



*Нории ковшовые зерновые
тихоходные цепные
H-10Ц*

КАТАЛОГ сборочных единиц и деталей

Нория в базовой комплектации содержит приводную станцию с **правым** расположением привода, секции нории сборные из оцинкованной стали и цепь тяговая поставляются в разобранном виде, нория не оснащается взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы.

МАРКИРОВКА НОРИЙ

Н – **10** **Ц** – **16** – **ЛВДС**

ОПЦИИ

Указываются опции (если необходимо) в следующем порядке:

Л – приводная станция с левым расположением привода;

В – нория оснащена взрывозащитными устройствами;

Д – нория оснащена приборами контроля работы (устройства контроля скорости цепи и сигнализатор уровня продукта);

С – секции нории из оцинкованной стали поставляются в собранном виде.

ВЫСОТА НОРИИ

Указывается необходимая габаритная высота нории в метрах. Выбирается в зависимости от выбранной производительности из следующих рядов:

– для производительности 10 т/ч: 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 13,5; 14; 14,5; 15,5; 16; 16,5; 17; 18; 18,5; 19; 19,5.

ТЯГОВЫЙ ОРГАН

Указывается тип тягового органа нории:

Ц – цепь

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Указывается необходимая производительность нории в т/ч:

10

ТИП ИЗДЕЛИЯ


Указывается тип изделия:

Н – нория

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ НОРИЙ:

Н-10Ц-15,5-ЛВД – производительность цепной нории 10 т/ч, габаритная высота 15,5 м, приводная станция с левым расположением привода, нория оснащена взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали в разобранном виде.

Н-10Ц-12-С – производительность цепной нории 10 т/ч, габаритная высота 12 м, приводная станция с правым расположением привода, нория не оснащена взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали в собранном виде.

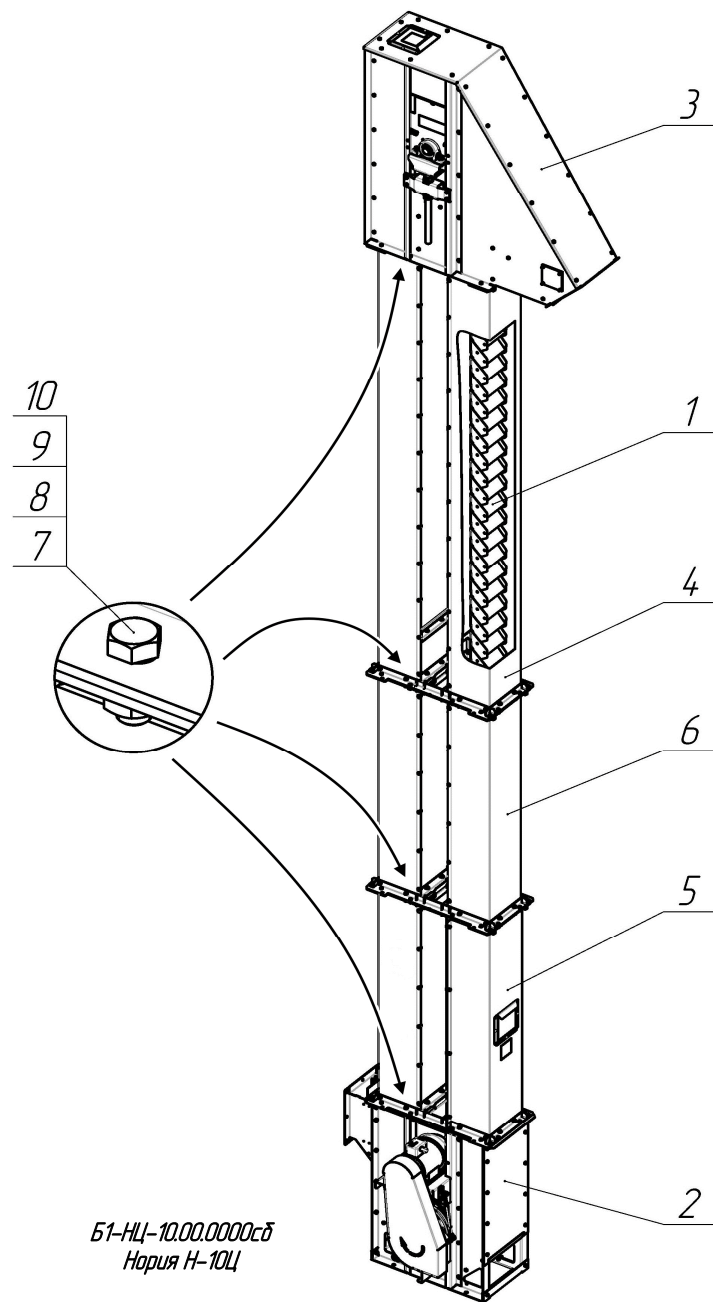

Б1-НЦ-10.00.0000сб Нория Н-10Ц * – количество согласно заказу


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.00.0500сб	Цепь с ковшами НЦ-10	1
2	Б1-НЦ-10.01.0000сб	Станция приводная 11	1
3	Б1-НЦ-10.02.0000сб	Станция натяжная	1
4	Б1-НЦ-10.03.0000сб	Секция 25	*
5	Б1-НЦ-10.04.0000сб	Секция ремонтная 125	1
6	Б1-НЦ-10.06.0000сб	Секция 125	*
7		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
8		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
9		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	*
10		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

1.1

кВт

10


т/ч

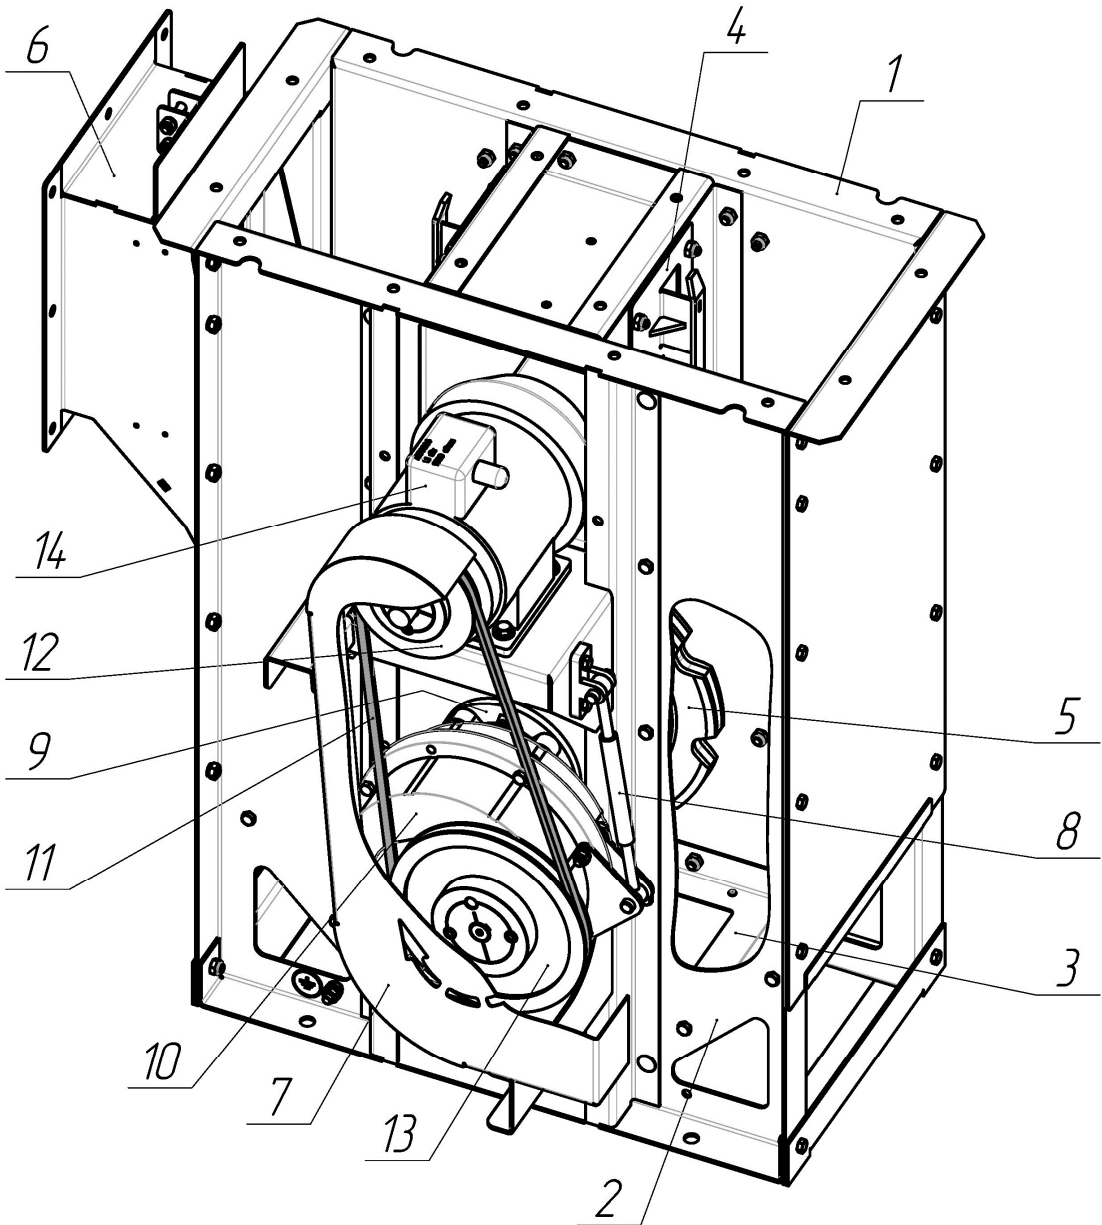


Б1-НЦ-10.01.0000сб Станция приводная 1.1
162 кг

Б1-НЦ-10.01.0000сб Станция приводная 1.1
Б1-НЦ-10.01.0000сб-01 Станция приводная 1.1

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.01.1000сб	Стенка	1
2	Б1-НЦ-10.01.2000сб	Стенка	1
3	Б1-НЦ-10.01.3000сб	Днище	1
4	Б1-НЦ-10.01.3500сб	Успокоитель цепи	2
5	Б1-НЦ-10.01.4000сб	Звездочка в сборе	1
6	Б1-НЦ-10.01.5000сб	Дозатор	1
7	Б1-НЦ-10.01.6000сб	Кожух	1
8		Моментный рычаг АТА 35М	1
9		Подш. опора UCFC 208	2
10		Редуктор XG 35 35 D A 20 HS A	1
11		Ремень узкий клиновидный DIN 7753 - SPZ 1250	1
12	Н-50.08.401_4	Шкив АИР80	1
13	Н-50.01.711_4	Шкив ТА 35 35 D	1
14		Эл.дв. АИР80А4 (1.1, 1500)	1

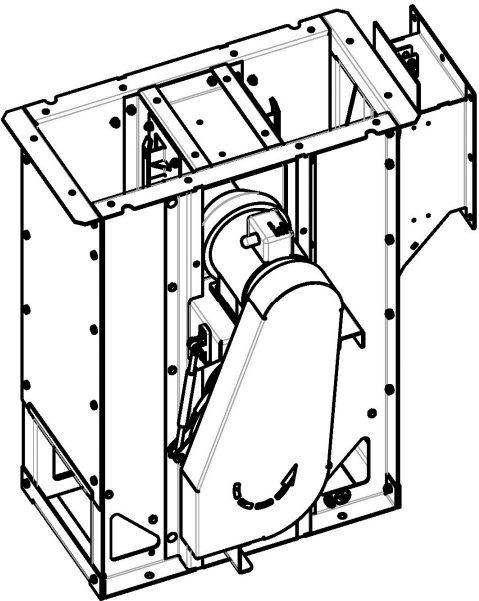


Б1-НЦ-10.01.0000сб-01 Станция приводная 1.1
162 кг

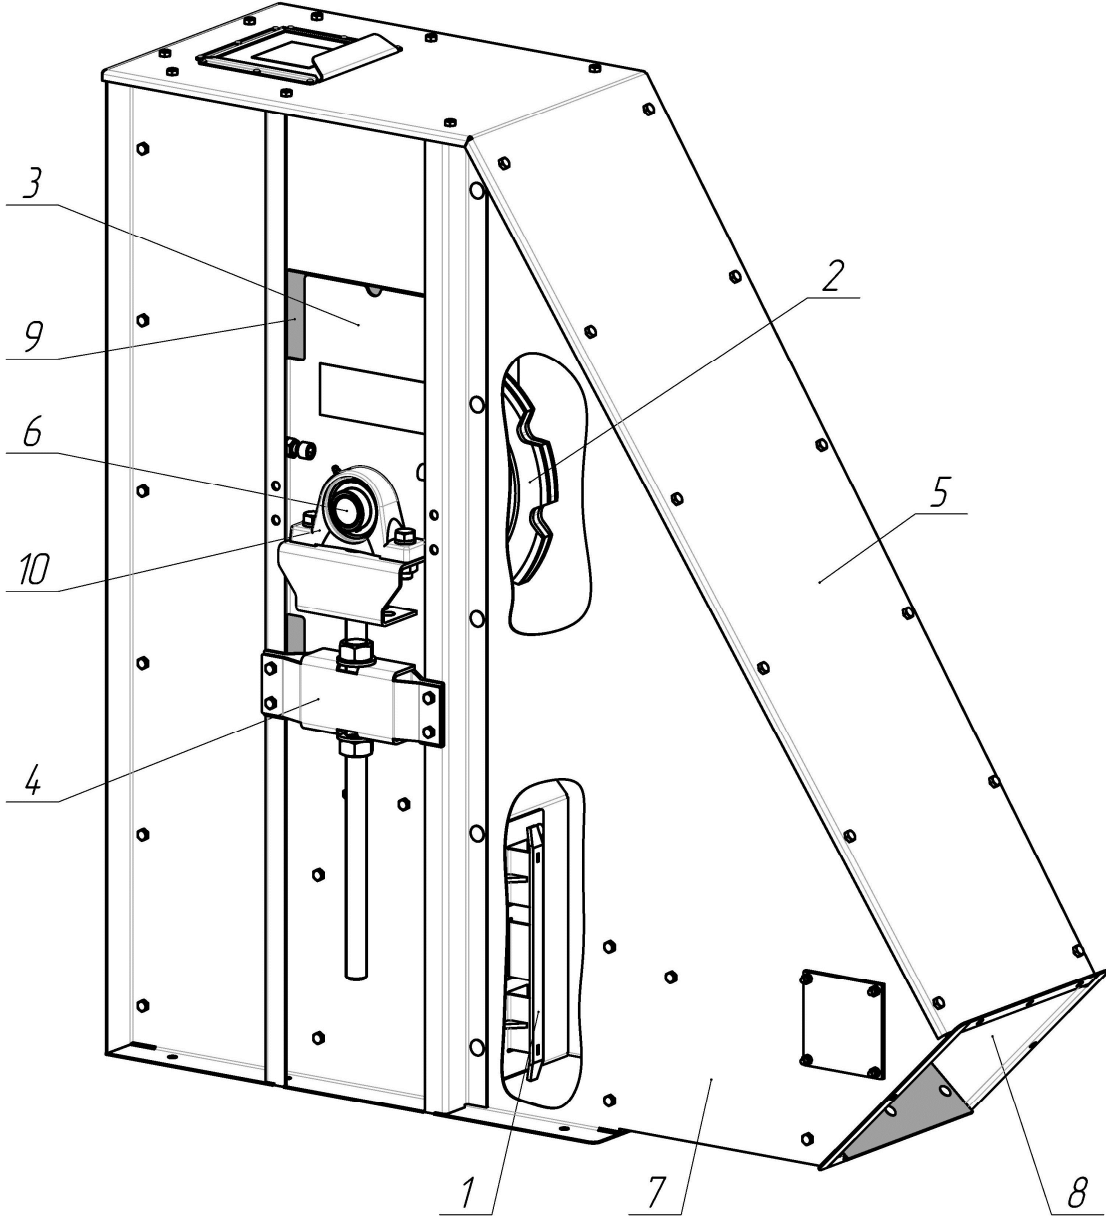


Б1-НЦ-10.02.0000сдСБ Станция натяжная
119 кг

Б1-НЦ-10.02.0000сдСБ Станция натяжная


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.01.3500сд	Успокоитель цепи	2
2	Б1-НЦ-10.01.4000сд	Звездочка в сборе	1
3	Б1-НЦ-10.02.0300сд	Пластина натяжная	2
4	Б1-НЦ-10.02.0500сд	Траверса	2
5	Б1-НЦ-10.02.0700сд	Крышка	1
6	Б1-НЦ-10.02.0009	Вал	1
7	Б1-НЦ-10.02.0101	Стенка	1
8	Б1-НЦ-10.02.0101-01	Стенка	1
9	Б1-НЦ-10.02.0103	Уплотнение	2
10		Площ. опора УСП 207	2

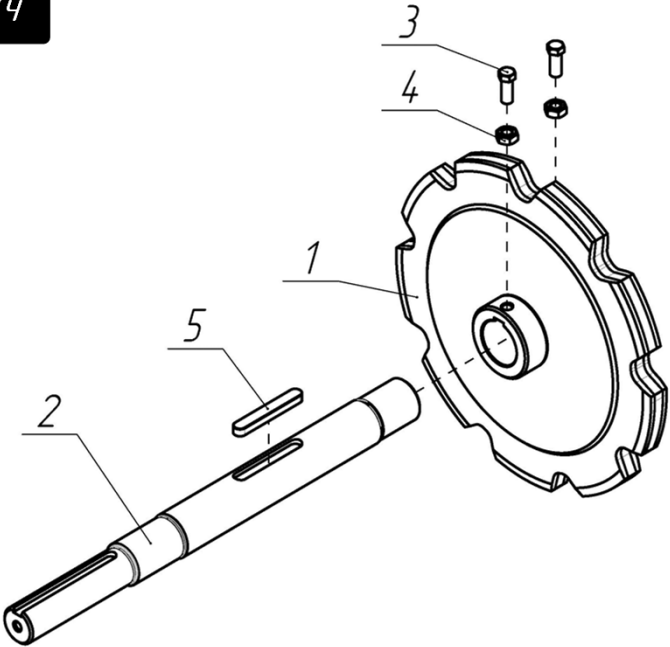

Звёздочка приводная
30 кг

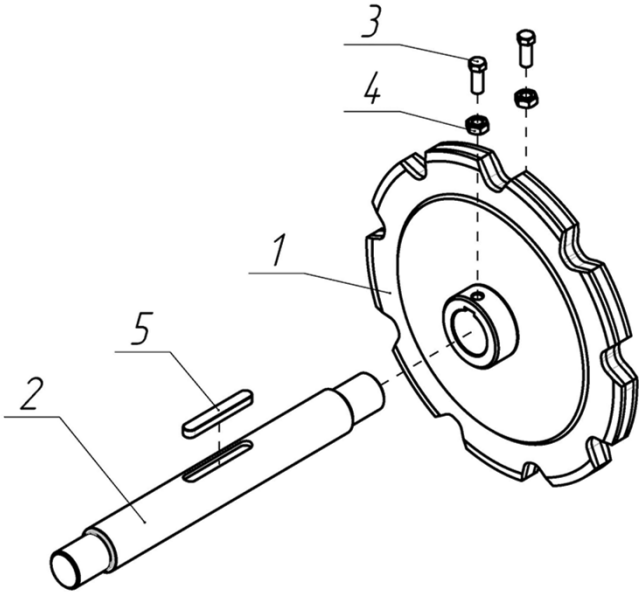

Звёздочка натяжная
31 кг



Б1-НЦ-10.01.3500сб Успокоитель цепи
1 кг


Звёздочка приводная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.014.000сб	Звёздочка в сборе	1
2	Б1-НЦ-10.01.0022	Вал	1
3		Болт М10х25 ГОСТ 7796-70	2
4		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
5		Шпанка 12х8х80 ГОСТ 8789-68	1


Звёздочка натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.014.000сб	Звёздочка в сборе	1
2	Б1-НЦ-10.02.0009	Вал	1
3		Болт М10х25 ГОСТ 7796-70	2
4		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
5		Шпанка 12х8х80 ГОСТ 8789-68	1


СЕКЦИИ СБОРНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (s=1.5 мм)

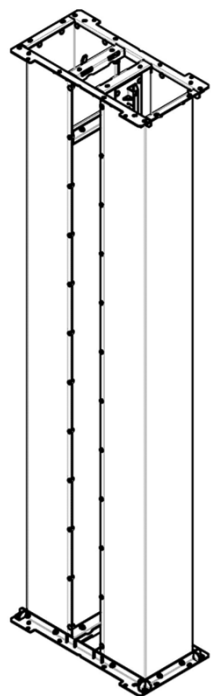


Б1-НЦ-10.03.0000сб Секция 2.5
70 кг

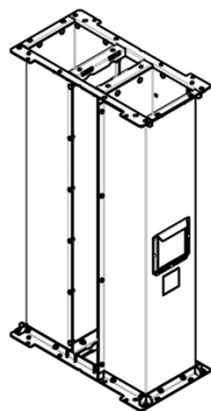


Б1-НЦ-10.04.0000сб Секция ремонтная 1.25
49 кг

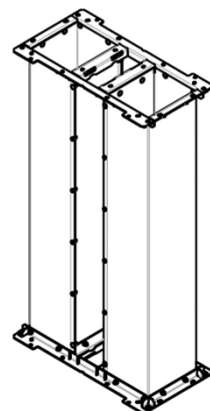


Б1-НЦ-10.06.0000сб Секция 1.25
37 кг




Б1-НЦ-10.10.0000сб Секция 0.65
23 кг

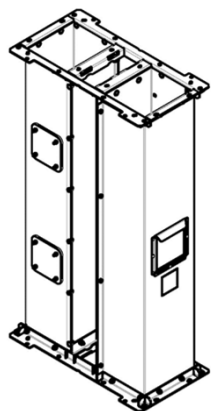

Б1-НЦ-10.04.0000сб-01 Секция ремонтная 1.25
(с местами под установку датчиков)
50 кг


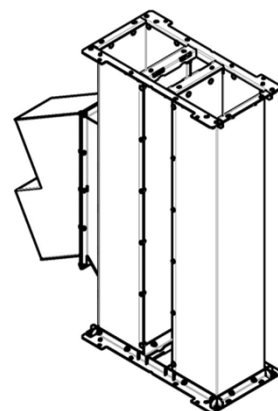


Б1-НЦ-10.09.0000сб Секция с клапаном 1.25
63 кг




ПС-НЦ-10.03.0100сб
Фланец секции сборной
5 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ

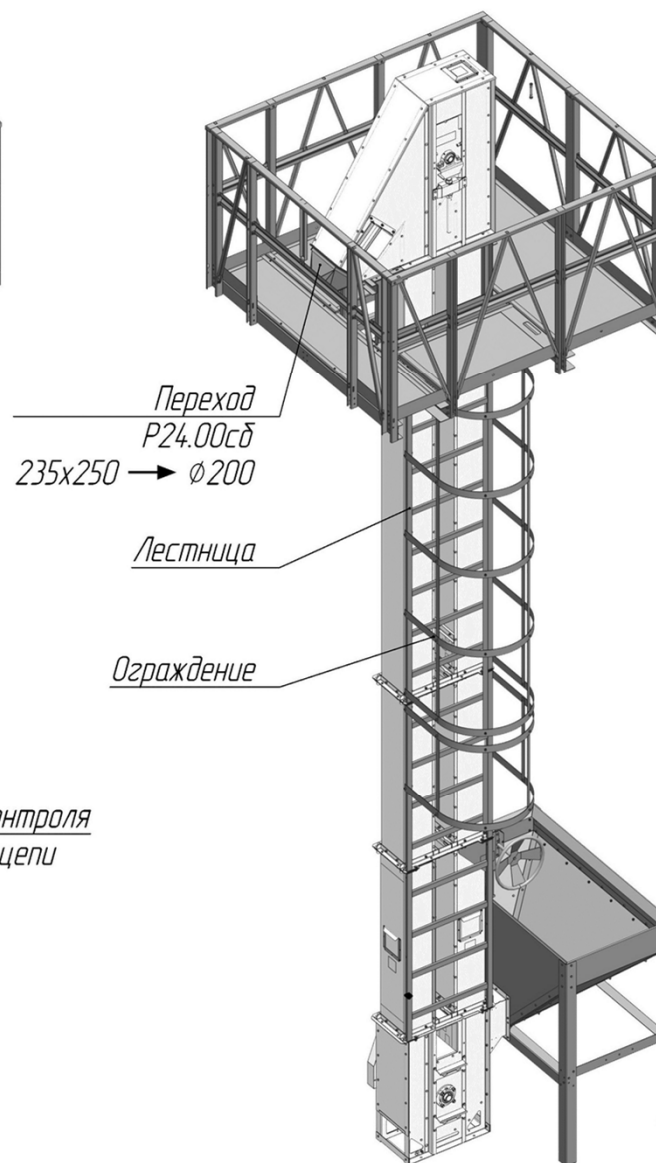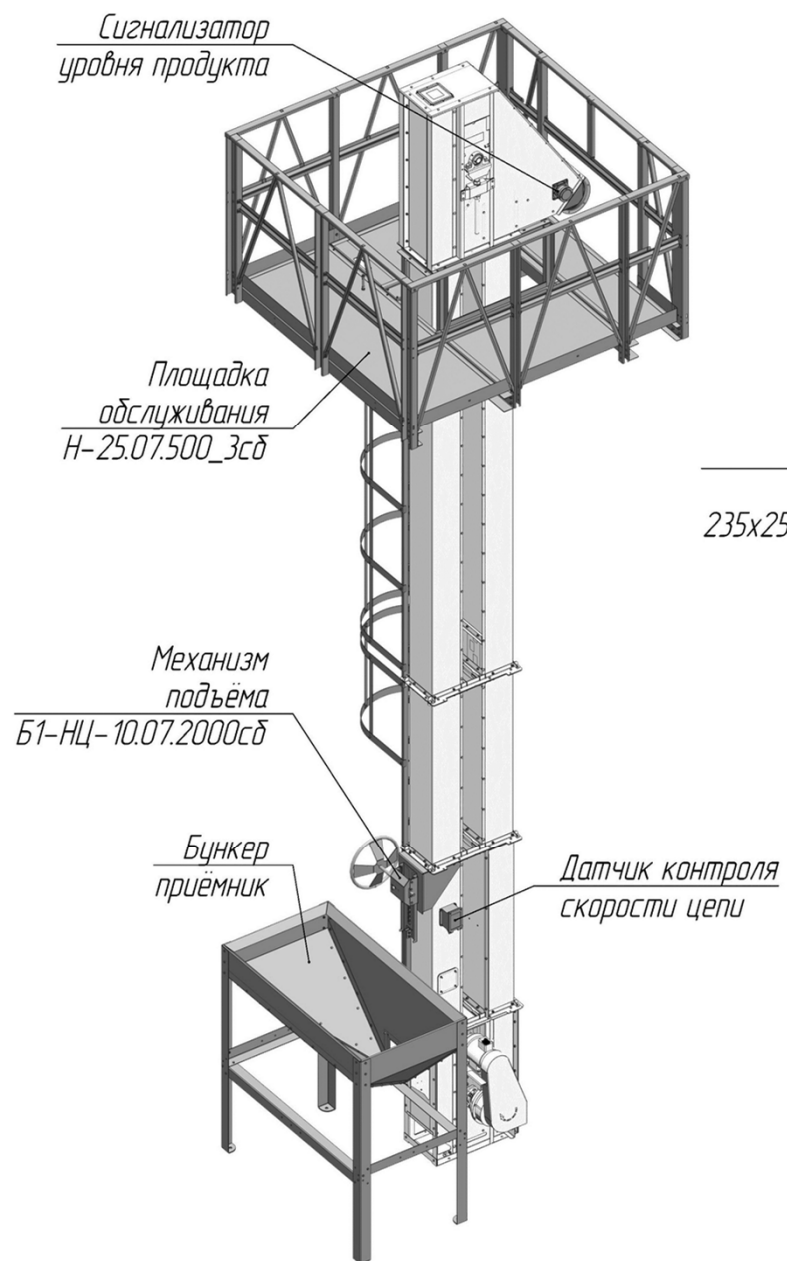


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ




Н-50.07.610_2сб
Лестница 2500 мм
15 кг




Н-50.07.620_2сб
Лестница 1250 мм
7 кг




Н-50.07.640_2сб
Лестница напольная
7 кг




Н-50.07.645_2сб
Лестница 650 мм
4 кг

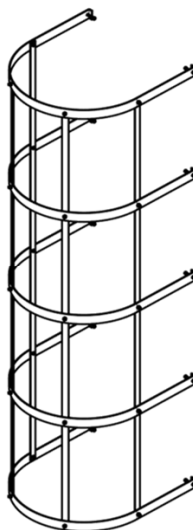


Н-50.07.650_2сб
Ограждение 4 секции
18 кг

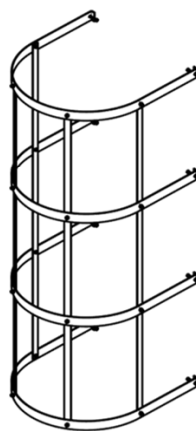


Н-50.07.655_2сб
Ограждение 3 секции
14 кг




Н-50.07.660_2сб
Ограждение 2 секции
10 кг




Н-50.07.665_2сб
Ограждение 1 секция
6 кг

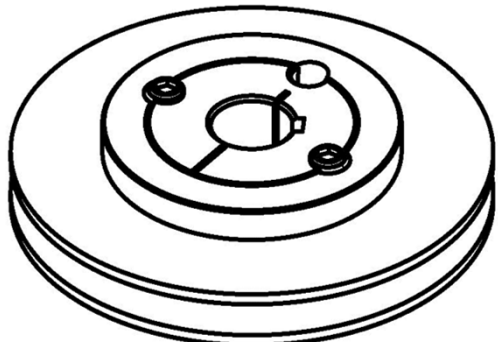

Н-50.08.401_4
Шкив АИР80

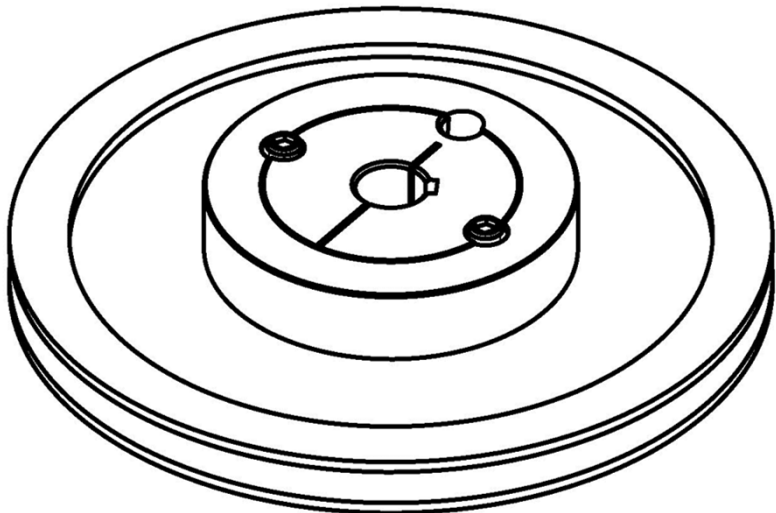


Н-50.01.711_4
Шкив

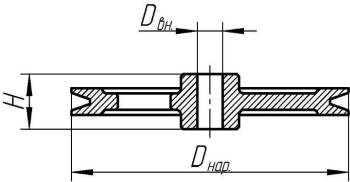

Шкивы норийные

Обозначение	Наименование	D нар., мм	d вн., мм	H, мм	Тип ремня	Масса, кг
Н-50.08.401_4	Шкив АИР80	129	22	25	SPZ	1.7
Н-50.01.711_4	Шкив	204	19	32	SPZ	3.7

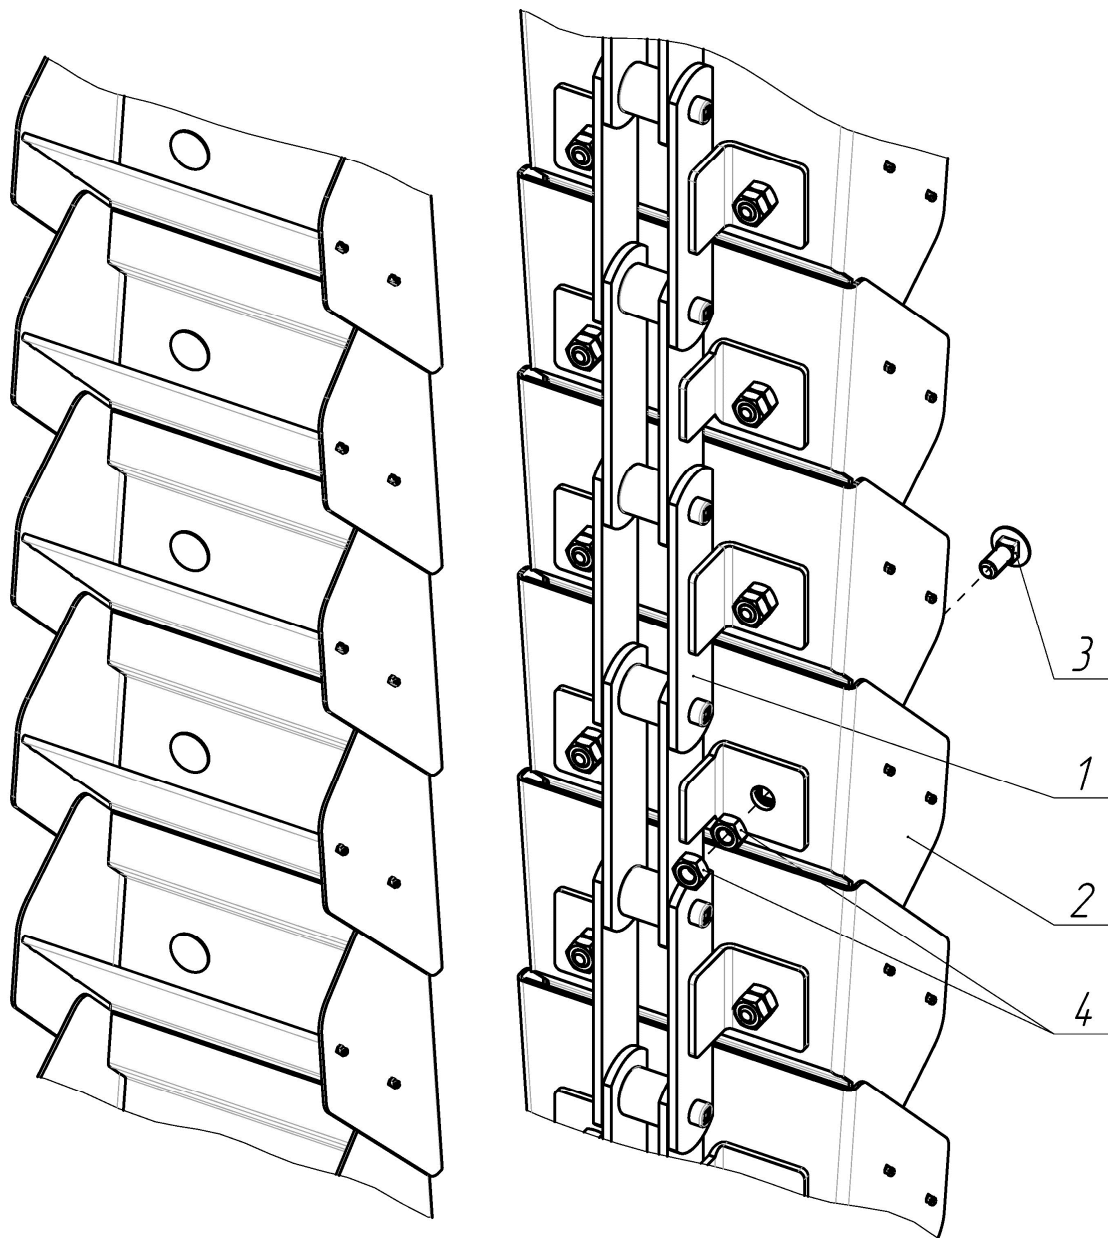

Б1-НЦ-10.00.0500сб Цепь с ковшами
13,6 кг/м.п.

Б1-НЦ-10.00.0500сб Цепь с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-НЦ-10.00.0510сб	Цепь тяговая НЦ-100-80-25	*
2	Б1-НЦ-10.05.0100сб	Ковш НЦ-10	**
3		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	2***
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4***

* - длина согласно заказу

** - количество согласно заказу

*** - количество на 1 ковш