


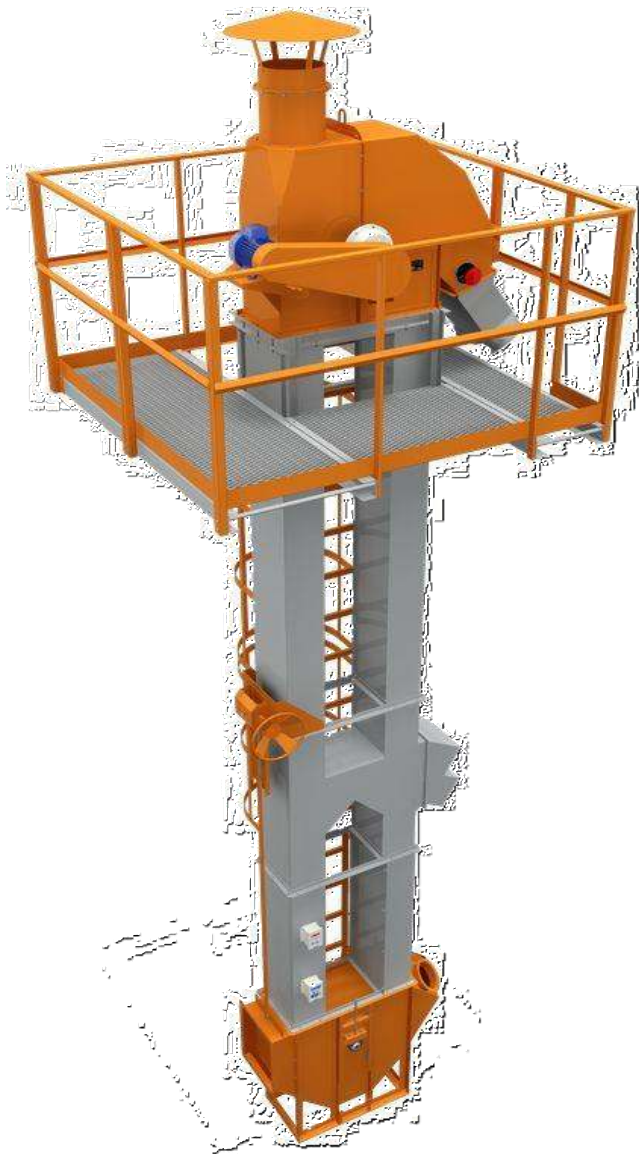

*Нории ковшовые зерновые
Н-25-МЗ, Н-50-МЗ, Н-100-МЗ*

КАТАЛОГ сборочных единиц и деталей

Нория в базовой комплектации содержит нефутерованную приводную станцию с **правым** расположением привода и редуктором PGR (опция P2), секции нории сборные из оцинкованной стали и лента норийная поставляются в **разобранном виде**, нория не оснащается взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы.

МАРКИРОВКА НОРИЙ

Н – 50 – МЗ – 16 – Р2Ф/ЛВДСА

ОПЦИИ

Указываются опции (если необходимо) в следующем порядке:

P2 – редуктор PGR (Турция) или **P** – редуктор Bonfiglioli (Италия). Если опция не указана, то оснащается редуктором Sita (Италия).

Ф – футерованная приводная станция;

Л – приводная станция с левым расположением привода;

В – нория оснащена взрывозащитными устройствами;

Д – нория оснащена приборами контроля работы (датчик контроля сбегания ленты, устройство контроля скорости ленты и датчик подпора приводной станции);

С – секции нории из оцинкованной стали поставляются в собранном виде;

А – лента норийная поставляется в собранном виде.

ВЫСОТА НОРИИ

Указывается необходимая габаритная высота нории в метрах. Выбирается в зависимости от выбранной производительности из следующих рядов:

– для производительности 25 т/ч: 3.5; 4; 4.5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 8.5; 9; 9.5; 10.5; 11; 11.5; 12; 13; 13.5; 14; 14.5; 15.5; 16; 16.5; 17; 18; 18.5; 19; 19.5; 20.5; 21; 21.5; 22; 23; 23.5; 24; 24.5; 25.5; 26; 26.5; 27; 28; 28.5; 29; 29.5; 30.5; 31; 31.5; 32.

– для производительности 50 т/ч: 3.5; 4; 4.5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 8.5; 9; 9.5; 10.5; 11; 11.5; 12; 13; 13.5; 14; 14.5; 15.5; 16; 16.5; 17; 18; 18.5; 19; 19.5; 20.5; 21; 21.5; 22.5; 23; 23.5; 24; 25; 25.5; 26; 26.5; 27.5; 28; 28.5; 29; 30; 30.5; 31; 31.5; 32.5.

– для производительности 100 т/ч: 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5; 8; 8.5; 9; 10; 10.5; 11; 11.5; 12.5; 13; 13.5; 14; 15; 15.5; 16; 16.5; 17.5; 18; 18.5; 19; 20; 20.5; 21; 21.5; 22.5; 23; 23.5; 24; 25; 25.5; 26; 26.5; 27.5; 28; 28.5; 29; 30; 30.5.

МОДИФИКАЦИЯ

Указывается модификации норий:

МЗ – третья модификация

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Указывается необходимая производительность нории в т/ч из ряда:
25; 50; 100.

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Указывается тип изделия:


Н – нория

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ НОРИЙ:


Н-50-МЗ-30-Р2Ф/ЛВДА – производительность нории 50 т/ч, габаритная высота 30 м, приводная станция футерованная, с левым расположением привода и редуктором PGR, нория оснащена взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали в разобранном виде, лента норийная поставляется в собранном виде.

Н-25-МЗ-12-РС – производительность нории 25 т/ч, габаритная высота 12 м, приводная станция нефутерованная, с правым расположением привода и редуктором Bonfiglioli, нория не оснащена взрывозащитными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали в собранном виде, лента норийная поставляется в разобранном виде.


ИЗОБРАЖЕНИЯ НОРИЙ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ

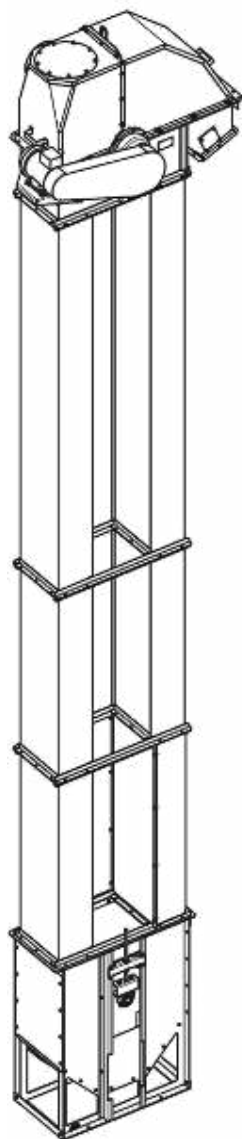


Н-50-МЗ-...

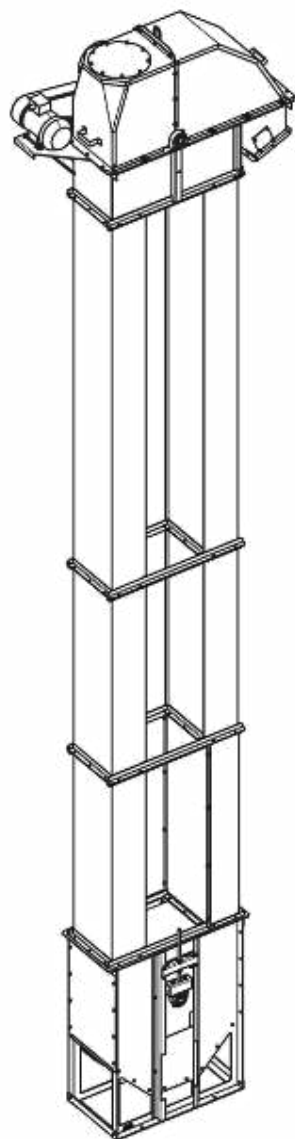


Н-50-МЗ-...-.../1

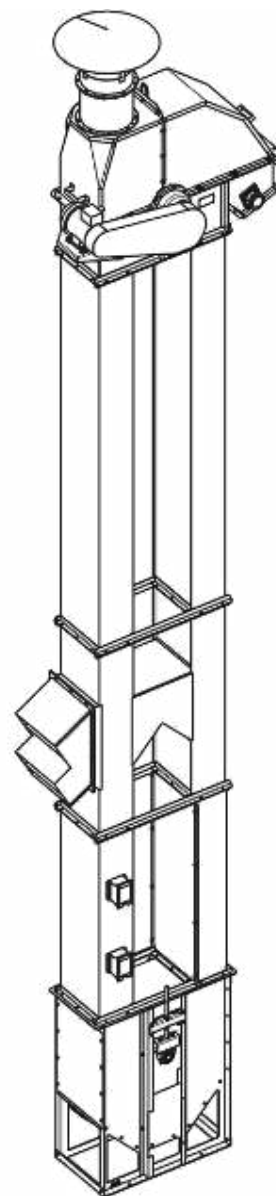

Н-50-МЗ-...-...ВД

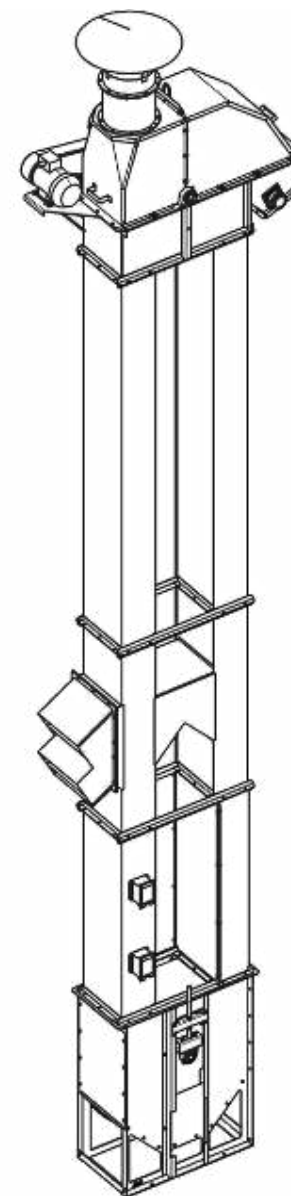


Н-50-М2-...-...ЛВД

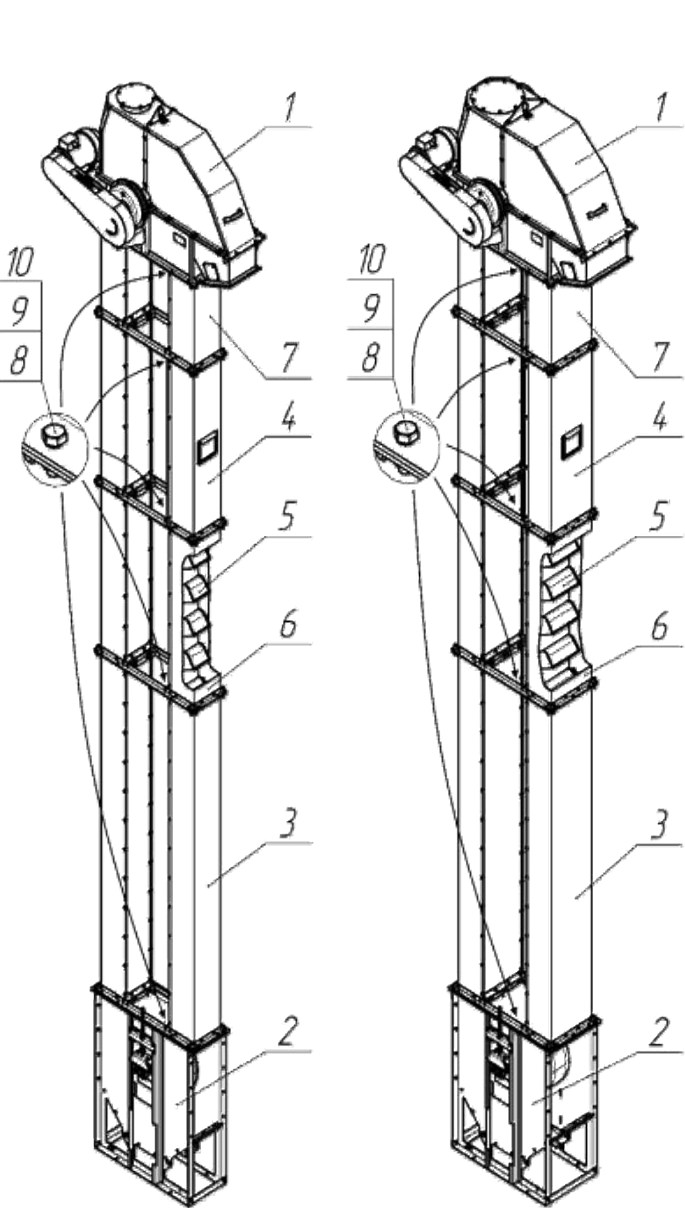


Н-25.00.000_Зсб
Нория Н-25-М3

Н-50.00.000_Зсб
Нория Н-50-М3

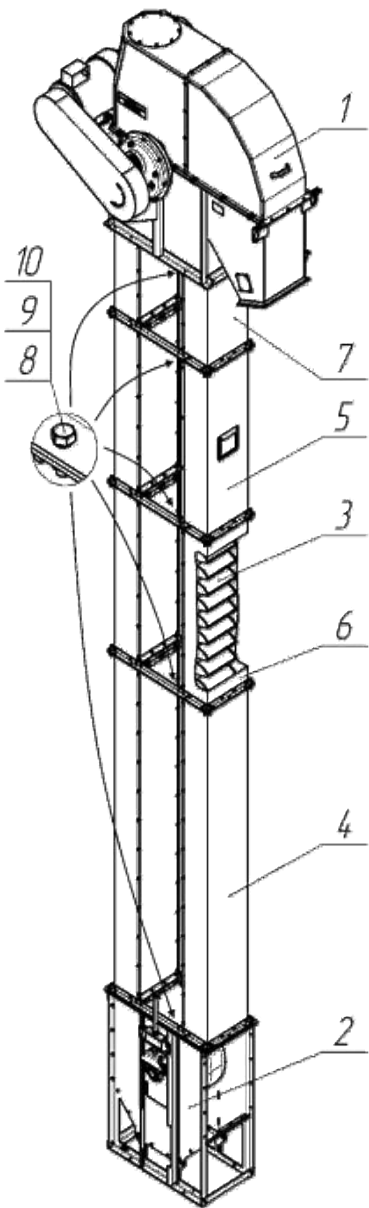

Н-100.00.000_Зсб
Нория Н-100-М3
(снята с производства с 2020 г.)

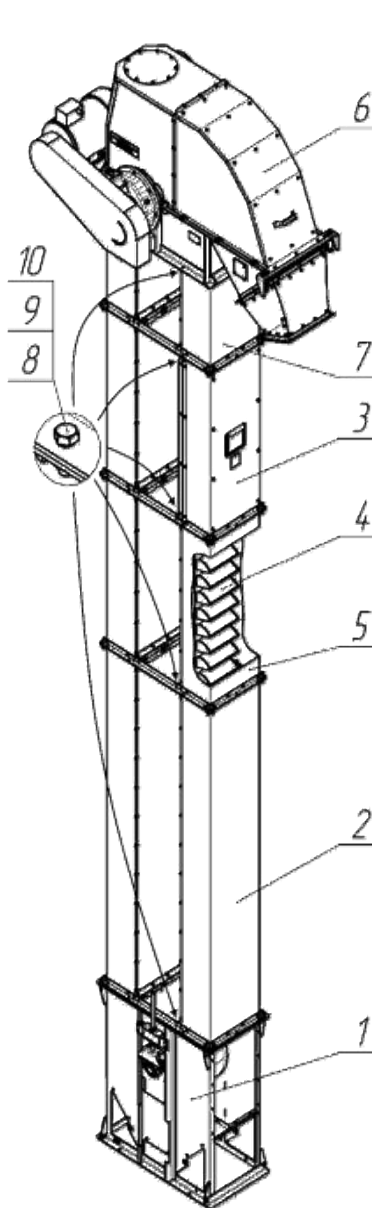

Н-100.00.000_Зсб
Нория Н-100-М3

Н-25.00.000_Зсб Нория Н-25-М3 * - количество согласно заказу

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01.000_Зсб	Станция приводная	1
2	Н-25.02.000_Зсб	Станция натяжная	1
3	Н-25.03.000_Зсб	Секция 2.5	*
4	Н-25.04.000_Зсб	Секция ремонтная 125	1
5	Н-25.05.000_Зсб	Лента с ковшами	1
6	Н-25.06.000_Зсб	Секция 125	*
7	Н-25.10.000_Зсб	Секция 0.65	*
8		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
10		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

Н-50.00.000_Зсб Нория Н-50-М3

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01.000_Зсб	Станция приводная	1
2	Н-50.02.000_Зсб	Станция натяжная	1
3	Н-50.03.000_Зсб	Секция 2.5	*
4	Н-50.04.000_Зсб	Секция ремонтная 125	1
5	Н-50.05.000_Зсб	Лента с ковшами	1
6	Н-50.06.000_Зсб	Секция 125	*
7	Н-50.10.000_Зсб	Секция 0.65	*
8		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
10		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

Н-100.00.000_Зсб Нория Н-100-М3 (снята с производства с 2020 г.)


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.000_Зсб	Станция приводная	1
2	Н-100.02.000_Зсб	Станция натяжная	1
3	Н-100.05.000_Зсб	Лента с ковшами	1
4	Н-100.03.000_Зсб	Секция 2.5	*
5	Н-100.04.000_Зсб	Секция ремонтная 125	1
6	Н-100.06.000_Зсб	Секция 125	*
7	Н-100.10.000_Зсб	Секция 0.65	*
8		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
10		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

Н-100.00.000_Зсб Нория Н-100-М3

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.02.000_Зсб	Станция натяжная	1
2	Н-100.03.000_Зсб	Секция 2.5	*
3	Н-100.04.000_Зсб	Секция ремонтная 125	1
4	Н-100.05.000_Зсб	Лента с ковшами	1
5	Н-100.06.000_Зсб	Секция 125	1
6	Н-100.08.000_ЗР2сб	Станция приводная	1
7	Н-100.10.000_Зсб	Секция 0.65	*
8		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
10		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

2.2
кВт


25
м/ч

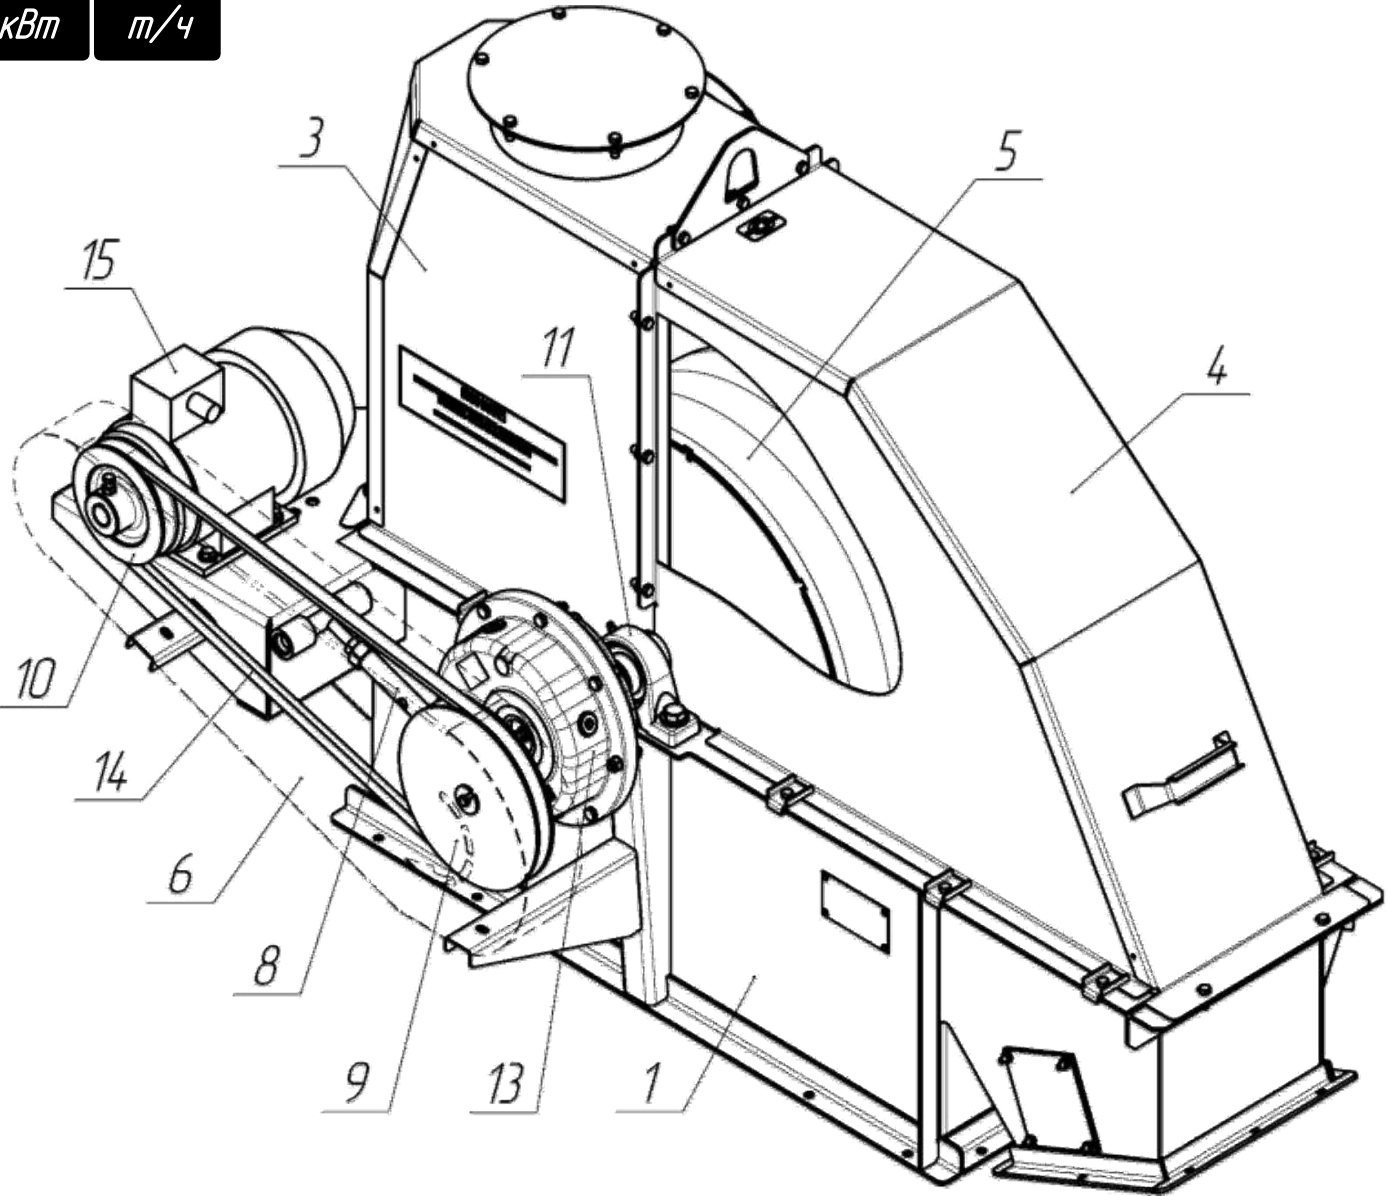

Н-25.01000_3P2cб Станция приводная 2.2
144 кг

Н-25.01000_3P2cб Станция приводная 2.2
Н-25.01000_3/P2cб Станция приводная 2.2


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01100_3сб	Каркас	1
2	Н-25.01100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-25.01200_3сб	Крышка	1
4	Н-25.01300_3сб	Крышка	1
5	Н-25.01600_4сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01711_2	Шкив	1
10	Н-50.08.401	Шкив АИР80	1
11		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
15		Эл.дв. АИР80В2 (2.2, 3000)	1

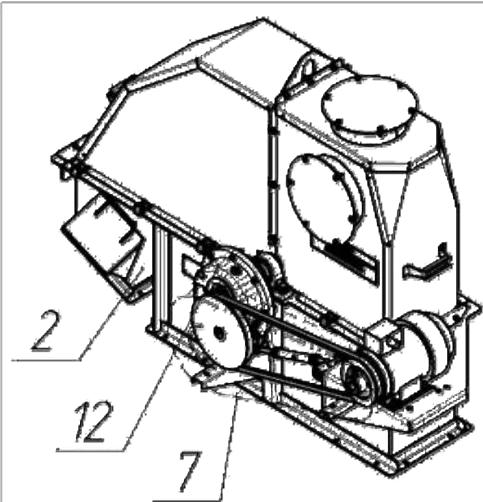

Н-25.01000_3/P2cб Станция приводная 2.2
144 кг

3.0
кВт


25
м/ч

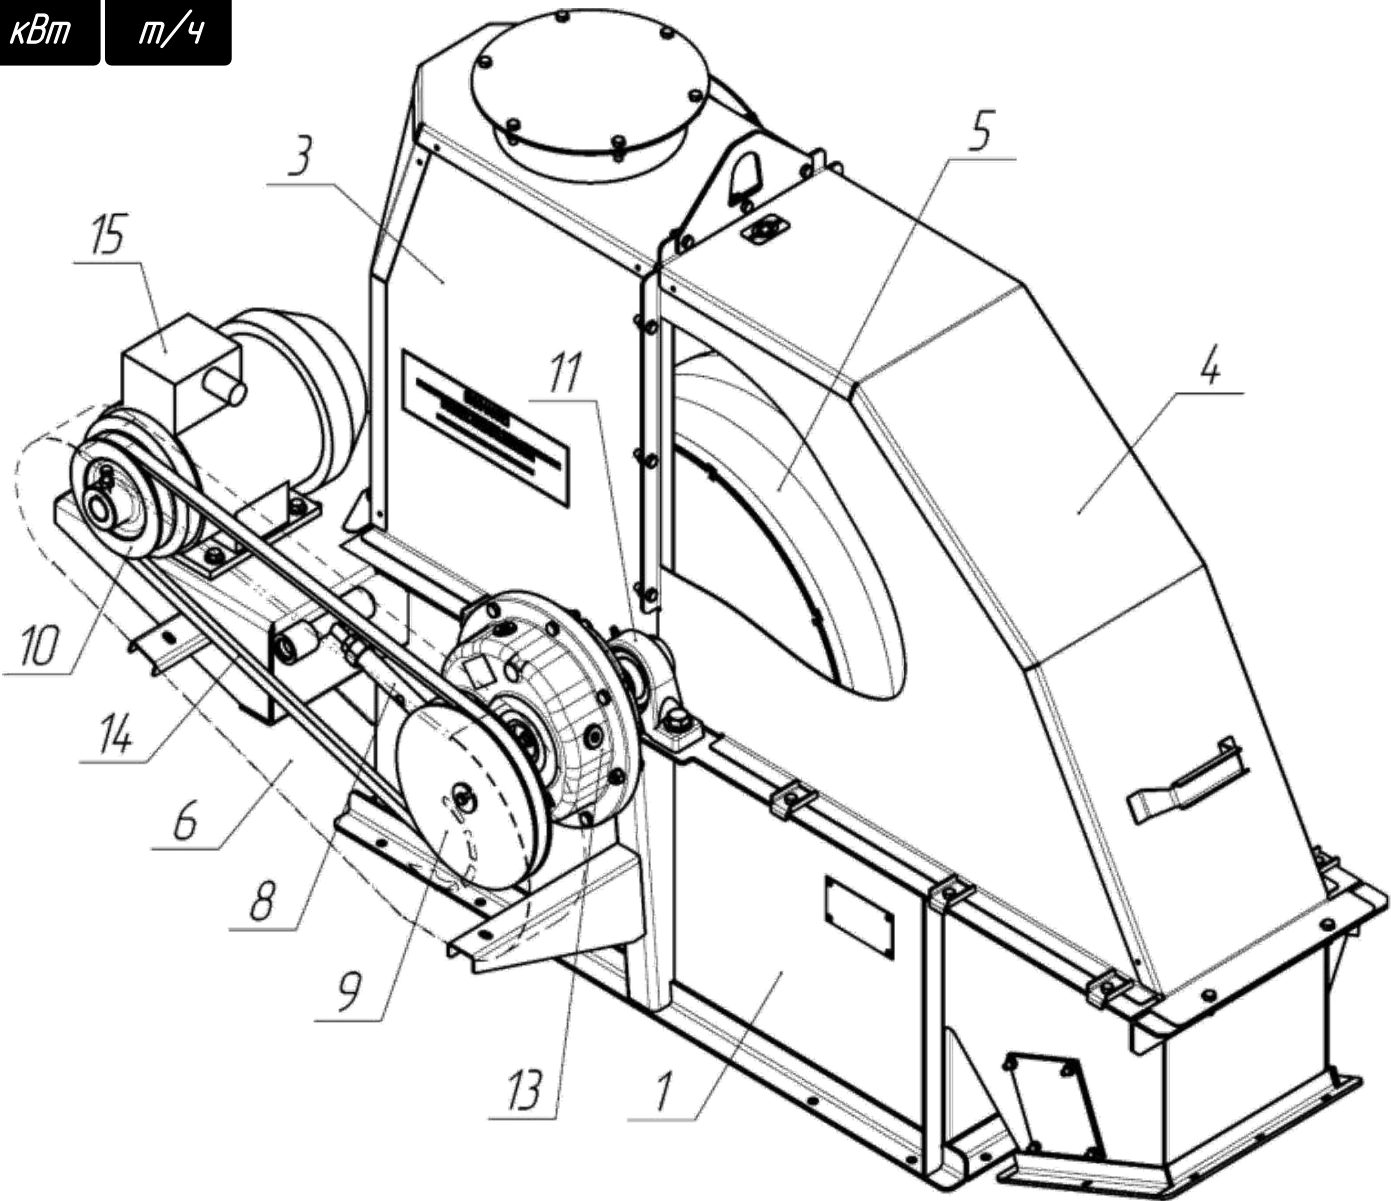

Н-25.01000_3P2сб-01 Станция приводная 3.0
148 кг

Н-25.01000_3P2сб-01 Станция приводная 3.0
Н-25.01000_3/P2сб-01 Станция приводная 3.0


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01100_3сб	Каркас	1
2	Н-25.01100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-25.01200_3сб	Крышка	1
4	Н-25.01300_3сб	Крышка	1
5	Н-25.01600_4сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01711_2	Шкив	1
10	Н-50.08401-01	Шкив АИР90	1
11		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
15		Эл.дв. АИР90L2 (3, 3000)	1

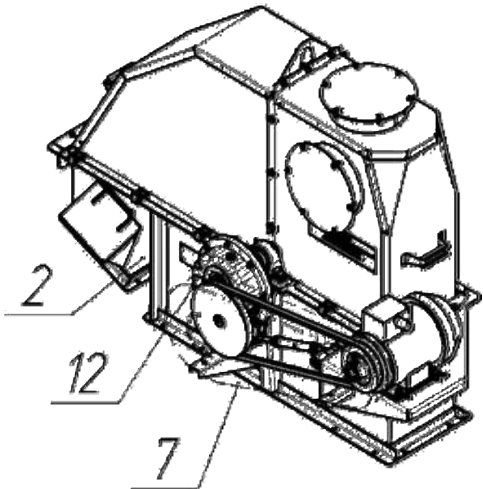

Н-25.01000_3/P2сб-01 Станция приводная 3.0
148 кг

4.0
кВт


25
т/ч

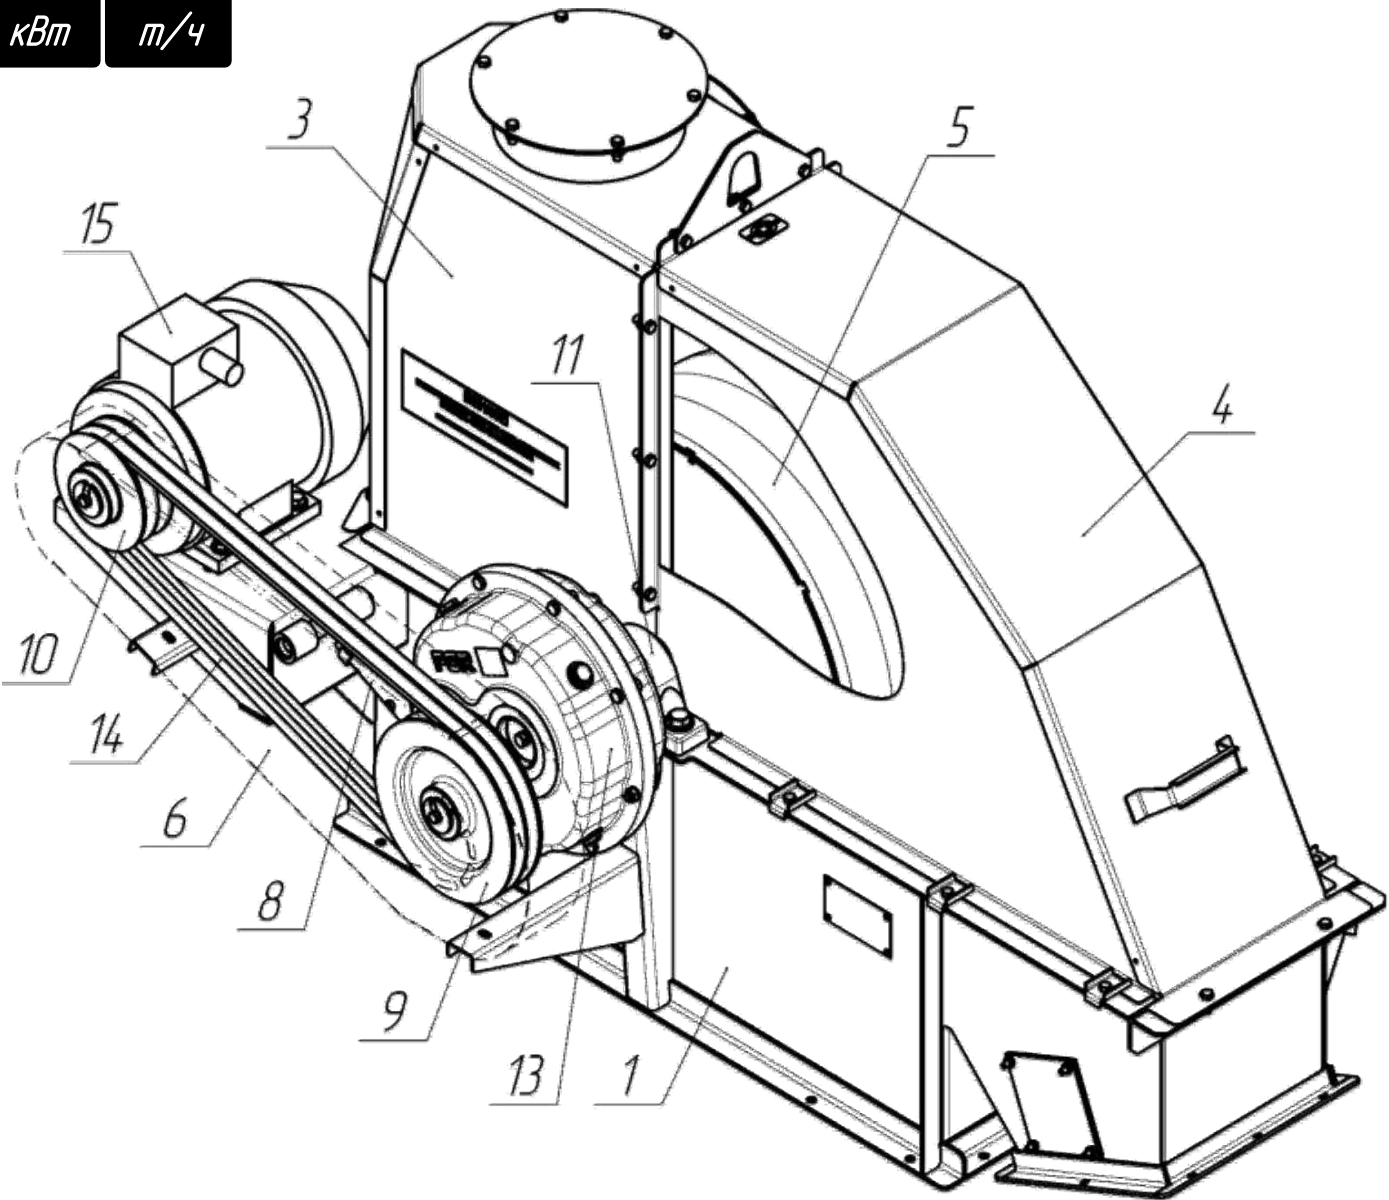


Н-25.01.000_3P2сб-02 Станция приводная 4.0
171 кг

Н-25.01.000_3P2сб-02 Станция приводная 4.0
Н-25.01.000_3/P2сб-02 Станция приводная 4.0


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01.100_3сб	Каркас	1
2	Н-25.01.100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-25.01.200_3сб	Крышка	1
4	Н-25.01.300_3сб	Крышка	1
5	Н-25.01.600_4сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01.722_2	Шкив	1
10	Н-50.08.402	Шкив АИР100	1
11		Подш. опора LES-208-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	2
15		Эл.дв. АИР100S2 (4, 3000)	1

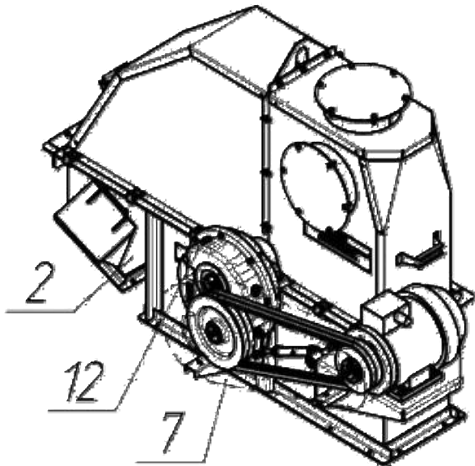


Н-25.01.000_3/P2сб-02 Станция приводная 4.0
171 кг

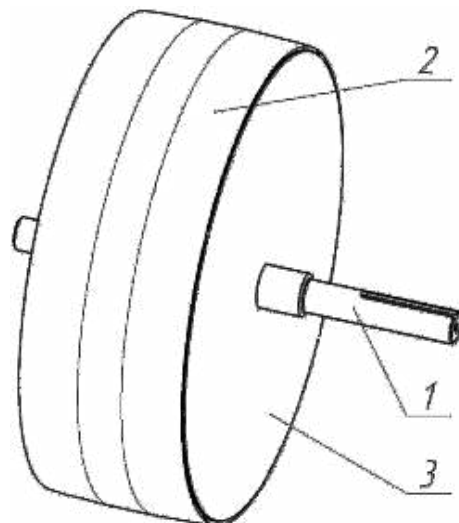

Н-25.01600_4сб Барабан приводной
30 кг

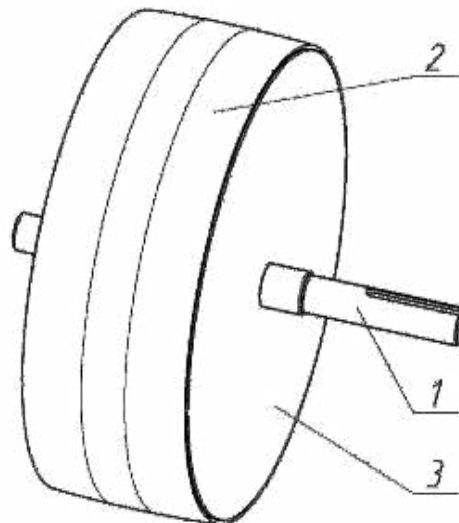

Н-25.01600_4сб-01 Барабан приводной
31 кг

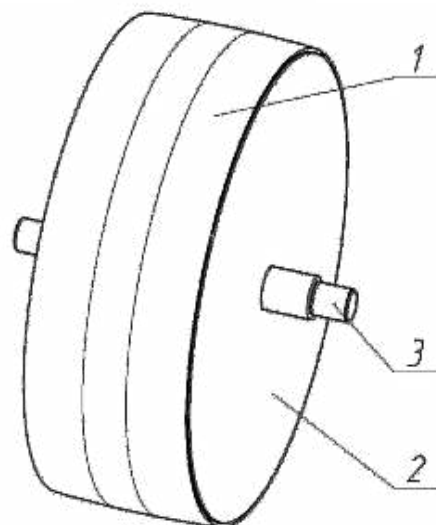

Н-25.02400_4сб Барабан натяжной
30 кг

Н-25.01600_4сб Барабан приводной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01601_3	Вал	1
2	Н-25.01602_4	Обечайка	1
3	Н-25.01603_4	Стенка	2

Н-25.01600_4сб-01 Барабан приводной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01601_3-01	Вал	1
2	Н-25.01602_4	Обечайка	1
3	Н-25.01603_4	Стенка	2

Н-25.02400_4сб Барабан натяжной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01602_4	Обечайка	1
2	Н-25.01603_4	Стенка	2
3	Н-25.02401_3	Вал	1

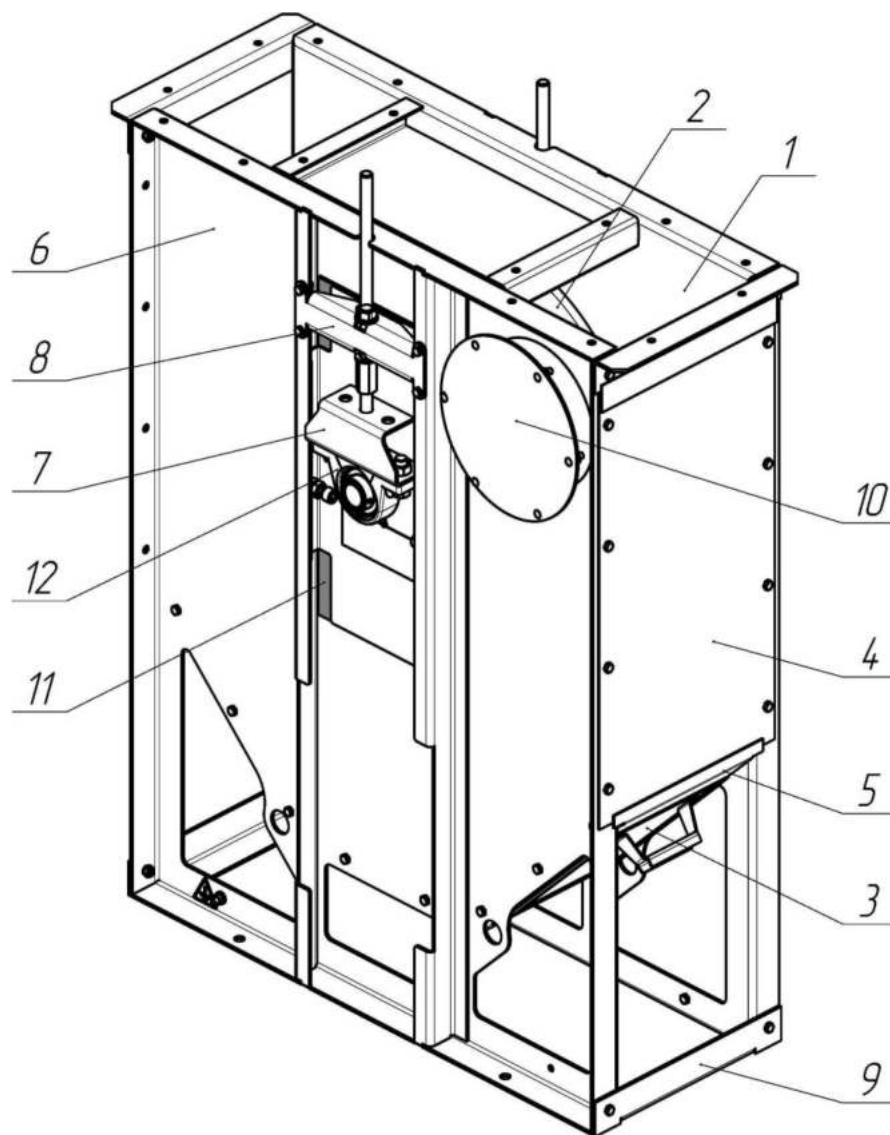


Н-25.02.000_3сб Станция натяжная
142 кг

Н-25.02.000_3сб Станция натяжная


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.02.100_2сб	Каркас	1
2	Н-25.02.400_4сб	Барабан натяжной	1
3	Н-25.02.600_3сб	Задвижка	1
4	Н-25.02.610_3сб	Крышка	1
5	Н-25.02.700_3сб	Днище	1
6	Н-50.02.200_3сб	Стенка	1
7	Н-50.02.300_3сб	Пластина натяжная	2
8	Н-50.02.500_2сб	Траверса	2
9	Н-25.02.001_2	Перемычка	2
10	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
11	Н-50.02.003_2	Уплотнение	2
12		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2

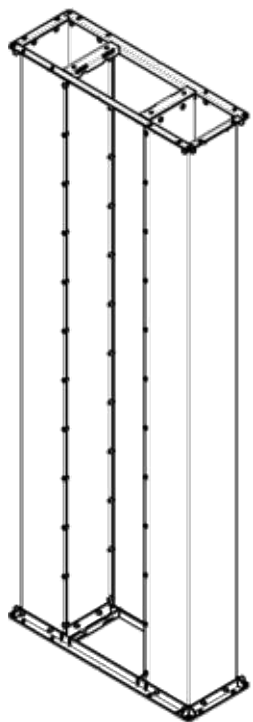


Н-25.03.000_Зсб Секция 2.5
68 кг

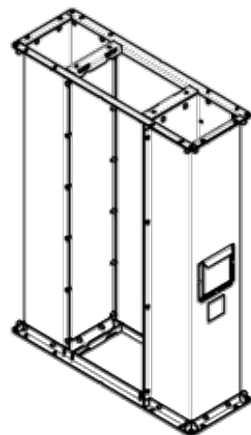


Н-25.04.000_Зсб Секция ремонтная 1.25
47 кг

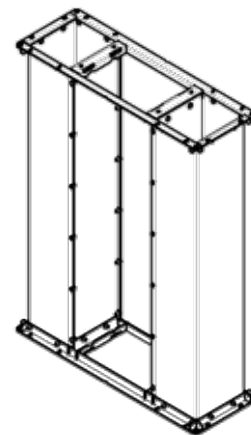


Н-25.06.000_Зсб Секция 1.25
38 кг




Н-25.10.000_Зсб Секция 0.65
24 кг

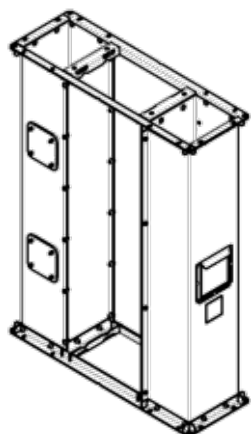

Н-25.04.000_Зсб-01 Секция ремонтная 1.25
(с местами под установку датчиков)
48 кг

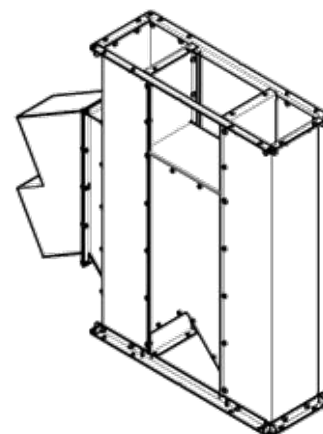


Н-25.09.000_Зсб Секция с клапаном 1.25
62 кг



ПС-Н-25.03.010_Зсб
Фланец секции сборной
5 кг

2.2
кВт


50
т/ч

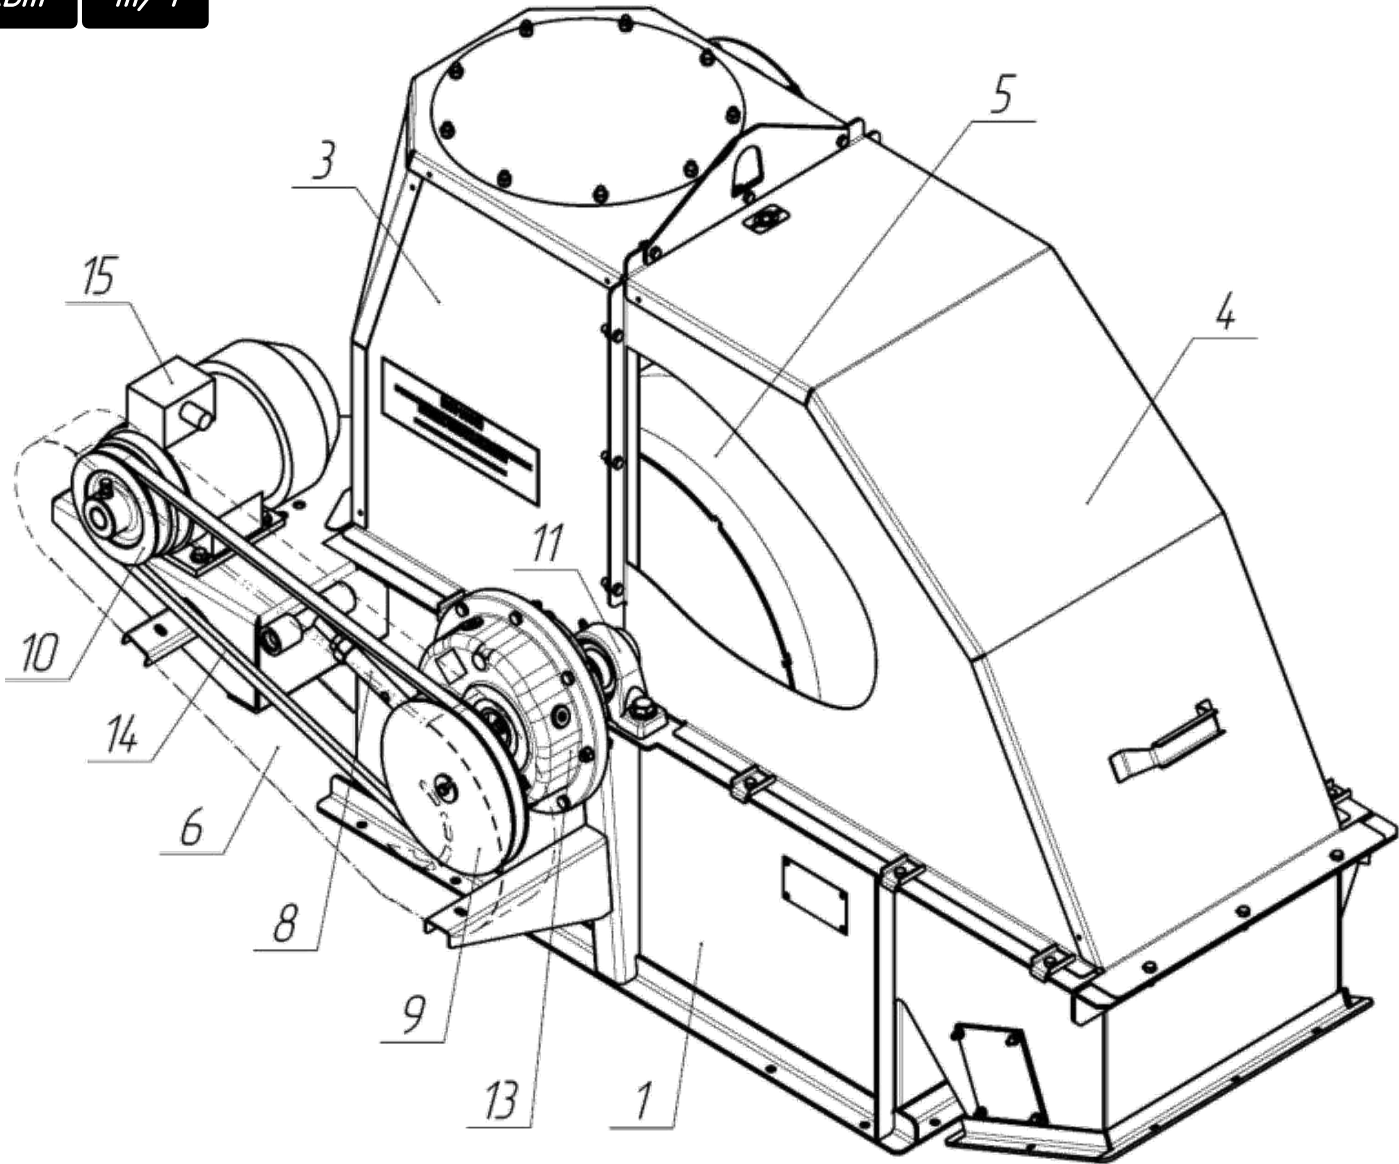

Н-50.01000_3P2cб Станция приводная 2.2
160 кг

Н-50.01000_3P2cб Станция приводная 2.2
Н-50.01000_3/P2cб Станция приводная 2.2


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01100_3сб	Каркас	1
2	Н-50.01100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-50.01200_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01300_3сб	Крышка	1
5	Н-50.01600_4сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01711_2	Шкив	1
10	Н-50.08401	Шкив АИР80	1
11		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
15		Эл.дв. АИР80В2 (2.2, 3000)	1

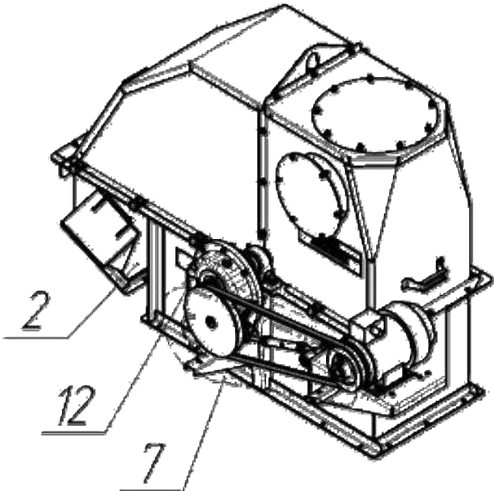

Н-50.01000_3/P2cб Станция приводная 2.2
160 кг

3.0
кВт


50
т/ч

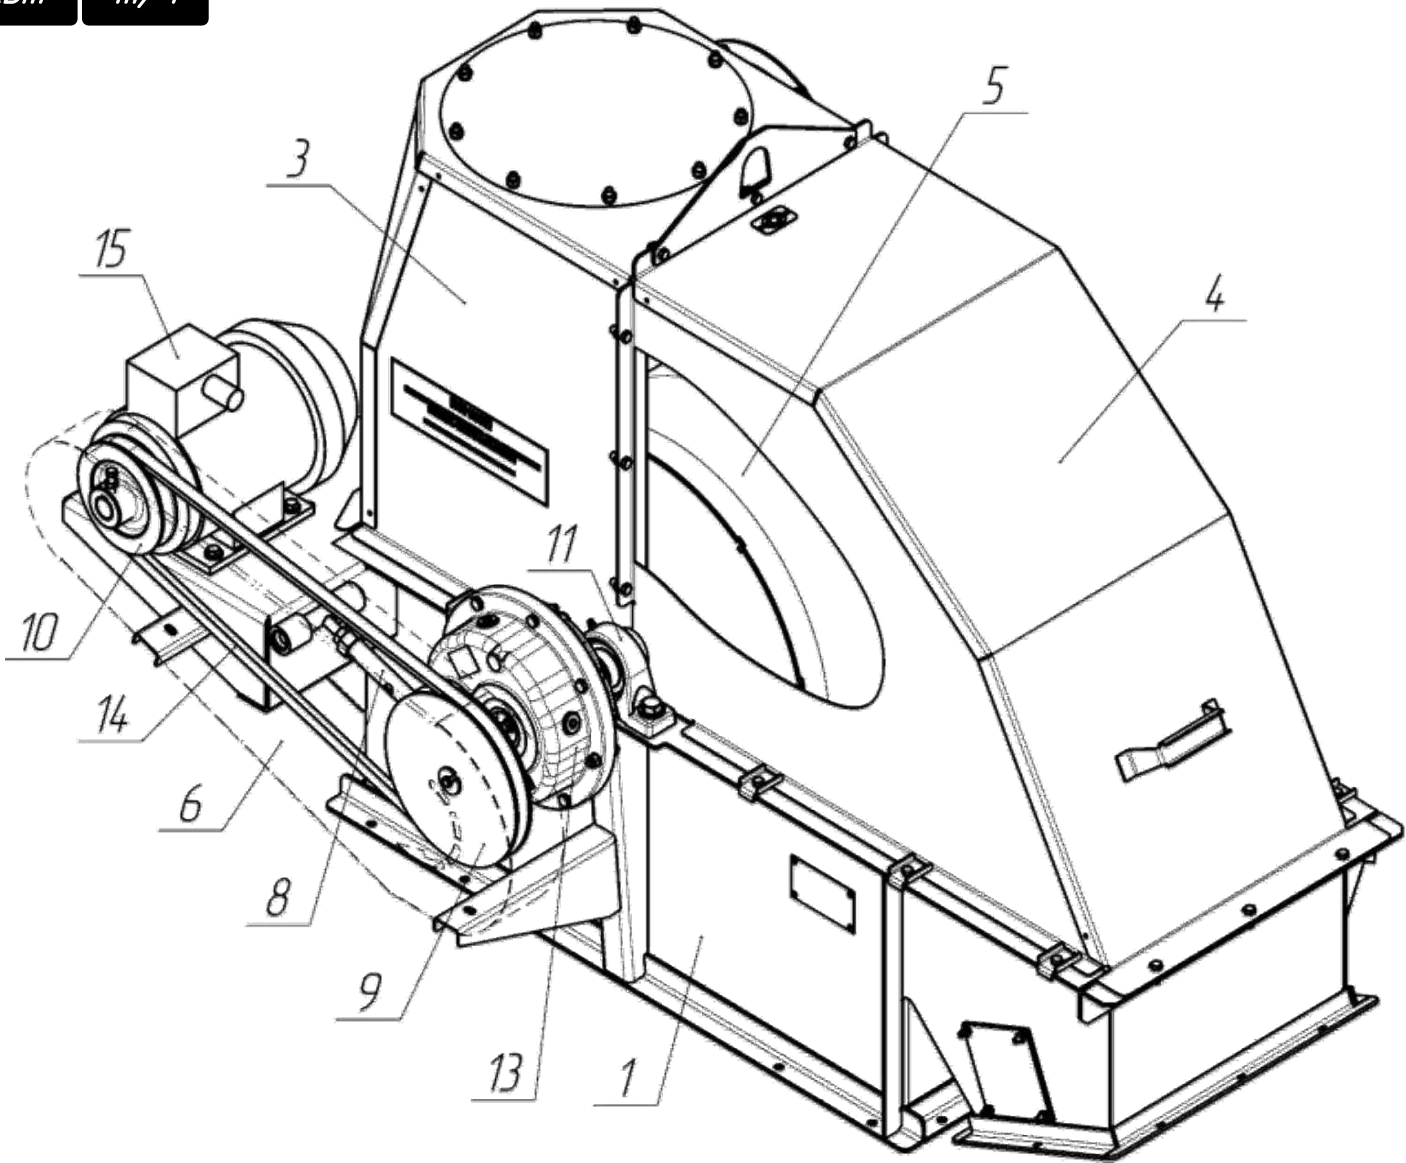

Н-50.01000_3P2сб-01 Станция приводная 3.0
164 кг

Н-50.01000_3P2сб-01 Станция приводная 3.0
Н-50.01000_3/P2сб-01 Станция приводная 3.0


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01100_3сб	Каркас	1
2	Н-50.01100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-50.01200_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01300_3сб	Крышка	1
5	Н-50.01600_4сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01711.2	Шкив	1
10	Н-50.08401-01	Шкив АИР90	1
11		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 35 35 D A 19.5 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
15		Эл.дв. АИР90L2 (3, 3000)	1

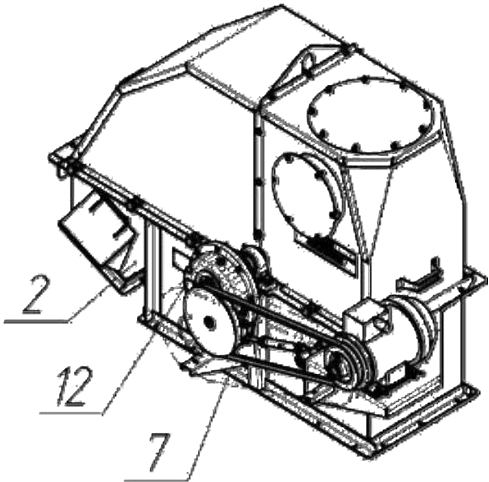

Н-50.01000_3/P2сб-01 Станция приводная 3.0
164 кг

4.0
кВт


50
т/ч

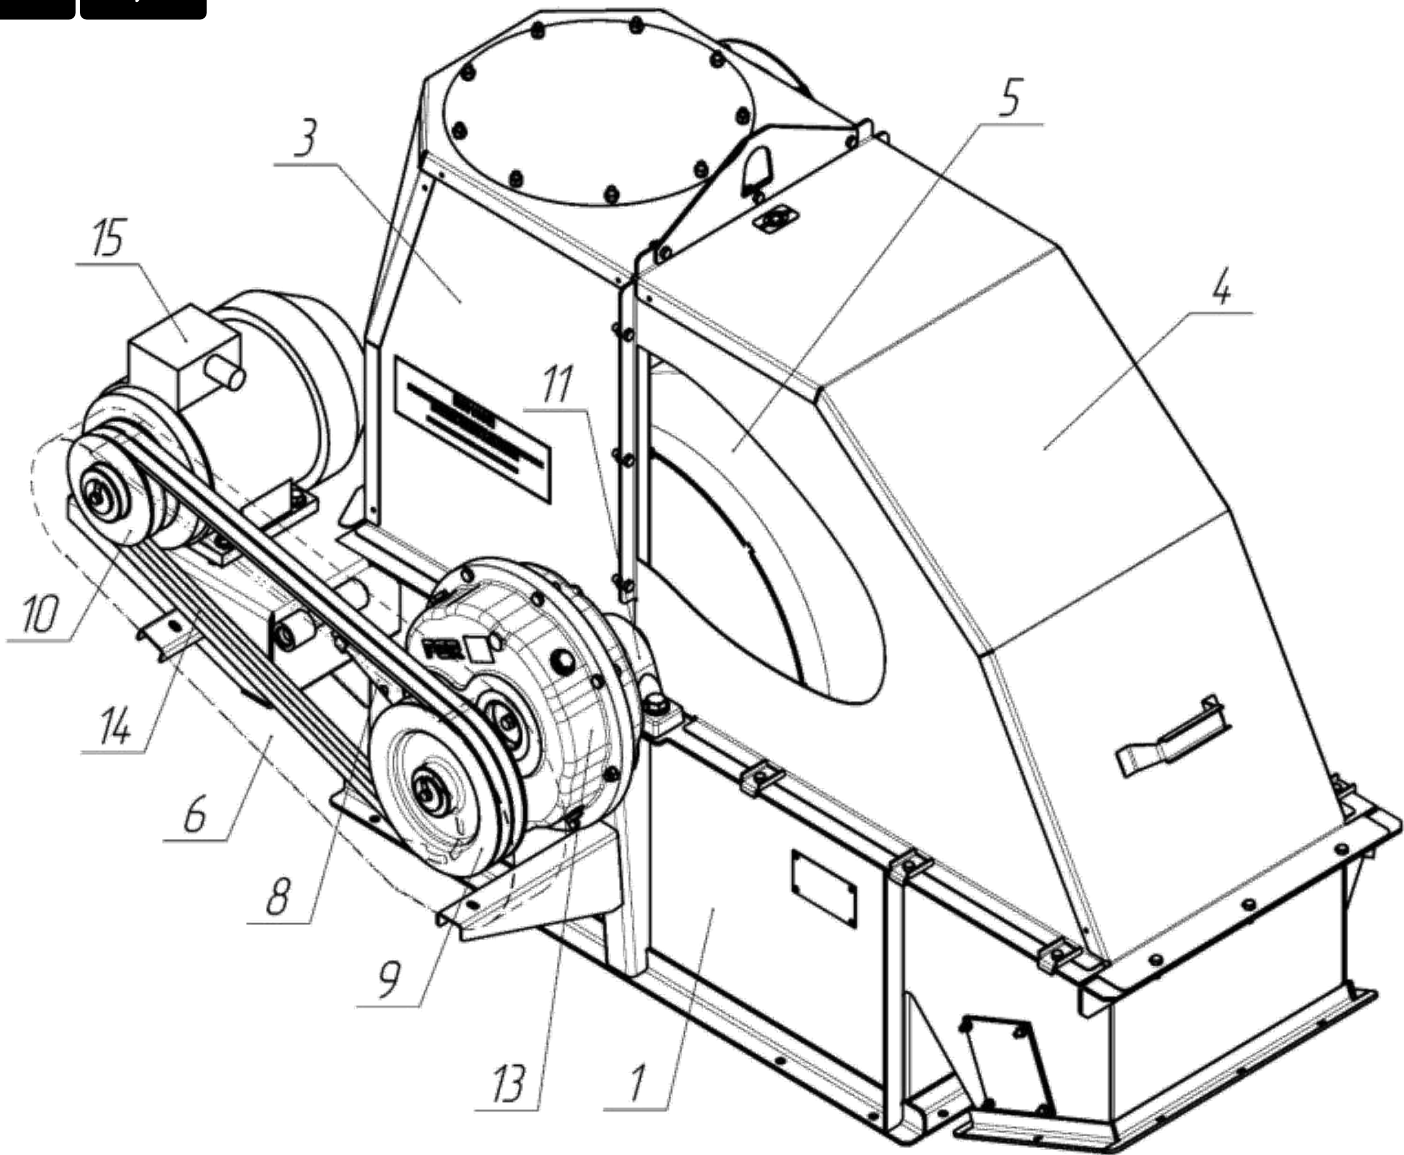

Н-50.01.000_3P2сб-02 Станция приводная 4.0
187 кг

Н-50.01.000_3P2сб-02 Станция приводная 4.0
Н-50.01.000_3/Р2сб-02 Станция приводная 4.0


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01.100_3сб	Каркас	1
2	Н-50.01.100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-50.01.200_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01.300_3сб	Крышка	1
5	Н-50.01.600_4сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01.722_2	Шкив	1
10	Н-50.08.402	Шкив АИР100	1
11		Подш. опора LES-208-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	2
15		Эл.дв. АИР100S2 (4, 3000)	1

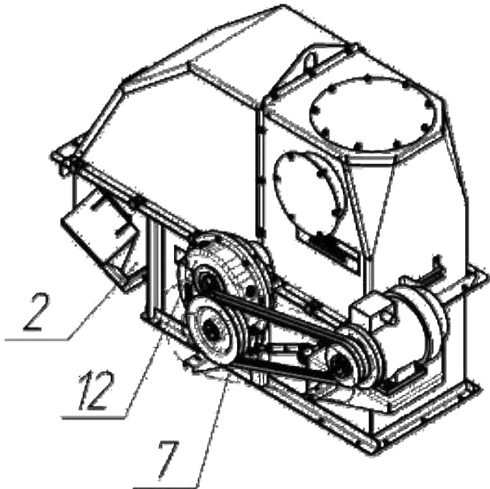

Н-50.01.000_3/Р2сб-02 Станция приводная 4.0
187 кг

5.5
кВт


50
т/ч

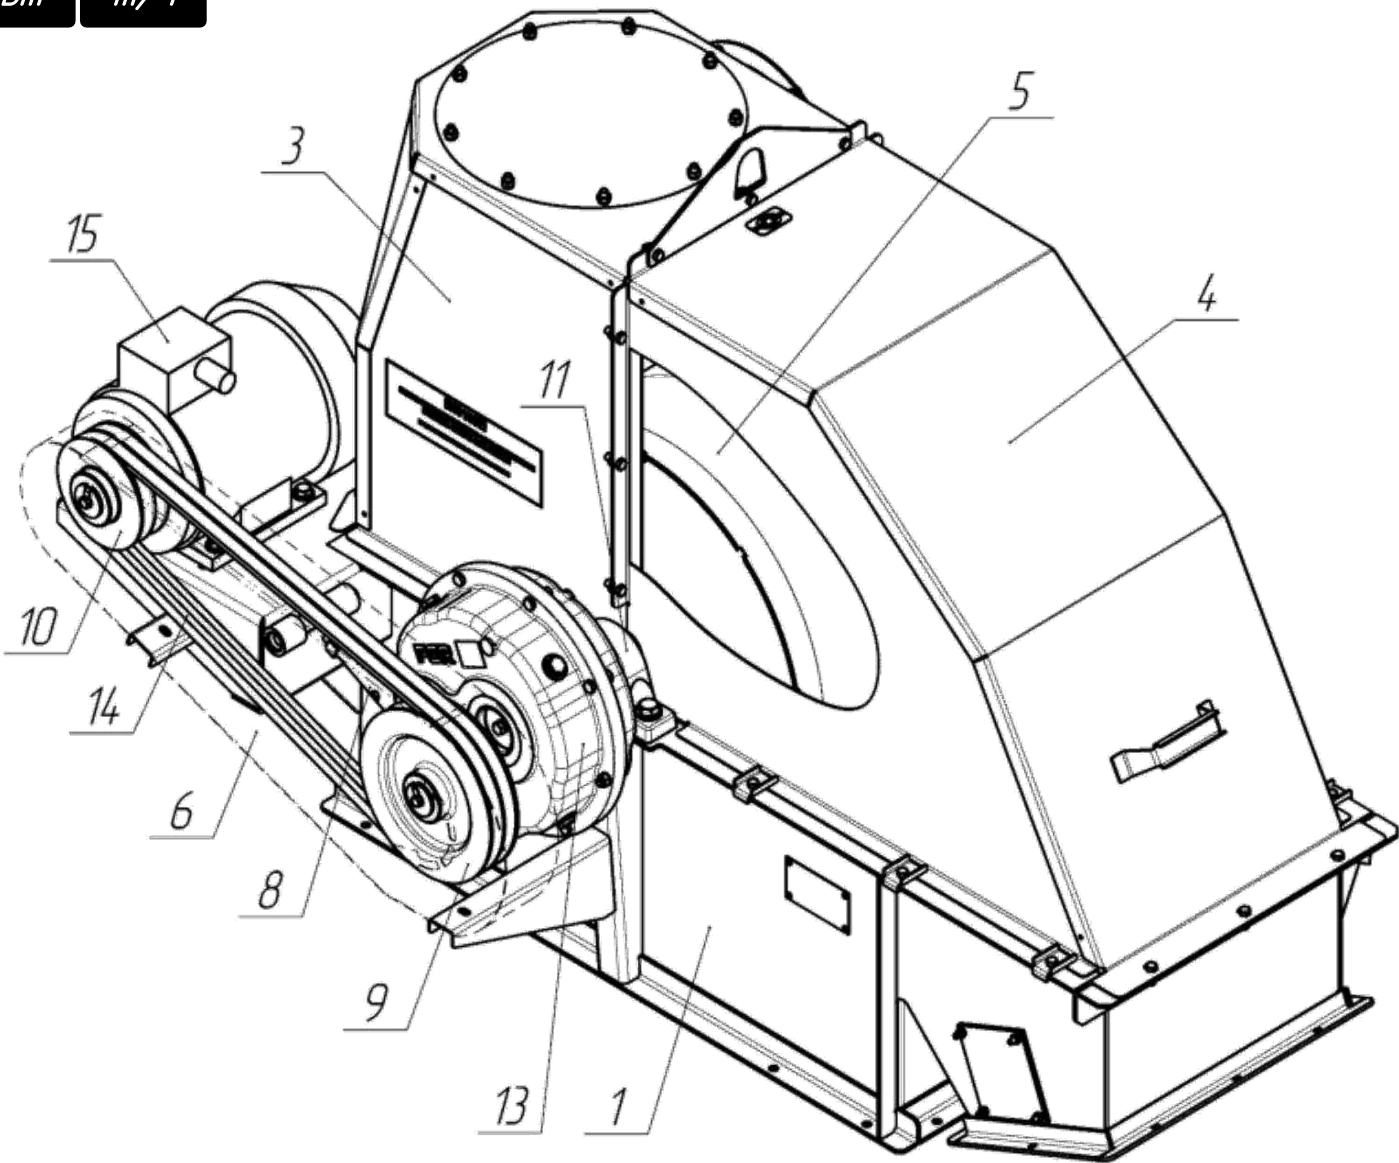


Н-50.01000_3P2сб-03 Станция приводная 5.5
192 кг

Н-50.01000_3P2сб-03 Станция приводная 5.5
Н-50.01000_3/Р2сб-03 Станция приводная 5.5


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01100_3сб	Каркас	1
2	Н-50.01100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-50.01200_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01300_3сб	Крышка	1
5	Н-50.01600_4сб-01	Барaban приводной	1
6	Н-50.01800_2сб	Кожух	1
7	Н-50.01800_2сб-01	Кожух	1
8	Н-50.01900_3сб	Стяжка	1
9	Н-50.01722_2	Шкив	1
10	Н-50.08.402	Шкив АИР100	1
11		Подш. опора LES-208-2F (FKL)	2
12		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор PTA 40 40 D A 19.7 HS SY (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	2
15		Эл.дв. АИР100L2 (5.5, 3000)	1

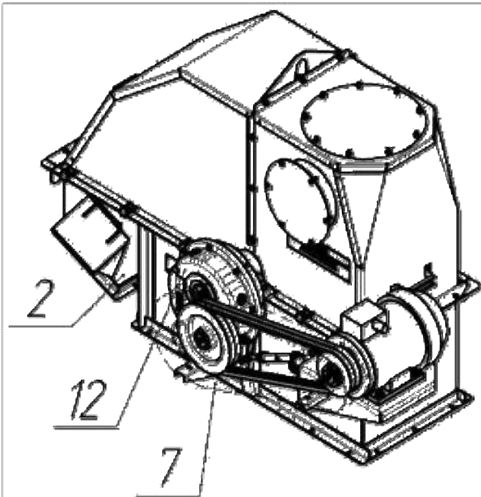


Н-50.01000_3/Р2сб-03 Станция приводная 5.5
192 кг

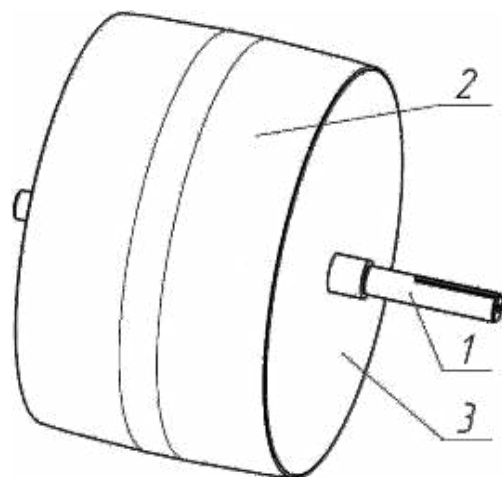

Н-50.01600_4сб Барабан приводной
39 кг

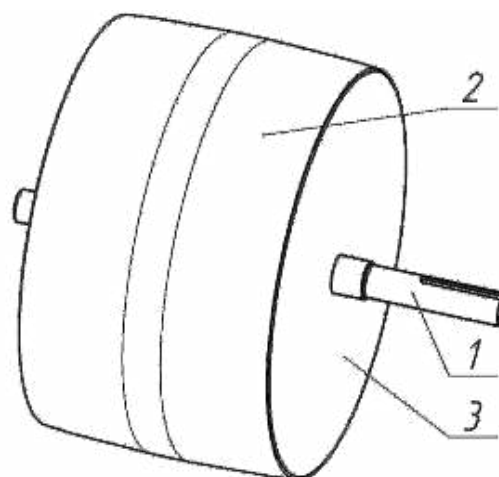

Н-50.01600_4сб-01 Барабан приводной
40 кг

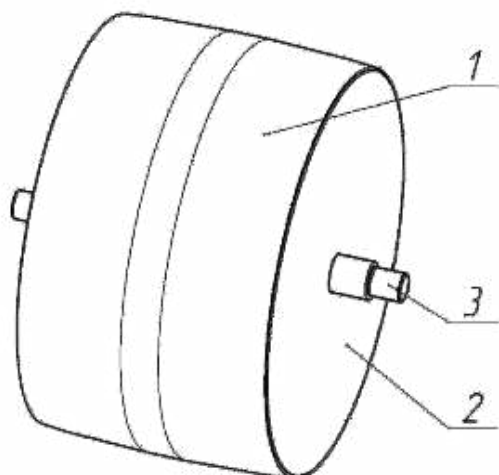

Н-50.02400_4сб Барабан натяжной
38 кг

Н-50.01600_4сб Барабан приводной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01601_4	Вал	1
2	Н-50.01602_4	Обечайка	1
3	Н-50.01603_4	Стенка	2

Н-50.01600_4сб-01 Барабан приводной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01601_4-01	Вал	1
2	Н-50.01602_4	Обечайка	1
3	Н-50.01603_4	Стенка	2

Н-50.02400_4сб Барабан натяжной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01602_4	Обечайка	1
2	Н-50.01603_4	Стенка	2
3	Н-50.02401_4	Вал	1

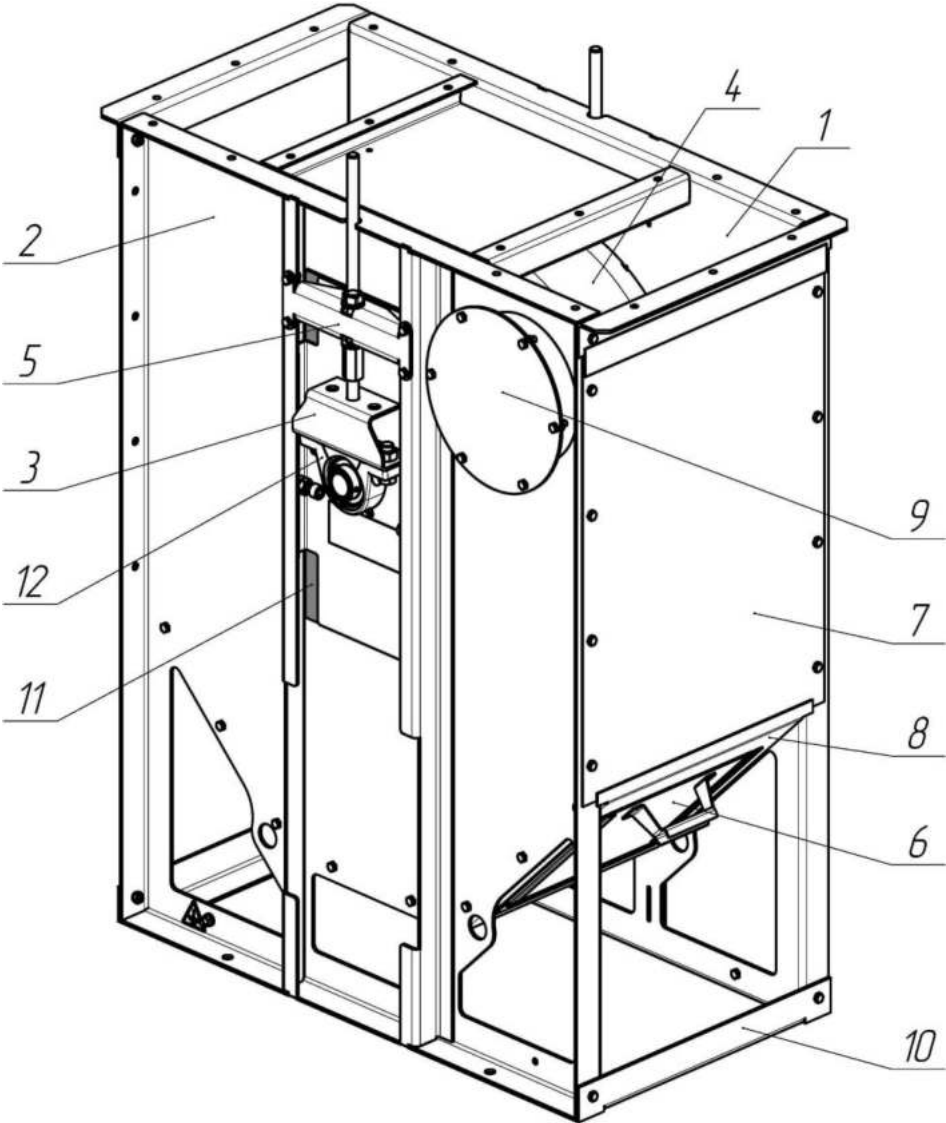


Н-50.02.000_3сб Станция натяжная
158 кг


Н-50.02.000_3сб Станция натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.02.100_2сб	Каркас	1
2	Н-50.02.200_3сб	Стенка	1
3	Н-50.02.300_3сб	Пластина натяжная	2
4	Н-50.02.400_4сб	Барабан натяжной	1
5	Н-50.02.500_2сб	Траверса	2
6	Н-50.02.600_3сб	Задвижка	1
7	Н-50.02.610_3сб	Крышка	1
8	Н-50.02.700_3сб	Днище	1
9	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
10	Н-50.02.001_2	Перемычка	2
11	Н-50.02.003_2	Уплотнение	2
12		Подш. опора LES-207-2F (FKL)	2


СЕКЦИИ СБОРНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

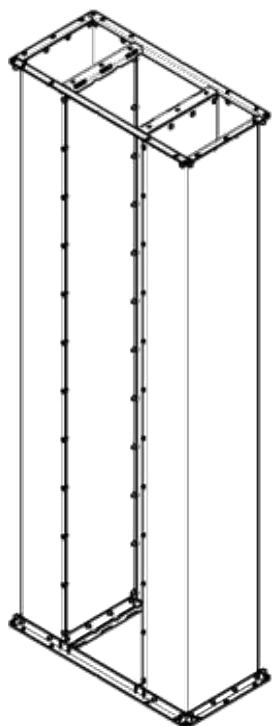


Н-50.03.000_Зсб Секция 2.5
(s=15 мм)
85 кг

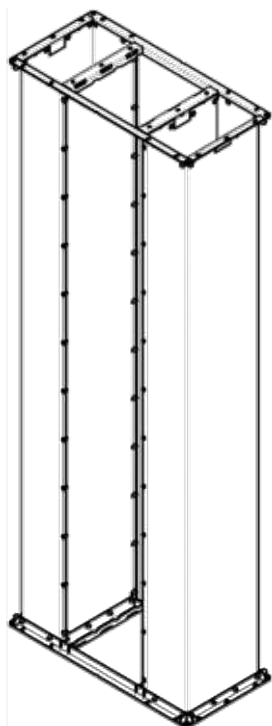


Н-50.03.000_Зсб Секция 2.5
(s=20 мм)
108 кг

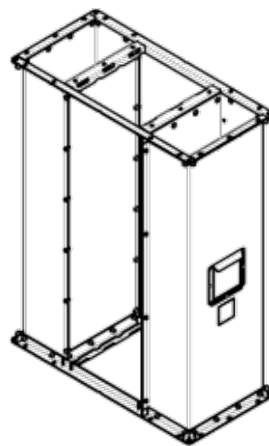


Н-50.04.000_Зсб Секция ремонтная 1.25
68 кг

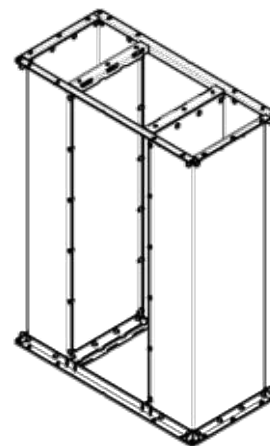


Н-50.06.000_Зсб Секция 1.25
48 кг




Н-50.10.000_Зсб Секция 0.65
30 кг

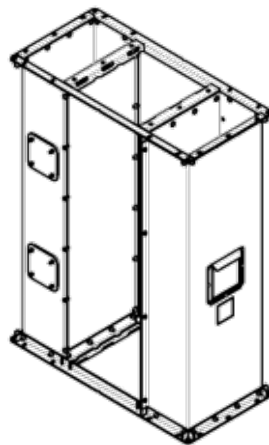

Н-50.04.000_ЗсбА-01 Секция ремонтная 1.25
(с местами под установку датчиков)
68 кг

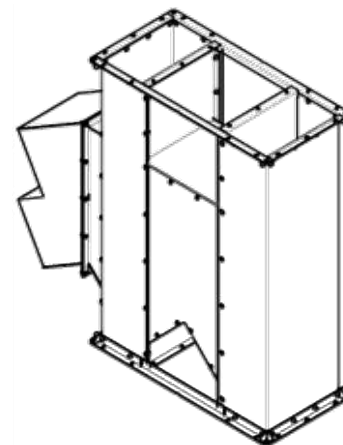


Н-50.09.000_Зсб Секция с клапаном 1.25
74 кг



ПС-Н-50.03.010_Зсб
Фланец секции сборной
5 кг

5.5
кВт

100
т/ч

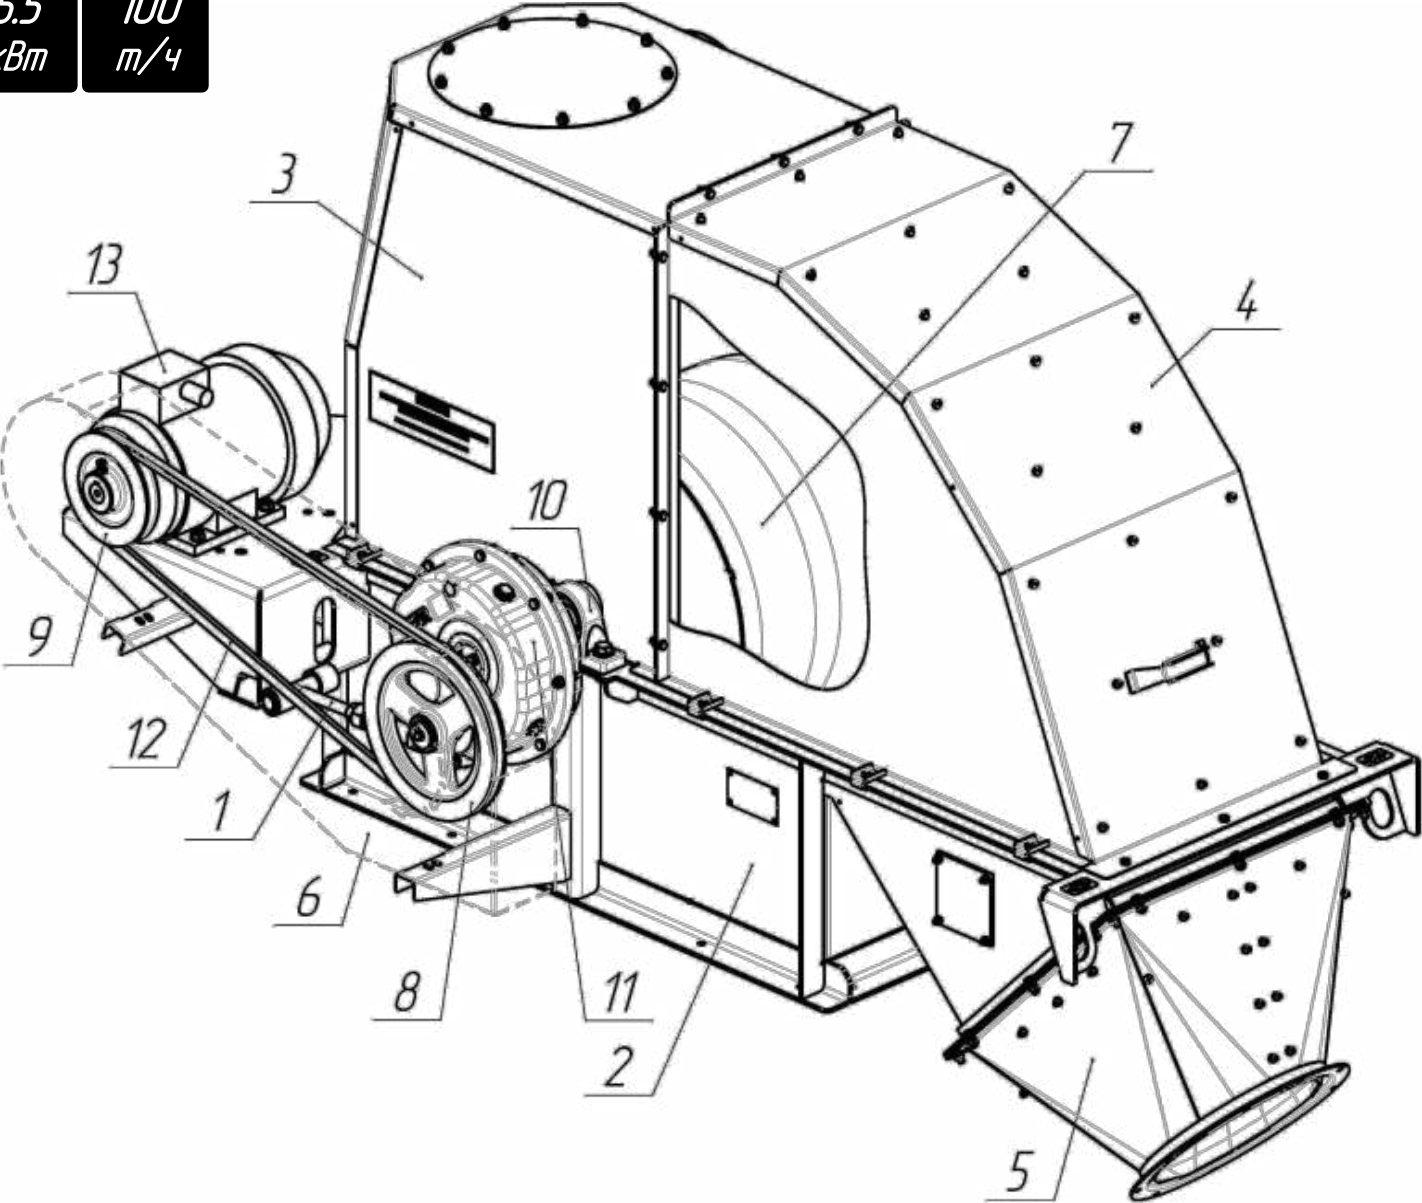


Н-100.08.000_3Р2сб Станция приводная 5.5
(с футеровкой)
295 кг

Н-100.08.000_3Р2сб Станция приводная 5.5
Н-50.08.000_3Р2сб Станция приводная 5.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.900_3сб-01	Стяжка	1
2	Н-100.08.100_3сб	Каркас	1
3	Н-100.08.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.08.300_3сб	Крышка футерованная	1
5	Н-100.08.650_3сб	Переход футерованный	1
6	Н-100.08.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.21.600_4сб	Барабан приводной	1
8	Н-100.21.011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	1
9	Н-100.21.811_3	Шкив SPB АИР100	1
10		Подш. опора LES-208-2F (FKL)	2
11		Редуктор РТА 40 40 D A 19.7 HS SY, (по часовой стрелке)	1
12		Ремень узкий клиновид DIN 7753 – SPB 2000	1
13		Эл.дв. АИР100L2 (5.5, 3000)	1

7.5
кВт

100
т/ч

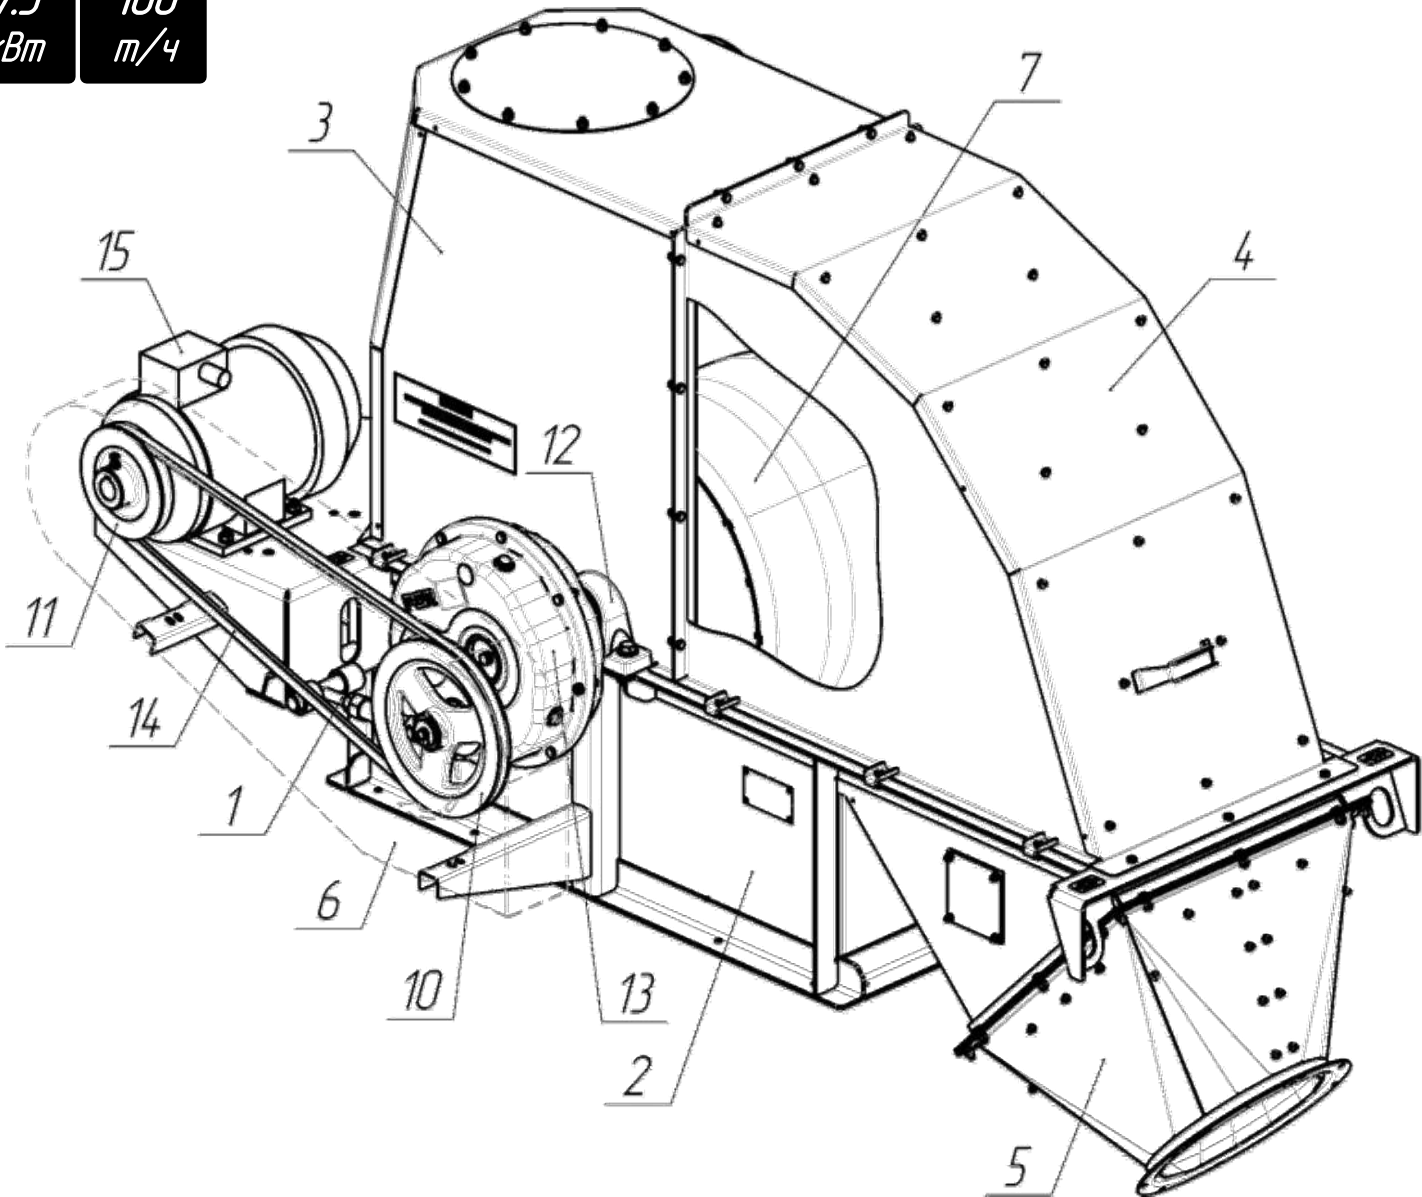


Н-100.08.000_3P2сб-01 Станция приводная 7.5
(с футеровкой)
324 кг

Н-100.08.000_3P2сб-01 Станция приводная 7.5
Н-50.08.000_3P2сб-01 Станция приводная 7.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
2	Н-100.08.100_3сб	Каркас	1
3	Н-100.08.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.08.300_3сб	Крышка футерованная	1
5	Н-100.08.650_3сб	Переход футерованный	1
6	Н-100.08.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.21.600_4сб-01	Барабан приводной	1
8	Н-50.08.300_3сб	Крышка	1
9	Н-50.08.600_3сб	Переход	1
10	Н-100.21.011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
11	Н-100.21.811_3-01	Шкив SPB AИP112	1
12		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2
13		Редуктор PTA 45 50 D A 19.7 HS SY, (по часовой стрелке)	1
14		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPB 2000	1
15		Эл.дв. AИP112M2 (7.5, 3000)	1


50
т/ч

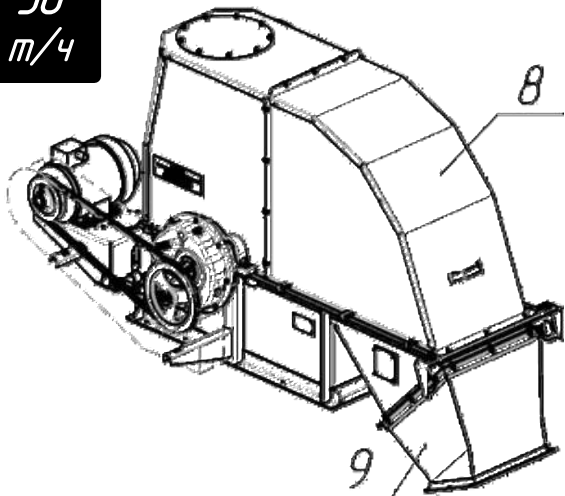

Н-50.08.000_3P2сб-01 Станция приводная 7.5
(без футеровки)
330 кг

11.0
кВт

100
т/ч

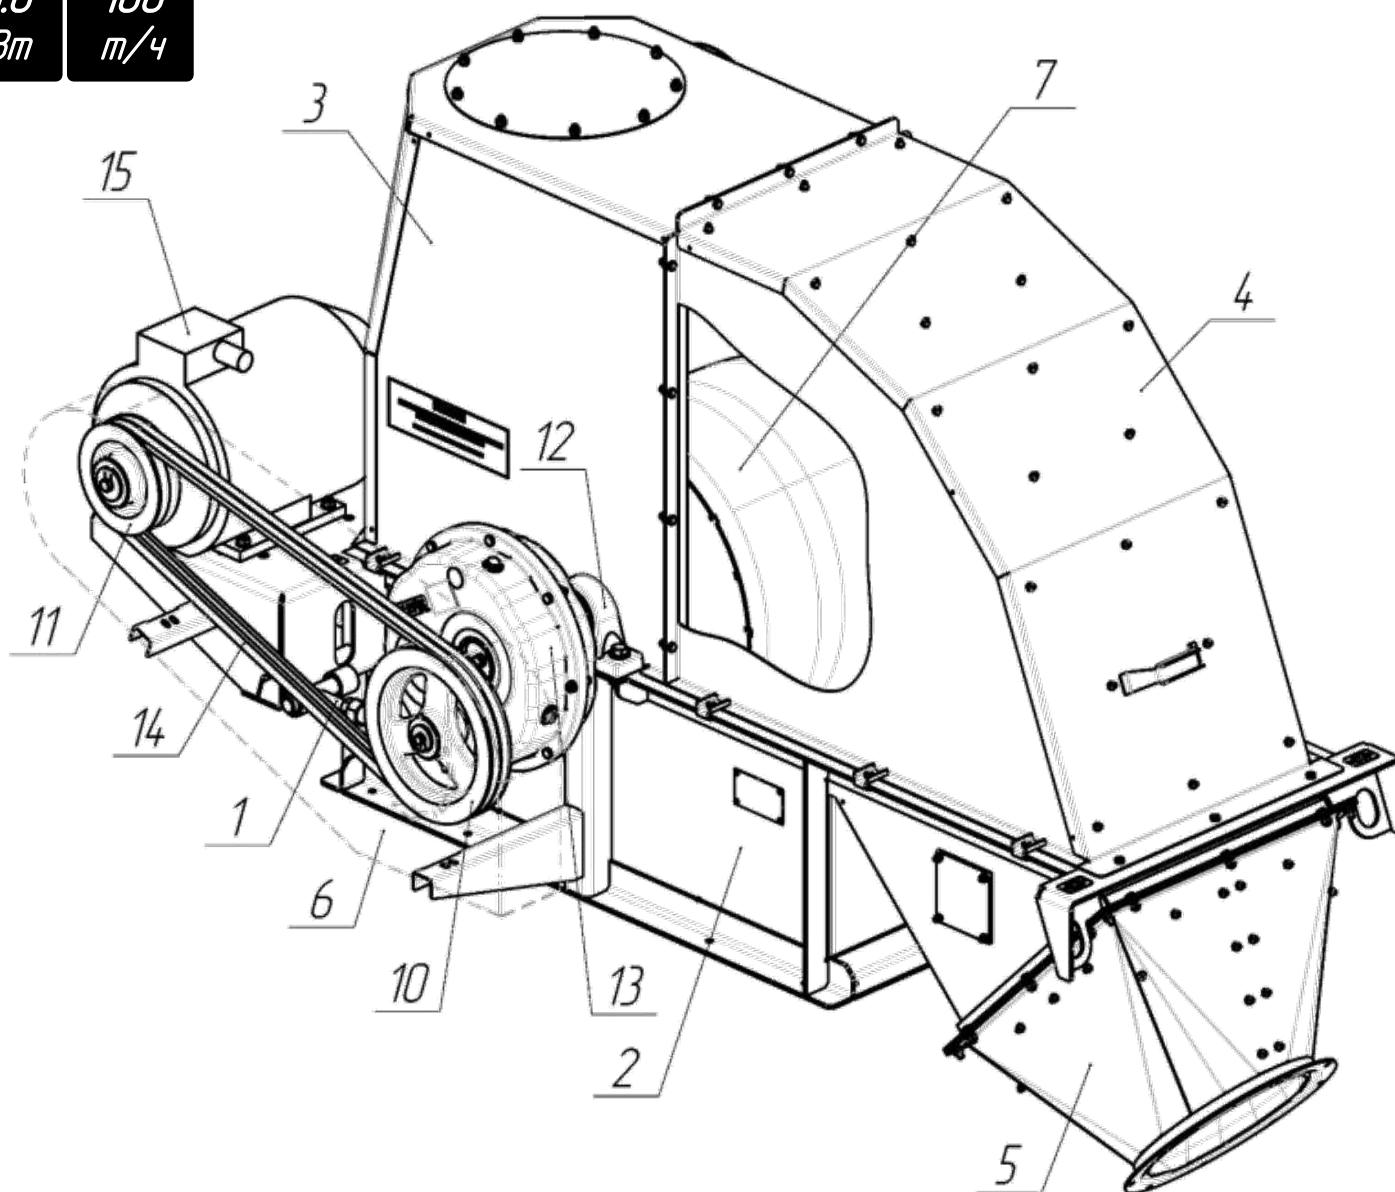


Н-100.08.000_3P2cб-02 Станция приводная 11.0
(с футеровкой)
350 кг

Н-100.08.000_3P2cб-02 Станция приводная 11.0
Н-50.08.000_3P2cб-02 Станция приводная 11.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
2	Н-100.08.100_3сб	Каркас	1
3	Н-100.08.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.08.300_3сб	Крышка футерованная	1
5	Н-100.08.650_3сб	Переход футерованный	1
6	Н-100.08.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.21.600_4сб-01	Барабан приводной	1
8	Н-50.08.300_3сб	Крышка	1
9	Н-50.08.600_3сб	Переход	1
10	Н-100.21.022_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
11	Н-100.21.822_3	Шкив SPB AIP132	1
12		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2
13		Редуктор PTA 45 50 D A 19.7 HS SY, (по часовой стрелке)	1
14		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPB 2000	2
15		Эл.дв. AIP132M2 (11, 3000)	1


50
т/ч

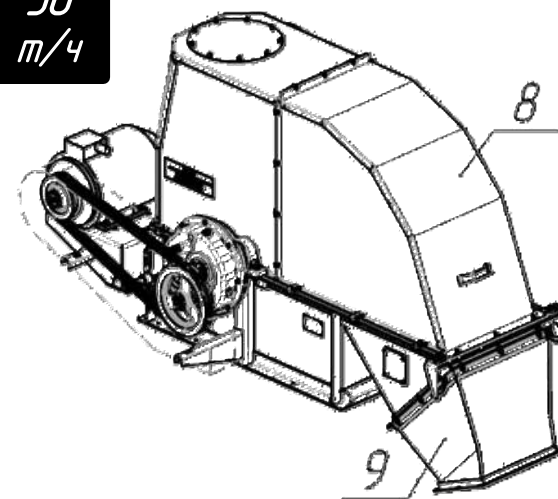

Н-50.08.000_3P2cб-02 Станция приводная 11.0
(без футеровки)
356 кг

15.0
кВт

100
м/ч

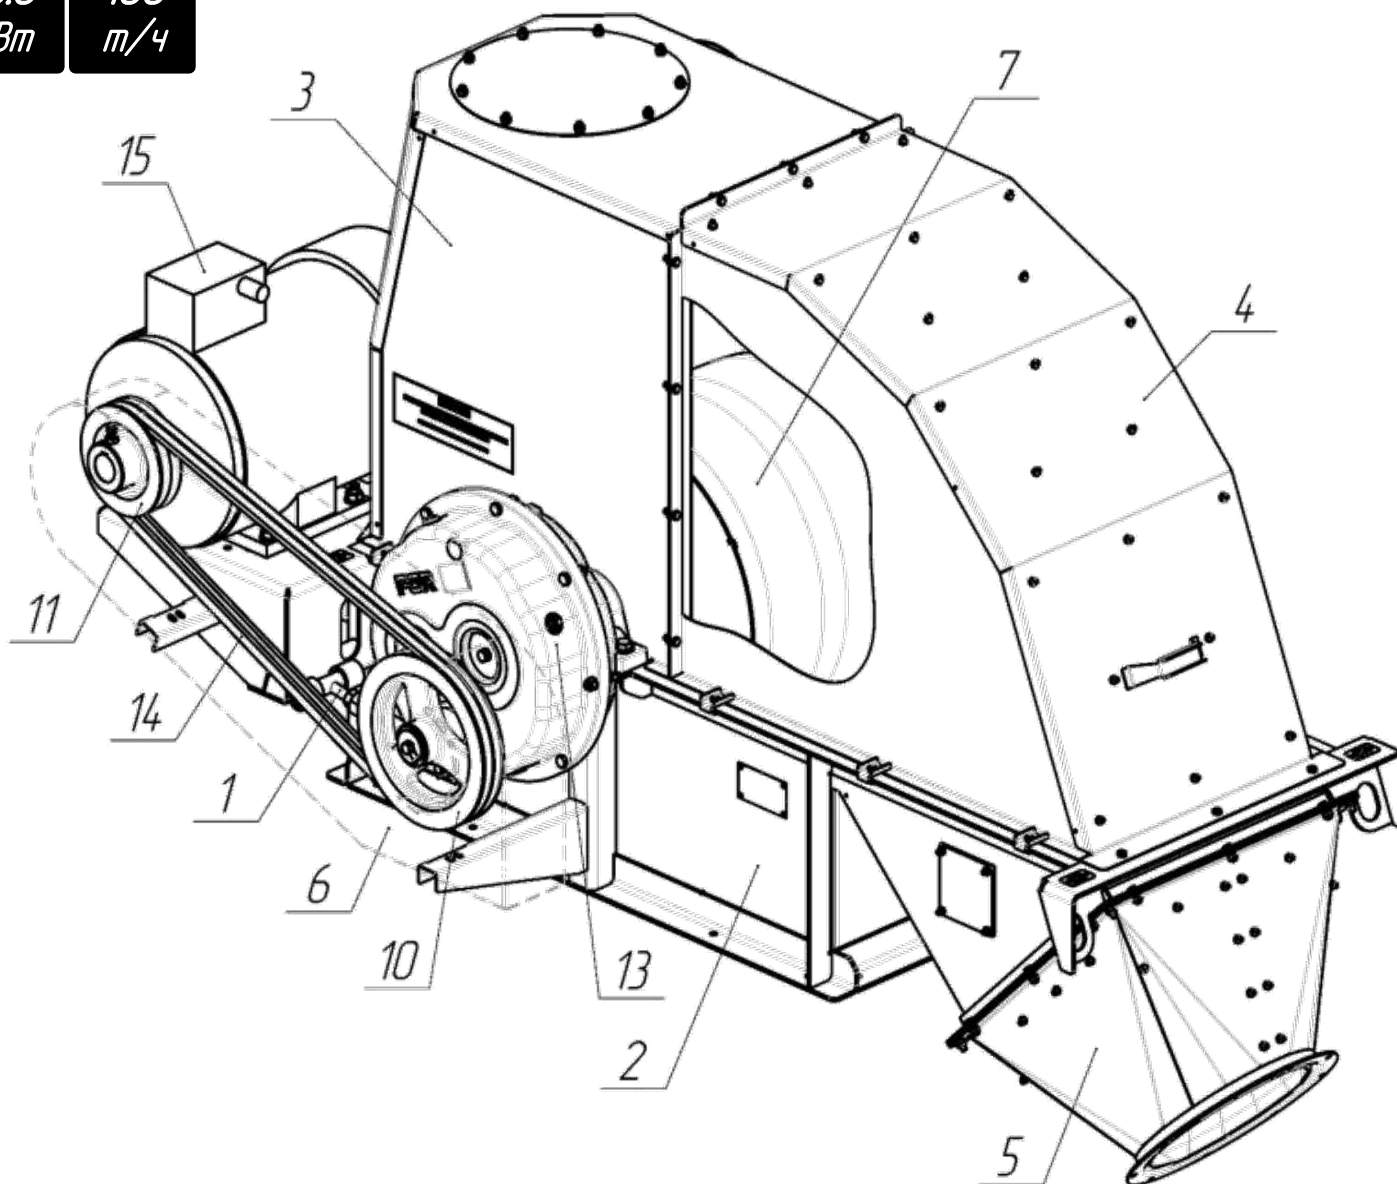


Н-100.08.000_3P2сб-03 Станция приводная 15.0
(с футеровкой)
408 кг


Н-100.08.000_3P2сб-03 Станция приводная 15.0
Н-50.08.000_3P2сб-03 Станция приводная 15.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
2	Н-100.08.100_3сб	Каркас	1
3	Н-100.08.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.08.300_3сб	Крышка футерованная	1
5	Н-100.08.650_3сб	Переход футерованный	1
6	Н-100.08.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.21.600_4сб-01	Барабан приводной	1
8	Н-50.08.300_3сб	Крышка	1
9	Н-50.08.600_3сб	Переход	1
10	Н-100.21.022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	1
11	Н-100.21.822_3-01	Шкив SPB AIP160S2	1
12		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2
13		Редуктор PTA 50 50 D A 20.3 HS SY, (по часовой стрелке)	1
14		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPB 2000	2
15		Эл.дв. AIP160S2 (15, 3000)	1


50
м/ч

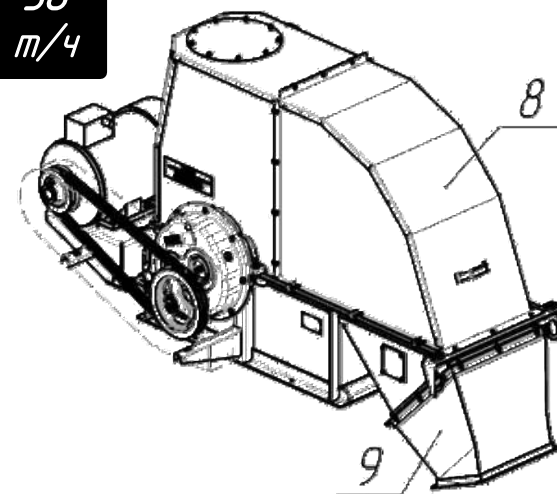


Н-50.08.000_3P2сб-03 Станция приводная 15.0
(без футеровки)
414 кг

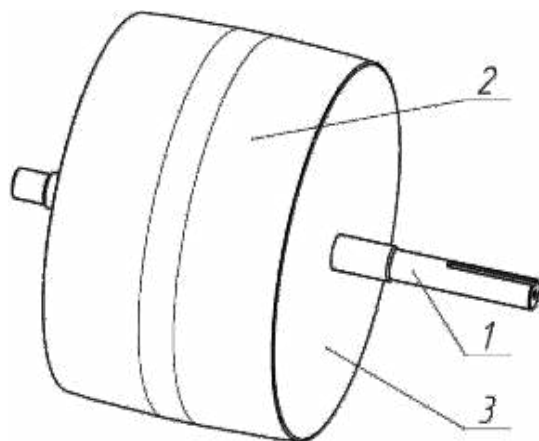

Н-100.21600_4сб Барабан приводной
41 кг

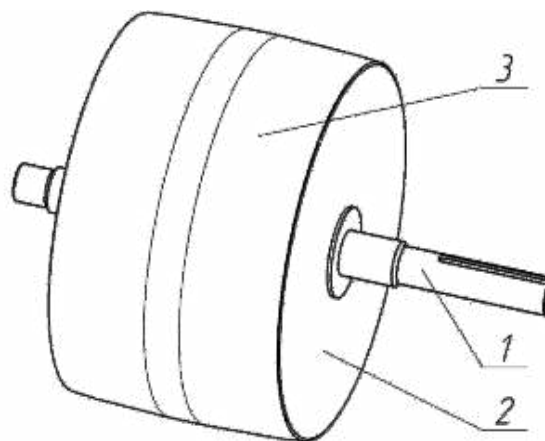

Н-100.21600_4сб-01 Барабан приводной
49 кг

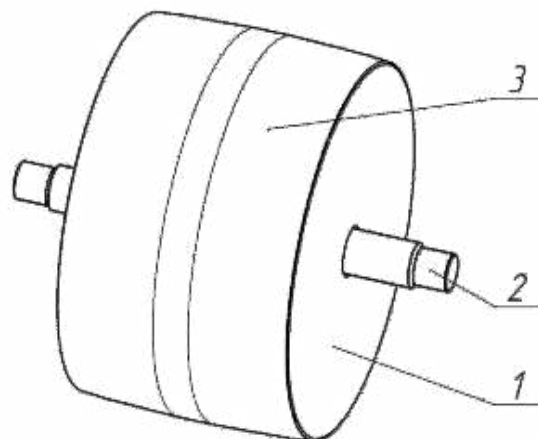

Н-100.02420_4сб Барабан натяжной
47 кг

Н-100.21600_4сб Барабан приводной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.21601_3	Вал	1
2	Н-50.01602_4	Обечайка	1
3	Н-50.01603_4	Стенка	2

Н-100.21600_4сб-01 Барабан приводной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.21610_4сб	Вал в сборе	1
2	Н-100.01605_4	Стенка	2
3	Н-50.01602_4	Обечайка	1

Н-100.02420_4сб Барабан натяжной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01603_4	Стенка	2
2	Н-100.02421_2	Вал	1
3	Н-50.01602_4	Обечайка	1

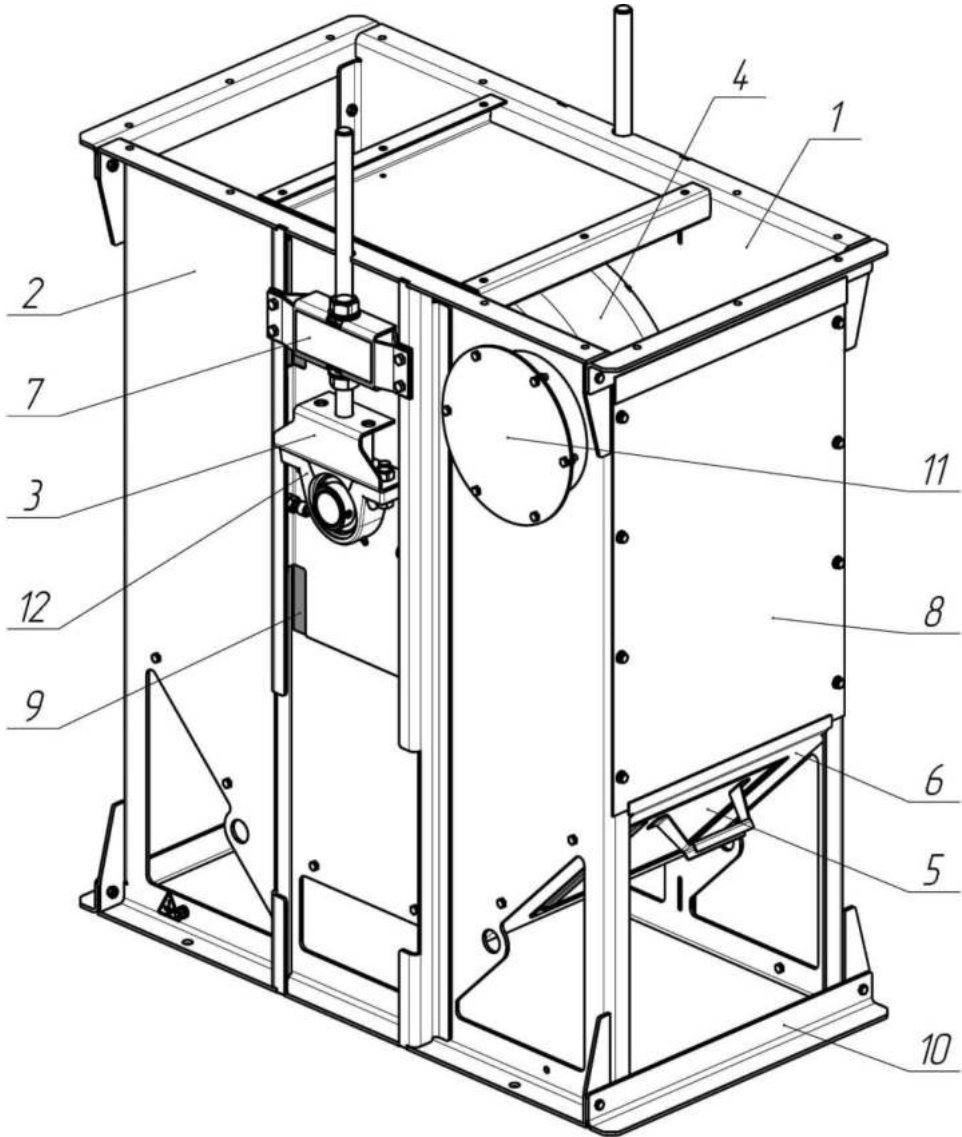


Н-100.02.000_Засб Станция натяжная
209 кг

Н-100.02.000_Засб Станция натяжная


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.02.120_Зсб	Каркас	1
2	Н-100.02.220_Зсб	Стенка	1
3	Н-100.02.300_Зсб	Пластина натяжная	2
4	Н-100.02.420_Зсб	Барабан натяжной	1
5	Н-100.02.600_Зсб	Задвижка	1
6	Н-100.02.720_Зсб	Днище	1
7	Н-100.02.800_Зсб	Траверса	2
8	Н-50.02.610_Зсб	Крышка	1
9	Н-100.02.003_З	Уплотнение	2
10	Н-100.02.021_З	Перемычка	2
11	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
12		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2

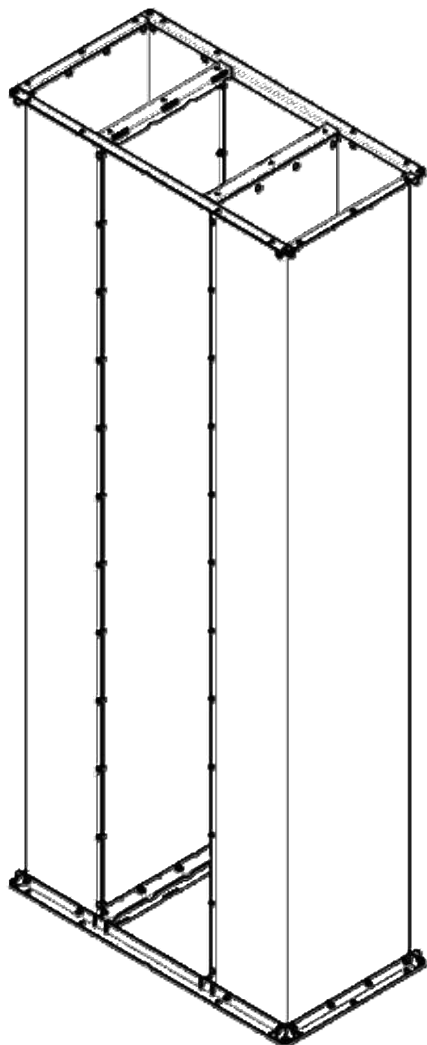


Н-100.03.000_Зсб Секция 2.5
102 кг

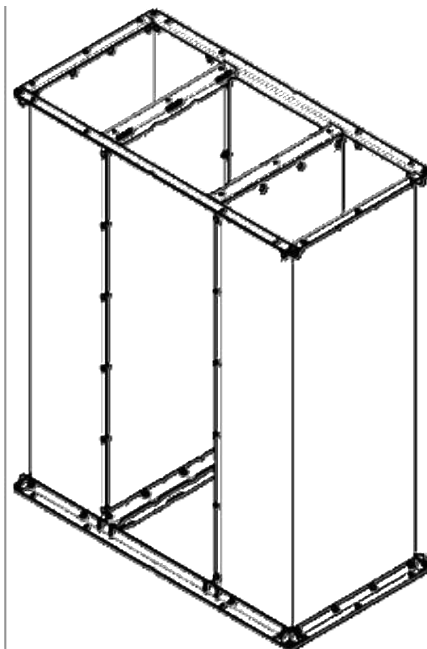


Н-100.06.000_Зсб Секция 1.25
57 кг

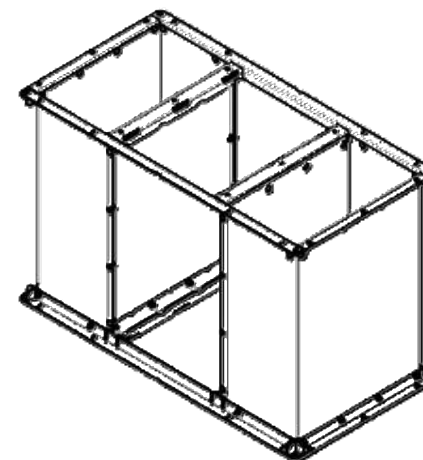


Н-100.10.000_Зсб Секция 0.65
36 кг

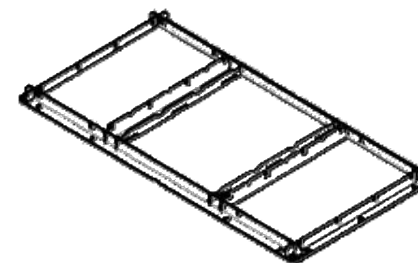


ПС-Н-100.03.010_Зсб
Фланец секции сборной
6 кг

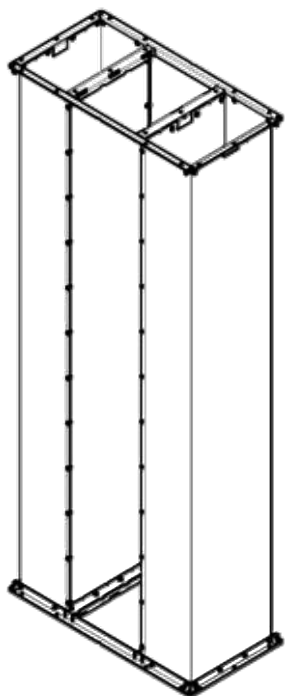


Н-100.03.000_Засб Секция 2.5
131 кг

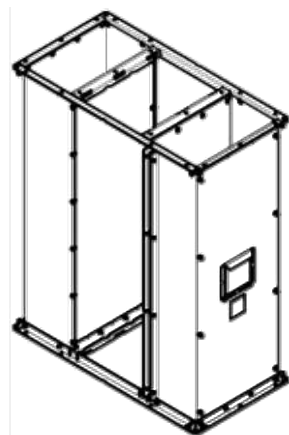


Н-100.04.000_Засб Секция ремонтная 1.25
87 кг

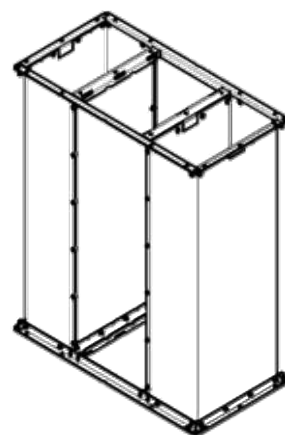


Н-100.06.000_Засб Секция 1.25
71 кг




Н-100.10.000_Засб Секция 0.65
43 кг

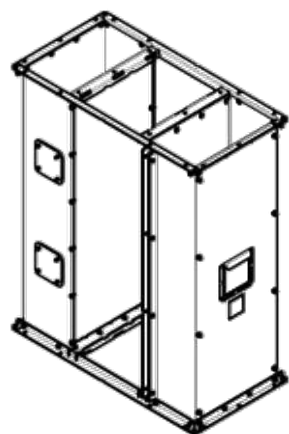

Н-100.04.000_Засб-01 Секция ремонтная 1.25
(с местами под установку датчиков)
87 кг

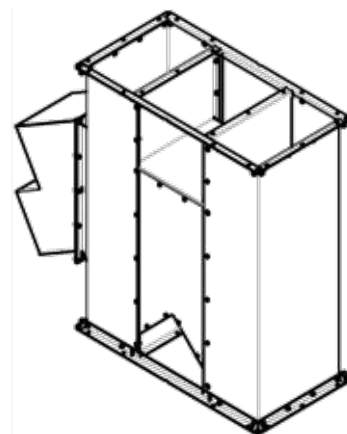

Н-100.09.000_Засб Секция с клапаном 1.25
95 кг




ПС-Н-100.03.010_Зсб
Фланец секции сборной
6 кг

5.5
кВт

100
т/ч


Снята с
производства с
2020 г.

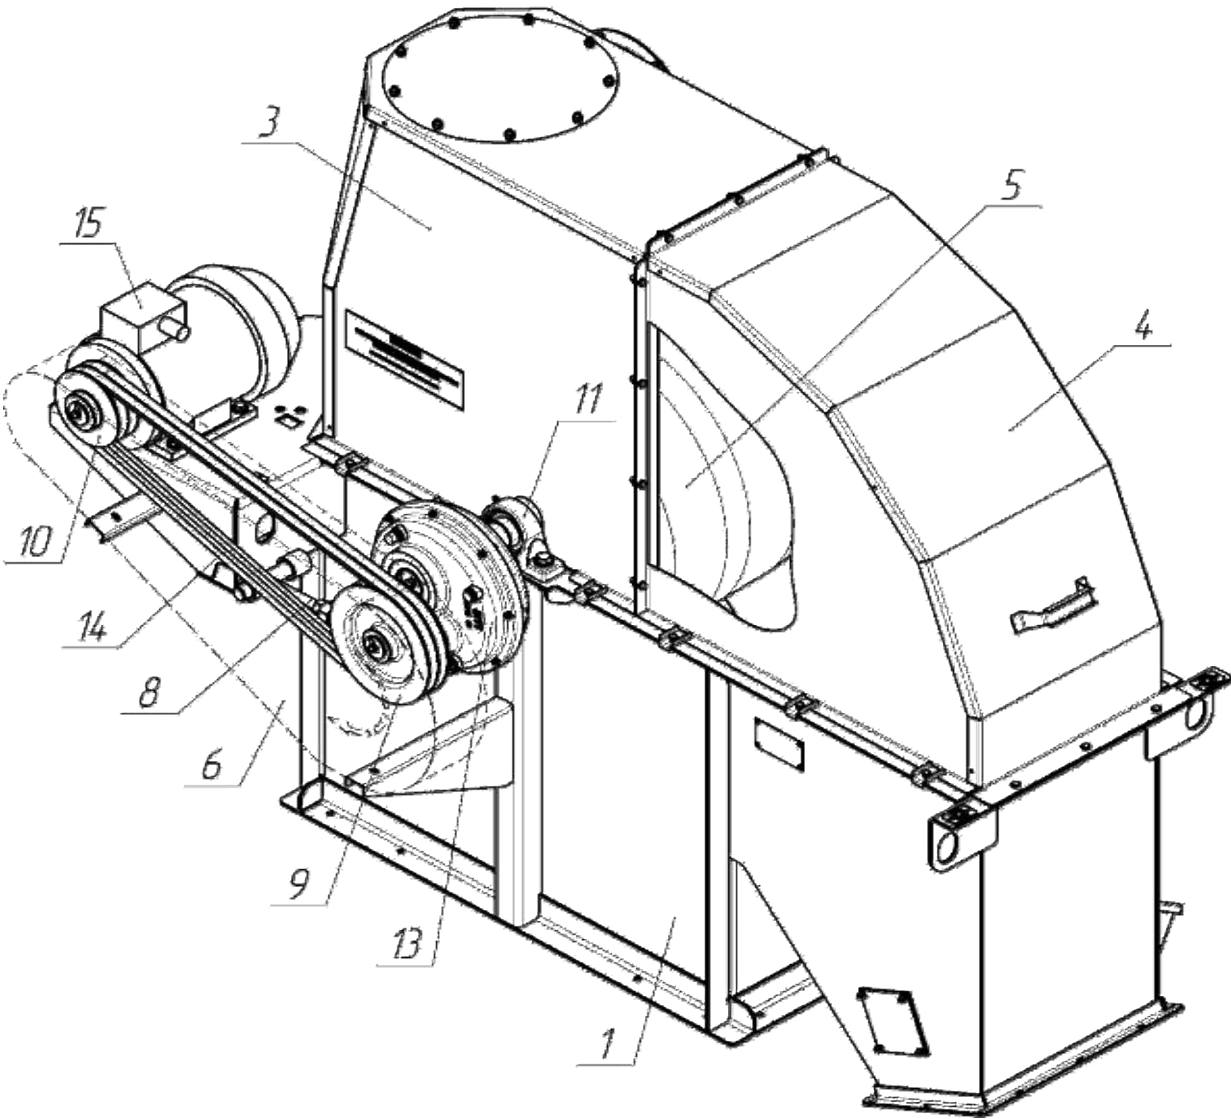

Н-100.01.000_3сб Станция приводная 5.5
303 кг
(снята с производства с 2020 г.)

Н-100.01.000_3сб Станция приводная 5.5
Н-100.01.000_3/сб Станция приводная 5.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.100_3сб	Каркас	1
2	Н-100.01.100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-100.01.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.01.300_3сб	Крышка	1
5	Н-100.01.600_4сб	Барабан приводной	1
6	Н-100.01.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.01.700_3сб-01	Кожух	1
8	Н-100.01.900_3сб-01	Стяжка	1
9	Н-50.01.722_2	Шкив	1
10	Н-50.08.402	Шкив АИР100	1
11		Подш. опора LES-208-2F (FKL)	2
12		Редуктор RP2 91/2 20 D40 ACW (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор RP2 91/2 20 D40 CW (по часовой стрелке)	1
14		Ремень В16)-1800 ГОСТ 1284.1-89	2
15		Эл.дв. АИР100L2 (5.5; 3000)	1

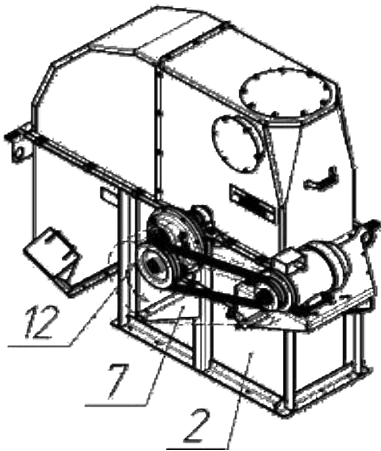


Н-100.01.000_3/сб Станция приводная 5.5
303 кг
(снята с производства с 2020 г.)

7.5
кВт

100
т/ч


Снята с
производства с
2020 г.

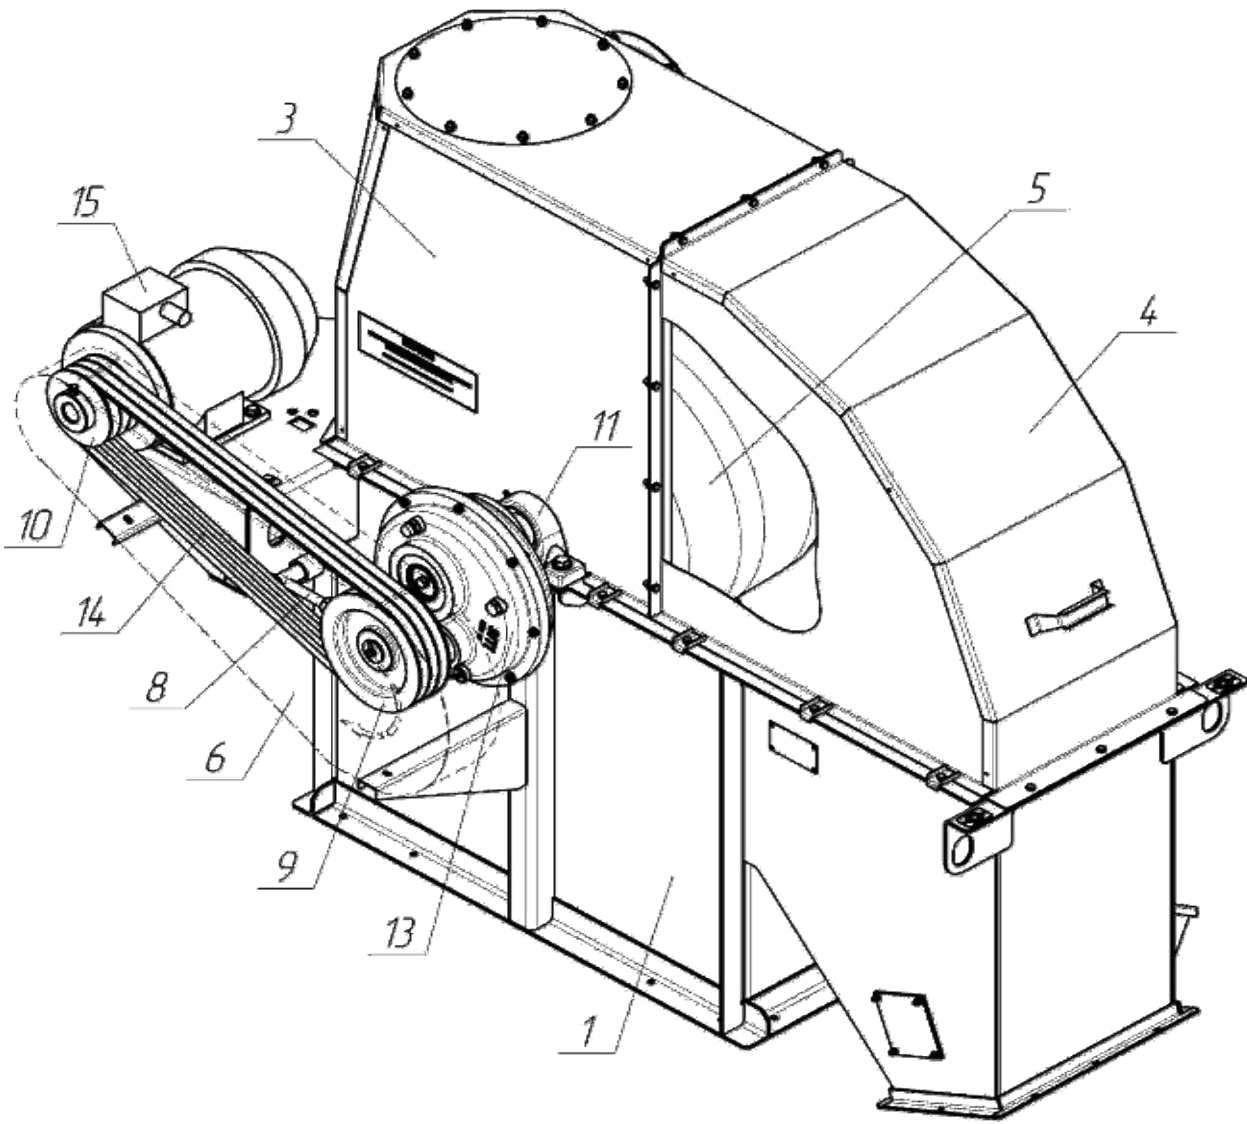

Н-100.01.000_3сб-01 Станция приводная 7.5
343 кг
(снята с производства с 2020 г.)

Н-100.01.000_3сб-01 Станция приводная 7.5
Н-100.01.000_3/сб-01 Станция приводная 7.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.100_3сб	Каркас	1
2	Н-100.01.100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-100.01.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.01.300_3сб	Крышка	1
5	Н-100.01.600_4сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-100.01.700_3сб	Кожух	1
7	Н-100.01.700_3сб-01	Кожух	1
8	Н-100.01.900_3сб-01	Стяжка	1
9	Н-100.01.733_2-01	Шкив	1
10	Н-100.08.403-03	Шкив АИР112	1
11		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2
12		Редуктор RP2 111/2 20 D50 ACW (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор RP2 111/2 20 D50 CW (по часовой стрелке)	1
14		Ремень ВББ-1800 ГОСТ 1284.1-89	3
15		Эл.дв. АИР112М2 (7.5, 3000)	1

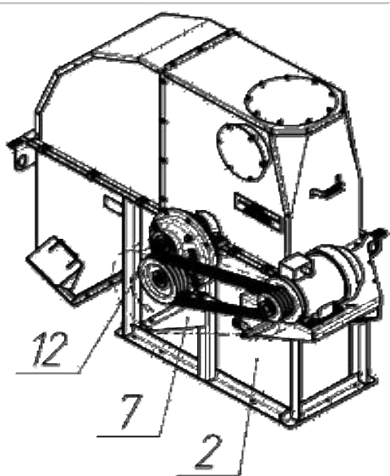


Н-100.01.000_3/сб-01 Станция приводная 7.5
343 кг
(снята с производства с 2020 г.)

11.0
кВт

100
т/ч


Снята с
производства с
2020 г.

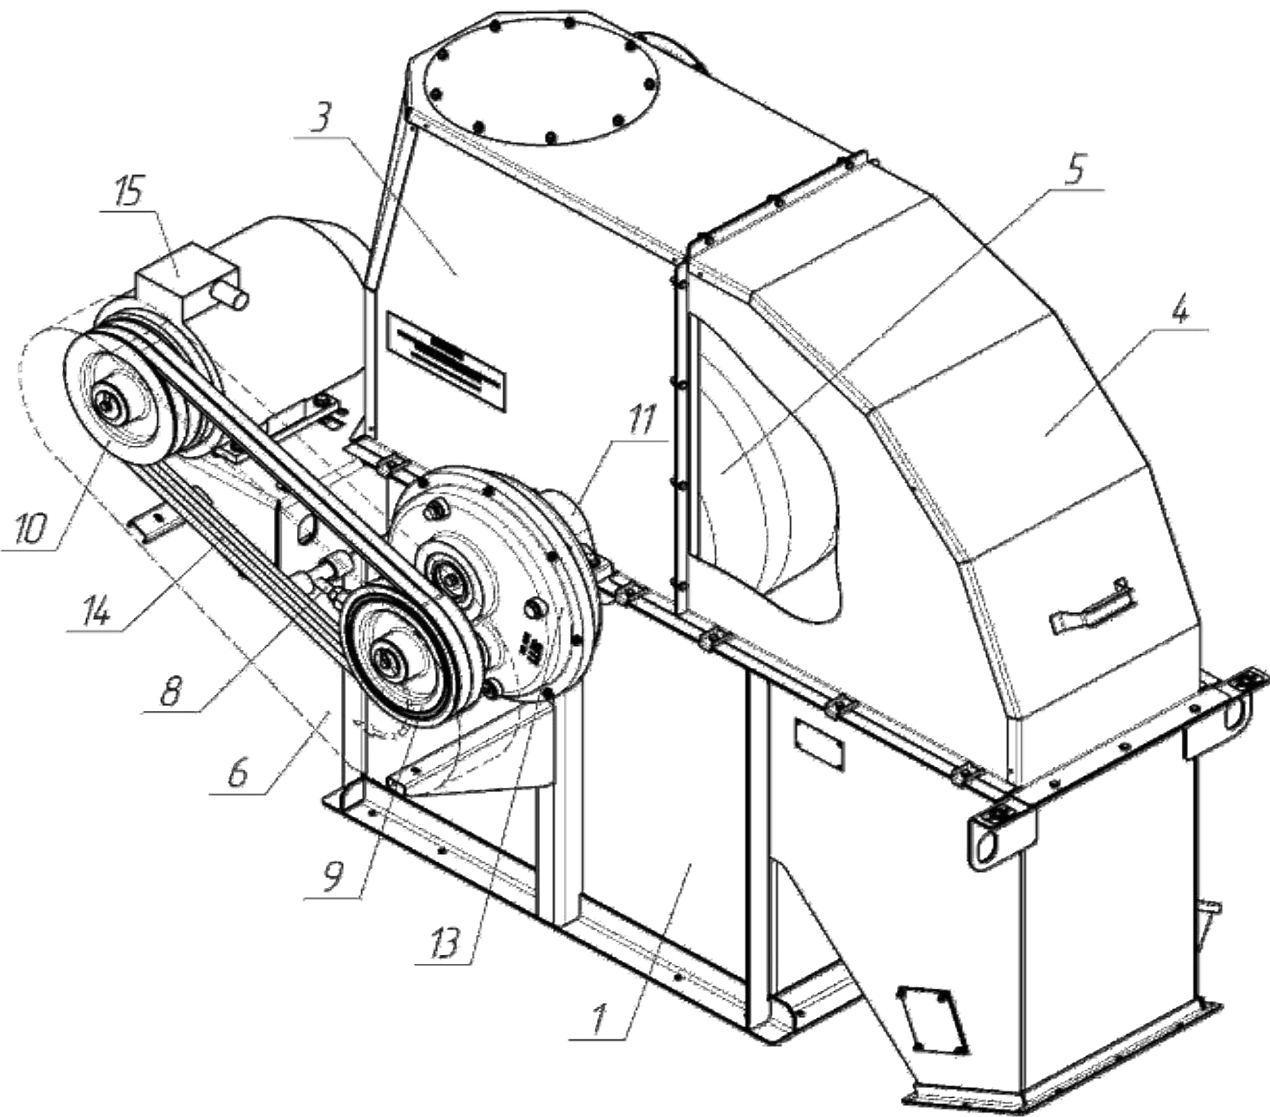


Н-100.01.000_3сб-02 Станция приводная 11.0
394 кг
(снята с производства с 2020 г.)

Н-100.01.000_3сб-02 Станция приводная 11.0
Н-100.01.000_3/сб-02 Станция приводная 11.0


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.100_3сб	Каркас	1
2	Н-100.01.100_3сб-01	Каркас	1
3	Н-100.01.200_3сб	Крышка	1
4	Н-100.01.300_3сб	Крышка	1
5	Н-100.01.600_4сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-100.01.800_3сб	Кожух	1
7	Н-100.01.800_3сб-01	Кожух	1
8	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
9	Н-100.01.522_3	Шкив С	1
10	Н-100.08.522_3	Шкив АИР132	1
11		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2
12		Редуктор RP2 131/2 15 D50 ACW (против часовой стрелки)	1
13		Редуктор RP2 131/2 15 D50 CW (по часовой стрелке)	1
14		Ремень С(В)-2000 ГОСТ 1284.1-89	2
15		Эл.дв. АИР132М4 (11; 14.50)	1

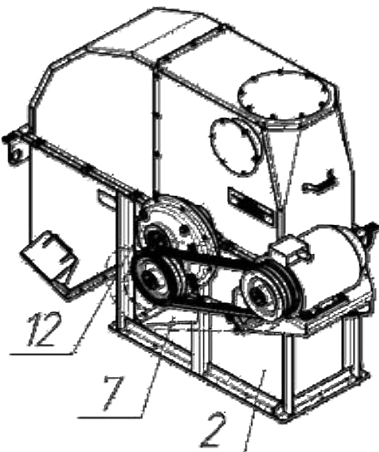


Н-100.01.000_3/сб-02 Станция приводная 11.0
394 кг
(снята с производства с 2020 г.)

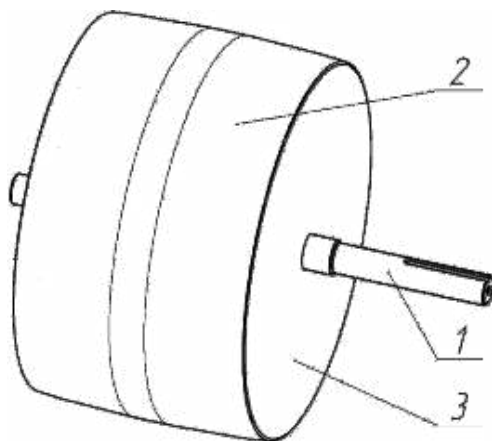

Н-100.01600_4сб Барабан приводной
40 кг

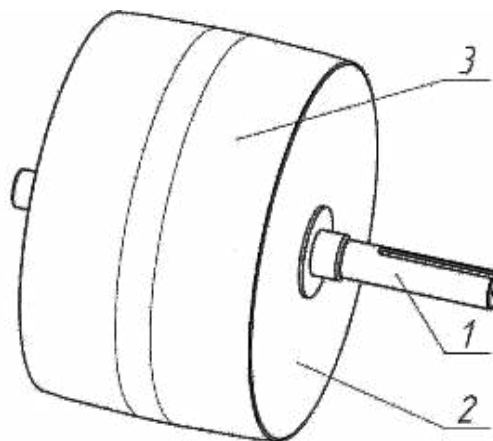

Н-100.01600_4сб-01 Барабан приводной
48 кг

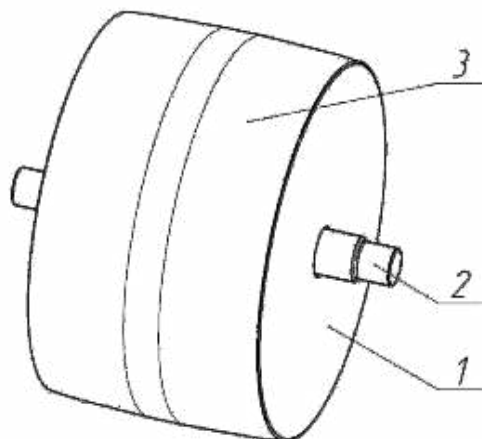

Н-100.02400_4сб Барабан натяжной
45 кг

Н-100.01600_4сб Барабан приводной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01601_3	Вал	1
2	Н-50.01602_4	Одечайка	1
3	Н-50.01603_4	Стенка	2

Н-100.01600_4сб-01 Барабан приводной


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01610_4сб	Вал в сборе	1
2	Н-100.01605_4	Стенка	2
3	Н-50.01602_4	Одечайка	1

Н-100.02400_4сб Барабан натяжной

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01603_4	Стенка	2
2	Н-100.02401_2	Вал	1
3	Н-50.01602_4	Одечайка	1

100
м/ч

Снята с
производства с
2020 г.


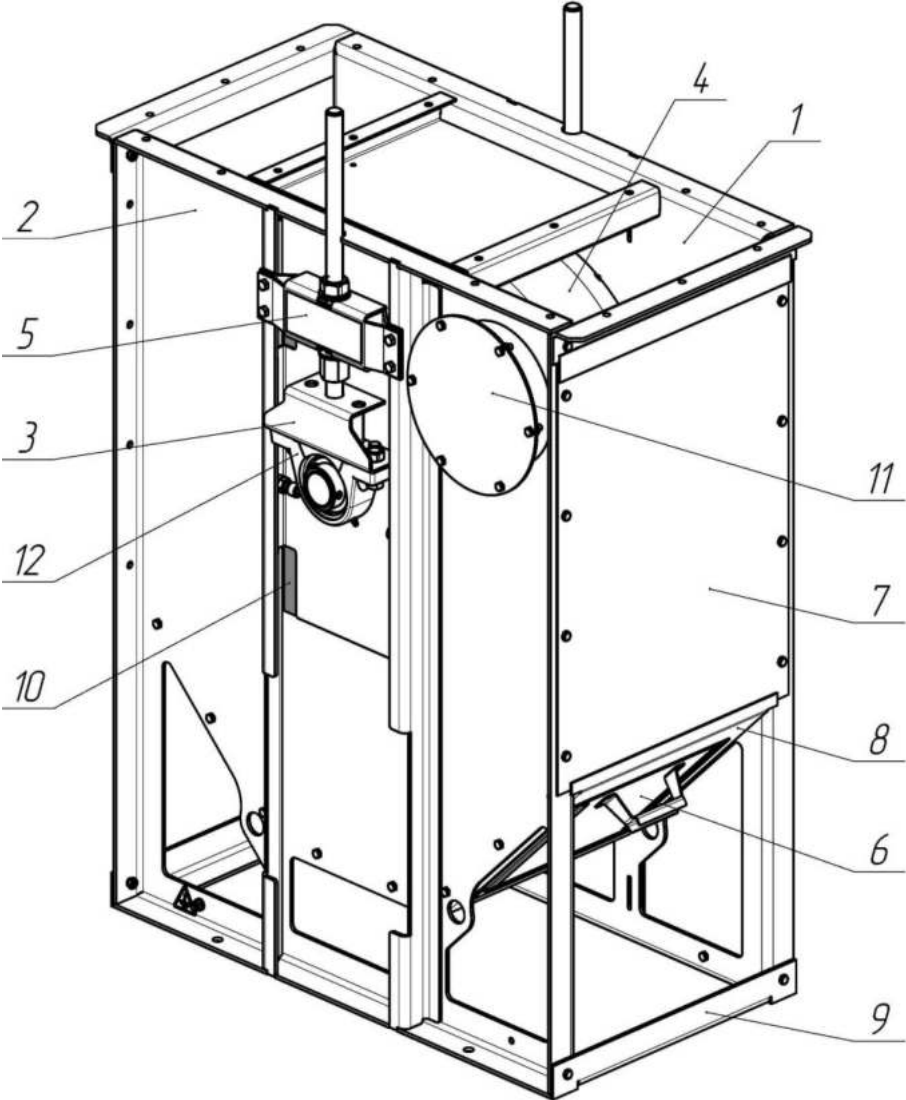


Н-100.02.000_3сб Станция натяжная
194 кг
(снята с производства с 2020 г.)


Н-100.02.000_3сб Станция натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.02.100_3сб	Каркас	1
2	Н-100.02.200_3сб	Стенка	1
3	Н-100.02.300_3сб	Пластина натяжная	2
4	Н-100.02.400_4сб	Барабан натяжной	1
5	Н-100.02.800_3сб	Траверса	2
6	Н-50.02.600_3сб	Задвижка	1
7	Н-50.02.610_3сб	Крышка	1
8	Н-50.02.700_3сб	Днище	1
9	Н-100.02.001_2	Перемычка	2
10	Н-100.02.003_3	Уплотнение	2
11	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
12		Подш. опора LES-210-2F (FKL)	2


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ

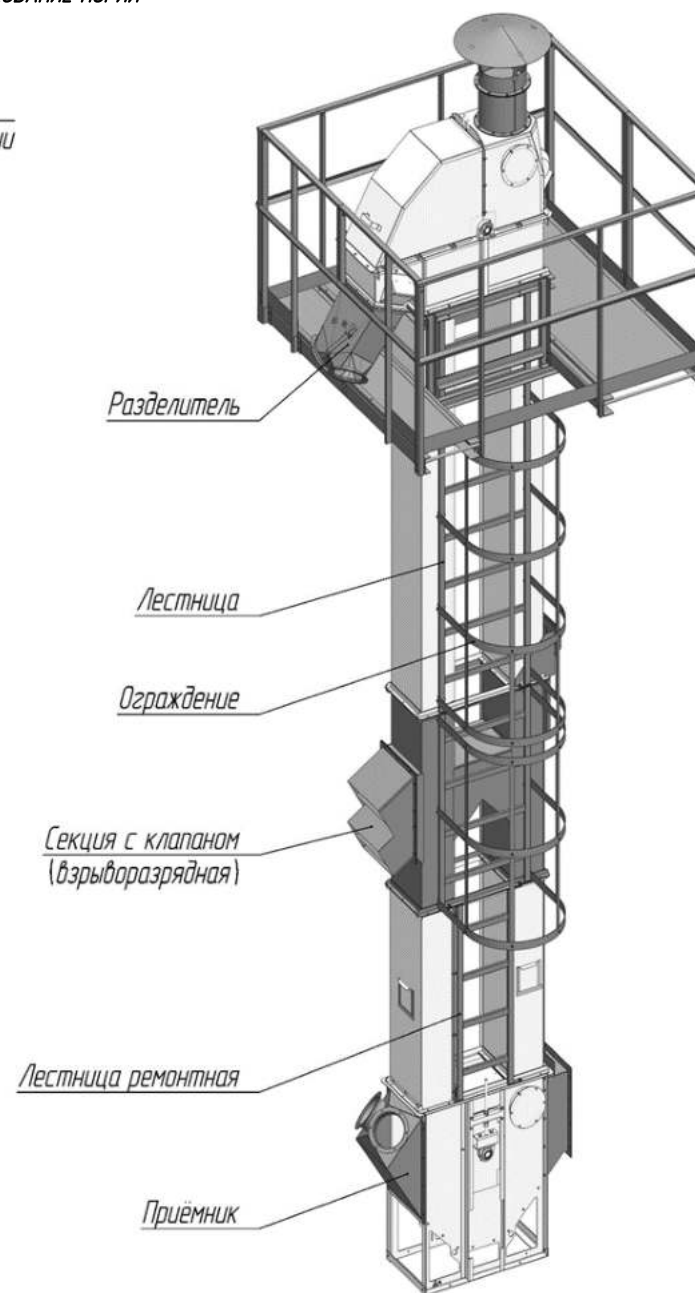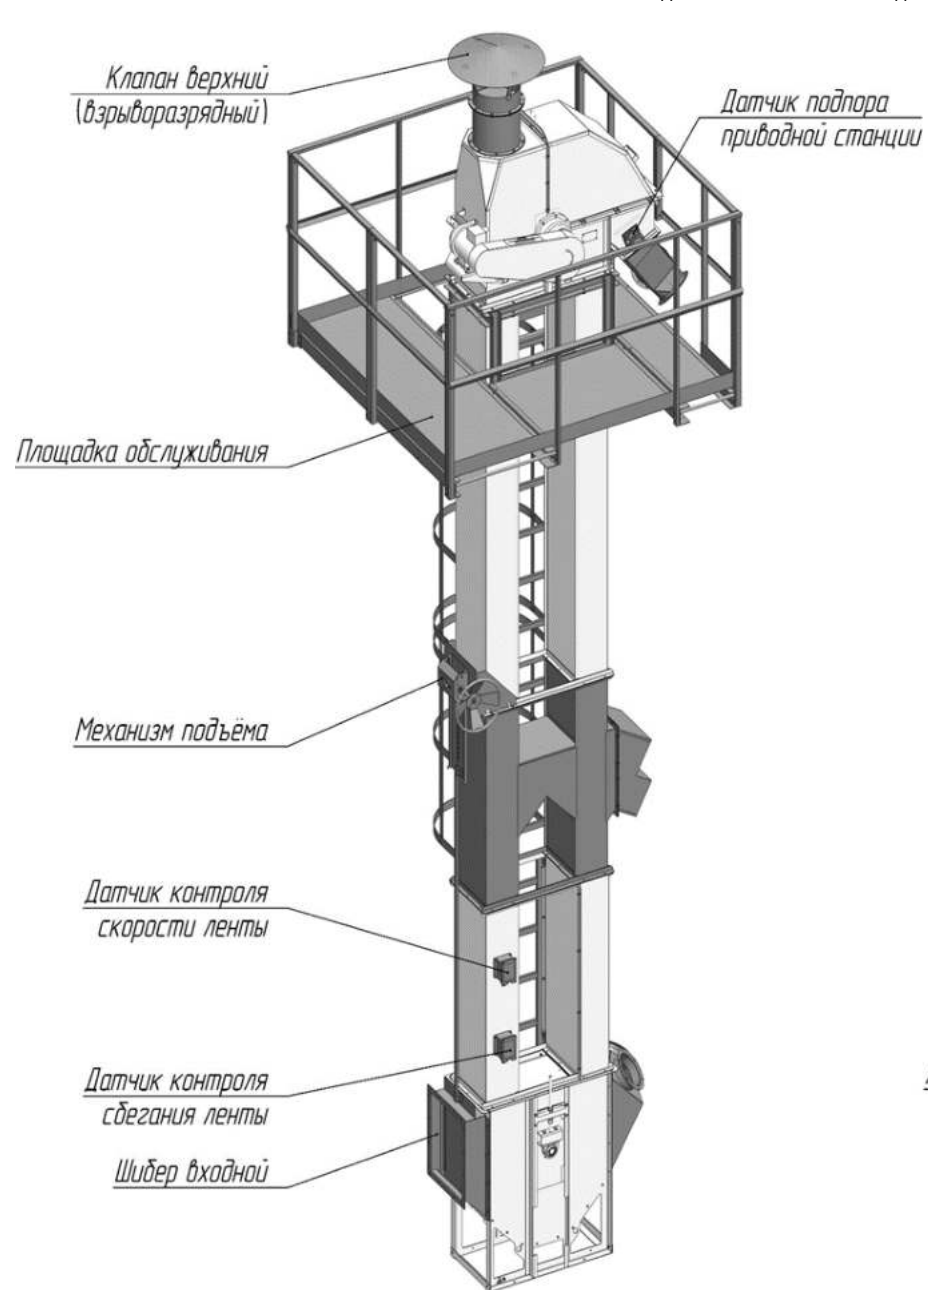


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ. РАЗДЕЛИТЕЛИ И ПЕРЕХОДЫ




HP4.00сб_1 Разделитель
235x250 → $\phi 200/\phi 200$, 60°
(для Н-25)
11 кг



HP6.00_1сб Разделитель
235x380 → $\phi 200/\phi 200$, 60°
(для Н-50 и Н-100)
15 кг

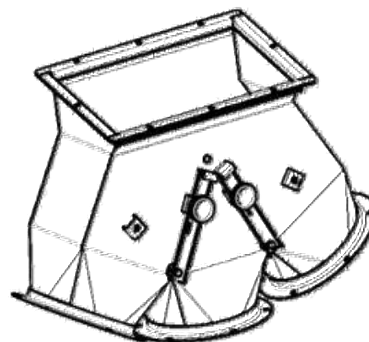


HP12.00_1сб Разделитель
235x380 → $\phi 200/\phi 200/\phi 200$, 30°
(для Н-50)
18 кг

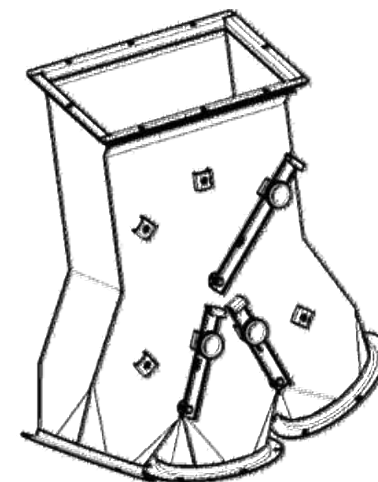


HP13.00_1сб Разделитель
235x380 → $\phi 200/\phi 200/\phi 200$, 30°
(для Н-50)
26 кг




**HP6.00_1ДУсб Разделитель
с электроприводом**
235x380 → $\phi 200/\phi 200$, 60°
(для Н-50 и Н-100)
27 кг




P14.00сб Переход
235x380 → $\phi 200$
(для Н-50)
5 кг

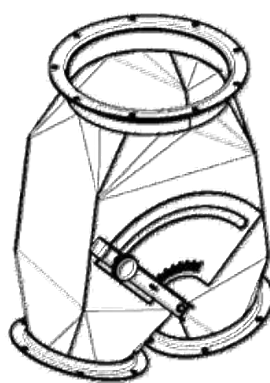

P23.00_2сб Разделитель
 $\phi 300 \rightarrow \phi 200/\phi 200$, 30°
(для Н-50)
18 кг




P24.00сб Переход
235x250 → $\phi 200$
(для Н-25)
4 кг

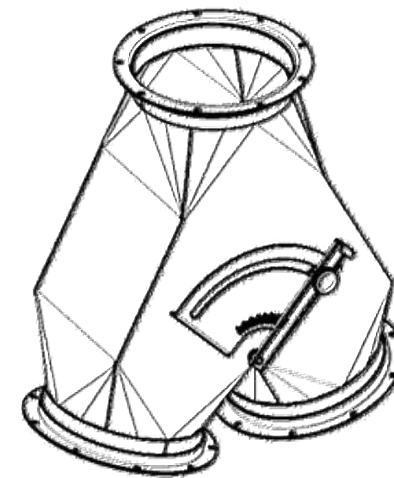


P25.00_2сб Разделитель
 $\phi 300 \rightarrow \phi 300/\phi 300$, 30°
(для Н-100)
32 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25

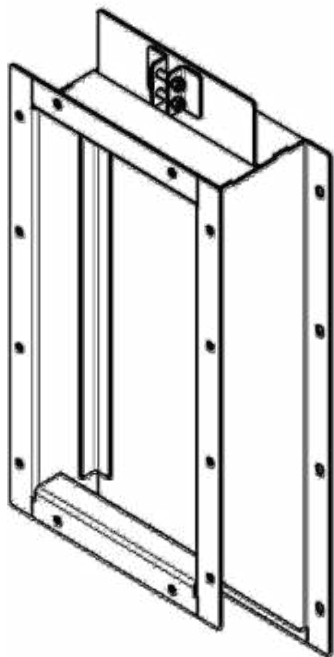


Н-25.07.100_2сб
Шибер входной
16 кг

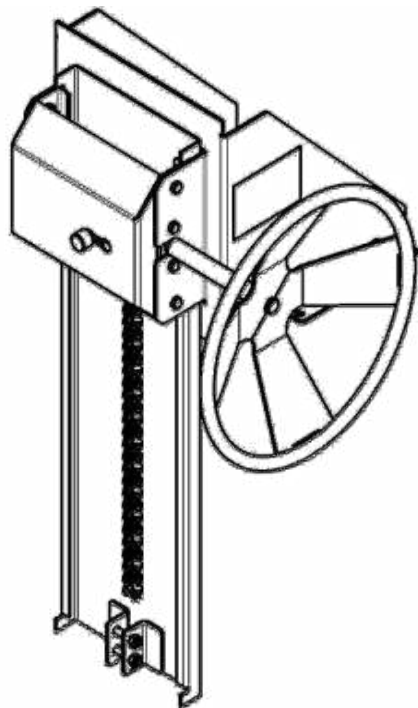

Н-25.07.200_3сб
Механизм подъёма
14 кг

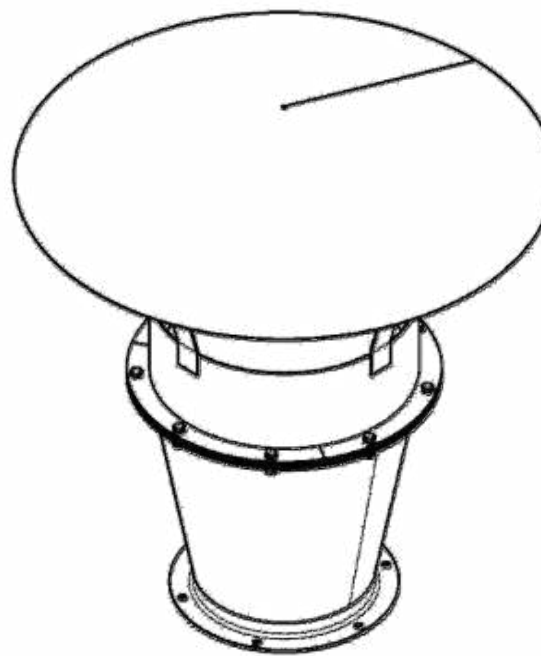


Н-25.07.300_2сб
Клапан верхний
(взрыворазрядный)
10 кг

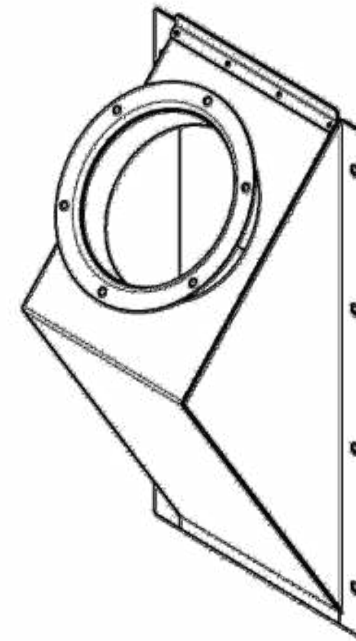


Н-25.07.410_2сб
Приёмник 1х200 мм
7 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25 (продолжение)

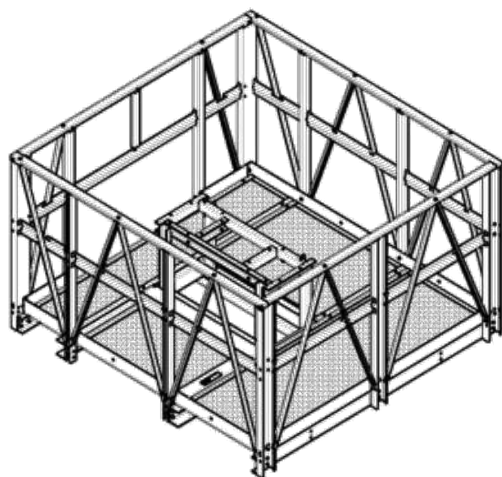


*Н-25.07.500_3сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)
249 кг*

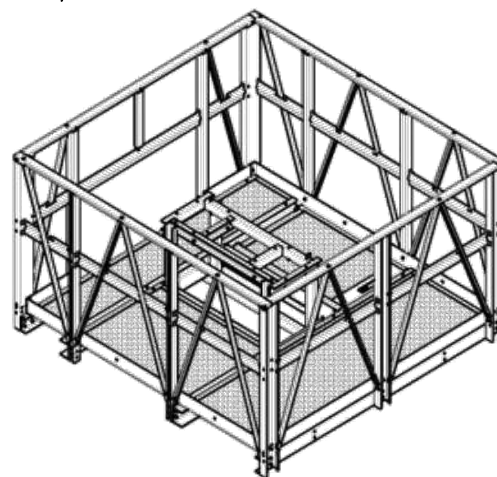

*Н-25.07.500_3сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)
249 кг*

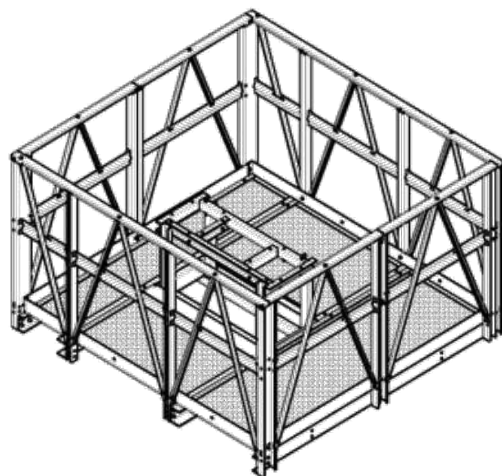


*Н-25.07.800_3сб Площадка
(для обслуживания норий)
251 кг*

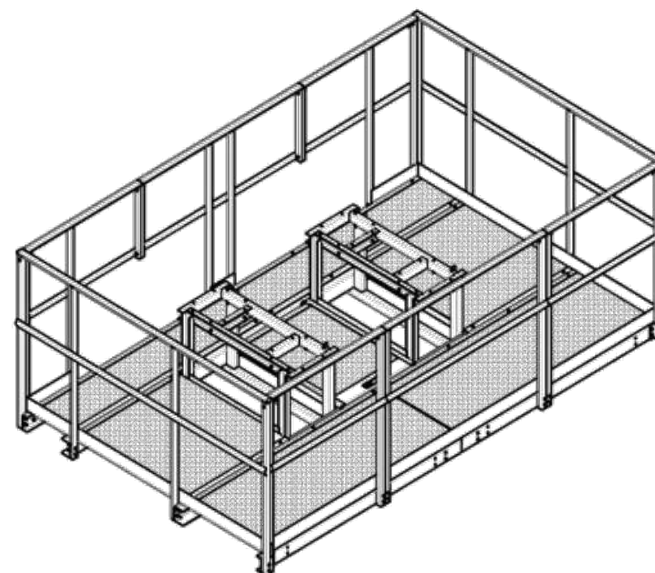


*Н-25.11.100_2сб Площадка обслуживания двойная
388 кг*

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25 (продолжение)

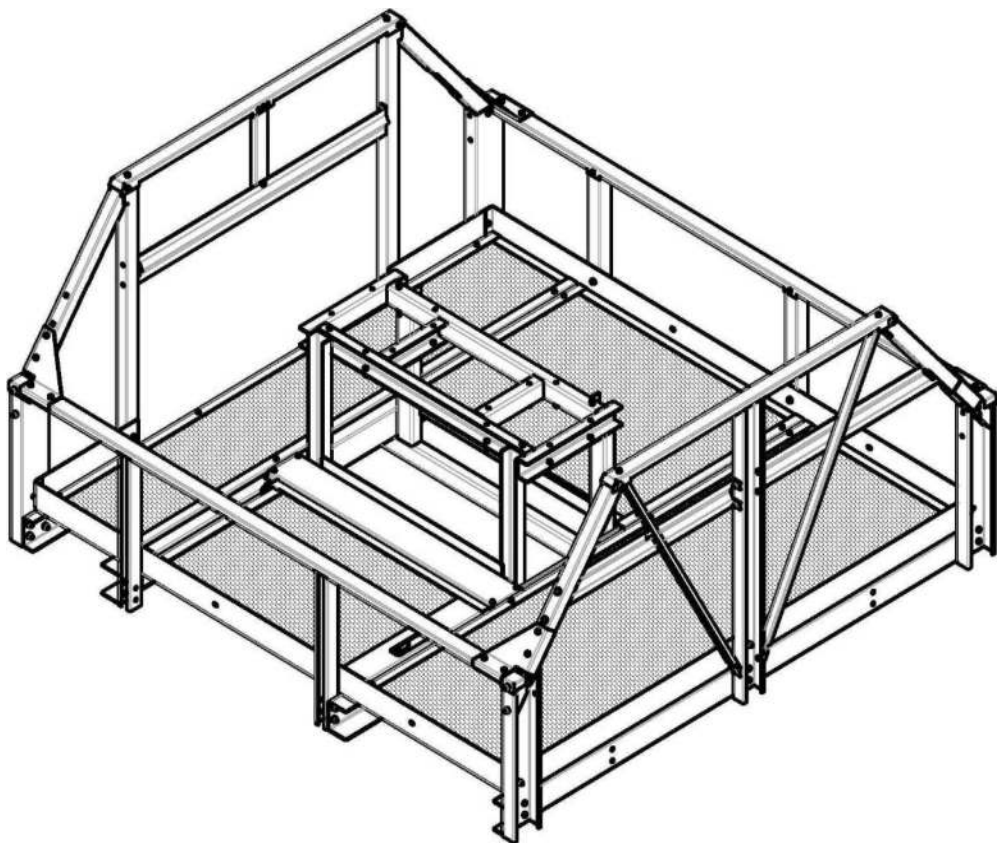


*Н-25.07.700_3сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)
221 кг*

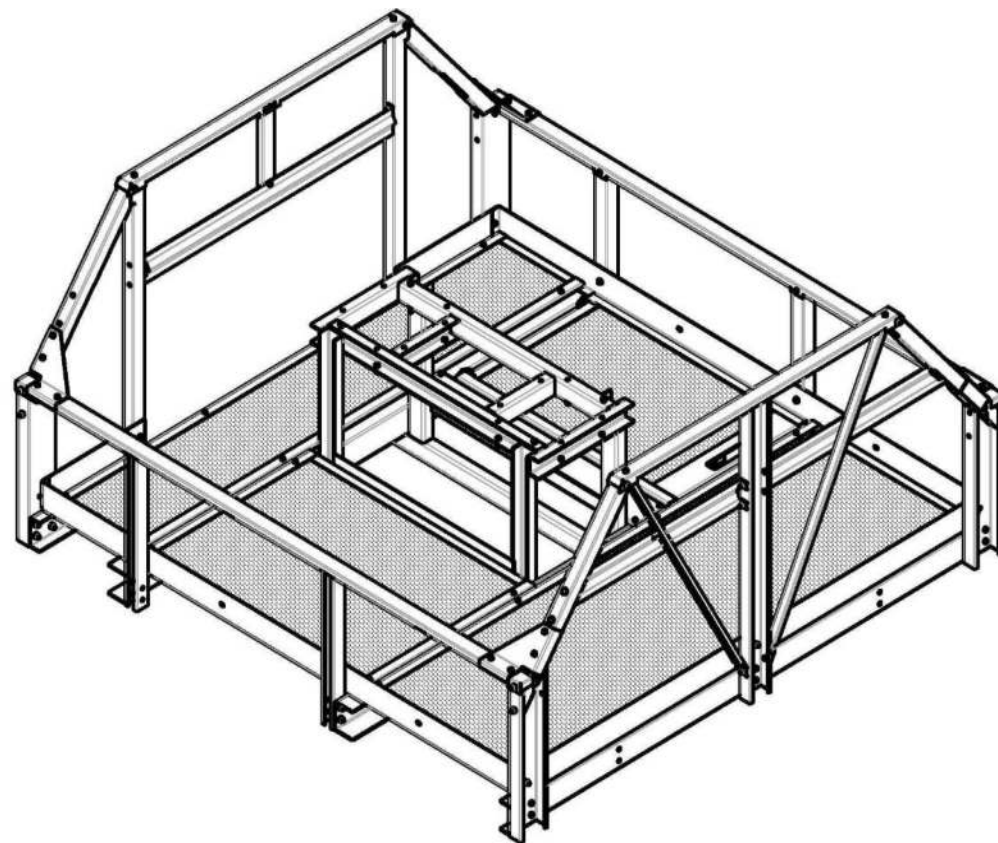


*Н-25.07.700_3сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)
221 кг*


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50 и Н-100

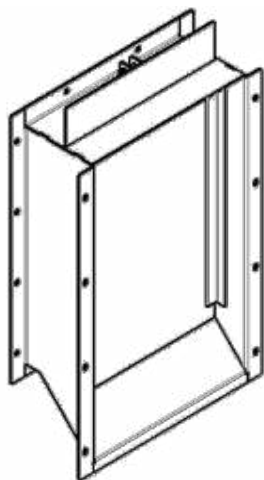


Н-50.07.100_2сδ
Шлидер входной
20 кг

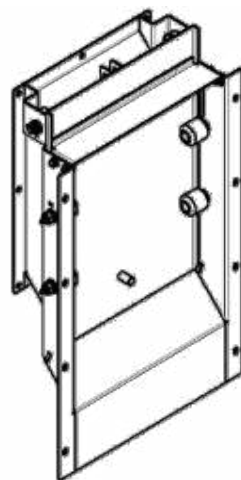


Н-50.07.100_3сδ
Шлидер входной
20 кг

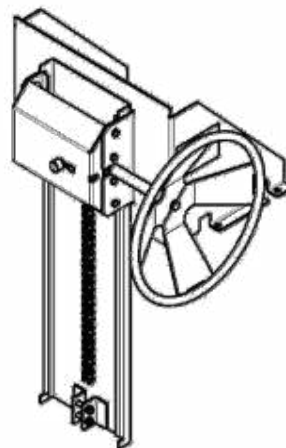


Н-50.07.200_3сδ
Механизм подъёма
15 кг

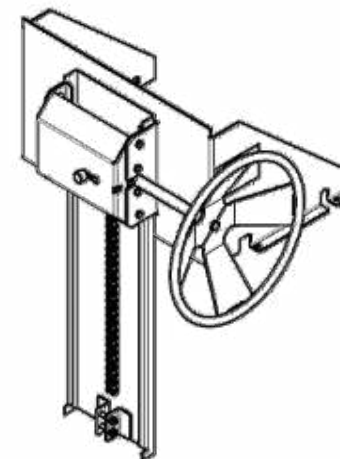


Н-100.07.200_3сδ
Механизм подъёма
17 кг

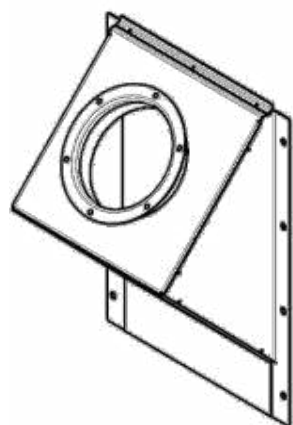


Н-50.07.410_3сδ
Приёмник 1х200 мм
11 кг

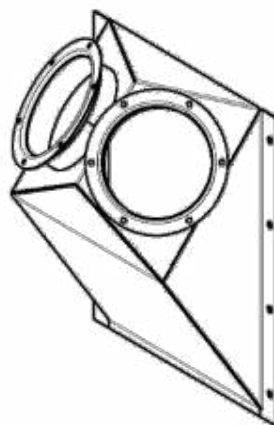


Н-50.07.420_2сδ
Приёмник 2х200 мм
10 кг

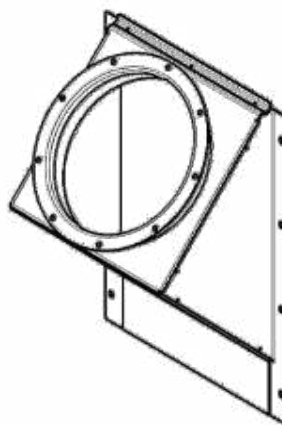

Н-100.07.410_3сδ
Приёмник 1х300 мм
(только для Н-100)
12 кг

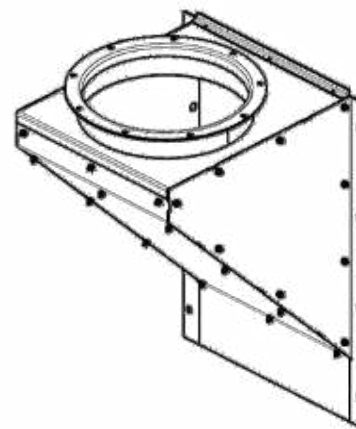


Н-100.07.450_3сδ
Приёмник 1х300 мм с футеровкой
(только для Н-100)
17 кг

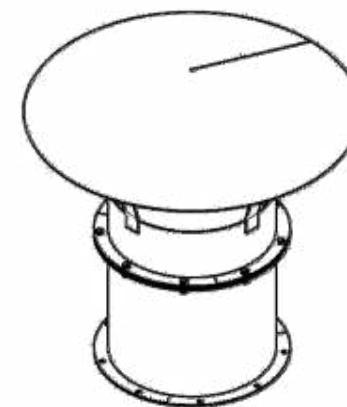


Н-50.07.300_2сδ
Клапан верхний
(взрывозащитный)
10 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50

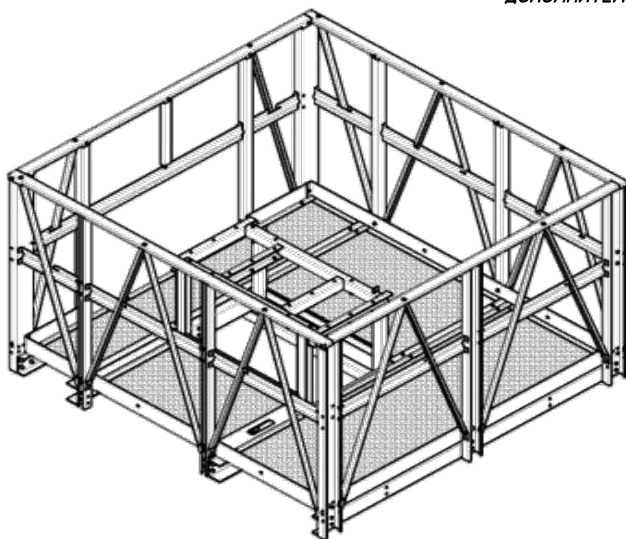

*Н-50.07.500_3сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)
248 кг*

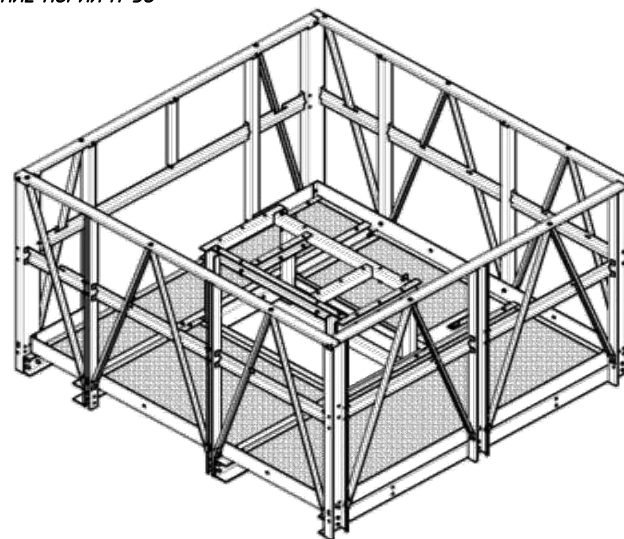


*Н-50.07.500_3сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)
248 кг*

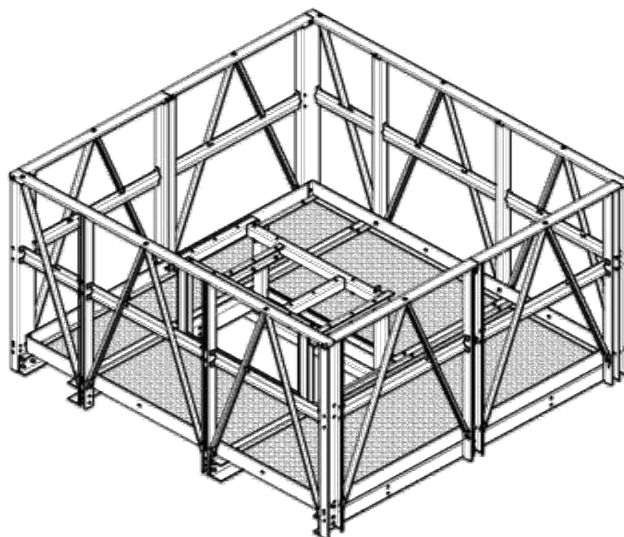


*Н-50.07.800_3сб Площадка
(правая, для обслуживания норий)
251 кг*

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50 (продолжение)

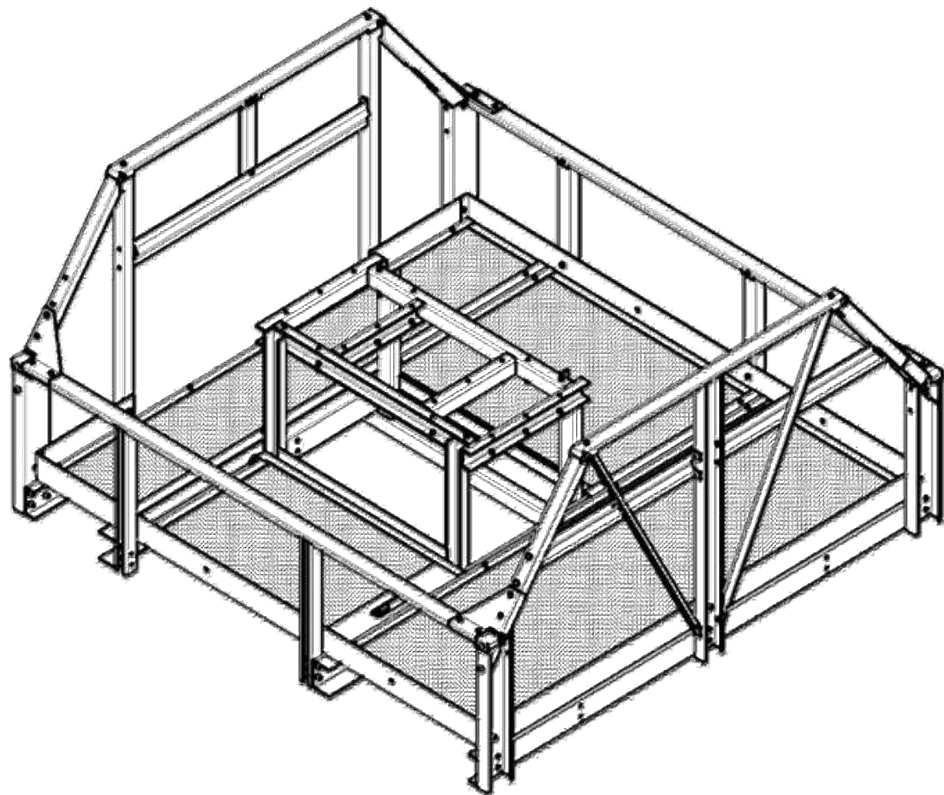


*Н-50.07.700_Зсб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)
220 кг*

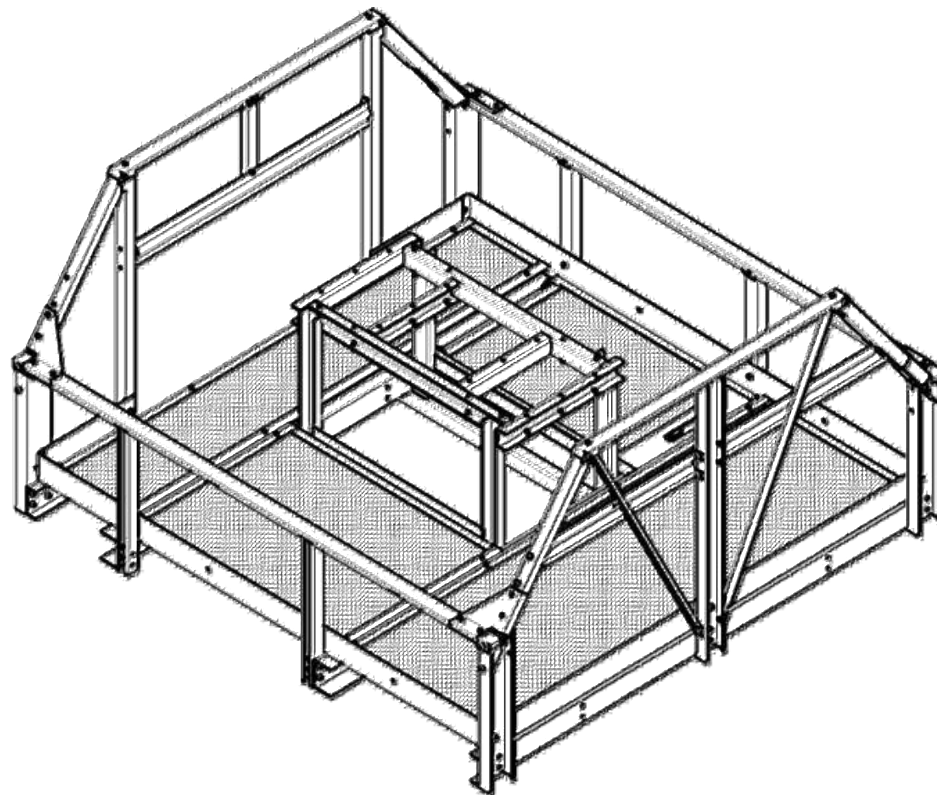


*Н-50.07.700_Зсб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)
220 кг*


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-100

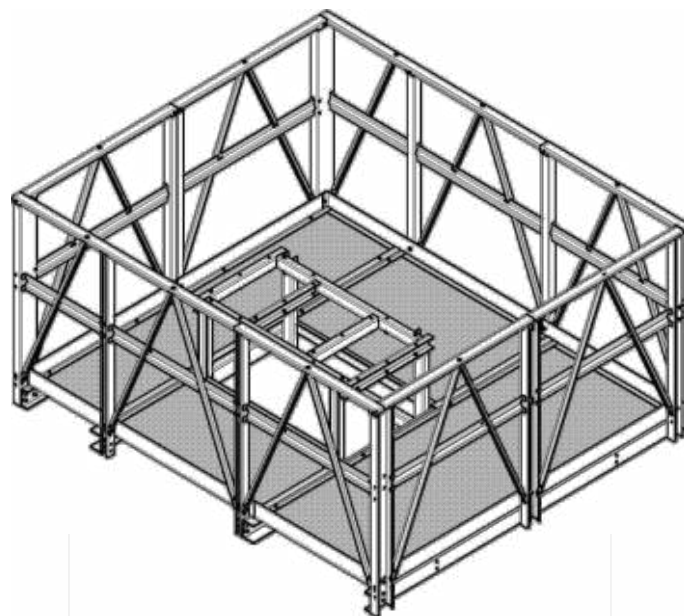

*Н-100.07.800_Зсб Площадка
(правая, для обслуживания норы)
291 кг*

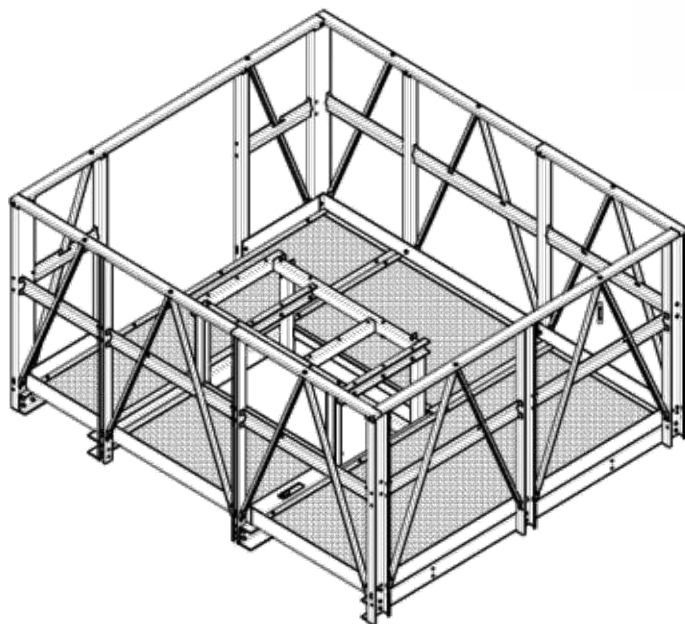


*Н-100.07.900_Зсб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)
288 кг*

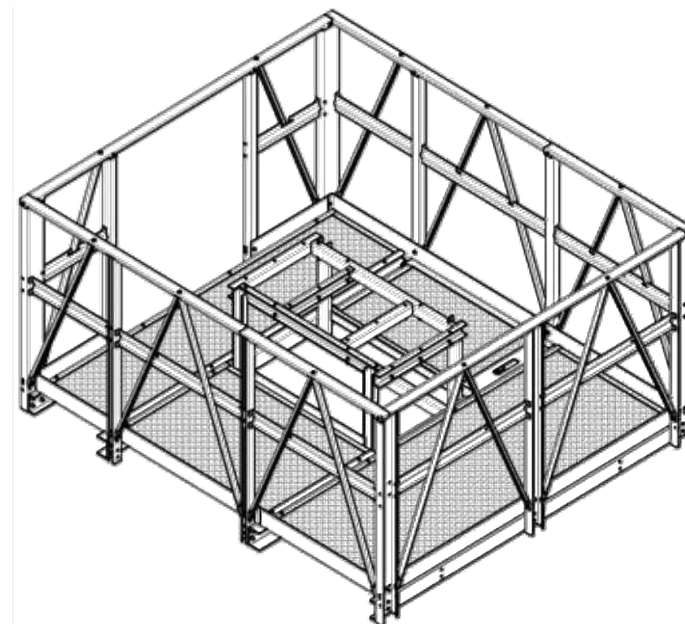

*Н-100.07.900_Зсб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)
288 кг*

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50 и Н-100

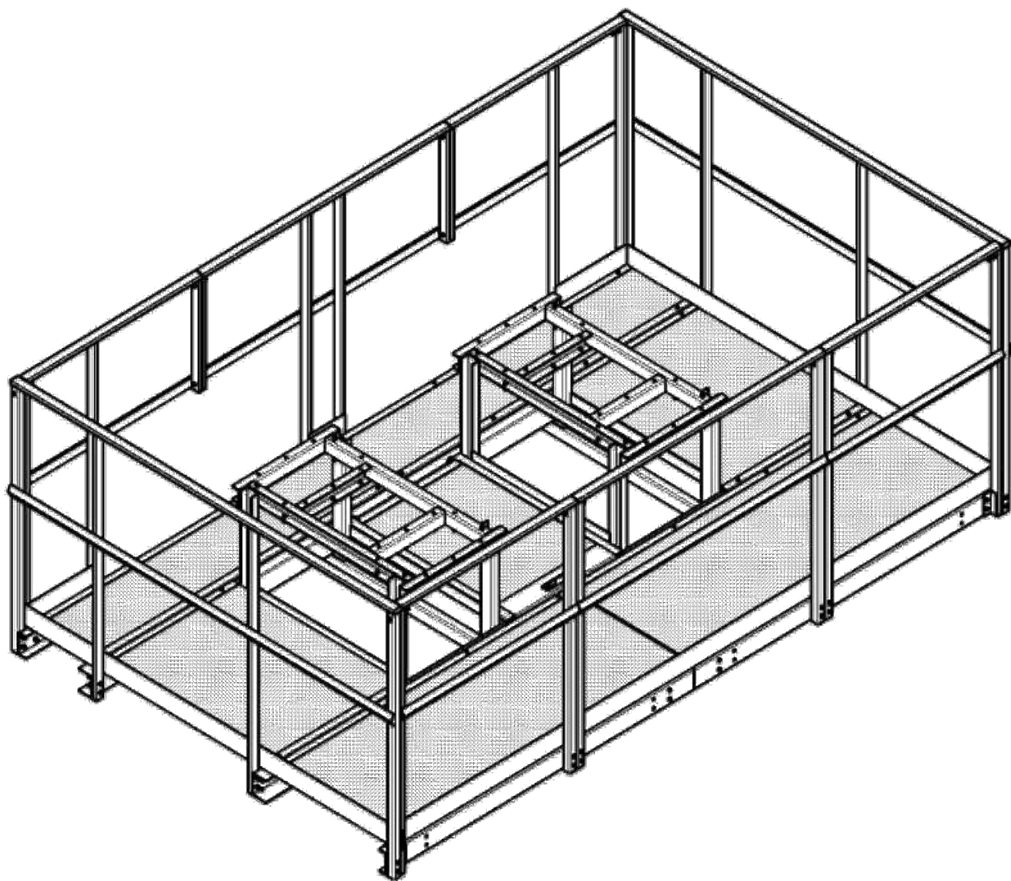

Н-50.11.100_2сб
Площадка обслуживания двойная
388 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25, Н-50 и Н-100




Н-50.07.610_2сб
Лестница 2500 мм
15 кг




Н-50.07.620_2сб
Лестница 1250 мм
7 кг




Н-50.07.630_2сб
Лестница ремонтная
5 кг




Н-50.07.640_2сб
Лестница напольная
7 кг




Н-50.07.645_2сб
Лестница 650 мм
4 кг

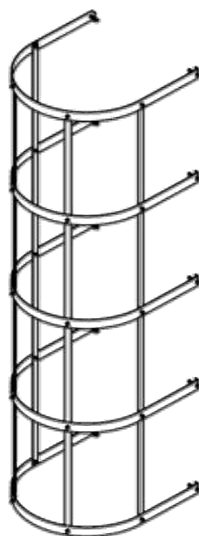


Н-50.07.650_2сб
Ограждение 4 секции
18 кг

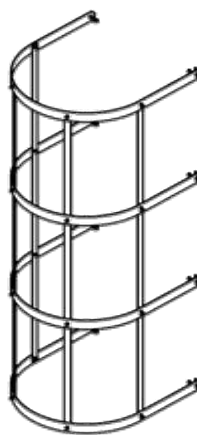


Н-50.07.655_2сб
Ограждение 3 секции
14 кг




Н-50.07.660_2сб
Ограждение 2 секции
10 кг



Н-50.07.665_2сб
Ограждение 1 секция
6 кг




Н-50.08.401
Шкив АИР80



Н-50.08.401-01
Шкив АИР90




Н-50.08.402
Шкив АИР100




Н-100.08.403-02
Шкив АИР132




Н-100.08.403-03
Шкив АИР132




Н-100.08.522_3
Шкив АИР132




Н-100.08.533_3
Шкив АИР160S4




Н-100.21811_3
Шкив SPB АИР100




Н-100.21811_3-01
Шкив SPB АИР112



Н-100.21822_3
Шкив SPB АИР132




Н-100.21822_3-01
Шкив SPB АИР160S2

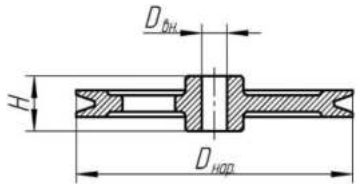


Шкивы шкивные (для электродвигателей)


Обозначение	Наименование	$D_{нар}$, мм	$d_{вн}$, мм	H , мм	Тип ремня	Масса, кг
Н-50.08.401	Шкив АИР80	135	22	50	В(Б)	1.8
Н-50.08.401-01	Шкив АИР90	135	24	50		1.9
Н-50.08.402	Шкив АИР100	135	28	60		3.6
Н-100.08.403-02	Шкив АИР132	135	38	83		5.1
Н-100.08.403-03	Шкив АИР112	135	32	83		5.1
Н-100.08.522_3	Шкив АИР132	236	38	81	С(В)	11.2
Н-100.08.533_3	Шкив АИР160S4	236	48	111		15.7
Н-100.21811_3	Шкив SPB АИР100	167	28	61	SPB	3.6
Н-100.21811_3-01	Шкив SPB АИР112	167	32	81		3.8
Н-100.21822_3	Шкив SPB АИР132	167	38	81		5.7
Н-100.21822_3-01	Шкив SPB АИР160S2	167	42	111		6.2




Н-50.01711_2
Шкив




Н-50.01722_2
Шкив




Н-100.01733_2
Шкив



Н-100.01733_2-01
Шкив



Н-100.01522_3
Шкив С




Н-100.01533_3
Шкив С




Н-100.21011_3
Шкив SPB TA 40 40 D




Н-100.21011_3-01
Шкив SPB TA 45 50 D



Н-100.21022_3-01
Шкив SPB TA 45 50 D




Н-100.21022_3
Шкив SPB TA 50 50 D

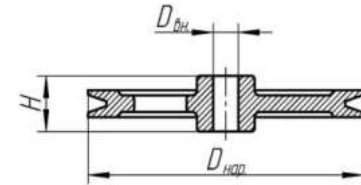


Шкивы норийные (для редукторов)


Обозначение	Наименование	D _{нар.} , мм	d _{вн.} , мм	H, мм	Тип ремня	Масса, кг	Редуктор		
							1	Siti	2 Bonfiglioli
Н-50.01711_2	Шкив	210	19	41	B(6)	5.5	1	RP2 71/2 20	2 TA 35 35 D 19.5
Н-50.01722_2	Шкив	210	24	51		6.7	3	Pt/A 35 35 D 19.5	1 RP2 91/2 20
Н-100.01733_2	Шкив	210	38	80		9.5	2	TA 40 40 D 19.7	3 Pt/A 40 40 D 19.7
Н-100.01733_2-01	Шкив	210	28	70	C(B)	9.3	1	—	2 TA 50 50 D 20.3
Н-100.01522_3	Шкив С	252	38	81		13.5	3	Pt/A 50 50 D 20.3	1 RP2 111/2 20
Н-100.01533_3	Шкив С	252	38	81		18.6	2	TA 45 50 D 19.7	3 Pt/A 45 50 D 19.7
Н-100.21011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	263	24	51	SPB	6.1	1	RP2 131/2 15	2 TA 50 50 D 15
Н-100.21011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	263	28	62		6.2	3	Pt/A 50 50 D 15	1 RP2 151/2 15
Н-100.21022_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	263	28	62		9.5	2	TA 50 50 D 15	3 Pt/A 50 50 D 15
Н-100.21022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	263	38	82	SPB	9.6	1	RP2 91/2 20	2 TA 40 40 D 19.7
							3	Pt/A 40 40 D 19.7	1 RP2 111/2 20
							2	TA 45 50 D 19.7	3 Pt/A 45 50 D 19.7
					SPB		1	—	2 TA 45 50 D 19.7
							3	Pt/A 45 50 D 19.7	1 RP2 151/2 20
							2	TA 50 50 D 20.3	3 Pt/A 50 50 D 20.3

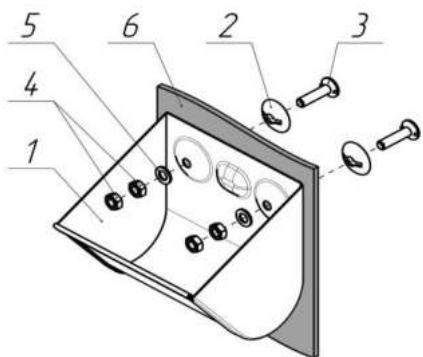


Н-25.05.000_3сб Лента с ковшами
БКН/Л-65-175, 4 сл. – 3.9 кг/м.п.
БКН/Л-65-175, 5 сл. – 4.1 кг/м.п.

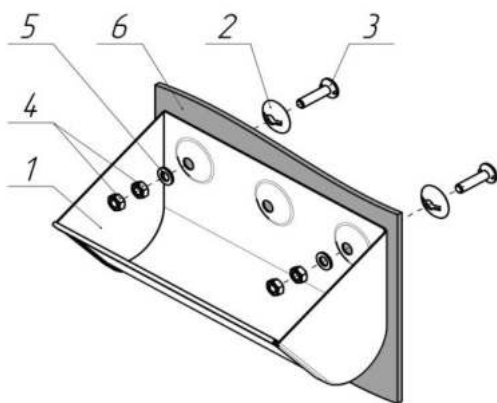


Н-50.05.000_3сб Лента с ковшами
БКН/Л-65-300, 4 сл. – 5.7 кг/м.п.

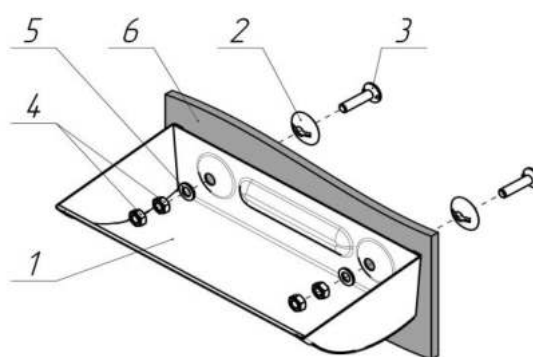

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами
БКН/Л-65-300, 4 сл. – 9.4 кг/м.п.
БКН/Л-65-300, 5 сл. – 9.6 кг/м.п.
ТК-200-300, 3 сл. – 10.4 кг/м.п.

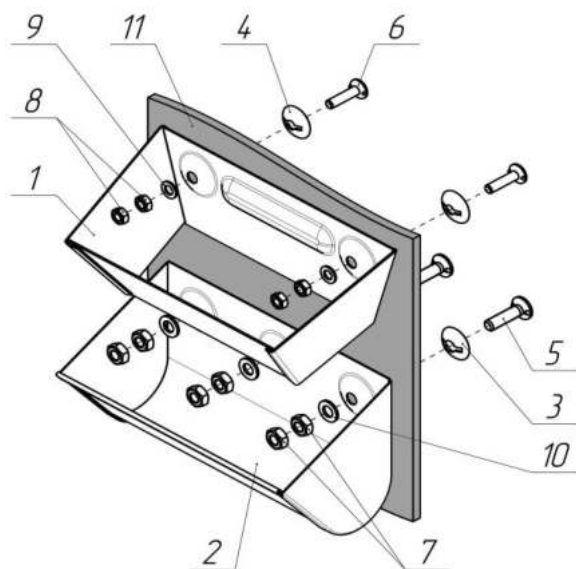

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами
БКН/Л-65-300, 4 сл. – 9.4 кг/м.п.
БКН/Л-65-300, 5 сл. – 9.6 кг/м.п.
ТК-200-300, 3 сл. – 10.4 кг/м.п.

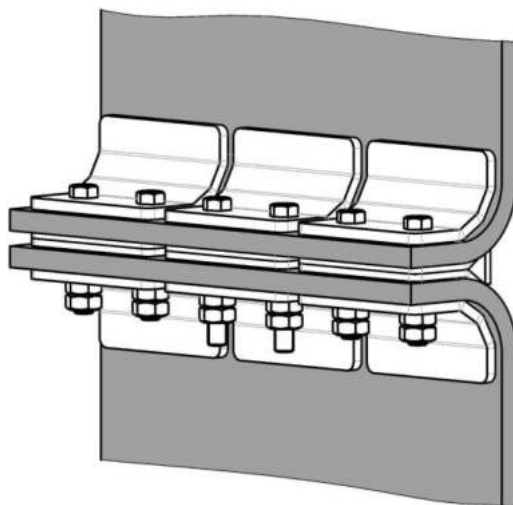

ПК-Н-100.05.400_3сб
Соединение ленты норийной ТК-200

Н-25.05.000_3сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х35	2**
4		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70	4**
5		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента БКН/Л-65-175 ГОСТ 20-85	***

Н-50.05.000_3сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х35	2**
4		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70	4**
5		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента БКН/Л-65-300 ГОСТ 20-85	***

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.100сб	Ковш норийный	*
3	Н-100.05.002	Шайба норийная	3**
4	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
5		Болт норийный М10х40	3**
6		Болт норийный М8х35	2**
7		Гайка М10 д.п. ГОСТ 5915-70	6**
8		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70	4**
9		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78	2**
10		Шайба 10 д.п. ГОСТ 11371-78	3**
11		Лента ТК-200-300 ГОСТ 20-85	***

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.05.200_1сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х35	2**
4		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70	4**
5		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента ТК-200-300 ГОСТ 20-85	***

* – количество согласно заказу

** – количество на 1 ковш

*** – длина согласно заказу