


Транспортёры цепные зерновые
Б1-ТСЦ-50, Б1-ТСЦ-100

КАТАЛОГ

сборочных единиц


и

деталей

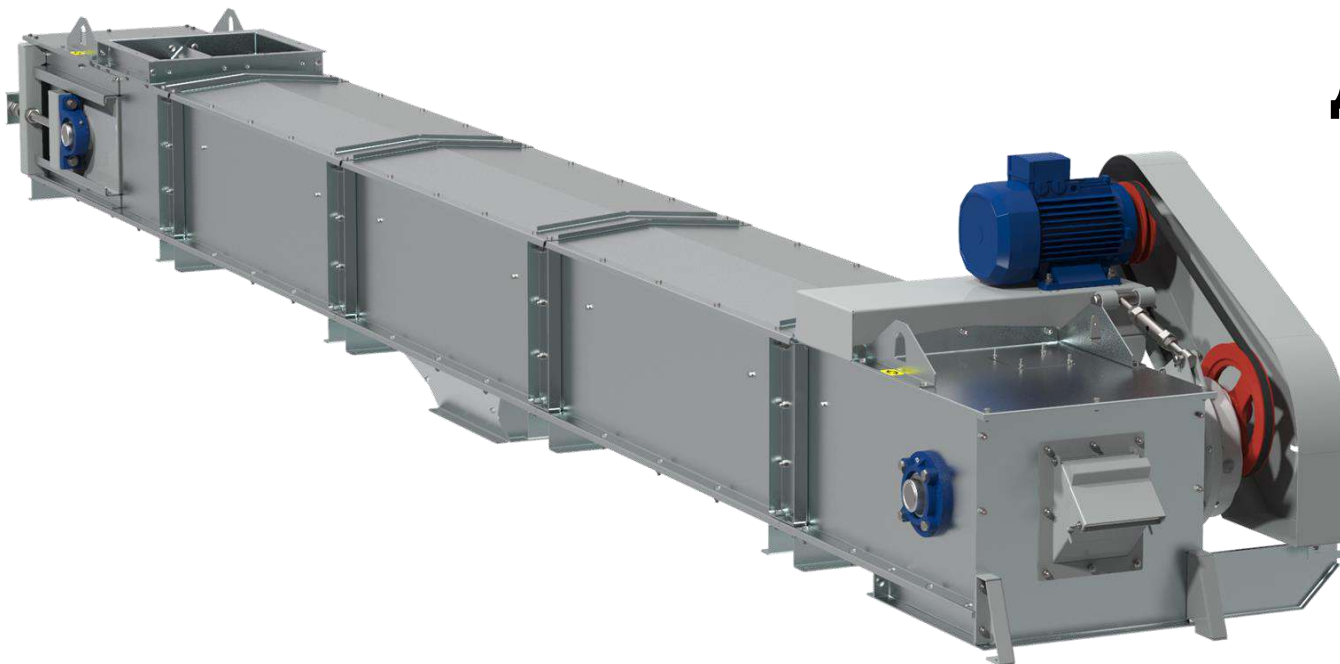

Транспортер в базовой комплектации содержит приводную станцию с **разгрузочным** отверстием, с **правым** расположением привода и редуктором **PGR** (опция **P2**), секции транспортера **сборные** из **оцинкованной стали** поставляются **в собранном виде**, транспортер **не оснащается** приборами контроля работы. Днища приводной и натяжной станции, а также всех секций транспортера **футерованы**.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТЕРОВ

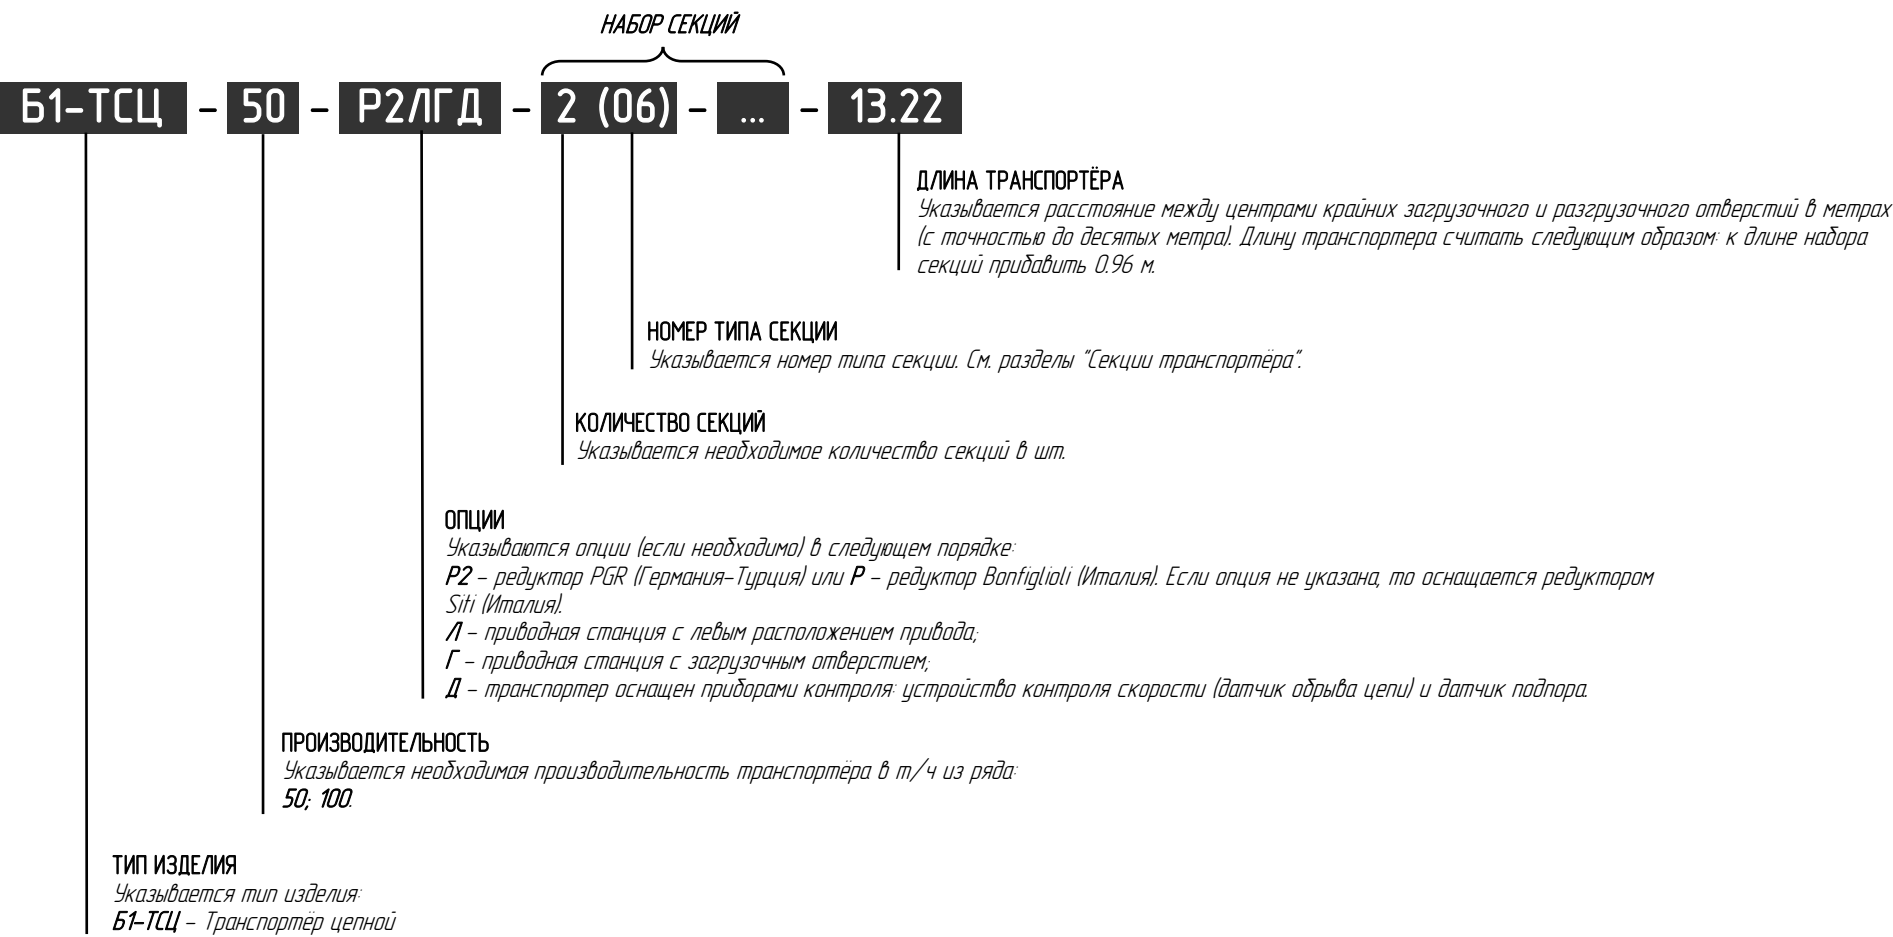

ПРИМЕР РАЗБОРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТЁРА

Б1-ТСЦ - 100 - Р2 - 1 (03) - 1 (06) - 1 (10) - 5.28

ДЛИНА ТРАНСПОРТЁРА

$$1 * 2.48 \text{ м} + 1 * 1.24 \text{ м} + 1 * 0.6 \text{ м} + 0.96 \text{ м} = 5.28 \text{ м}$$

СЕКЦИЯ

Одна секция типа 10 (длина 0.6 м)

СЕКЦИЯ

Одна секция типа 06 (длина 1.24 м)

СЕКЦИЯ


Одна секция типа 03 (длина 2.48 м)

ОПЦИИ

Р2 - редуктор PGR (Германия-Турция)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

100 т/ч

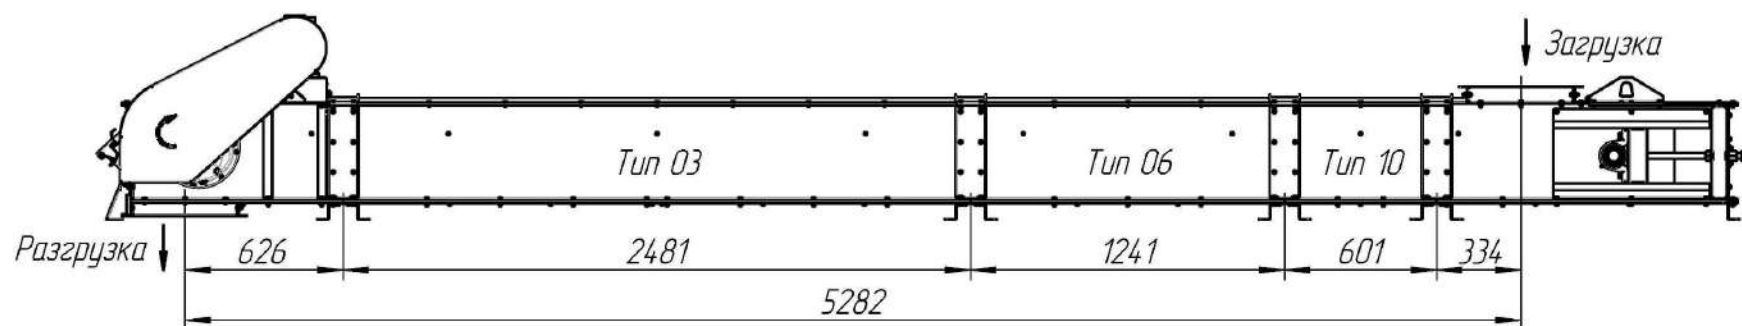

Транспортер цепной зерновой производительностью 100 т/ч.

Приводная станция с разгрузочным отверстием, с правым расположением привода и редуктором PGR.

Транспортер не оснащен приборами контроля.

В состав транспортера входят: одна секция типа 03 (проходная), одна секция типа 06 (проходная), одна секция типа 10 (проходная).

Расстояние между центрами загрузочного и разгрузочного отверстий 5.28 м.

ПРИМЕР РАЗБОРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТЁРА

Б1-ТСЦ - 50 - Р - 1 (03) - 1 (09) - 4.68

ДЛИНА ТРАНСПОРТЁРА

$$1 * 2.48 \text{ м} + 1 * 1.24 \text{ м} + 0.96 \text{ м} = 4.68 \text{ м}$$

СЕКЦИЯ

Одна секция типа 09 (длина 1.24 м)

СЕКЦИЯ


Одна секция типа 03 (длина 2.48 м)

ОПЦИИ

P2 - редуктор PGR (Германия-Турция)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50 т/ч

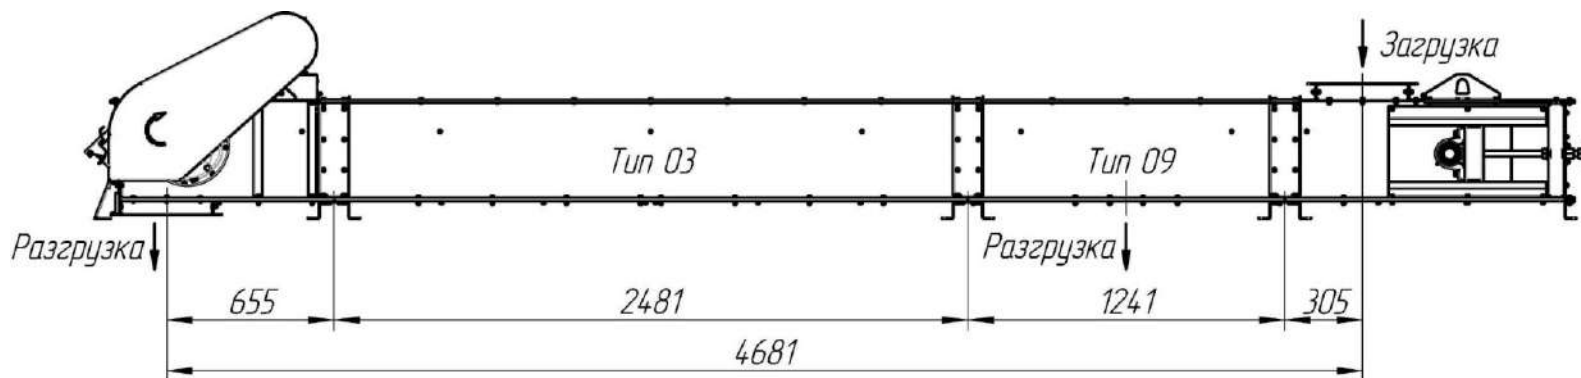

Транспортер цепной зерновой производительностью 50 т/ч.

Приводная станция с разгрузочным отверстием, с правым расположением привода и редуктором Bonfiglioli.

Транспортер не оснащён приборами контроля.


В состав транспортера входят: одна секция типа 03 (проходная), одна секция типа 09 (разгрузочная).

Расстояние между центрами загрузочного и разгрузочного отверстий 4.68 м.

2.2
кВт

50
м/ч

Разгрузочная

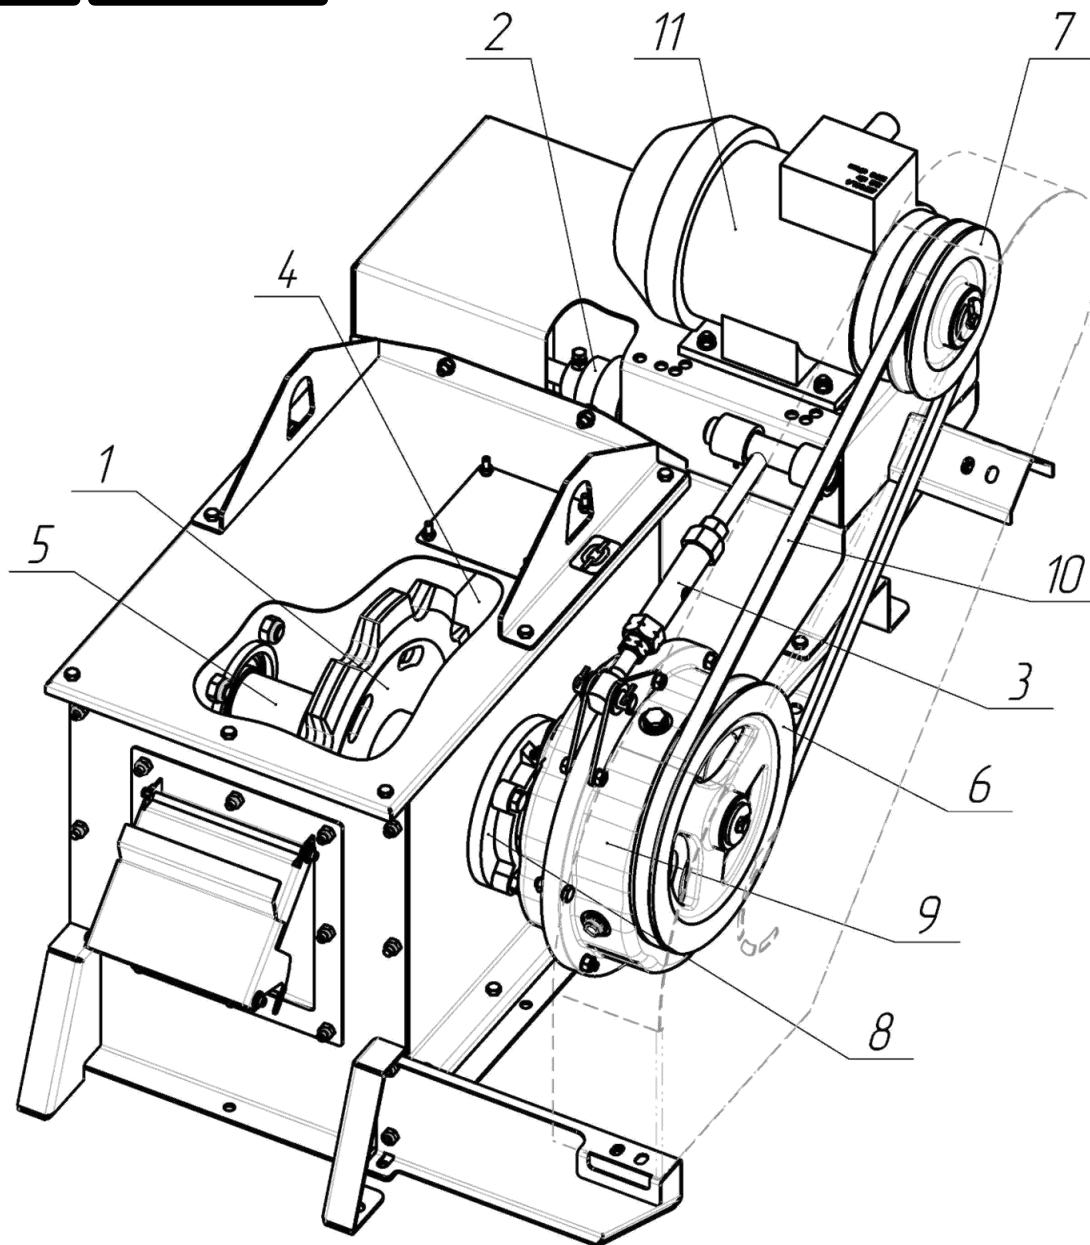


Б1-ТСЦ-50.010000P2сд Станция приводная 2.2
153 кг

Б1-ТСЦ-50.010000P2сд Станция приводная 2.2

Б1-ТСЦ-50.010000/P2сд Станция приводная 2.2

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сд	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сд	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сд-01	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.0100003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010016	Вал	1
6	Н-100.21.011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	1
7	Н-100.21.811_3-02	Шкив SPB AIP90	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 40 40 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Эл.дв. AIP90L4 (2.2, 1500)	1

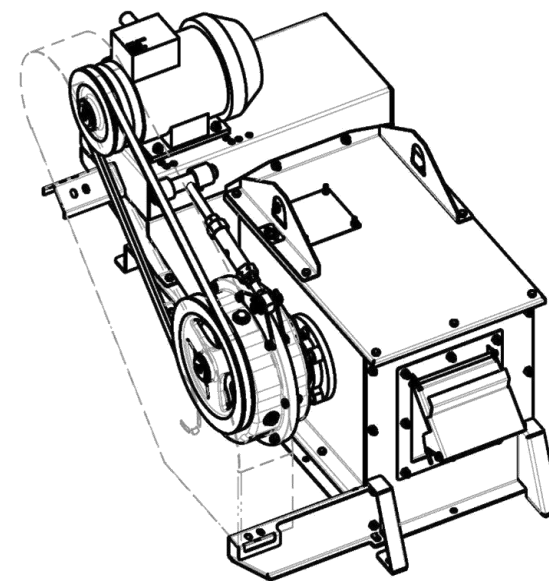


Б1-ТСЦ-50.010000/P2сд Станция приводная 2.2
153 кг

3.0
кВт

50
м/ч


Разгрузочная

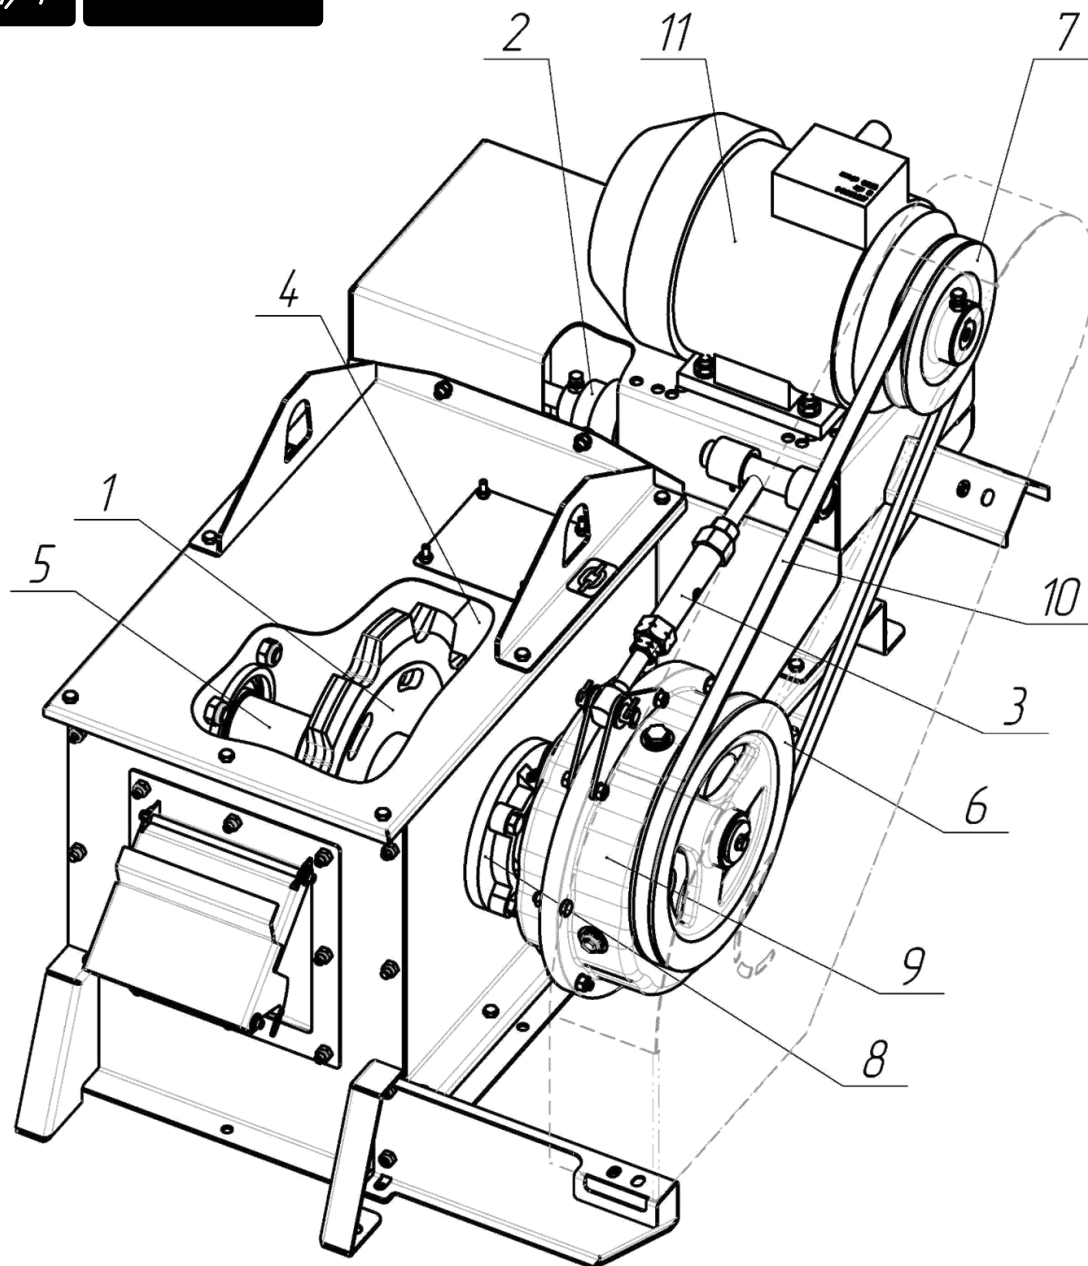

Б1-ТСЦ-50.01.0000Р2сб-01 Станция приводная 3.0
165 кг

Б1-ТСЦ-50.01.0000Р2сб-01 Станция приводная 3.0
Б1-ТСЦ-50.01.0000/Р2сб-01 Станция приводная 3.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.010003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010016	Вал	1
6	Н-100.21.011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	1
7	Н-100.21.811_3	Шкив SPB AIP100	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 40 40 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновидный DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Элдв. AIP100S4 (3, 1500)	1

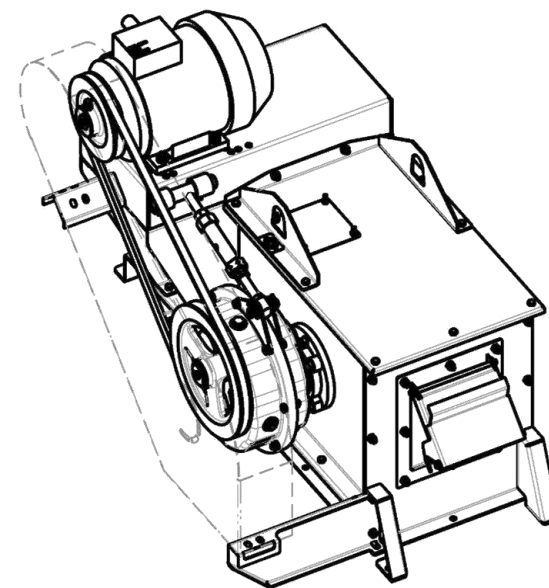


Б1-ТСЦ-50.01.0000/Р2сб-01 Станция приводная 3.0
165 кг

4.0
кВт

50
м/ч


Разгрузочная

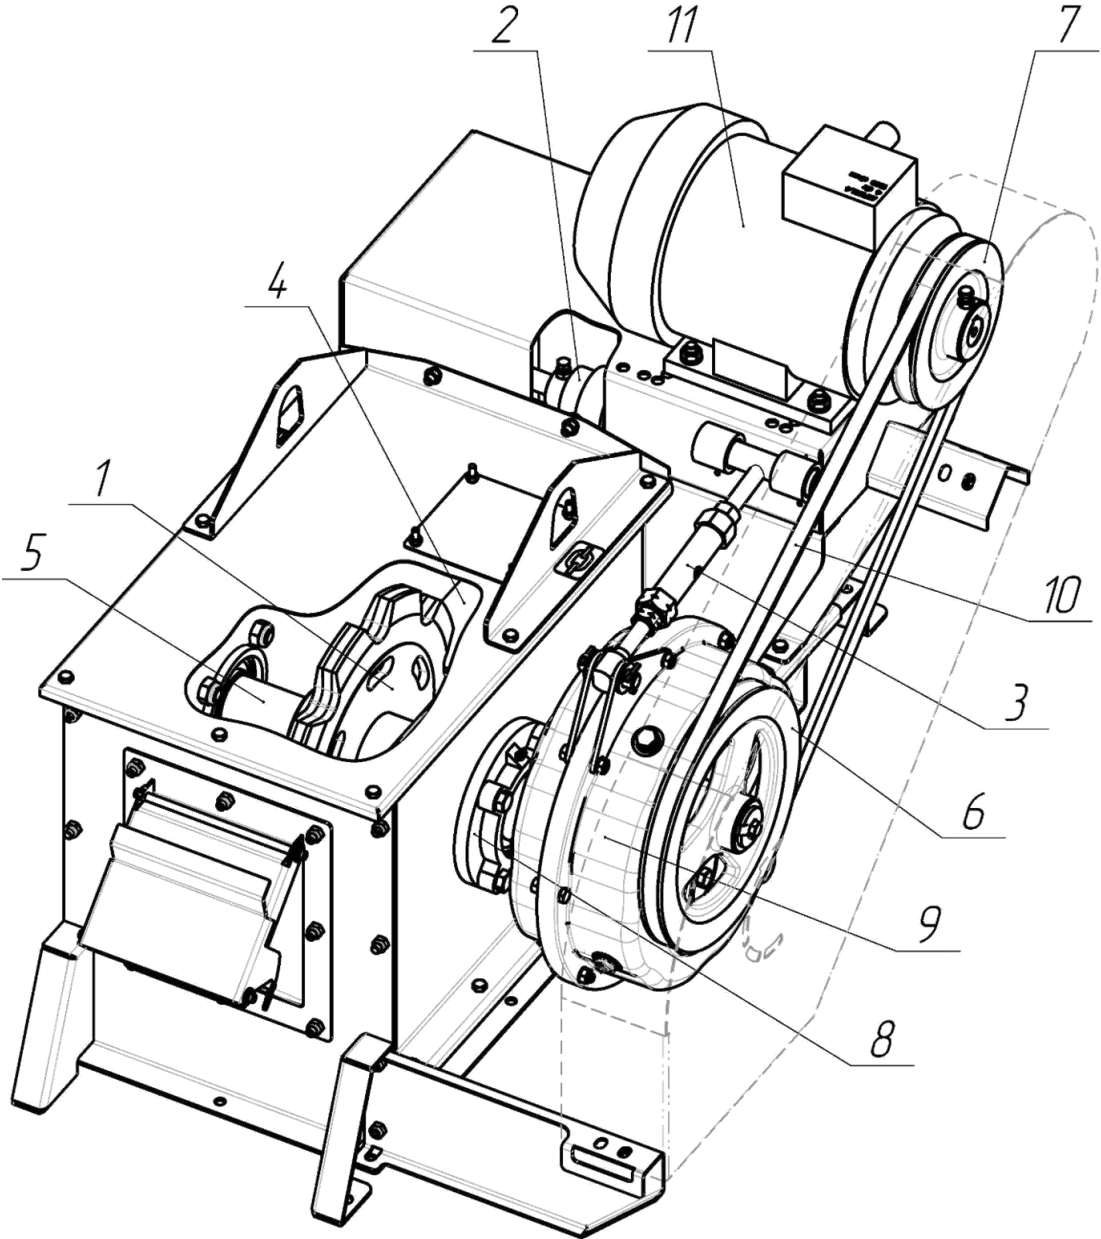

Б1-ТСЦ-50.01.0000P2сб-02 Станция приводная 4.0
177 кг

Б1-ТСЦ-50.01.0000P2сб-02 Станция приводная 4.0
Б1-ТСЦ-50.01.0000/P2сб-02 Станция приводная 4.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.010003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010012	Вал	1
6	Н-100.21.011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
7	Н-100.21.811_3	Шкив SPB AHP100	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 45 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновидный DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Эл.дв. AHP100L4 (4, 1500)	1

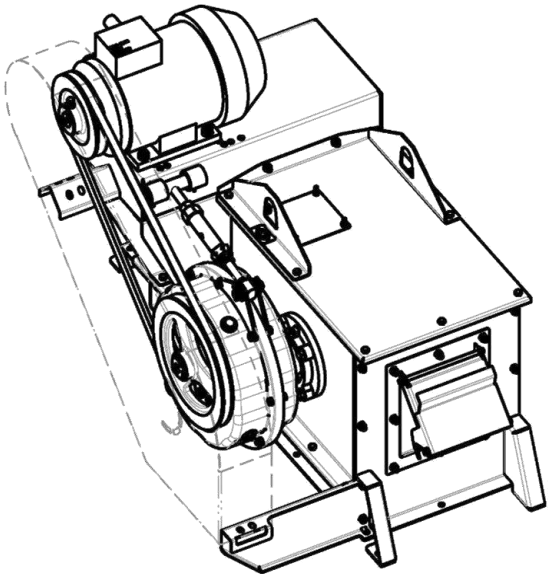


Б1-ТСЦ-50.01.0000/P2сб-02 Станция приводная 4.0
177 кг

5.5
кВт

50
м/ч


Разгрузочная

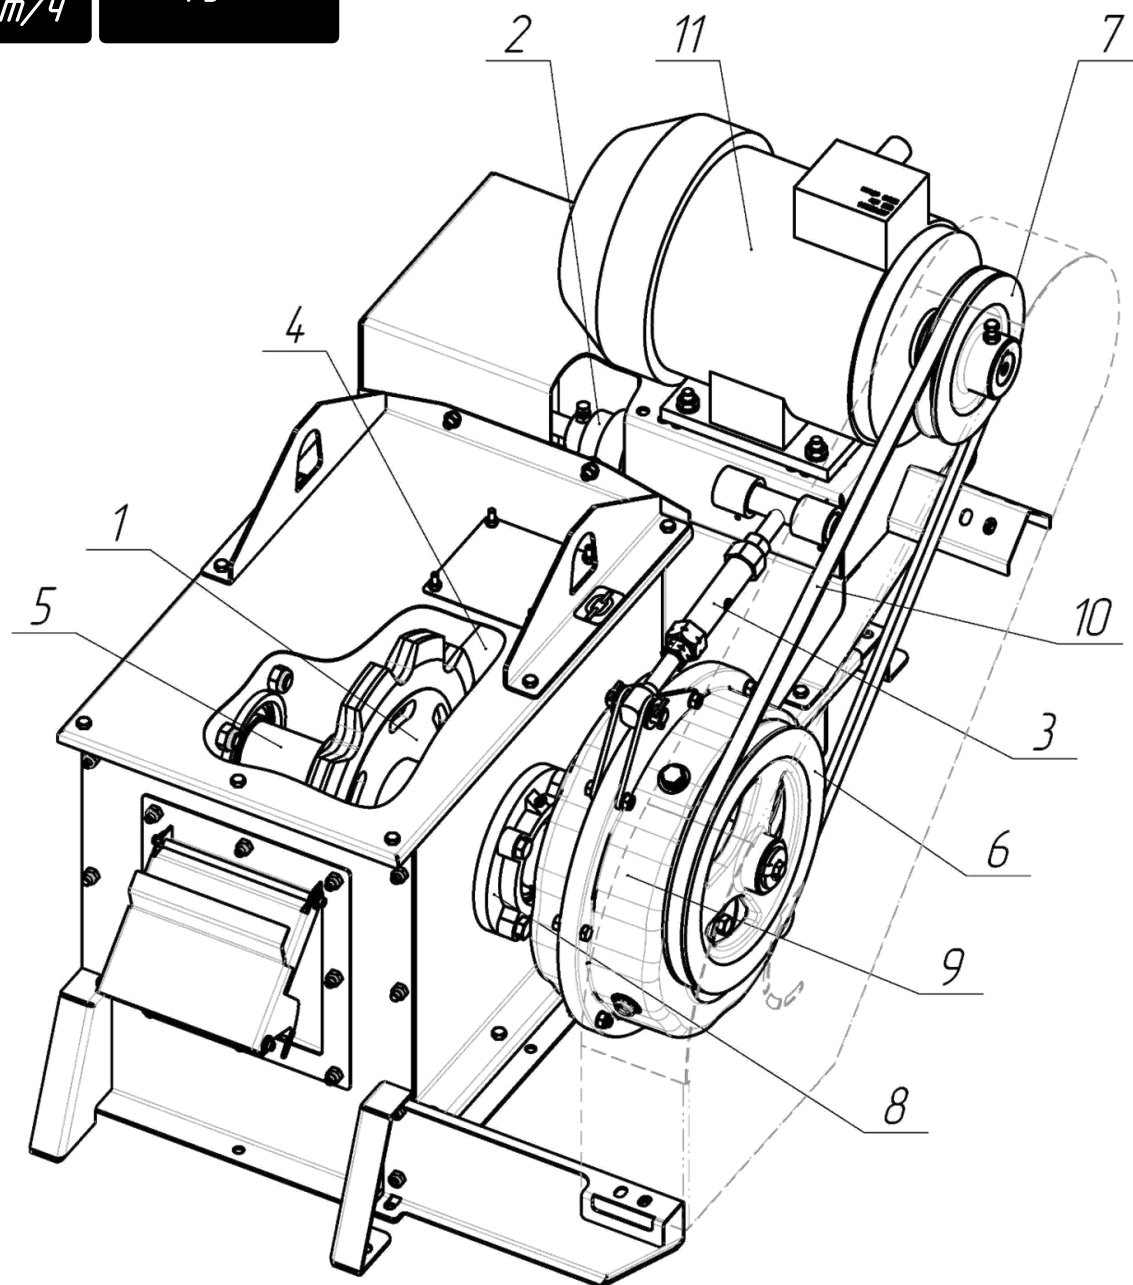

Б1-ТСЦ-50.01.0000Р2сб-03 Станция приводная 5.5
186 кг

Б1-ТСЦ-50.01.0000Р2сб-03 Станция приводная 5.5
Б1-ТСЦ-50.01.0000/Р2сб-03 Станция приводная 5.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.010003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010012	Вал	1
6	Н-100.21.011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
7	Н-100.21.811_3-01	Шкив SPB AIP112	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 45 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновидный DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Эл.дв. AIP112M4 (5.5, 1500)	1

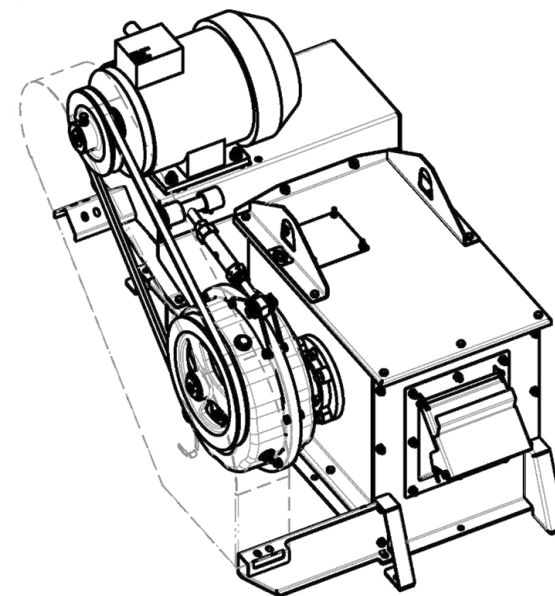


Б1-ТСЦ-50.01.0000/Р2сб-03 Станция приводная 5.5
186 кг

7.5
кВт

50
м/ч


Разгрузочная

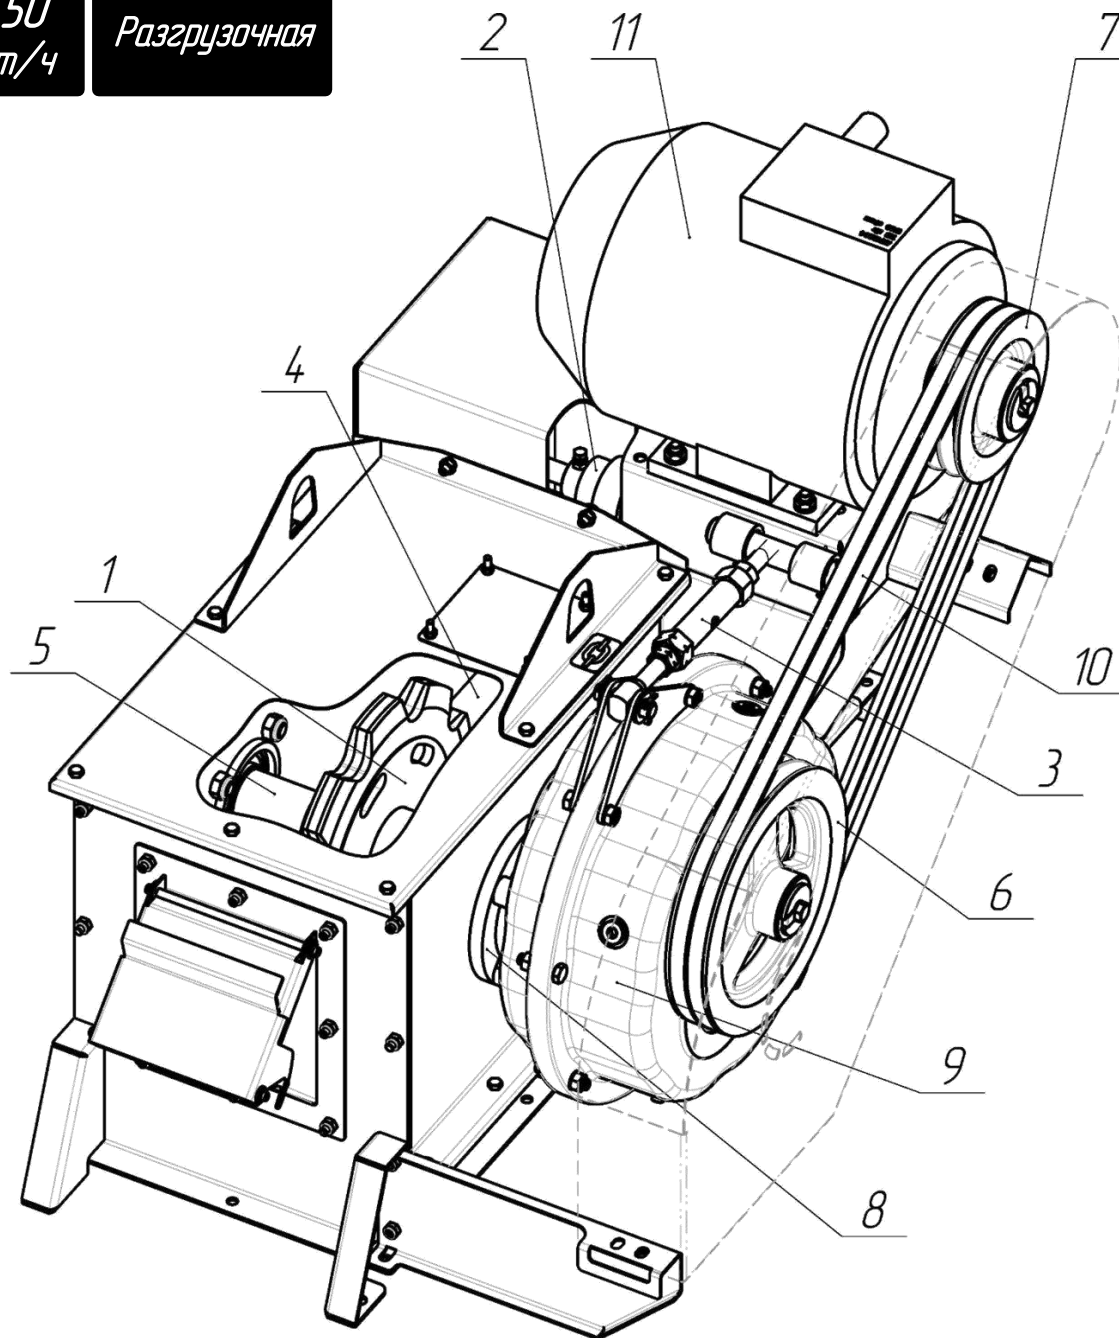

Б1-ТСЦ-50.010000Р2сб-04 Станция приводная 7.5
227 кг

Б1-ТСЦ-50.010000Р2сб-04 Станция приводная 7.5
Б1-ТСЦ-50.010000/Р2сб-04 Станция приводная 7.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.010003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010012	Вал	1
6	Н-100.21.022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	1
7	Н-100.21.822_3	Шкив SPB AИР132	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 50 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновидный DIN 7753 – SPB 1700	2
11		Эл.дв. AИР132S4 (7.5, 1500)	1

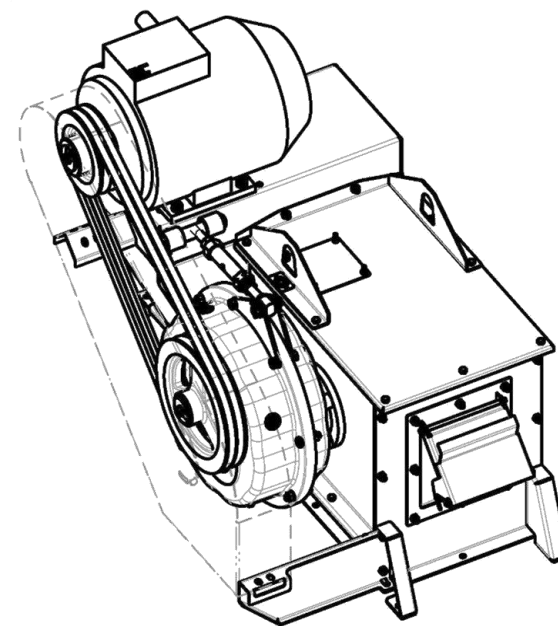


Б1-ТСЦ-50.010000/Р2сб-04 Станция приводная 7.5
227 кг

9.2
кВт

50
м/ч


Разгрузочная

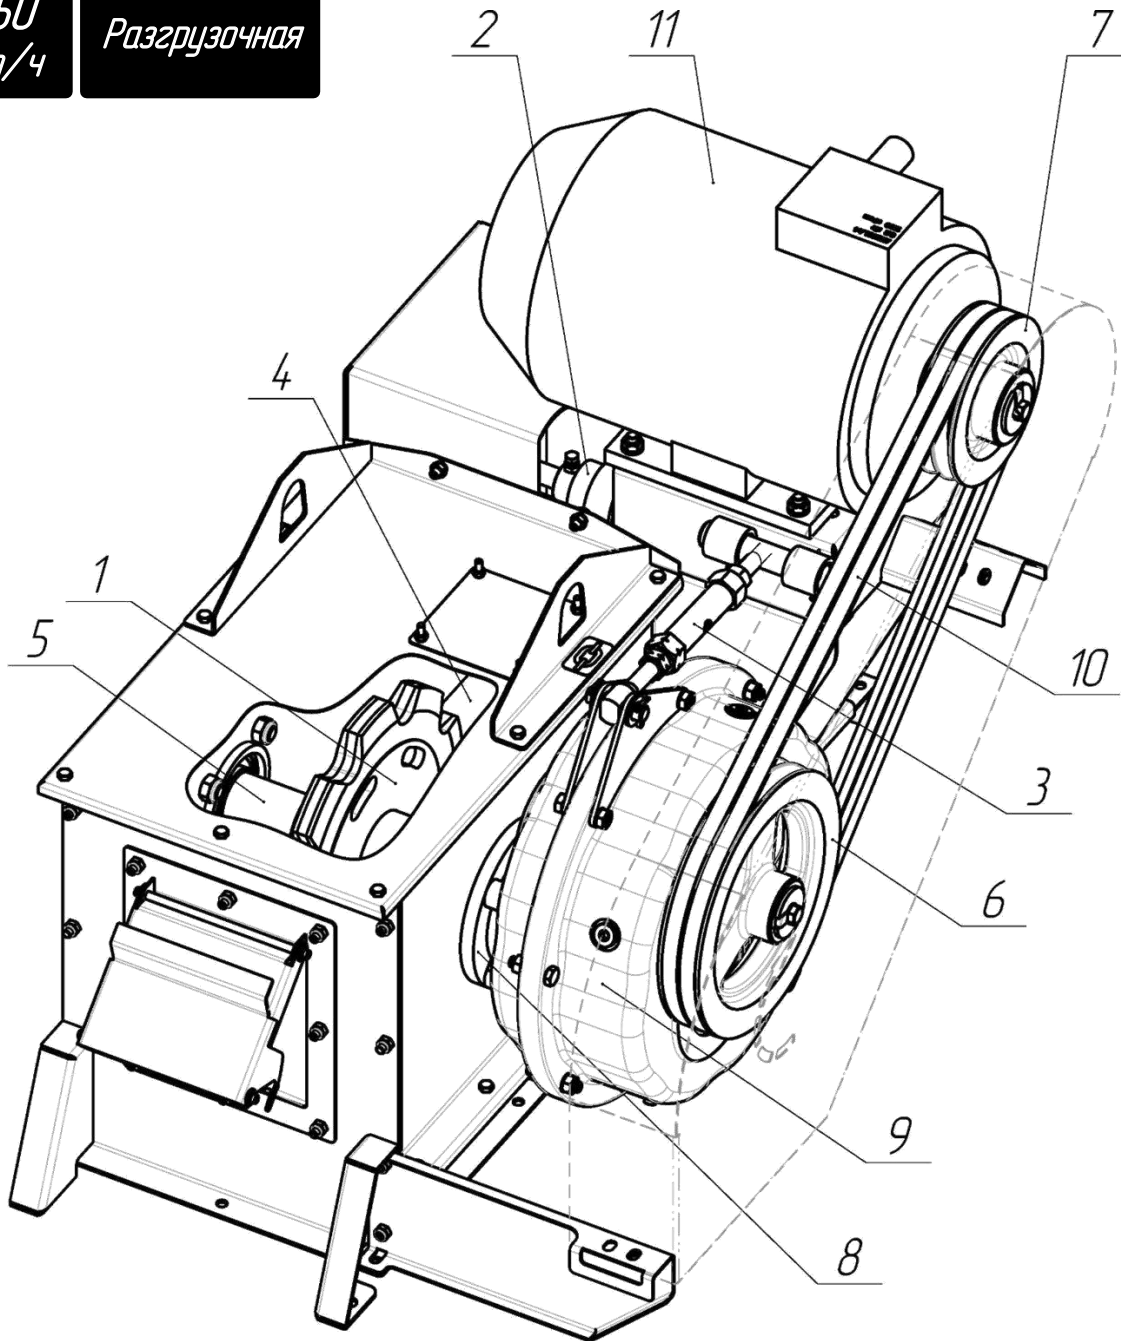

Б1-ТСЦ-50.010000P2сб-05 Станция приводная 9.2
229 кг

Б1-ТСЦ-50.010000P2сб-05 Станция приводная 9.2
Б1-ТСЦ-50.010000/P2сб-05 Станция приводная 9.2


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-50.010003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-50.010012	Вал	1
6	Н-100.21.022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	1
7	Н-100.21.822_3	Шкив SPB AWP132	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 50 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновид DIN 7753 – SPB 1700	2
11		Элдв. АИС132LA4 (9.2, 1500)	1

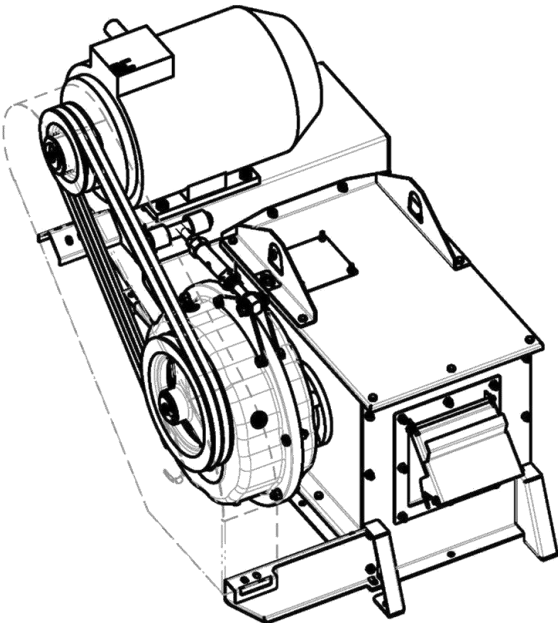

Б1-ТСЦ-50.010000/P2сб-05 Станция приводная 9.2
229 кг

50
м/ч

Загрузочная

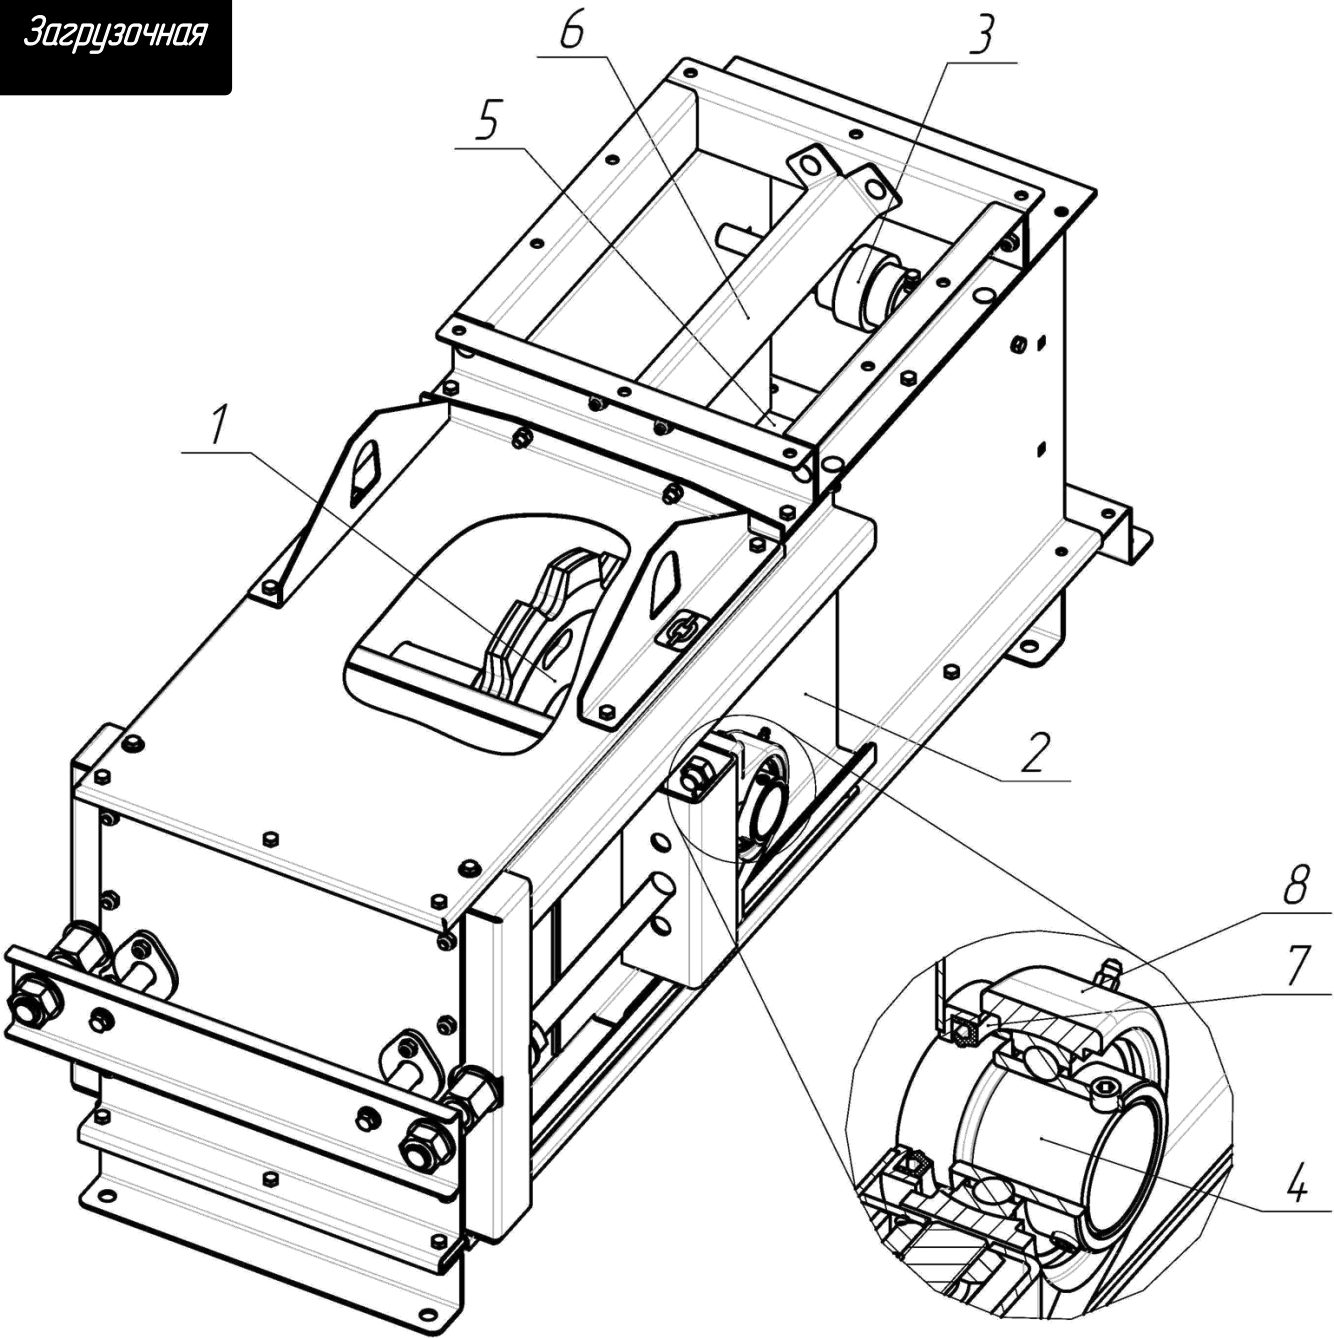


Б1-ТСЦ-50.02.0000сб Станция натяжная
127 кг

Б1-ТСЦ-50.02.0000сб Станция натяжная


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.014.0000сб	Звездочка в сборе	1
2	Б1-ТСЦ-50.02.3000сб	Пластина натяжная с уплотнением	2
3	Б1-ТСЦ-50.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
4	Б1-ТСЦ-50.02.0004	Вал	1
5	Б1-ТСЦ-50.02.0007	Пластина футеровочная	1
6	Б1-ТСЦ-50.02.0014	Рассекатель	1
7		Манжета 11-55х80-1 ГОСТ 8752-79	2
8		Подш. опора LES-210-2F (FKU)	2

50
м/ч


СЕКЦИИ ТРАНСПОРТЕРА Б1-ТСЦ-50

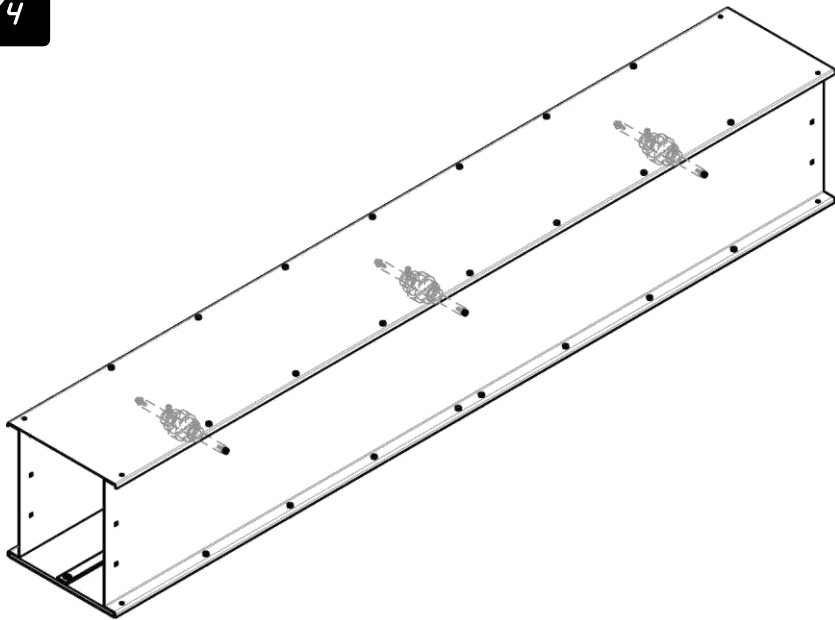


Б1-ТСЦ-50.03.0000сб Секция 2.5
тип 03 (2481 мм)
107 кг

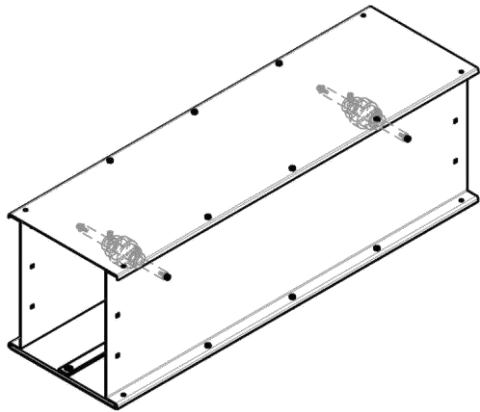


Б1-ТСЦ-50.06.0000сб Секция 1.25
тип 06 (1241 мм)
54 кг



Б1-ТСЦ-50.10.0000сб Секция 0.6
тип 10 (601 мм)
26 кг

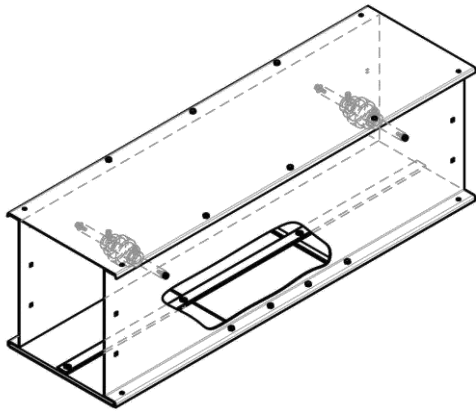

Б1-ТСЦ-50.09.0000сб Секция разгрузочная 1.25
тип 09 (1241 мм)
50 кг

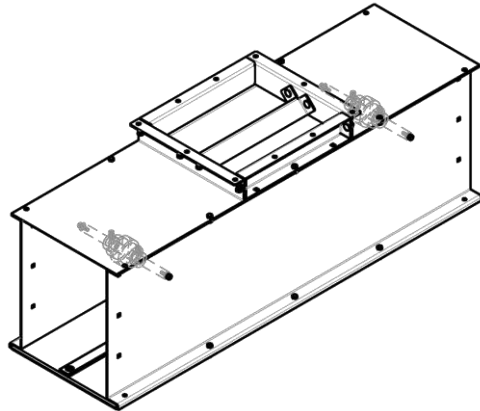

Б1-ТСЦ-50.11.0000сб Секция загрузочная 1.25
тип 11 (1241 мм)
57 кг

Б1-ТСЦ-50.03.0000сб Секция 2.5

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-50.03.0002	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-50.06.0000сб Секция 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-50.06.0002	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-50.09.0000сб Секция разгрузочная 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-50.09.0002	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-50.10.0000сб Секция 0.6

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-50.10.0002	Пластина футеровочная	1


Б1-ТСЦ-50.11.0000сб Секция загрузочная 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-50.06.0002	Пластина футеровочная	1

3.0
кВт

100
м/ч


Разгрузочная

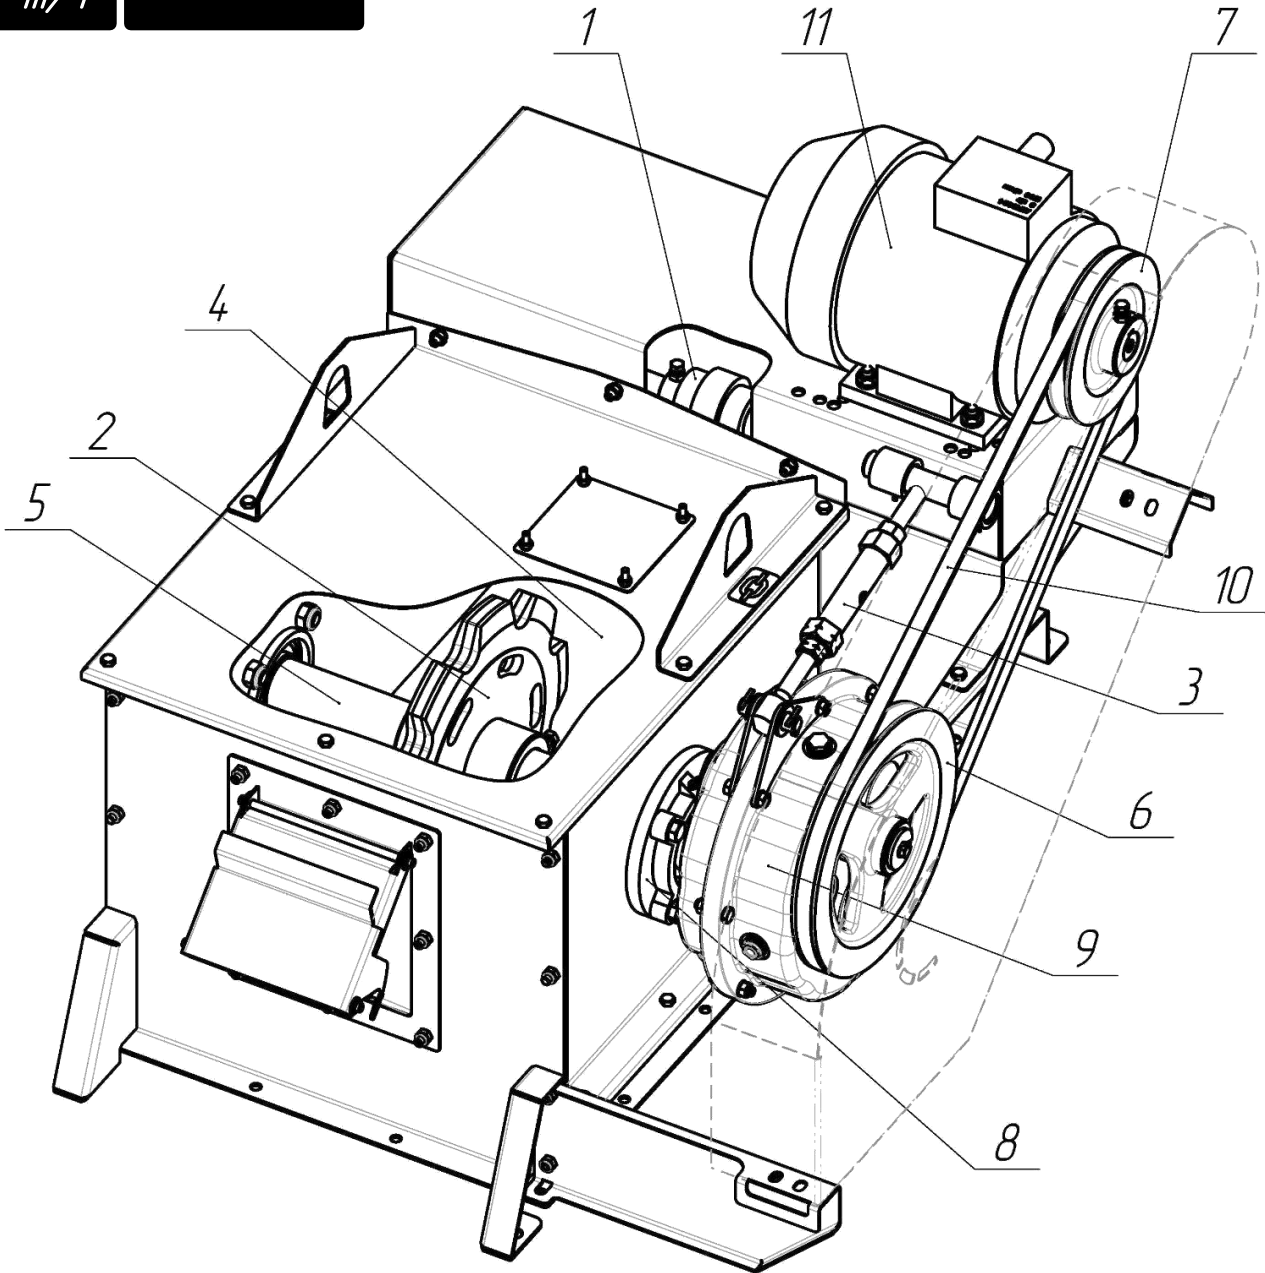

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб Станция приводная 3.0
175 кг

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб Станция приводная 3.0
Б1-ТСЦ-100.01.0000ЛР2сб Станция приводная 3.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-100.01.0003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-100.01.0016	Вал	1
6	Н-100.21.011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	1
7	Н-100.21.811_3	Шкив SPB AIP100	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 40 40 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Элдв. AIP100S4 (3, 1500)	1

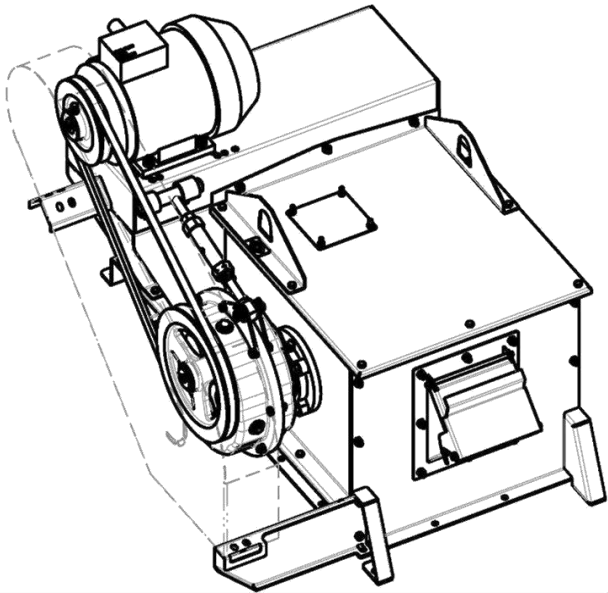


Б1-ТСЦ-100.01.0000ЛР2сб Станция приводная 3.0
175 кг

4.0
кВт

100
м/ч


Разгрузочная

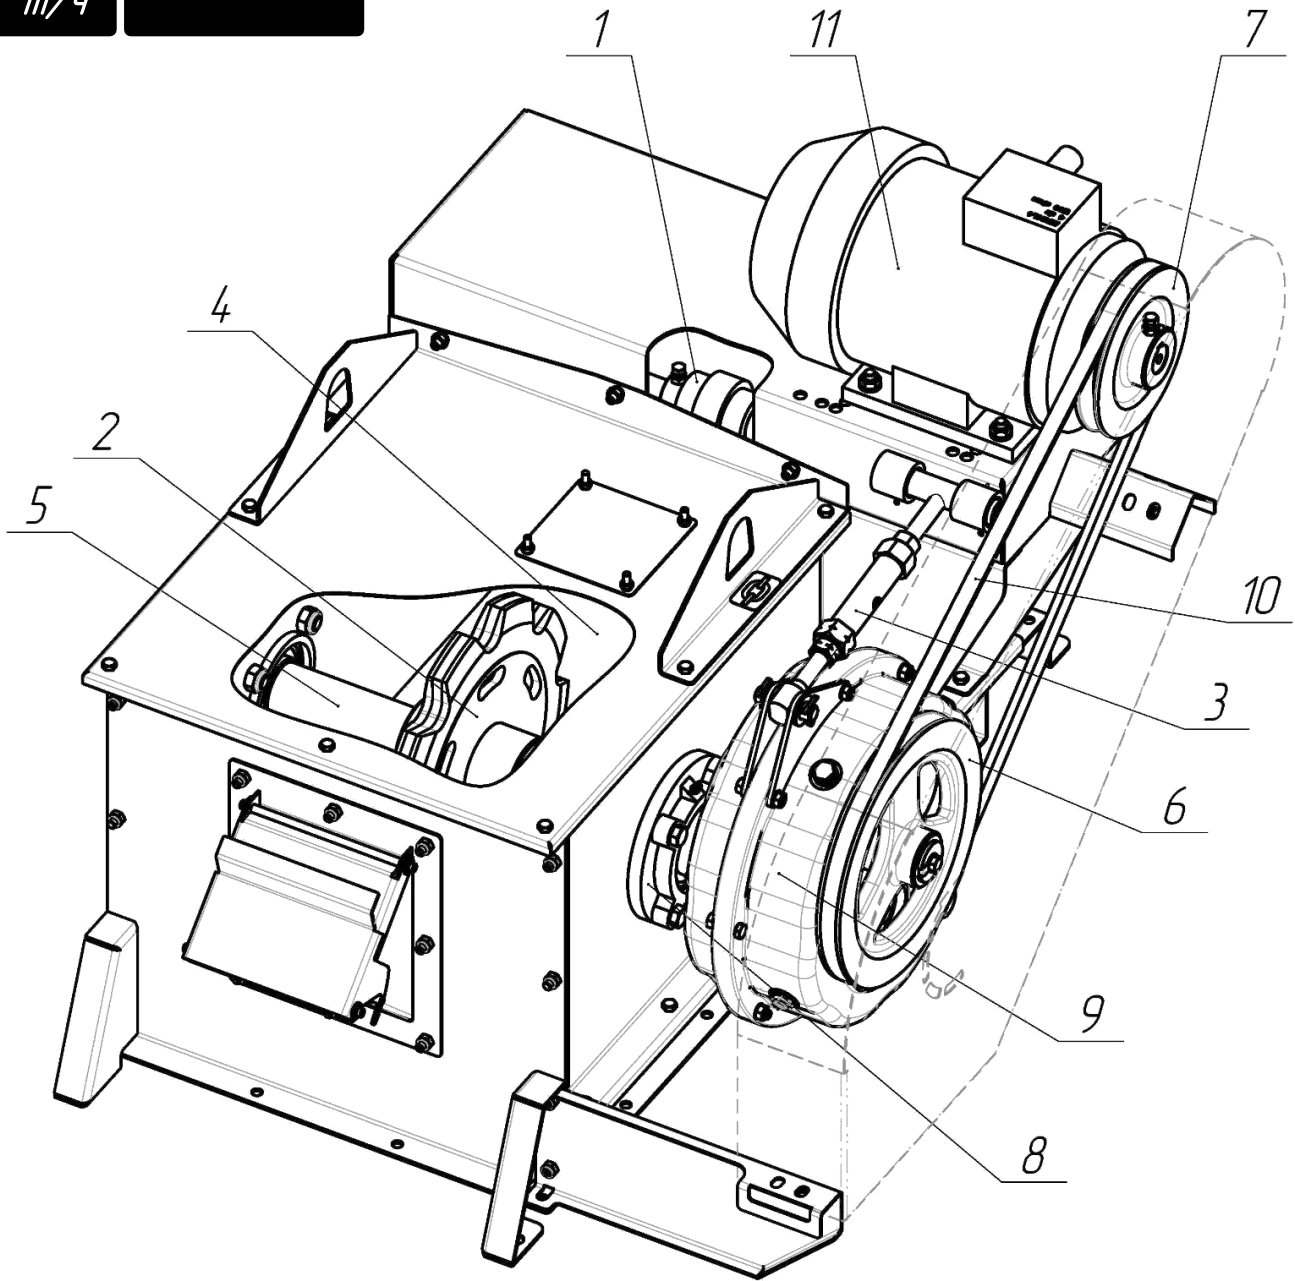

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-01 Станция приводная 4.0
187 кг

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-01 Станция приводная 4.0

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-100.01.0003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-100.01.0012	Вал	1
6	Н-100.21.011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
7	Н-100.21.811_3	Шкив SPB AIP100	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 45 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антитеверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Элдв. AIP100L4 (4, 1500)	1

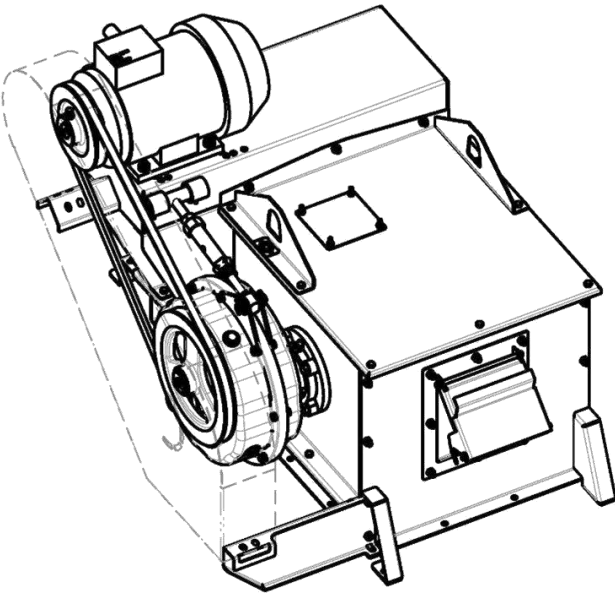


Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-01 Станция приводная 4.0
187 кг

5.5
кВт

100
м/ч


Разгрузочная

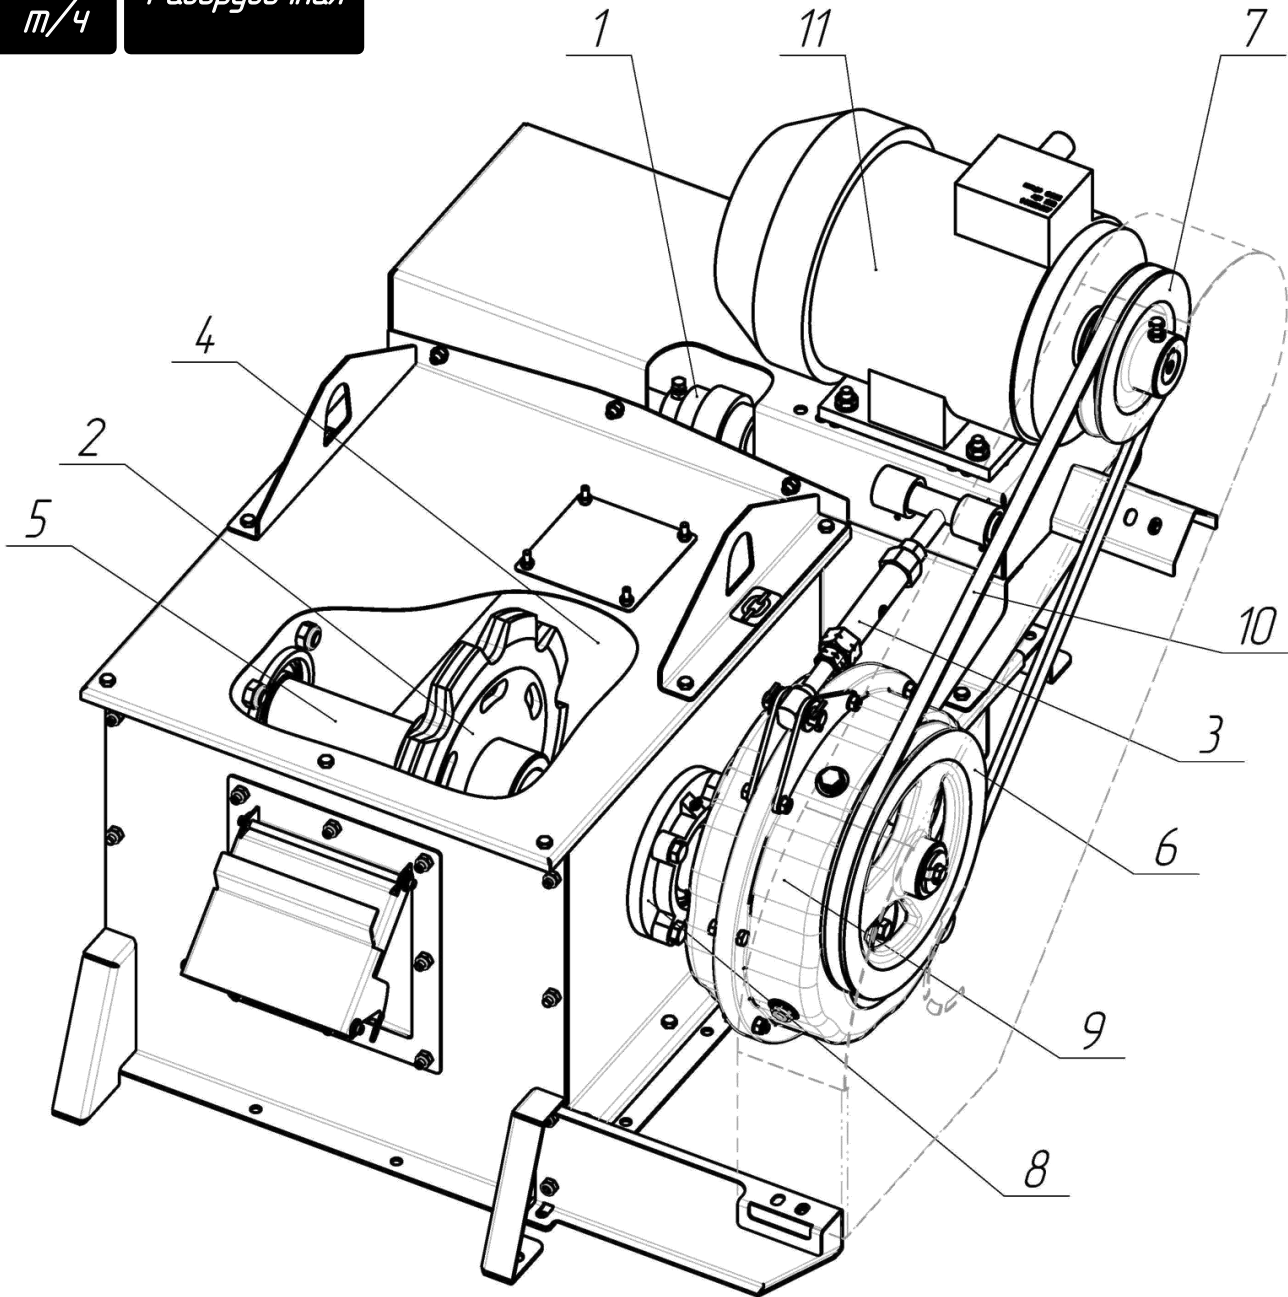

Б1-ТСЦ-100.01.0000P2сб-02 Станция приводная 5.5
196 кг

Б1-ТСЦ-100.01.0000P2сб-02 Станция приводная 5.5
Б1-ТСЦ-100.01.0000/P2сб-02 Станция приводная 5.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-100.01.0003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-100.01.0012	Вал	1
6	Н-100.21.011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	1
7	Н-100.21.811_3-01	Шкив SPB AIP112	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 45 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антитеверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	1
11		Эл.дв. AIP112M4 (5.5, 1500)	1

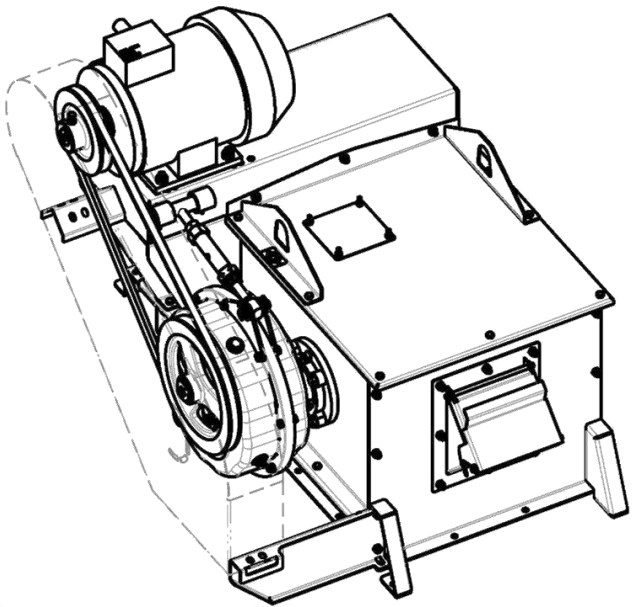


Б1-ТСЦ-100.01.0000/P2сб-02 Станция приводная 5.5
196 кг

7.5
кВт

100
м/ч

Разгрузочная

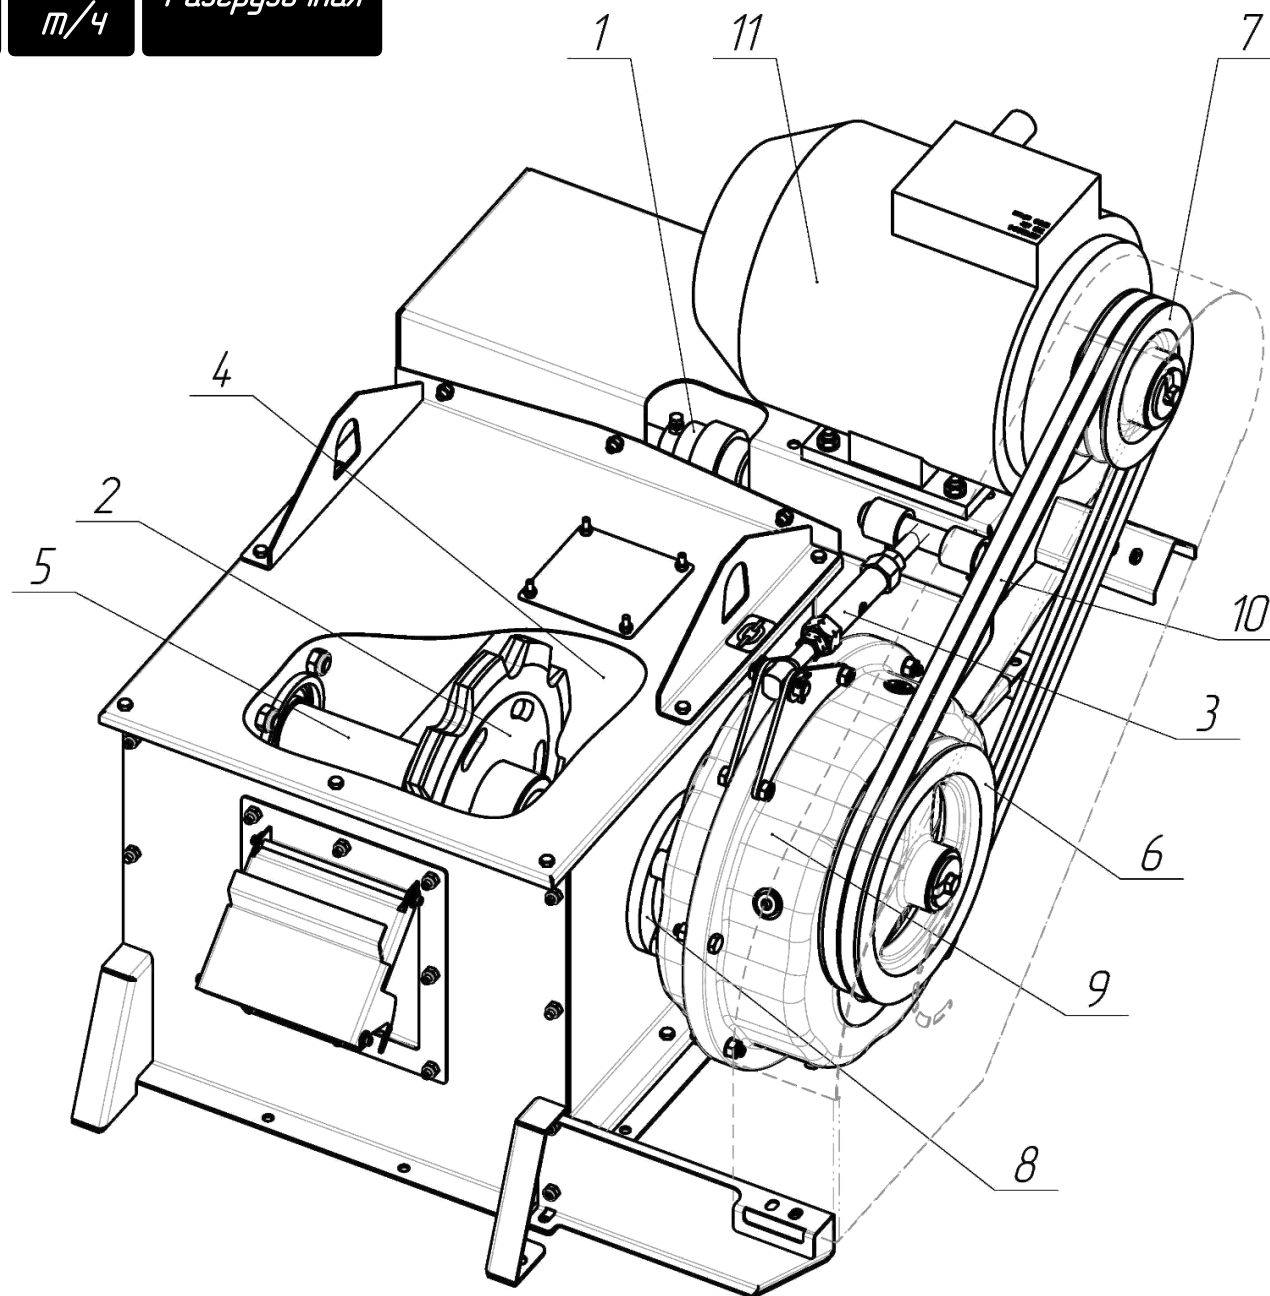


Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-03 Станция приводная 7.5
237 кг

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-03 Станция приводная 7.5

Б1-ТСЦ-100.01.0000/Р2сб-03 Станция приводная 7.5

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-100.01.0003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-100.01.0012	Вал	1
6	Н-100.21.022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	1
7	Н-100.21.822_3	Шкив SPB AИР132	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 50 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	2
11		Элдв. AИР132S4 (7.5, 1500)	1

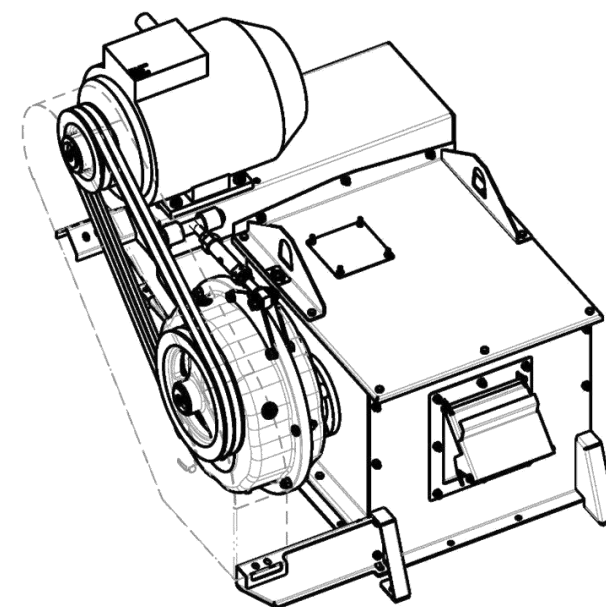


Б1-ТСЦ-100.01.0000/Р2сб-03 Станция приводная 7.5
237 кг

9.2
кВт

100
м/ч


Разгрузочная

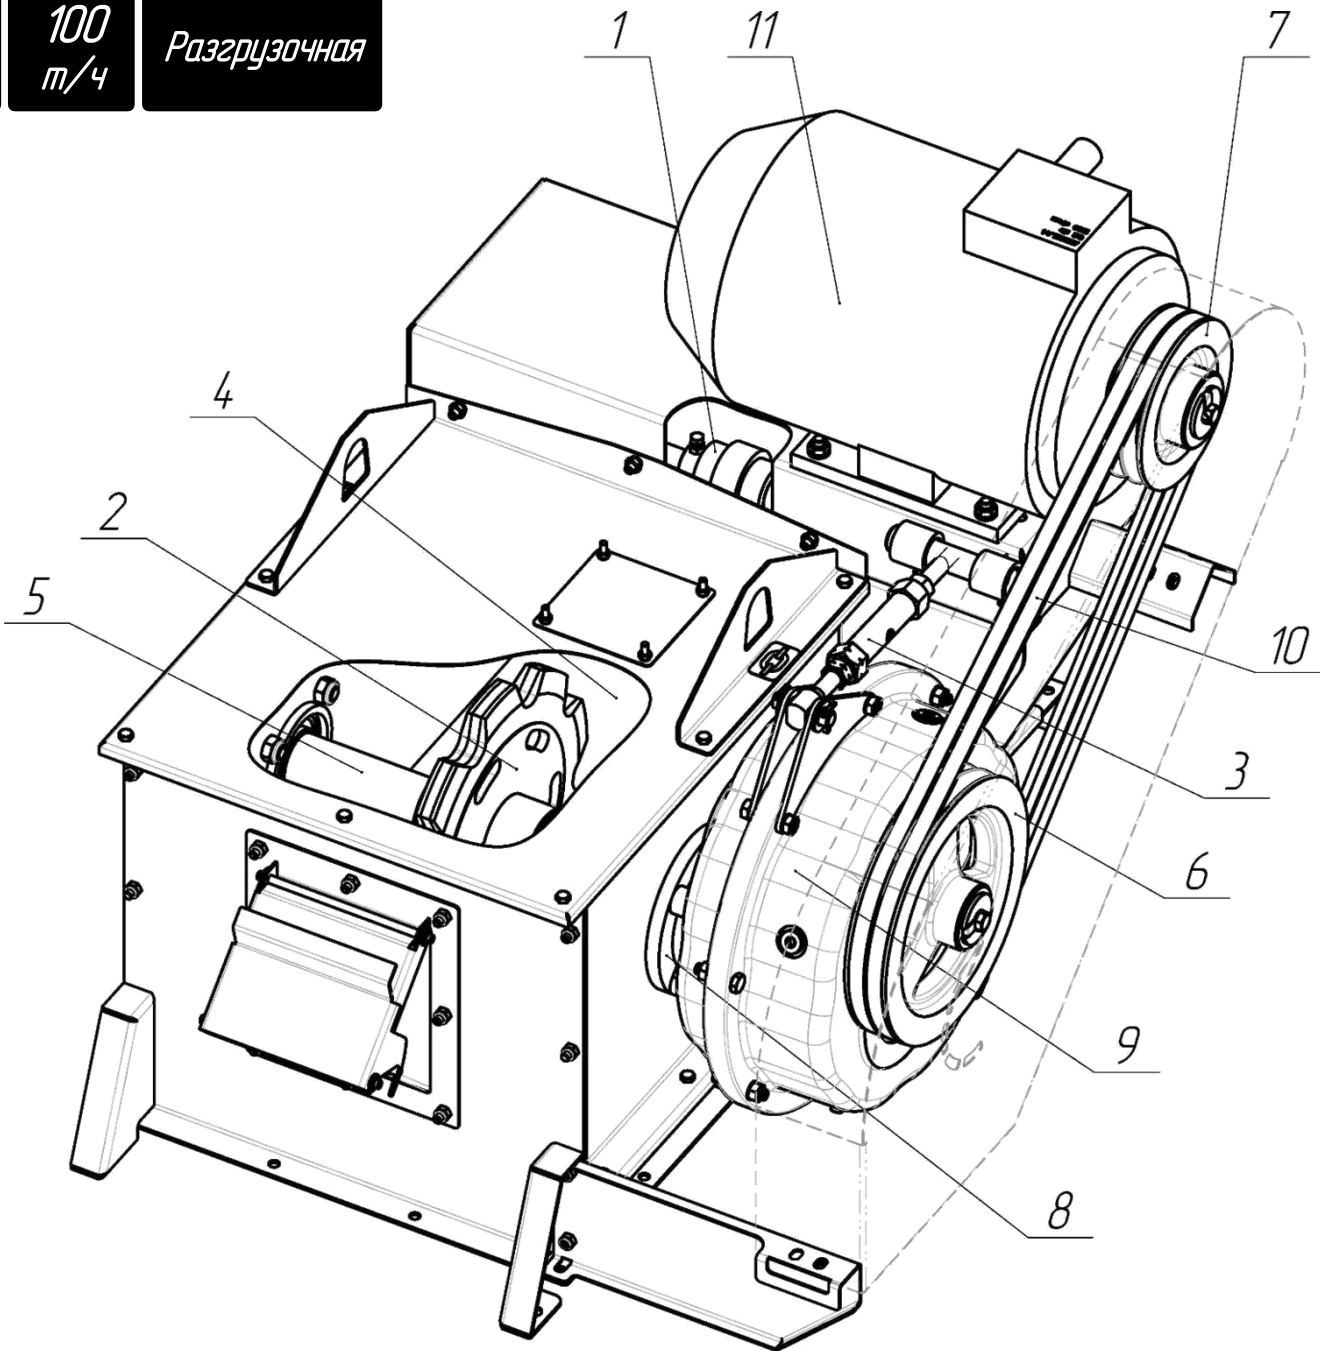

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-04 Станция приводная 9.2
238 кг

Б1-ТСЦ-100.01.0000Р2сб-04 Станция приводная 9.2
Б1-ТСЦ-100.01.0000ЛР2сб-04 Станция приводная 9.2


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
4	Б1-ТСЦ-100.01.0003	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ТСЦ-100.01.0012	Вал	1
6	Н-100.21.022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	1
7	Н-100.21.822_3	Шкив SPB AWP132	1
8		Подш. опора LEG-210-2F (FKL)	2
9		Редуктор P1A 50 50 D 25 HS SY, без реакт. штанги, без антиреверса	1
10		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1700	2
11		Элдв. АИС132LA4 (9.2, 1500)	1

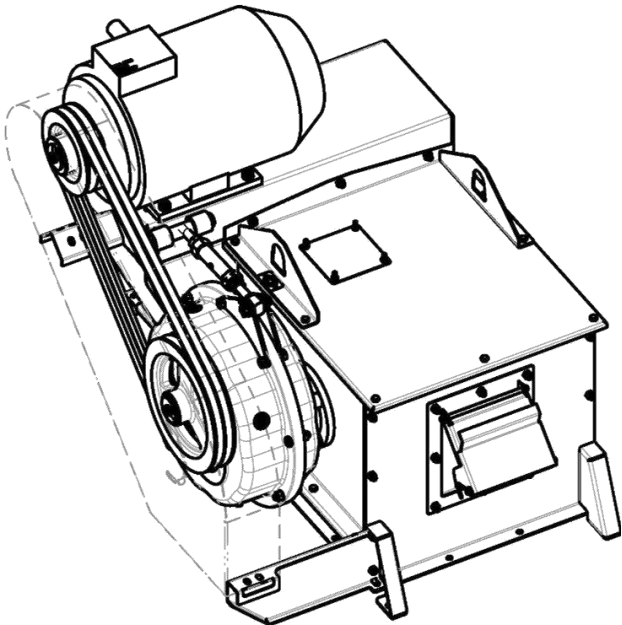

Б1-ТСЦ-100.01.0000ЛР2сб-04 Станция приводная 9.2
238 кг

100
м/ч

Загрузочная

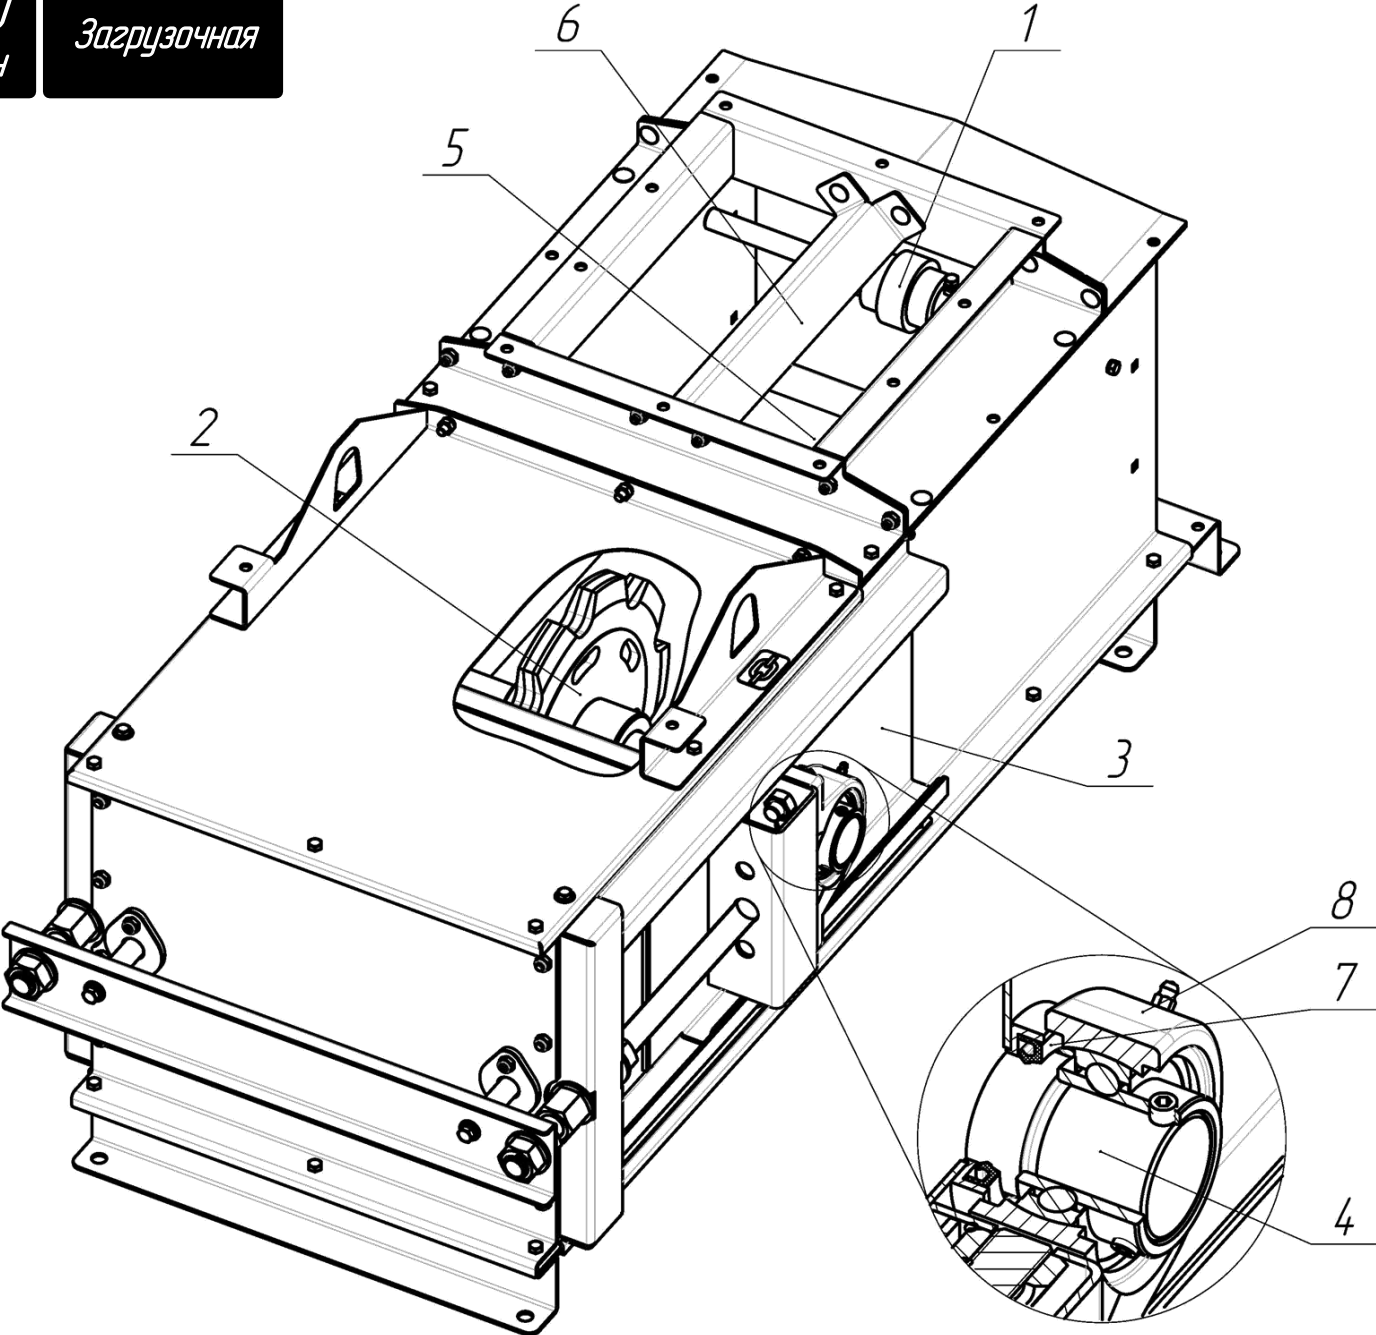


Б1-ТСЦ-100.02.0000сб Станция натяжная
145 кг

Б1-ТСЦ-100.02.0000сб Станция натяжная


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1000сб	Ролик поддерживающий	1
2	Б1-ТСЦ-50.014.000сб	Звездочка в сборе	1
3	Б1-ТСЦ-50.02.3000сб	Пластина натяжная с уплотнением	2
4	Б1-ТСЦ-100.02.0004	Вал	1
5	Б1-ТСЦ-100.02.0007	Пластина футеровочная	1
6	Б1-ТСЦ-50.02.0014	Рассекатель	1
7		Манжета 11-55х80-1 ГОСТ 8752-79	2
8		Подш. опора LES-210-2F (FKU)	2

100
м/ч


СЕКЦИИ ТРАНСПОРТЕРА Б1-ТСЦ-100

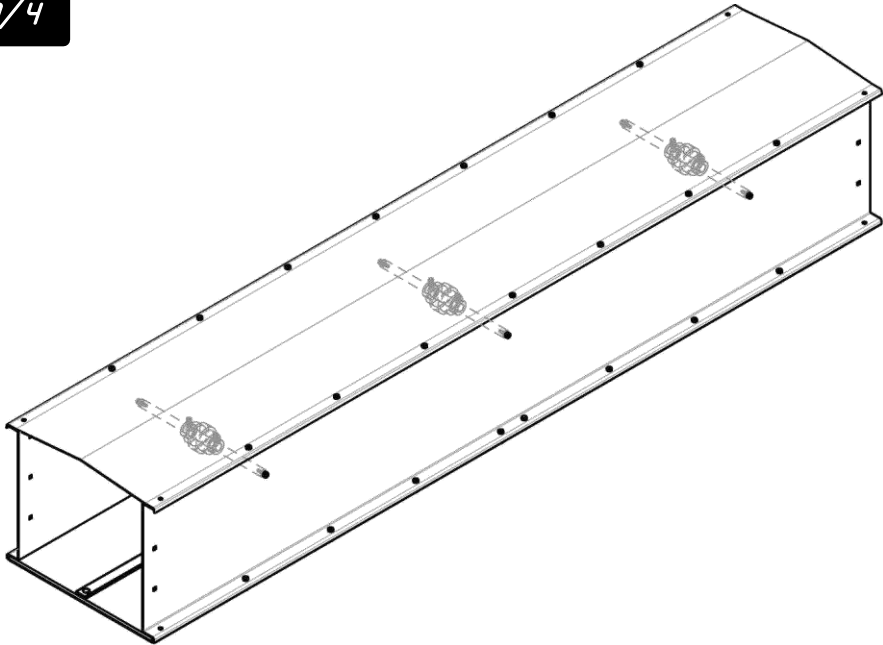


Б1-ТСЦ-100.03.0000сб Секция 2.5
тип 03 (2481 мм)
123 кг

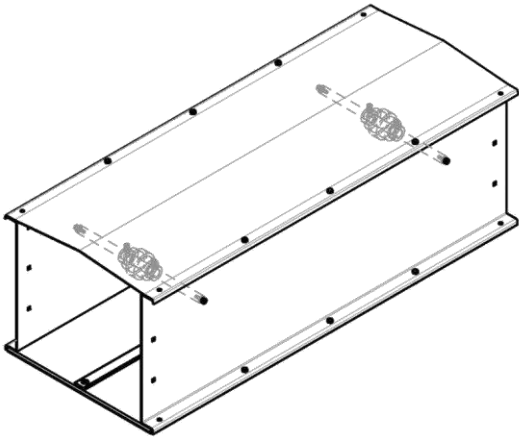


Б1-ТСЦ-100.06.0000сб Секция 1.25
тип 06 (1241 мм)
62 кг



Б1-ТСЦ-100.10.0000сб Секция 0.6
тип 10 (601 мм)
30 кг

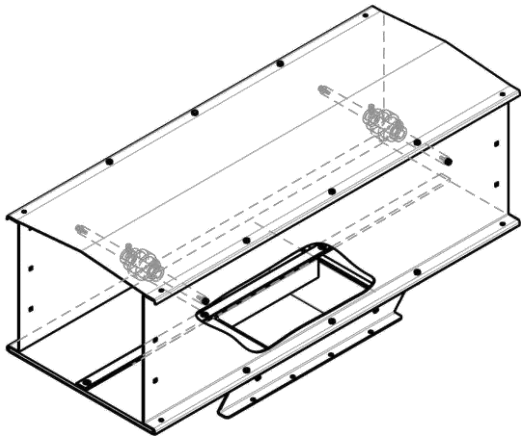

Б1-ТСЦ-100.09.0000сб Секция разгрузочная 1.25
тип 09 (1241 мм)
68 кг

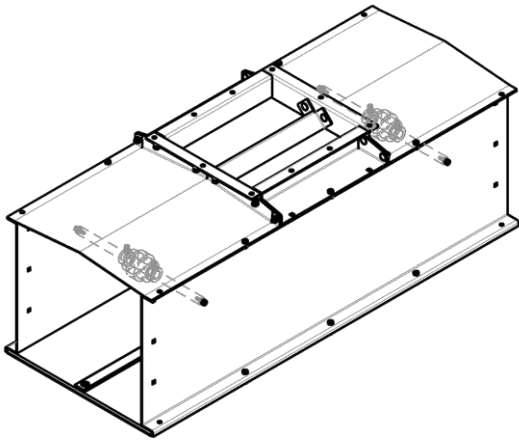

Б1-ТСЦ-100.11.0000сб Секция загрузочная 1.25
тип 11 (1241 мм)
67 кг

Б1-ТСЦ-100.03.0000сб Секция 2.5

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-100.03.0000сб	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-100.06.0000сб Секция 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-100.06.0000сб	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-100.09.0000сб Секция разгрузочная 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-100.09.0000сб	Пластина футеровочная	1

Б1-ТСЦ-100.10.0000сб Секция 0.6

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-100.10.0000сб	Пластина футеровочная	1


Б1-ТСЦ-100.11.0000сб Секция загрузочная 1.25

Обозначение	Наименование	Кол-во
Б1-ТСЦ-100.11.0000сб	Пластина футеровочная	1

СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ ТРАНСПОРТЕРА ТСЦ-50

Соединение СЕКЦИЙ

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.00.0001	Опора	1*
2	Б1-ТСЦ-50.00.0002	Стенка	2*
3	Б1-ТСЦ-50.00.0003	Крышка	1*
4		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	12*
5		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	4*
6		Болт М8х35 ГОСТ 7796-70	4*
7		Гайка М8 DIN 985	20*

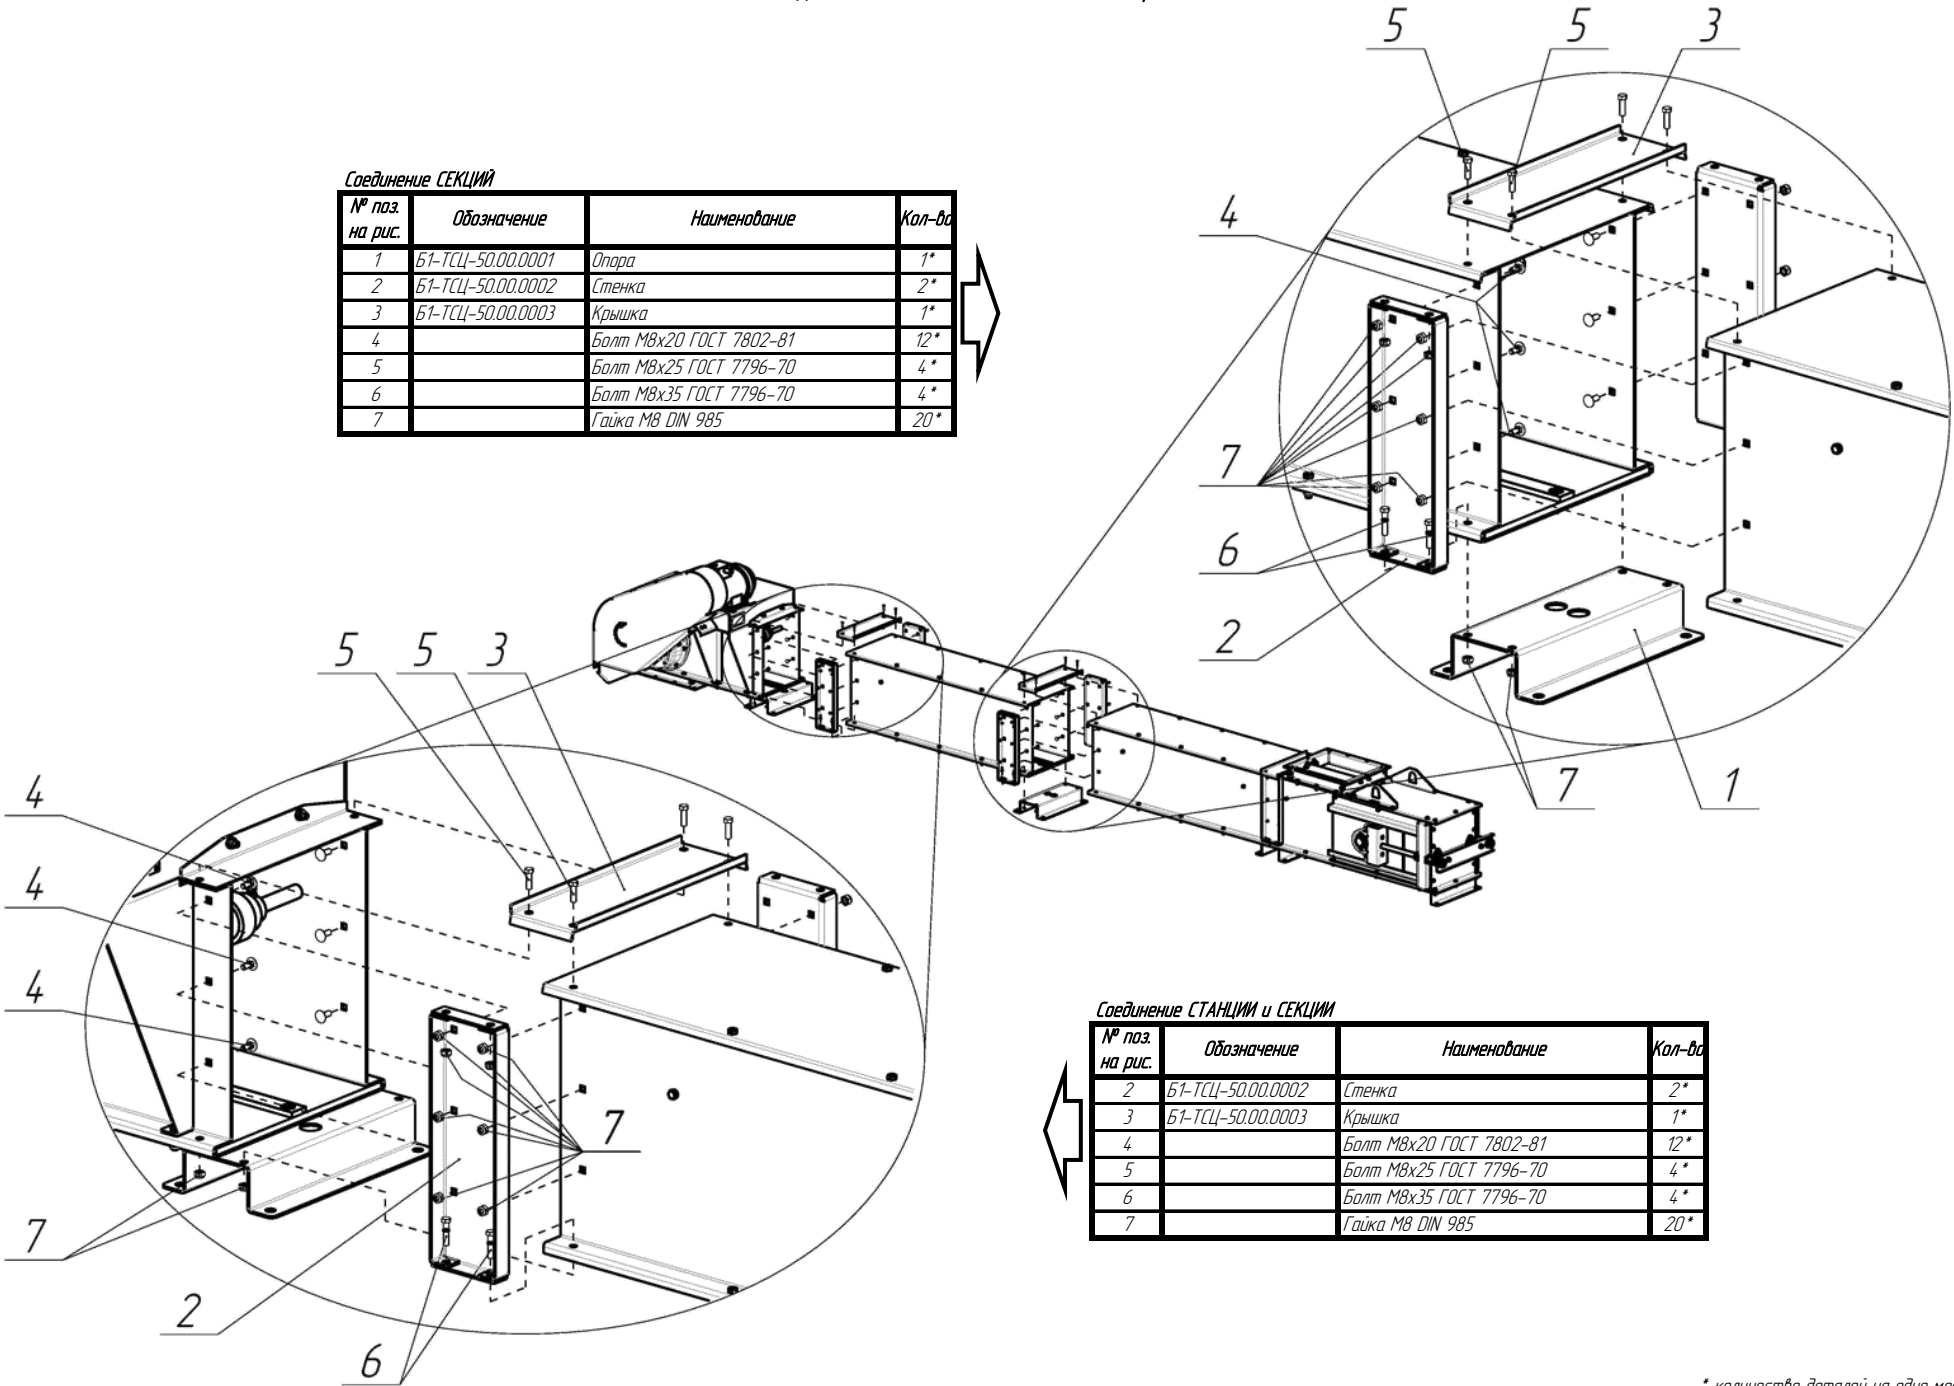

Соединение СТАНЦИЙ и СЕКЦИЙ


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ТСЦ-50.00.0002	Стенка	2*
3	Б1-ТСЦ-50.00.0003	Крышка	1*
4		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	12*
5		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	4*
6		Болт М8х35 ГОСТ 7796-70	4*
7		Гайка М8 DIN 985	20*

* количество деталей на одно место соединения

СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ ТРАНСПОРТЕРА ТСЦ-100

Соединение СЕКЦИЙ

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.00.0001	Опора	1*
2	Б1-ТСЦ-100.00.0003	Крышка	1*
3	Б1-ТСЦ-50.00.0002	Стенка	2*
4		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	12*
5		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	4*
6		Болт М8х35 ГОСТ 7796-70	4*
7		Гайка М8 DIN 985	20*

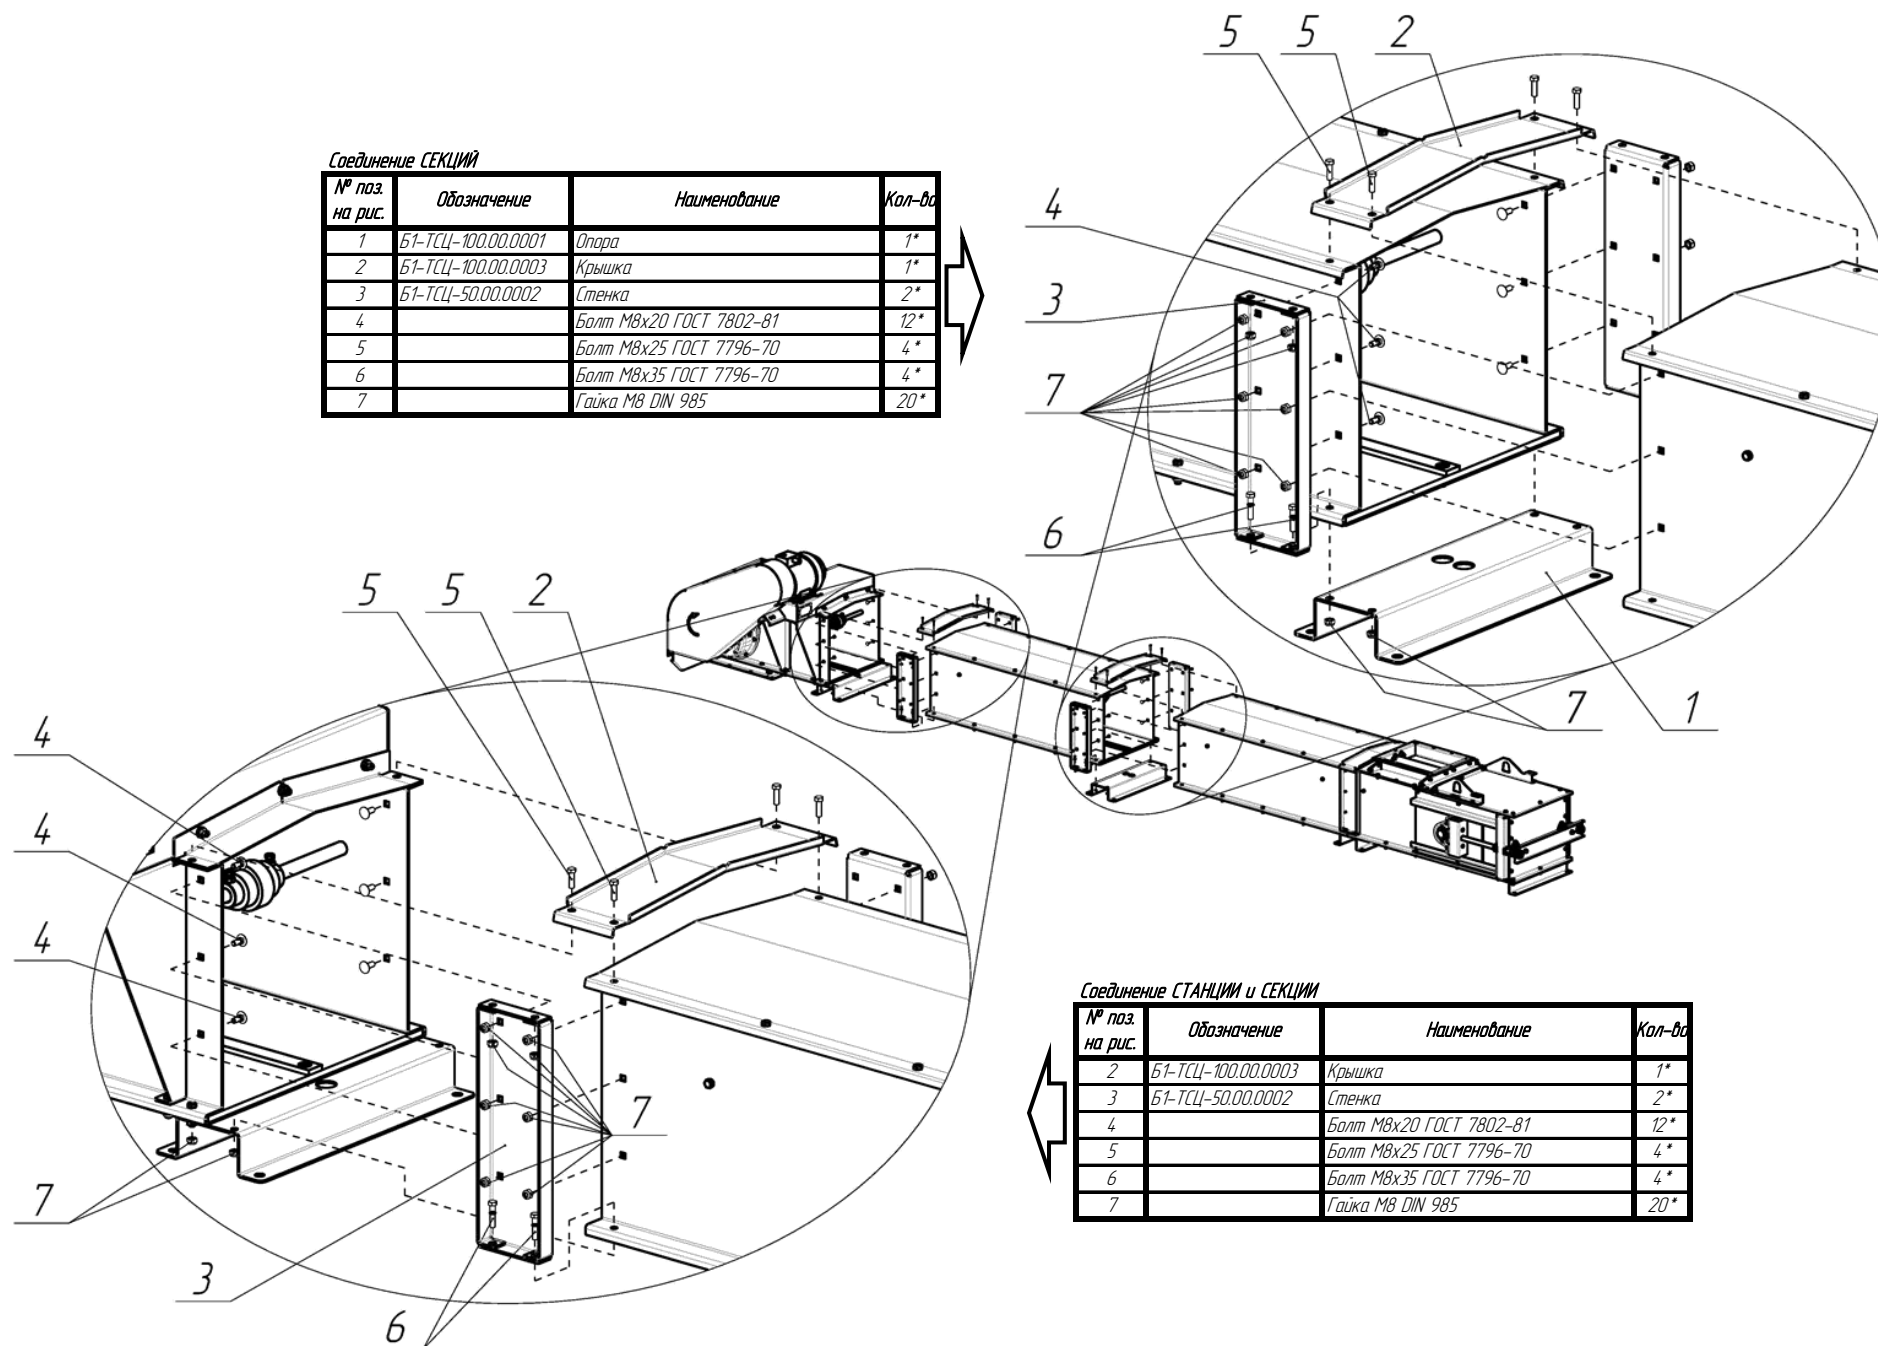


Соединение СТАНЦИИ и СЕКЦИИ

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ТСЦ-100.00.0003	Крышка	1*
3	Б1-ТСЦ-50.00.0002	Стенка	2*
4		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	12*
5		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	4*
6		Болт М8х35 ГОСТ 7796-70	4*
7		Гайка М8 DIN 985	20*

* количество деталей на одно место соединения


50
м/ч

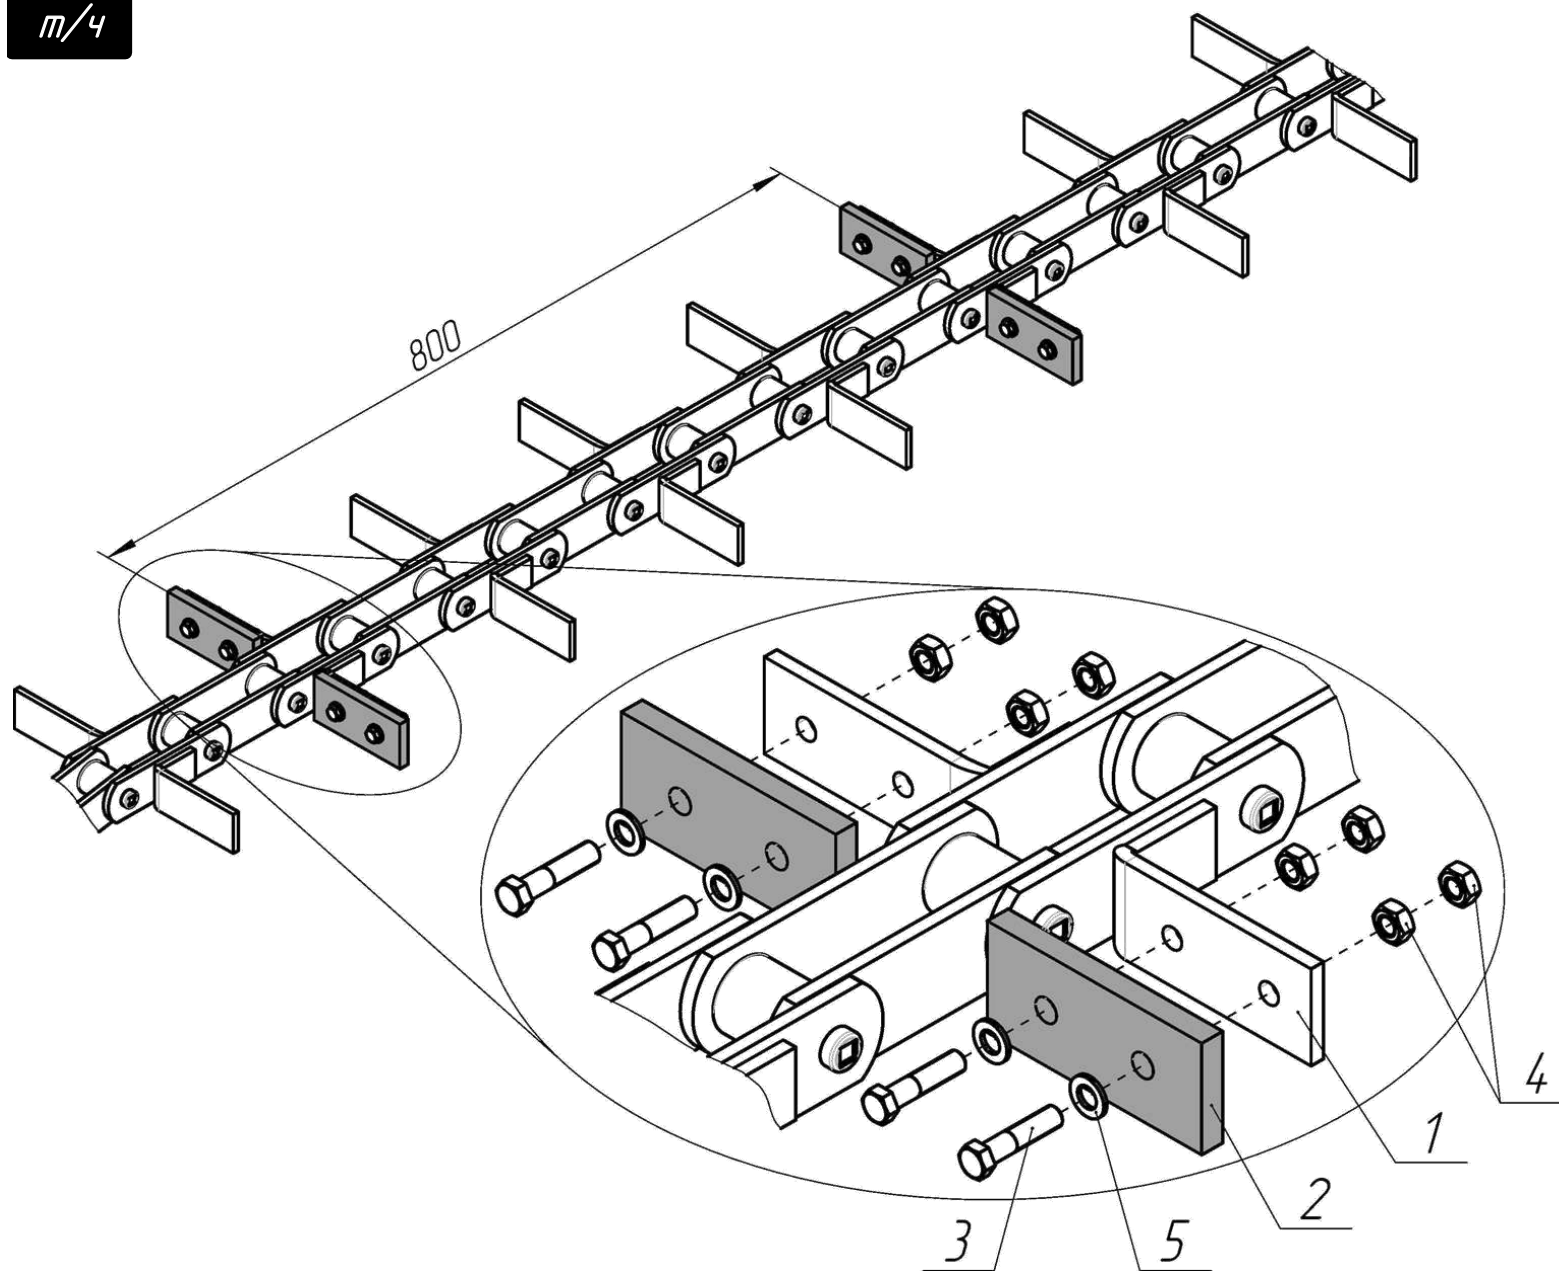

Б1-ТСЦ-50.00.0500сдсб Цепь с зачистными скребками 102х46

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование
1	Б1-ТСЦ-50.00.0510сд	Цепь скребковая
2	Б1-ТСЦ-50.00.0501	Скребок зачистной
3		Болт М8х35 д.п. ГОСТ 7796-70
4		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70
5		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78

Б1-ТСЦ-50.00.0500сдсб Цепь с зачистными скребками 102х46
10 кг/м.п.

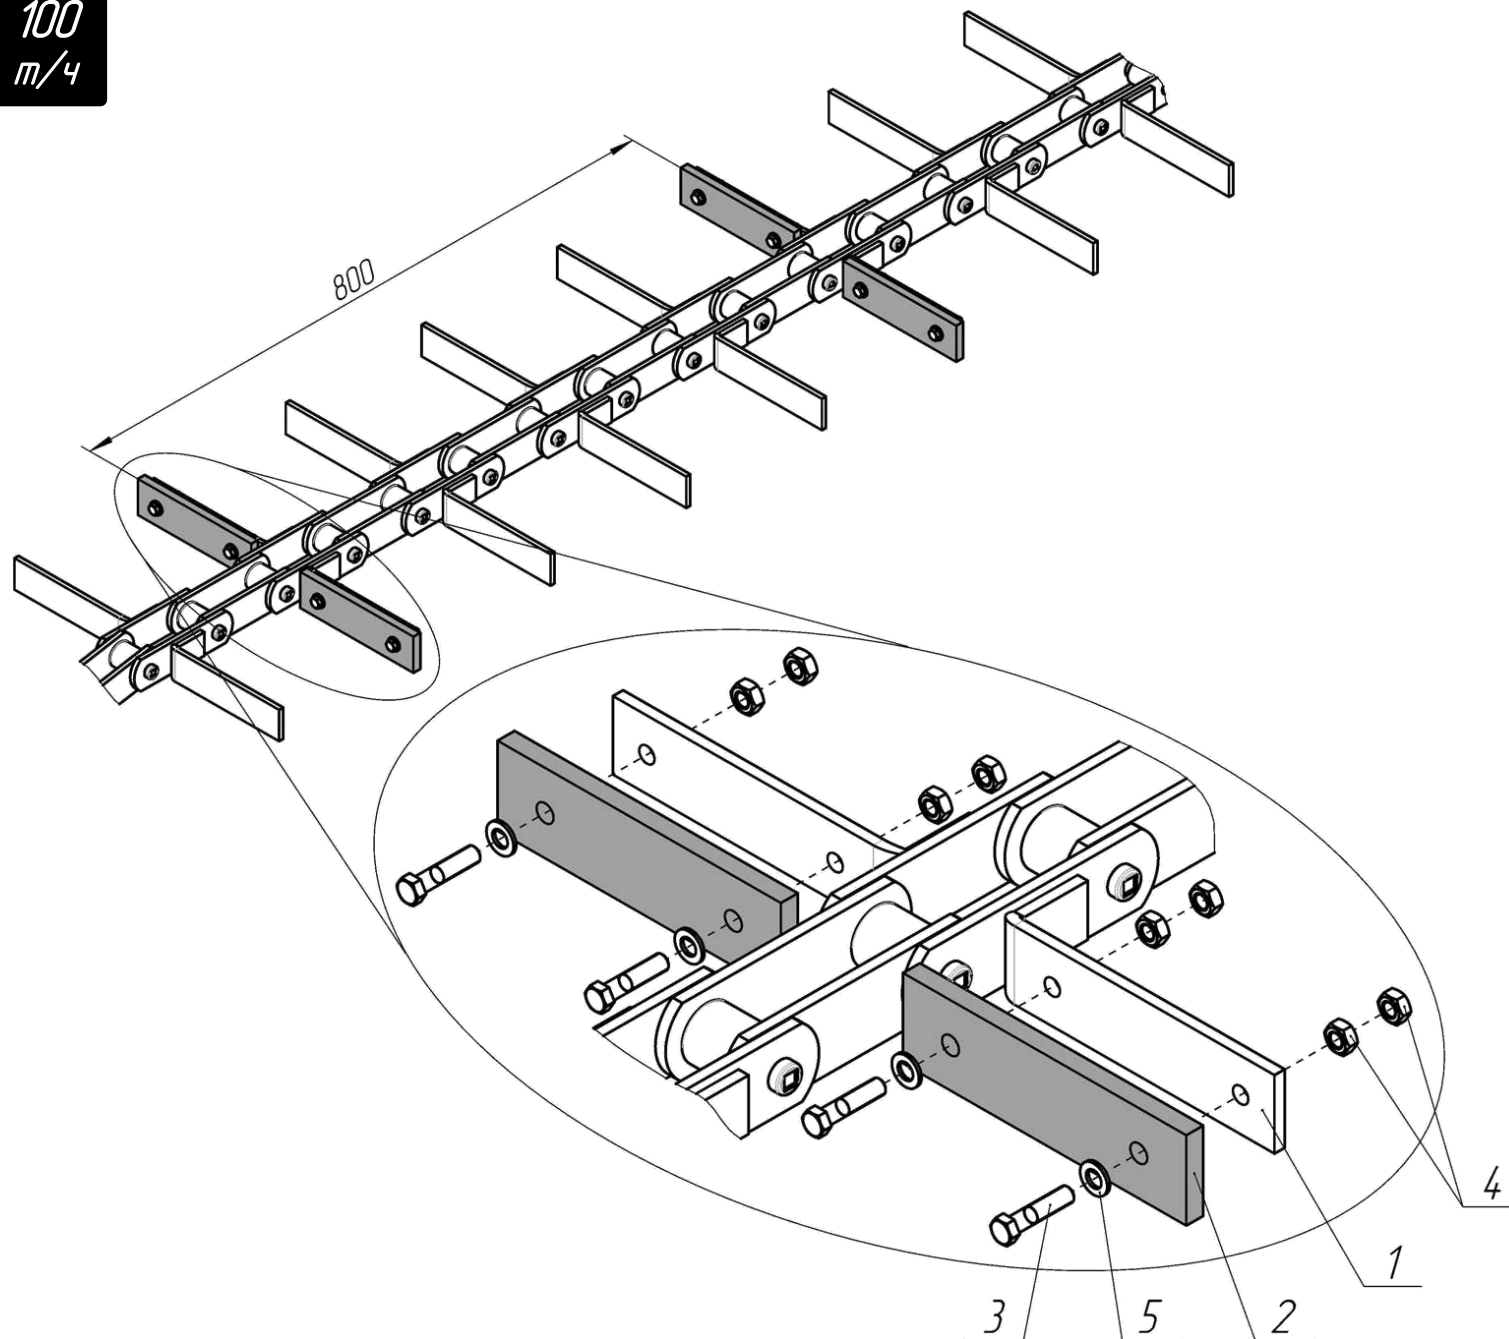


Б1-ТСЦ-100.00.0500сдСБ Цепь с зачистными скребками 167х46
12 кг/м.п.


Б1-ТСЦ-100.00.0500сдСБ Цепь с зачистными скребками 167х46

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование
1	Б1-ТСЦ-100.00.0510сд	Цепь скребковая
2	Б1-ТСЦ-100.00.0501	Скребок зачистной
3		Болт М8х35 д.п. ГОСТ 7796-70
4		Гайка М8 д.п. ГОСТ 5915-70
5		Шайба 8 д.п. ГОСТ 11371-78


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

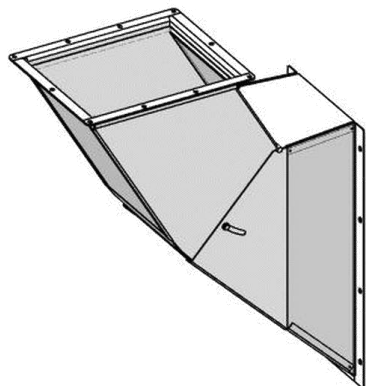


Б1-ТС-25.07.1000сб
Переходник нарийный
360x290 → нария Н-25
20 кг

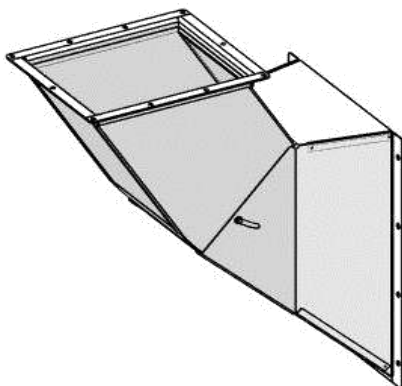


Б1-ТС-50.07.1000сб
Переходник нарийный
360x290 → нария Н-50, Н-100
21 кг

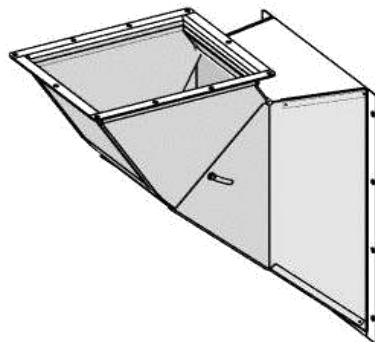

Б1-ТС-50.07.1000сб-01
Переходник нарийный
360x290 → нария Н-50, Н-100
18 кг




Б1-ТС-50.07.1300сб
Переходник
360x290 → 360x290
18 кг




Б1-ТС-50.07.2100сб
Переход D200 30°
360x290 → $\phi 200$; 30°
7 кг




Б1-ТС-50.07.2300сб
Переход D200 мм
360x290 → $\phi 200$
6 кг




Б1-ТС-100.07.2300_2сб
Переход D300 мм
360x290 → $\phi 300$
10 кг




Б1-ТС-100.07.2600_2сб
Переход D300 15°
360x290 → $\phi 300$
11 кг




Б1-ТС-100.07.2700_2сб
Переход D300 45°
360x290 → $\phi 300$
11 кг

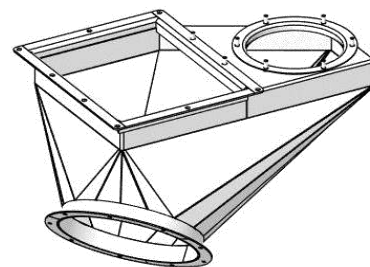

Б1-ТС-100.07.2800_2сб
Сумматор
360x290/ $\phi 200$ → $\phi 300$
18 кг




Б1-ТС-50.07.2000Тсб
Переход 90_15
360x290 → 360x290; 90°; 15°
8 кг




Б1-ТС-50.07.2200Тсб
Переход 90_20
360x290 → 360x290; 90°; 20°
9 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)

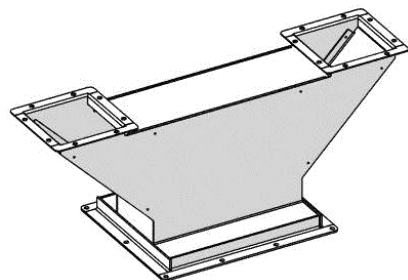


Б1-ТС-50.07.4200сб
Сумматор
ALFA 50-Транспортёр
150х150/150х150 → 360х290
13 кг

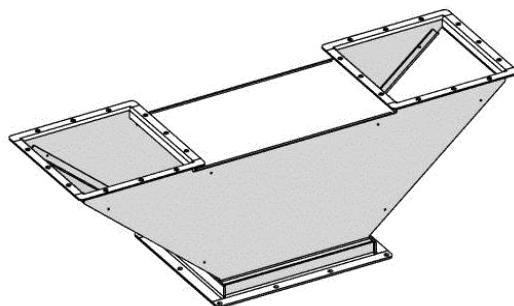


Б1-ТС-100.07.4200сб
Сумматор
ALFA 100-Транспортёр
255х255/255х255 → 360х290
23 кг




Б1-ТС-50.07.2400_3сб
Приёмник
360х290 → нория Н-50, Н-100
13 кг




Б1-ТС-50.07.2400_3сб-01
Приёмник
360х290 → нория Н-50, Н-100
13 кг

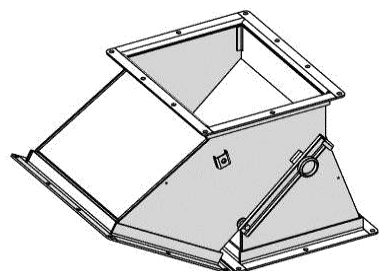


Б1-ТС-100.07.4300сб
Разделитель
360х290 → 360х290/360х290
26 кг




Б1-ТС-50.07.3000_3сб
Шибер загрузочный
φ200 → 360х290
18 кг




Б1-ТС-50.07.3000_3сб-01
Шибер загрузочный
φ200 → 360х290
18 кг




Б1-ТСЦ-100.07.0100сб
Переход
420х420 → 360х290
7 кг




Б1-ТС-50.014000_2сб
Проставка с датчиком
360х290 → 360х290
5 кг




Б1-ТС-50.07.3500_3сб
Шибер разгрузочный
360х290 → 360х290
18 кг



Б1-ТС-50.07.3500_3сб-01
Шибер разгрузочный
360х290 → 360х290

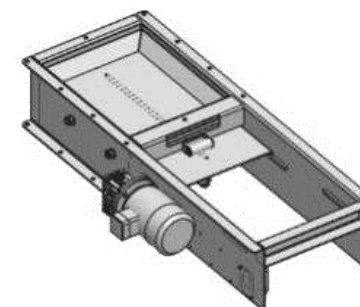


Б1-ТС-50.07.3500_3ДЧсб
Шибер разгрузочный
с электроприводом
360х290 → 360х290
34 кг

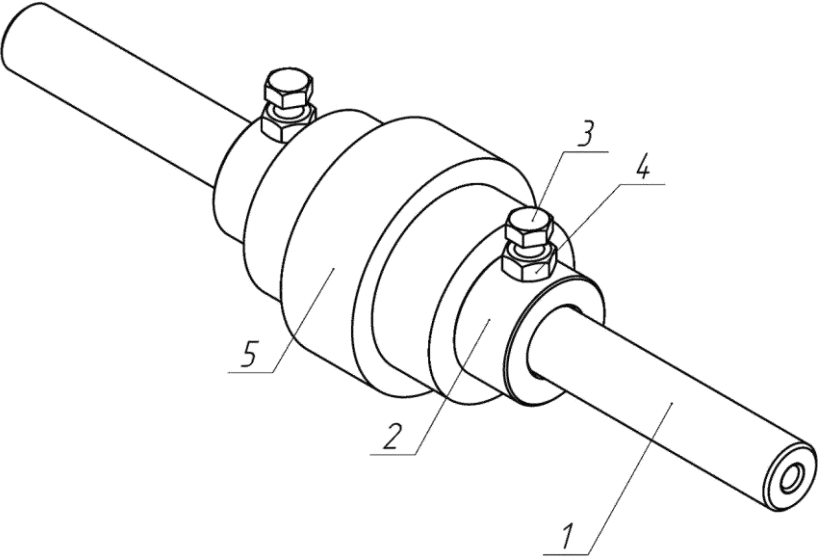

Б1-ТСЦ-50.03.1000сдСБ Ролик поддерживающий
12 кг

Б1-ТСЦ-50.03.1000сдСБ Ролик поддерживающий


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-50.03.1001	Стяжка	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1002	Стопор	2
3		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	2
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
5		Ролик поддерживающий Ø70 70х27	1

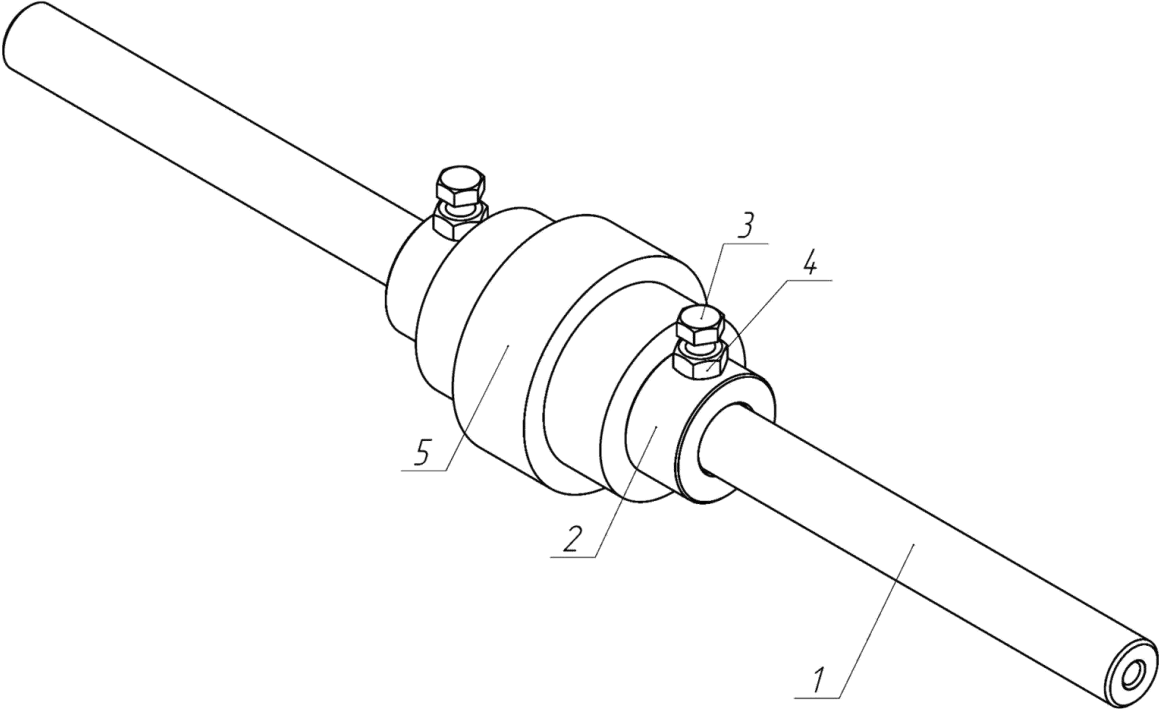


Б1-ТСЦ-100.03.1000сдСБ Ролик поддерживающий
15 кг

Б1-ТСЦ-100.03.1000сдСБ Ролик поддерживающий


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ТСЦ-100.03.1001	Стяжка	1
2	Б1-ТСЦ-50.03.1002	Стопор	2
3		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	2
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
5		Ролик поддерживающий Ø70 70х27	1




H-100.21011_3
Шкив SPB TA 40 40 D




H-100.21811_3
Шкив SPB AIP100




H-100.21811_3-01
Шкив SPB AIP112




H-100.21011_3-01
Шкив SPB TA 45 40 D




H-100.21811_3-02
Шкив SPB AIP90



H-100.21022_3
Шкив SPB TA 50 50 D



H-100.21822_3
Шкив SPB AIP132

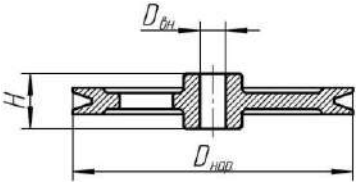

Шкивы для электродвигателей

Обозначение	Наименование	$D_{нар}, мм$	$d_{вн}, мм$	$H, мм$	Тип ремня	Масса, кг
H-100.21811_3	Шкив SPB AIP100	167	28	61	SPB	3.6
H-100.21811_3-01	Шкив SPB AIP112	167	32	81		3.8
H-100.21811_3-02	Шкив SPB AIP90	167	24	51		3.5
H-100.21822_3	Шкив SPB AIP132	167	38	81		5.7

Шкивы для редукторов

Обозначение	Наименование	D нар., мм	d вн., мм	H, мм	Тип ремня	Масса, кг	Редуктор		
							1	Siti	
							2	Bonfiglioli	
							3	PGR	
H-100.21011_3	Шкив SPB TA 40 40 D	263	24	51	SPB	6.1	1	RP2 91/2 25	
							2	TA 40 40 D 25	
							3	Pt/A 40 40 D 25	
H-100.21011_3-01	Шкив SPB TA 45 50 D	263	28	62		6.2	1	RP2 111/2 25	
							2	TA 45 50 D 25	
							3	Pt/A 45 50 D 25	
H-100.21022_3	Шкив SPB TA 50 50 D	263	38	82		9.6	1	RP2 151/2 25	
							2	TA 50 50 D 25	
							3	Pt/A 50 50 D 25	