


**СЕПАРАТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
Б1-ВЦС-115, Б1-ВЦС-170, Б1-ВЦС-220**

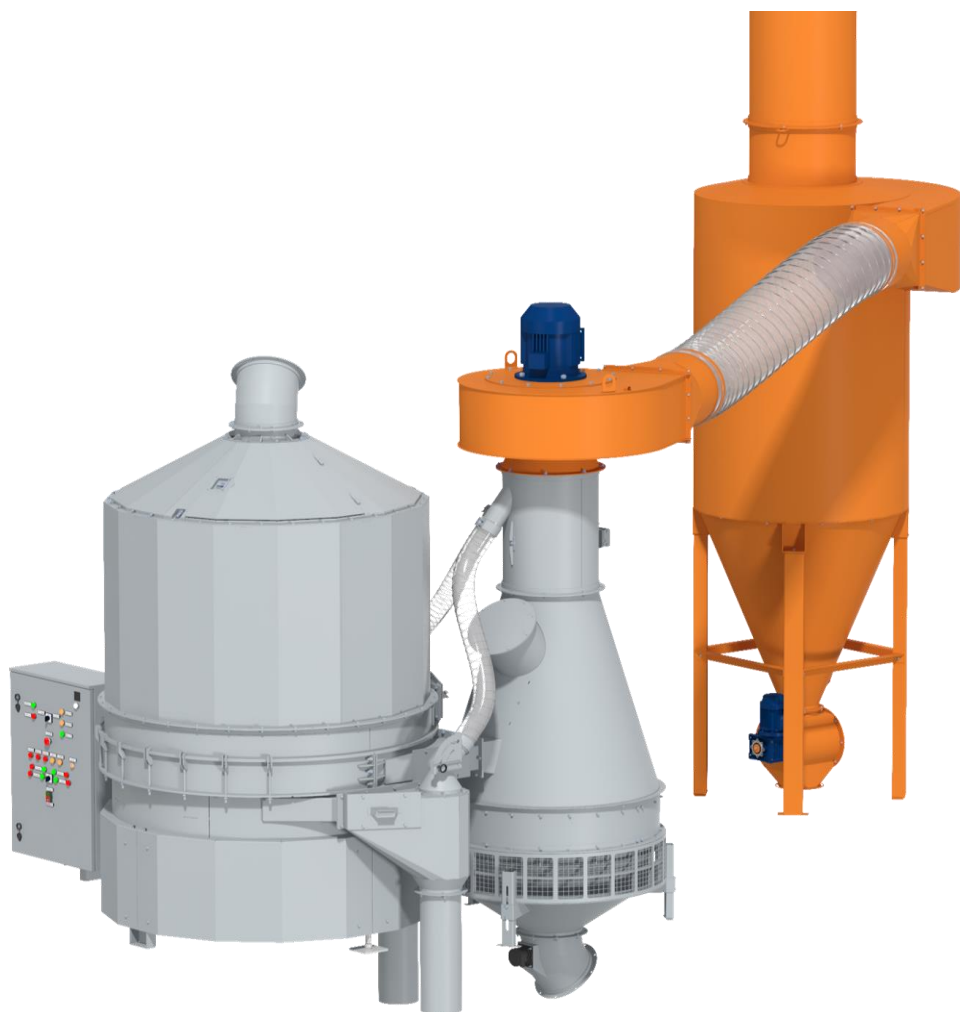

**КАТАЛОГ
сборочных единиц
и
деталей**

МАРКИРОВКА СЕПАРАТОРОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ

Б1-ВЦС - 115 - АЛ

ОПЦИИ

*Указываются опции (если необходимо) в следующем порядке:**А – сепаратор оснащён системой аспирации;**Л – система аспирации расположена с левой стороны.*

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


*Указывается необходимая производительность сепаратора в т/ч:**115, 170, 220*

ТИП ИЗДЕЛИЯ

*Указывается тип изделия:**Б1-ВЦС – сепаратор центробежный*

ПРИМЕЧАНИЕ.


*В барабан сепаратора в стандартной комплектации устанавливается комплект решёт для очистки пшеницы:**– решето внутреннее Ø8.0 – 1 шт.,**– решето наружное 2.0х20 – 1 шт.**Для очистки других зерновых культур необходимые комплекты решёт выбираются и заказываются дополнительно (см. Таблицу выбора решет)*

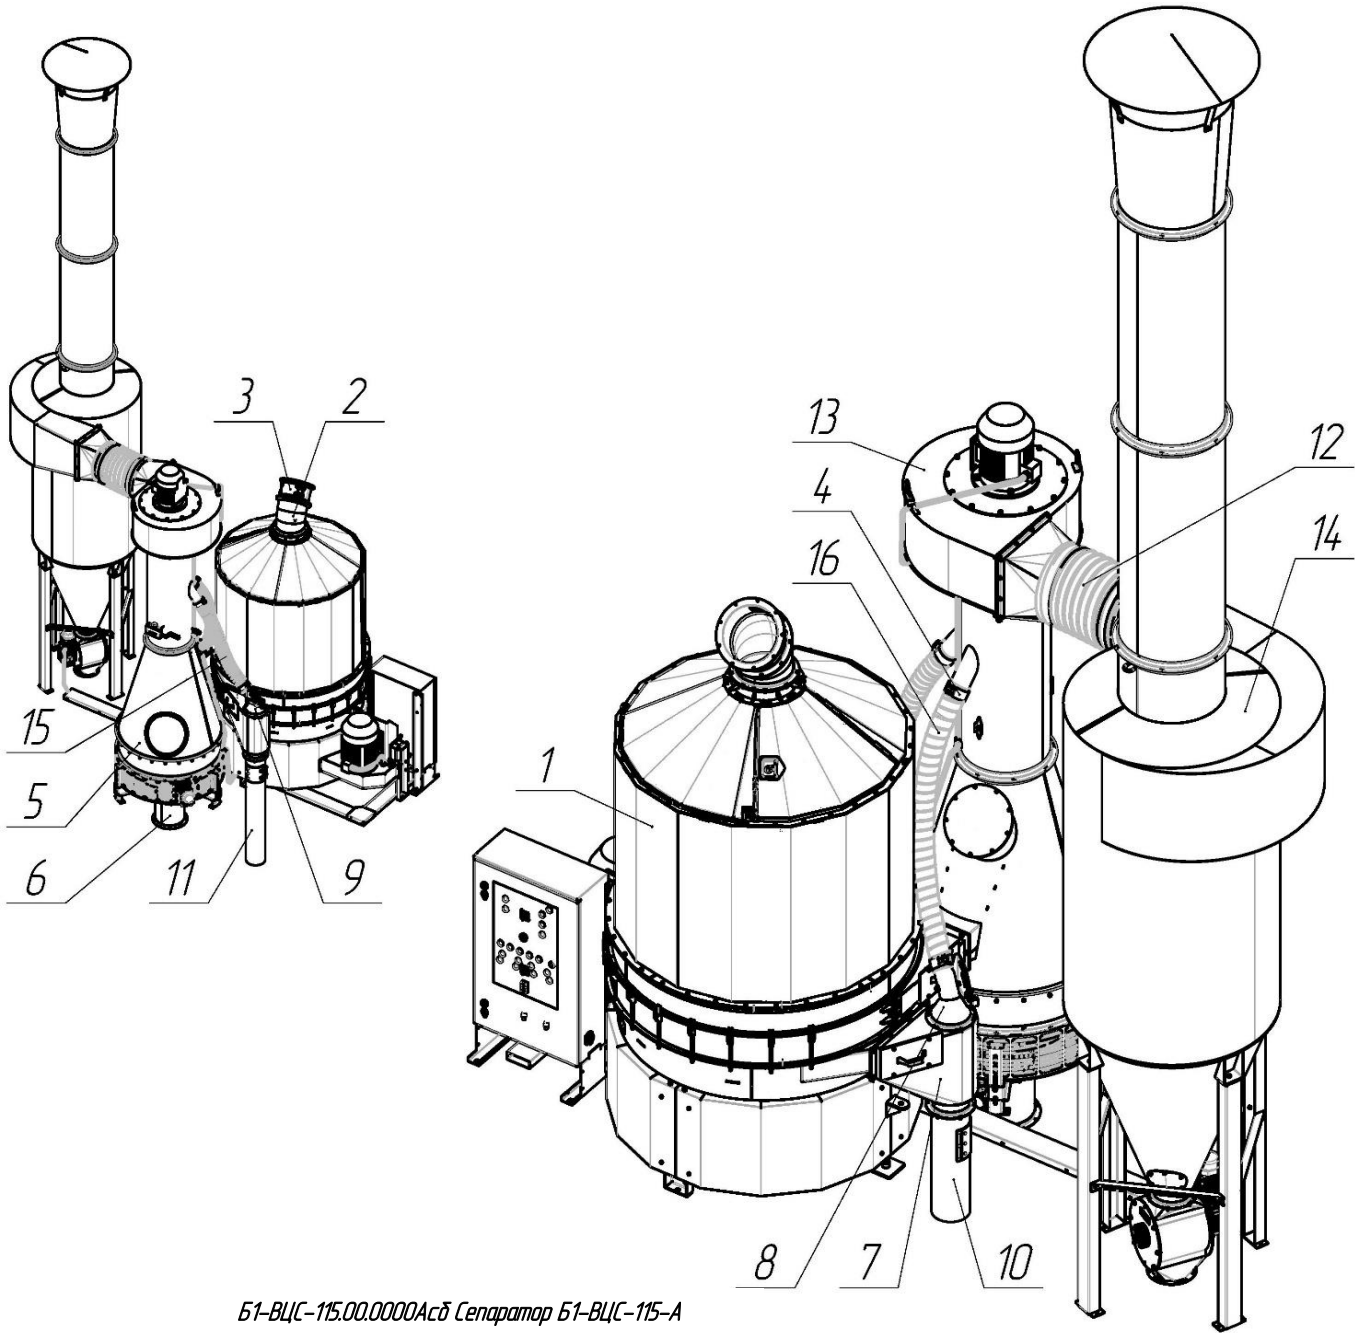

Б1-ВЦС-115.00.0000Асб Сепаратор Б1-ВЦС-115-А

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-115.00.3000сб	Блок сепаратора	1
2	Б1-ГР-115.05.0100сб	Сектор футерованный	1
3	Б1-ГР-115.05.0200сб	Канал ревизионный D300х180	1
4	Б1-ГР-115.05.3700сб	Хангут	4
5	Б1-ВЦС-170.04.0000сб	Пневмосепаратор "ОБРУЧ"	1
6	Б1-ГР-170.04.5200сб	Зернопровод D300 с датчиком уровня	1
7	Б1-ГР-170.05.2100сб	Выход	2
8	Б1-ГР-170.05.2400сб	Воздуховод с заслонкой	1
9	Б1-ГР-170.05.2400сб-01	Воздуховод с заслонкой	1
10	Б1-ГР-170.05.3000сб	Канал ревизионный 635 мм	1
11	Б1-ГР-170.05.3300сб	Канал ревизионный 1260 мм	1
12	Б1-ГР-170.06.0700сб	Воздуховод гибкий	1
13	Б1-ВЦС-170.06.2000сб	Вентилятор	1
14	Б1-ВЦС-170.06.5000сб-01	Пылеотделитель	1
15		Воздуховод гибкий Stron PU-2000 D100 мм (107 м)	1
16		Воздуховод гибкий Stron PU-2000 D100 мм (146 м)	1

Б1-ВЦС-115.00.0000Асб Сепаратор Б1-ВЦС-115-А

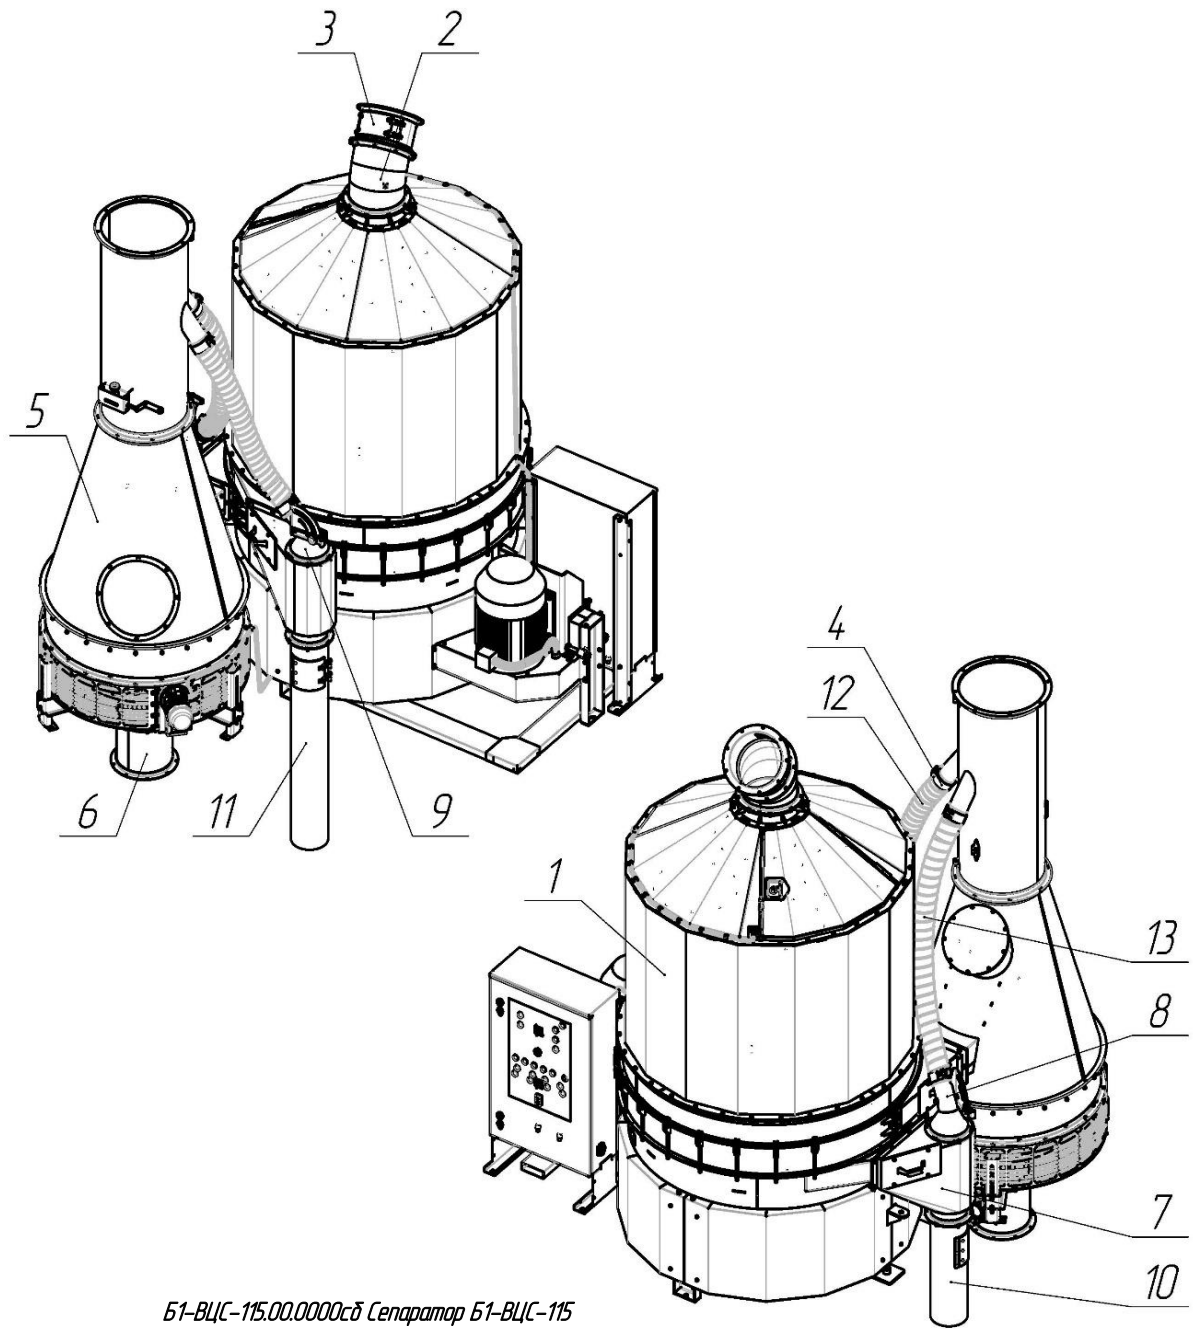


Б1-ВЦС-115.00.0000сб Сепаратор Б1-ВЦС-115

Б1-ГР-115.00.0000сб Сепаратор Б1-ВЦС-115

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-115.00.3000сб	Блок сепаратора	1
2	Б1-ГР-115.05.0100сб	Сектор футерованный	1
3	Б1-ГР-115.05.0200сб	Канал рефизийный D300x180	1
4	Б1-ГР-115.05.3700сб	Хангут	4
5	Б1-ВЦС-170.04.0000сб	Пневмосепаратор "ОБРУЧ"	1
6	Б1-ГР-170.04.5200сб	Зернопровод D300 с датчиком уровня	1
7	Б1-ГР-170.05.2100сб	Выход	2
8	Б1-ГР-170.05.2400сб	Воздуховод с заслонкой	1
9	Б1-ГР-170.05.2400сб-01	Воздуховод с заслонкой	1
10	Б1-ГР-170.05.3000сб	Канал рефизийный 635 мм	1
11	Б1-ГР-170.05.3300сб	Канал рефизийный 1260 мм	1
12		Воздуховод гибкий Strap PU-2000 D100 мм (107 м)	1
13		Воздуховод гибкий Strap PU-2000 D100 мм (146 м)	1

БЛОК СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

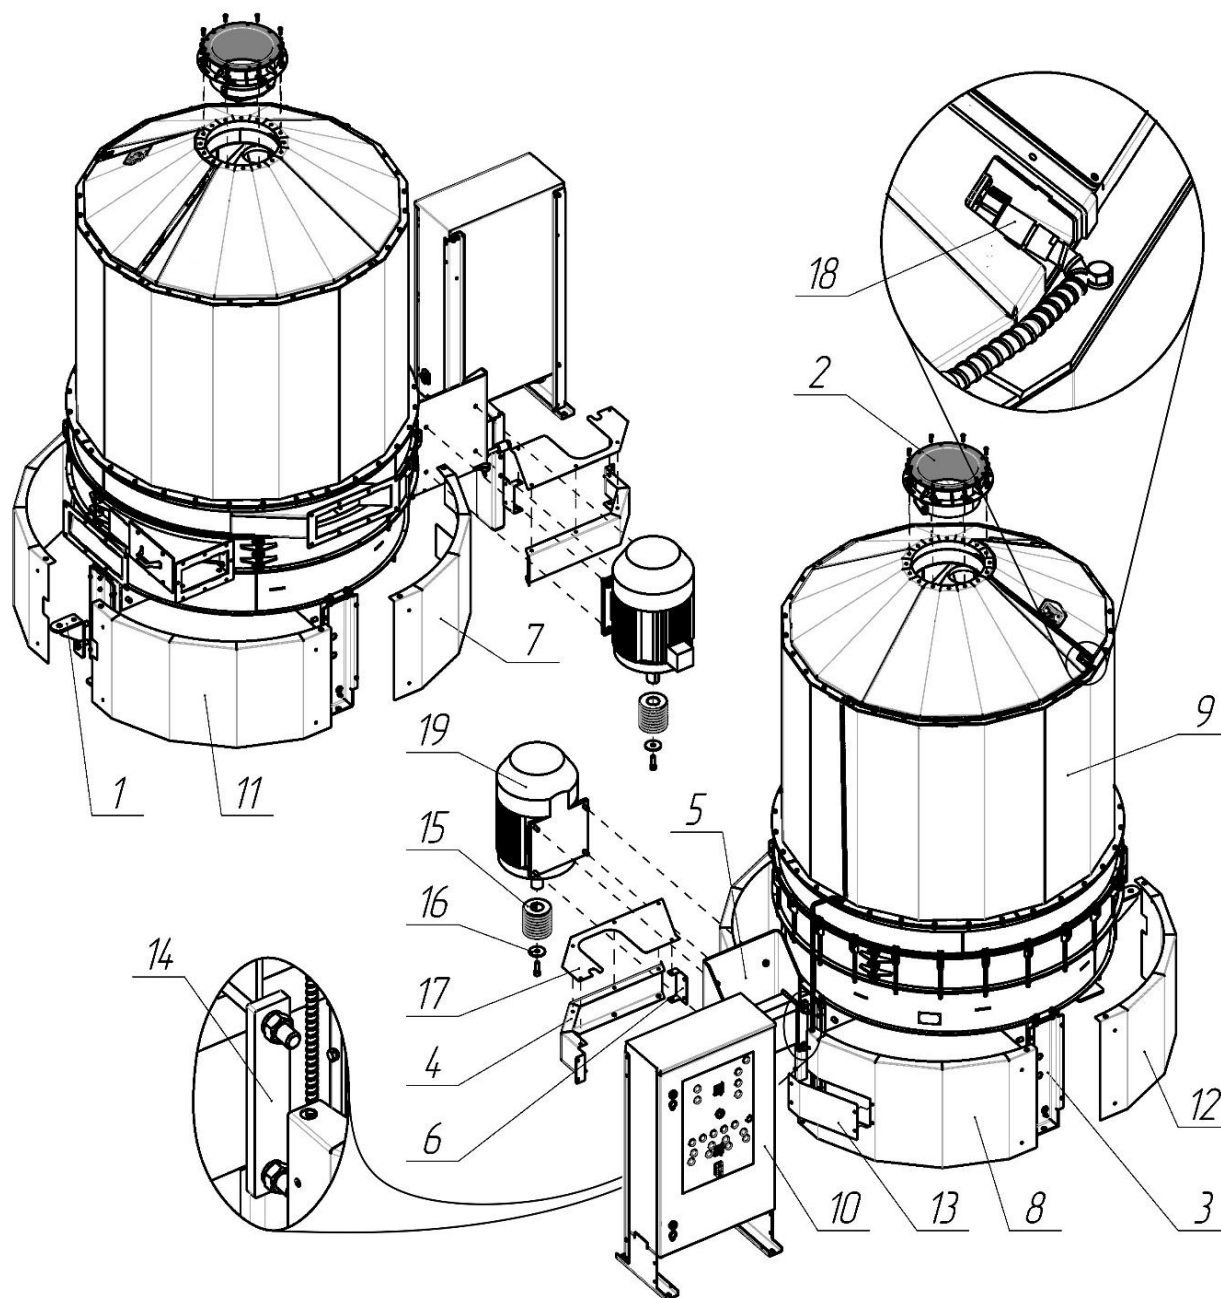115
м/ч


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.00.3100сб	Кранштейн	1
2	Б1-ГР-115.00.3300сб	Входной патрубок	1
3	Б1-ГР-115.00.4000сб	Основание с ротором	1
4	Б1-ГР-115.01.0300сб	Кожух	1
5	Б1-ГР-115.01.0400сб	Кранштейн мотора	1
6	Б1-ГР-115.01.0600сб	Кранштейн	1
7	Б1-ГР-115.01.0800сб	Щиток с пазом	1
8	Б1-ГР-115.01.0800сб-01	Щиток с пазом	1
9	Б1-ГР-115.01.5000сб	Корпус	1
10	Б1-ГР-115.08.1500сб	Стойка управления	1
11	Б1-ГР-115.01.0001	Щиток	1
12	Б1-ГР-115.01.0001-01	Щиток	1
13	Б1-ГР-115.01.0003	Заглушка	1
14	Б1-ГР-115.01.0004	Пластина	2
15	Б1-ГР-115.01.0005	Шкив мотора	1
16	Б1-ГР-115.01.0006	Шайба шкива	1
17	Б1-ГР-115.01.0007	Крышка	1
18		РЗ 14-4 ТК-7 Разетка кабельная, 4 контакта	1
19		Эл.дв. АИР180М6 (18,5, 1000)	1

БЛОК СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. ПОЯСА



№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	БГ-ГР-115.014000сд	Пояс верхний	1
2	БГ-ГР-115.013600сд	Корпус фланца	1
3	БГ-ГР-115.013800сд	Стяжка	2
4	БГ-ГР-115.012200сд	Корпус нижнего пояса	1
5	БГ-ГР-115.011009	Пластина футеровочная	3
6	БГ-ГР-115.013501	Накладка нижняя	1
7	БГ-ГР-115.012001	Пластина футеровочная	6
8	БГ-ГР-115.011008	Прижим	3
9	БГ-ГР-115.011007	Прижим	1
10	БГ-ГР-115.013200сд	Крюк	15
11		Винт М8х16-8.8-А9J ГОСТ Р ИСО 10642	
12		Винт М12х40-8.8 DIN 912	


БЛОК СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ

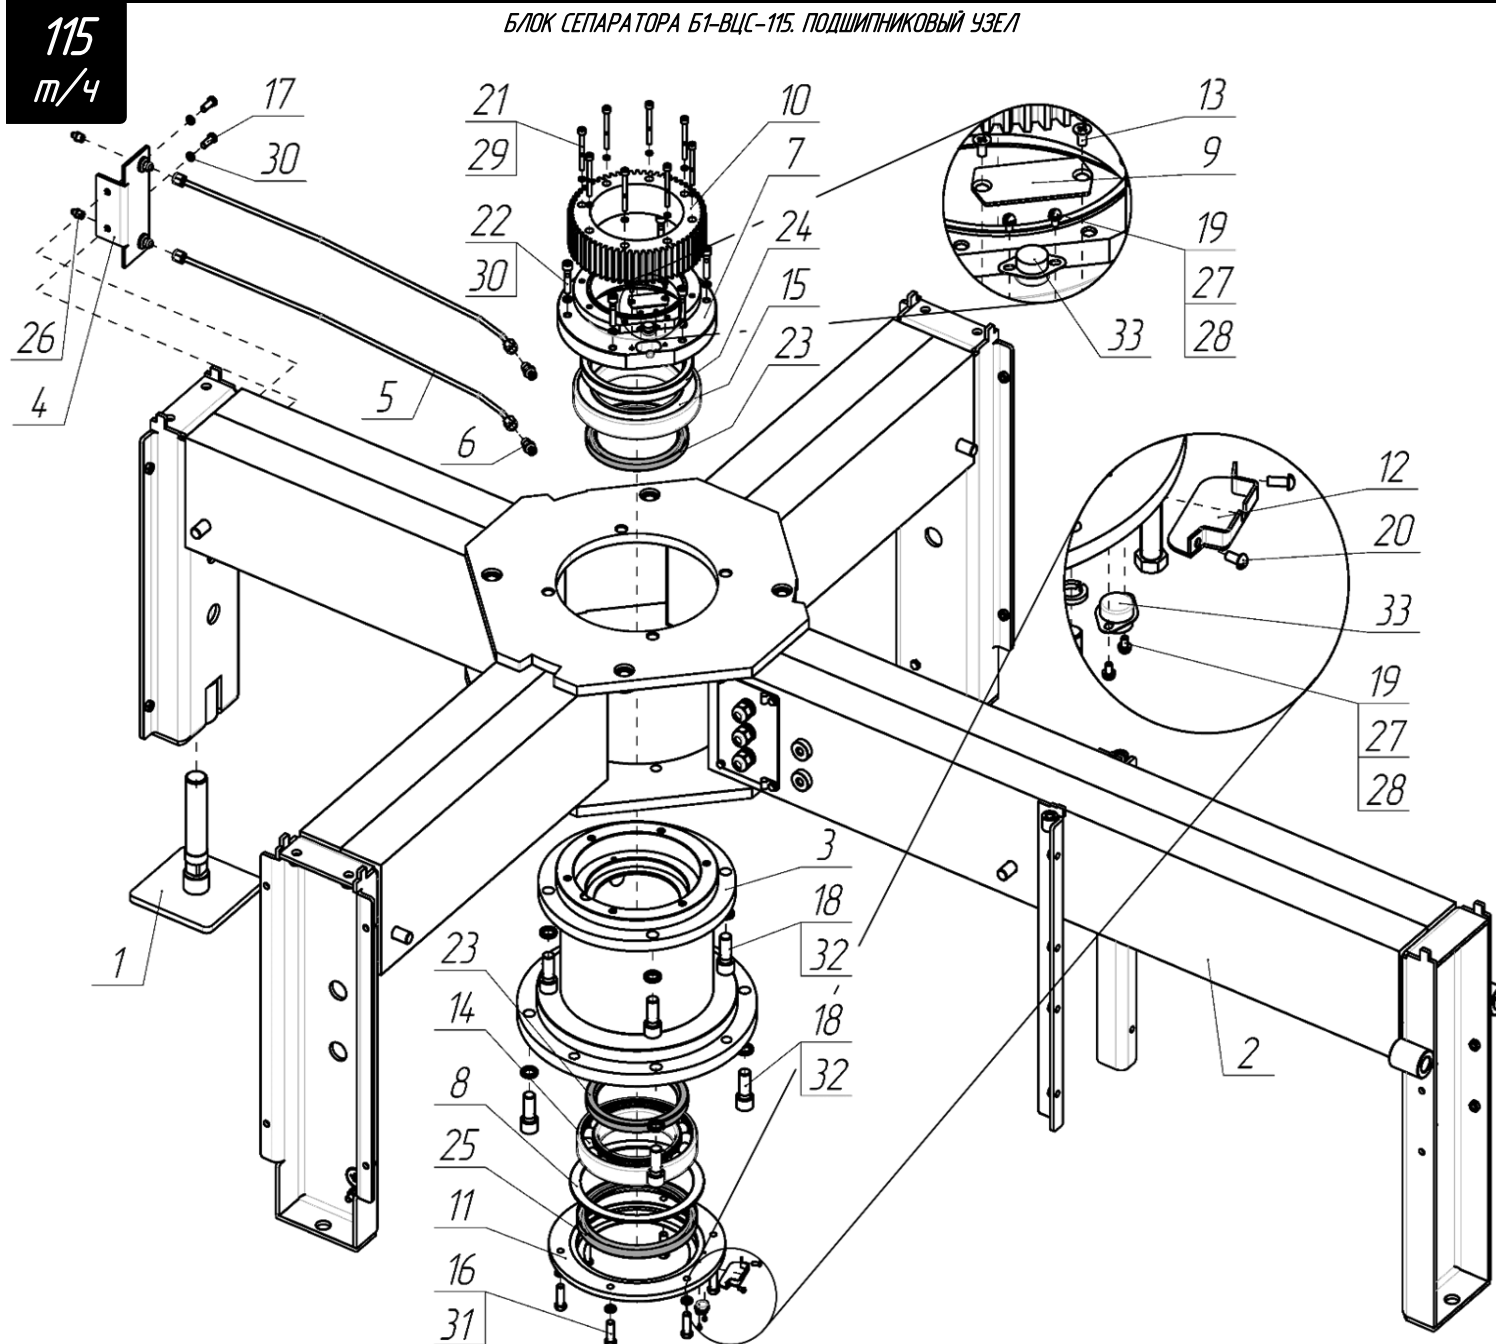

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01110_1сд-01	Опора винтовая	1
2	Б1-ГР-115.011100сд	Остов	1
3	Б1-ГР-115.011500сд	Корпус подшипников	1
4	Б1-ГР-115.011800сд	Кронштейн маслянок	1
5	Б1-ГР-115.014800сд	Маслопровод	2
6	Б1-ВЦС-50.02028	Штуцер	2
7	Б1-ГР-115.011002	Проставка	1
8	Б1-ГР-115.011003	Кольцо	1
9	Б1-ГР-115.011006	Крышка датчика	1
10	Б1-ГР-115.011015	Шестерня центральная	1
11	Б1-ГР-115.011505	Крышка	1
12	Б1-ГР-115.011506	Колпак	1
13		Винт М4х8-Z-A9J ГОСТ Р ИСО 7046-1	2
14		Подшипник 6022-Z DIN 625	1
15		Подшипник 6024-Z DIN 625	1
16		Болт М10х30 ГОСТ 7796-70	6
17		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	2
18		Винт М16х40-8.8 DIN 912	8
19		Винт М3х6 ГОСТ 17473-80	4
20		Винт М4х8 ГОСТ 17473-80	1
21		Винт М6х60-8.8 DIN 912	8
22		Винт М8х40-8.8 DIN 912	6
23		Манжета 11-115х145-1 ГОСТ 8752-79	2
24		Манжета 11-130х160-1 ГОСТ 8752-79	1
25		Манжета 11-140х170-1 ГОСТ 8752-79	1
26		Масленка 12Ц6 хр ГОСТ 19853-74	2
27		Шайба 3 ГОСТ 10450-78	4
28		Шайба 3 ГОСТ 6402-70	4
29		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	16
30		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8
31		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	6
32		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	8
33		Термостат KSU303 100°, нормально замкнутый	2

115
м/ч


РОТОР СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115

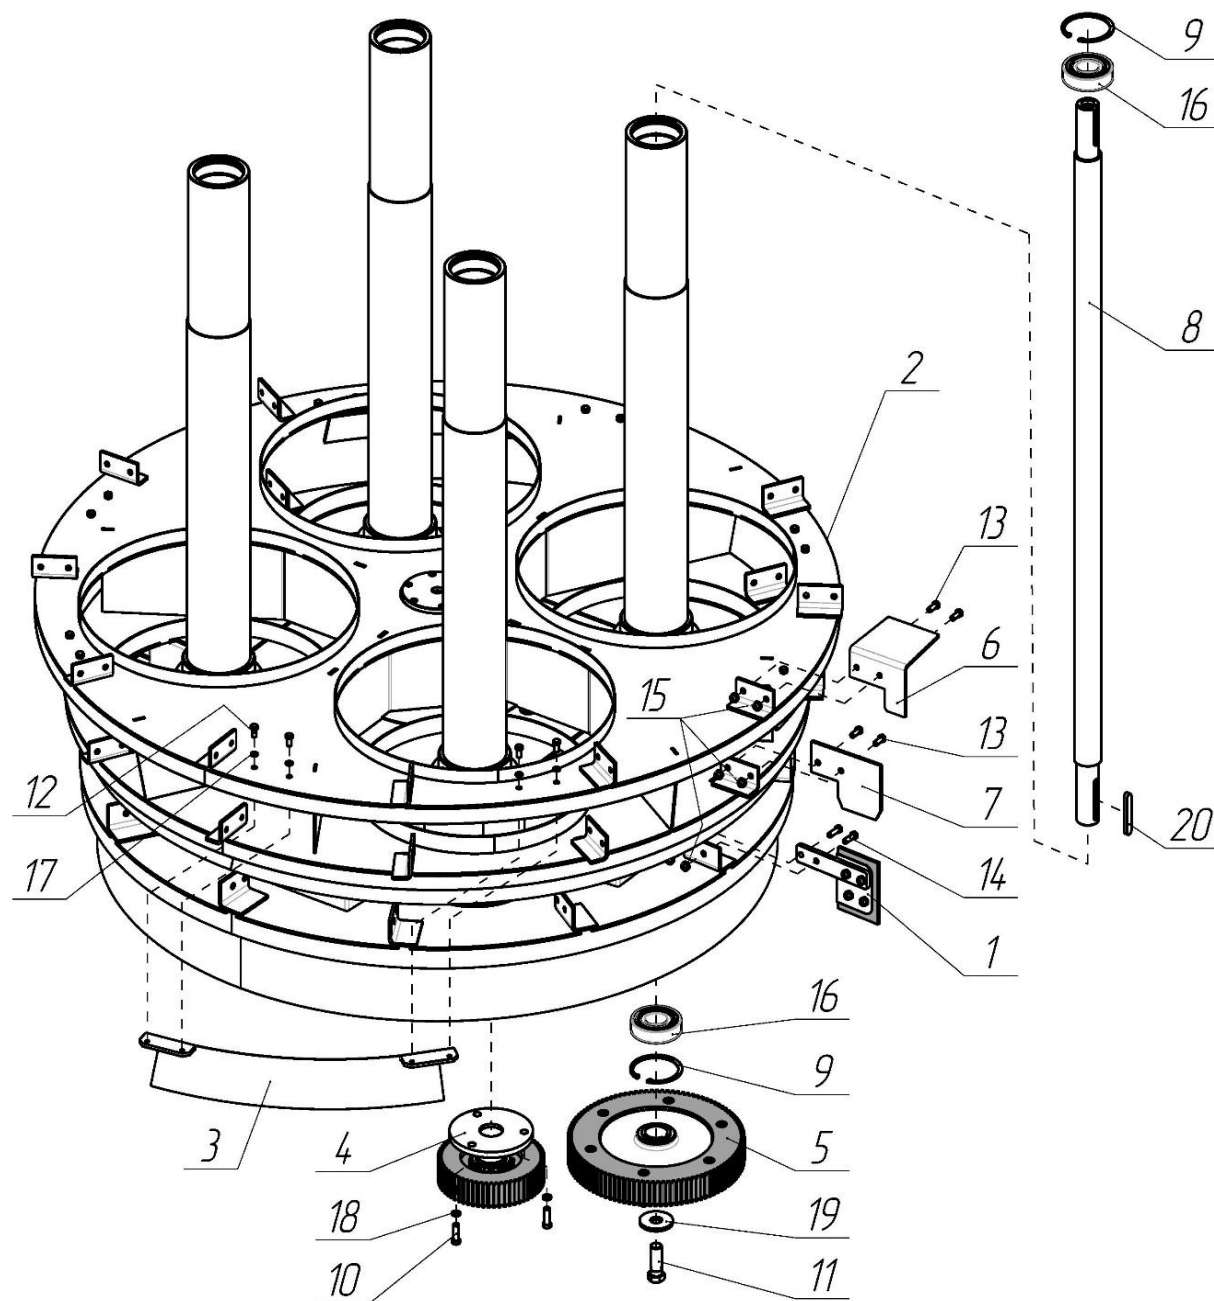


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.00.4100сд	Скредок нижний	12
2	Б1-ГР-115.03.1100сд	Остов ротора	1
3	Б1-ГР-115.03.1900сд	Отбойник	4
4	Б1-ГР-115.03.5100сд	Сателлит на опоре	4
5	Б1-ГР-115.03.5500сд	Шестерня барабана	4
6	Б1-ГР-115.00.4001	Скредок верхний	12
7	Б1-ГР-115.00.4002	Скредок средний	12
8	Б1-ГР-170.03.0003	Вал барабана	4
9		Кольца А90.65Г ГОСТ 13943-86	8
10		Болт М10х30 ГОСТ 7796-70	12
11		Болт М20х55 ГОСТ 7796-70	4
12		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	16
13		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	48
14		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	24
15		Гайка М8 DIN 985	72
16		Подшипник 6308-2RS DIN 625-1	8
17		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	16
18		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	12
19		Шайба 20 ГОСТ 6958-78	4
20		Шпанка 12х8х80 ГОСТ 23360-78	4

115
м/ч


РОТОР СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

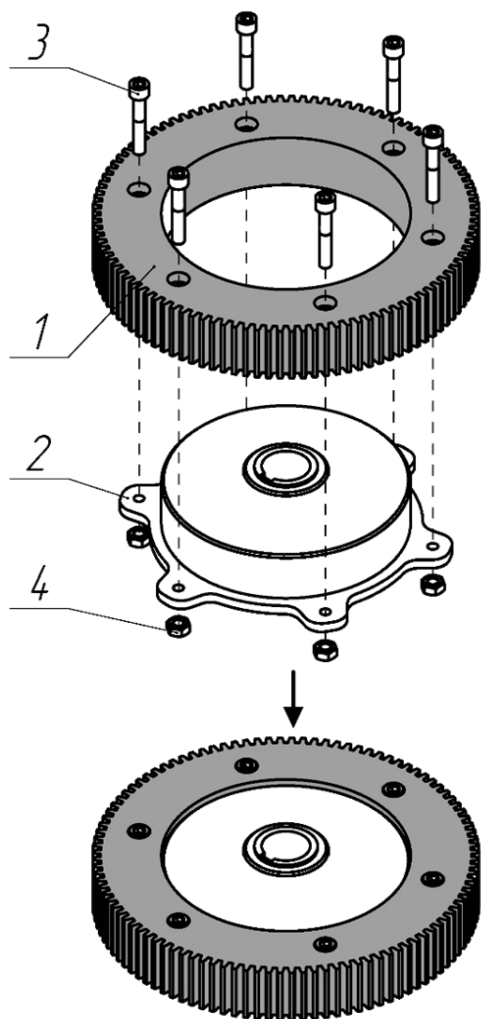

Б1-ГР-115.03.5500сб Шестерня барабана

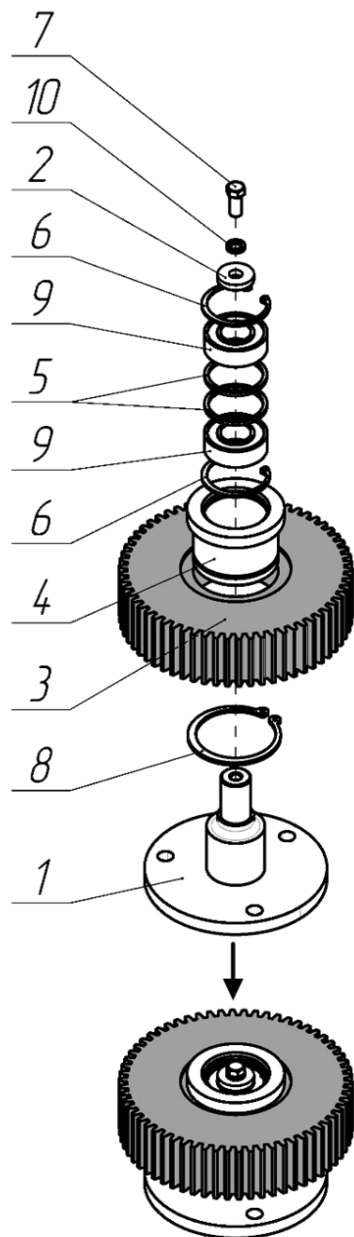

Б1-ГР-115.03.5100сб Сателлит на опоре

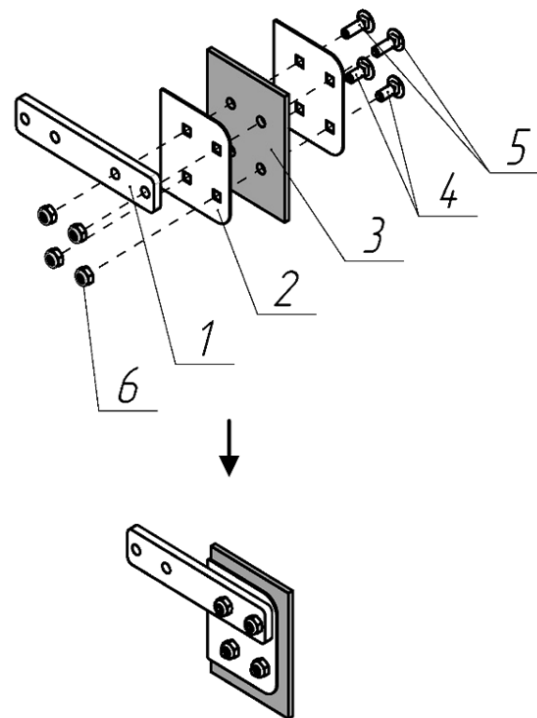

Б1-ГР-115.00.4100сб Скребок нижний

Б1-ГР-115.03.5500сб Шестерня барабана

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.03.5501	Венец	1
2	Б1-ГР-115.03.5502	Ступица	1
3		Винт М10х55-В8 DIN 912	6
4		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	6

Б1-ГР-115.03.5100сб Сателлит на опоре


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.03.5200сб	Опора	1
2	Б1-ГР-115.03.5101	Шайба торцевая	1
3	Б1-ГР-115.03.5301	Сателлит	1
4	Б1-ГР-115.03.5302	Втулка	1
5	Б1-ГР-115.03.5303	Кольцо протачивочное	2
6		Кольцо А5265Г ГОСТ 13943-86	2
7		Болт М10х20 ГОСТ 7796-70	1
8		Кольцо А7065Г ГОСТ 13942-86	1
9		Подшипник ГОСТ 8882-75	2
10		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	1

Б1-ГР-115.00.4100сб Скребок нижний

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.00.4101	Полоса	1
2	Б1-ГР-115.00.4102	Пластина	2
3	Б1-ГР-115.00.4103	Скребок	1
4		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	2
5		Болт М8х25 ГОСТ 7802-81	2
6		Гайка М8 DIN 985	4

115
м/ч


СТОЙКА СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115

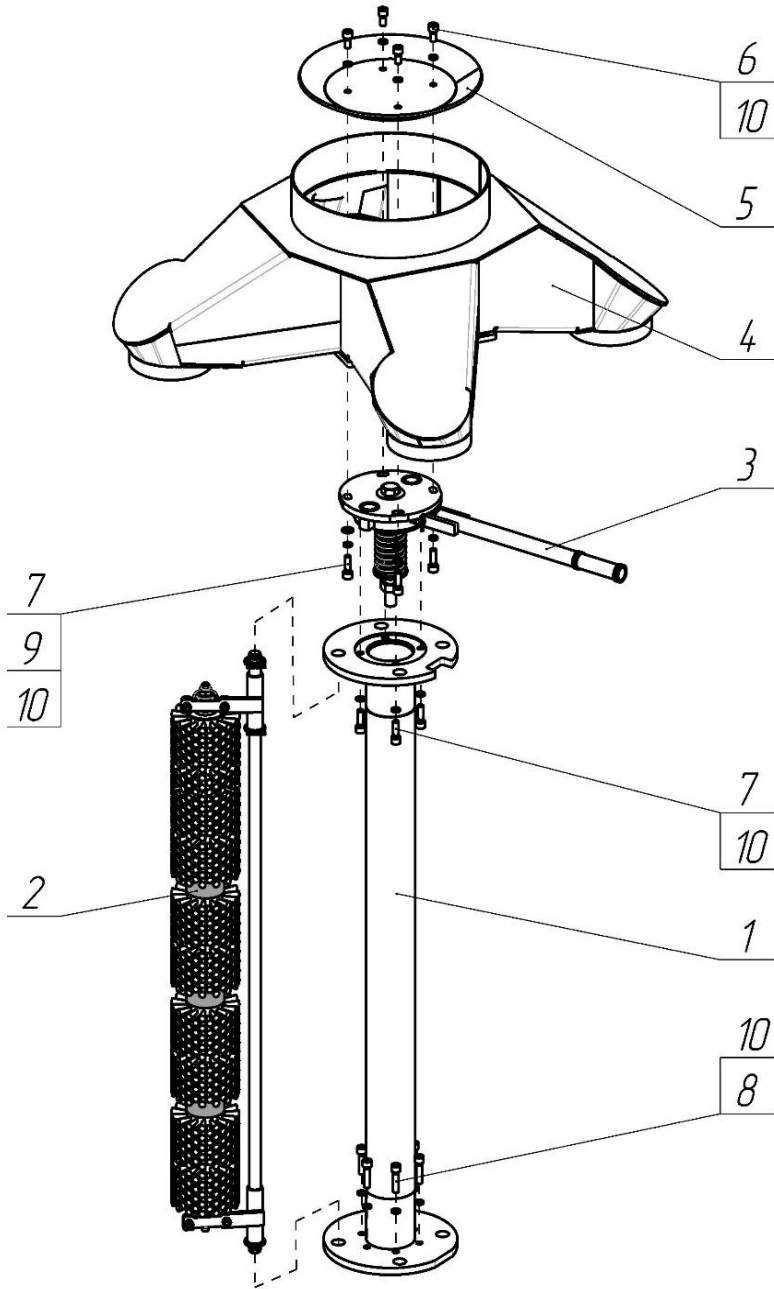

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.03.3100сб	Стойка центральная	1
2	Б1-ГР-115.03.3200сб	Очиститель	4
3	Б1-ГР-115.03.3500сб	Фиксатор	1
4	Б1-ГР-115.03.4200сб	Распределитель	1
5	Б1-ГР-115.03.4300сб	Тарелка	1
6		Винт М10х20-8.8 DIN 912	4
7		Винт М10х30-8.8 DIN 912	8
8		Винт М10х40-8.8 DIN 912	6
9		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	4
10		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	18

115
м/ч

СТОЙКА СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

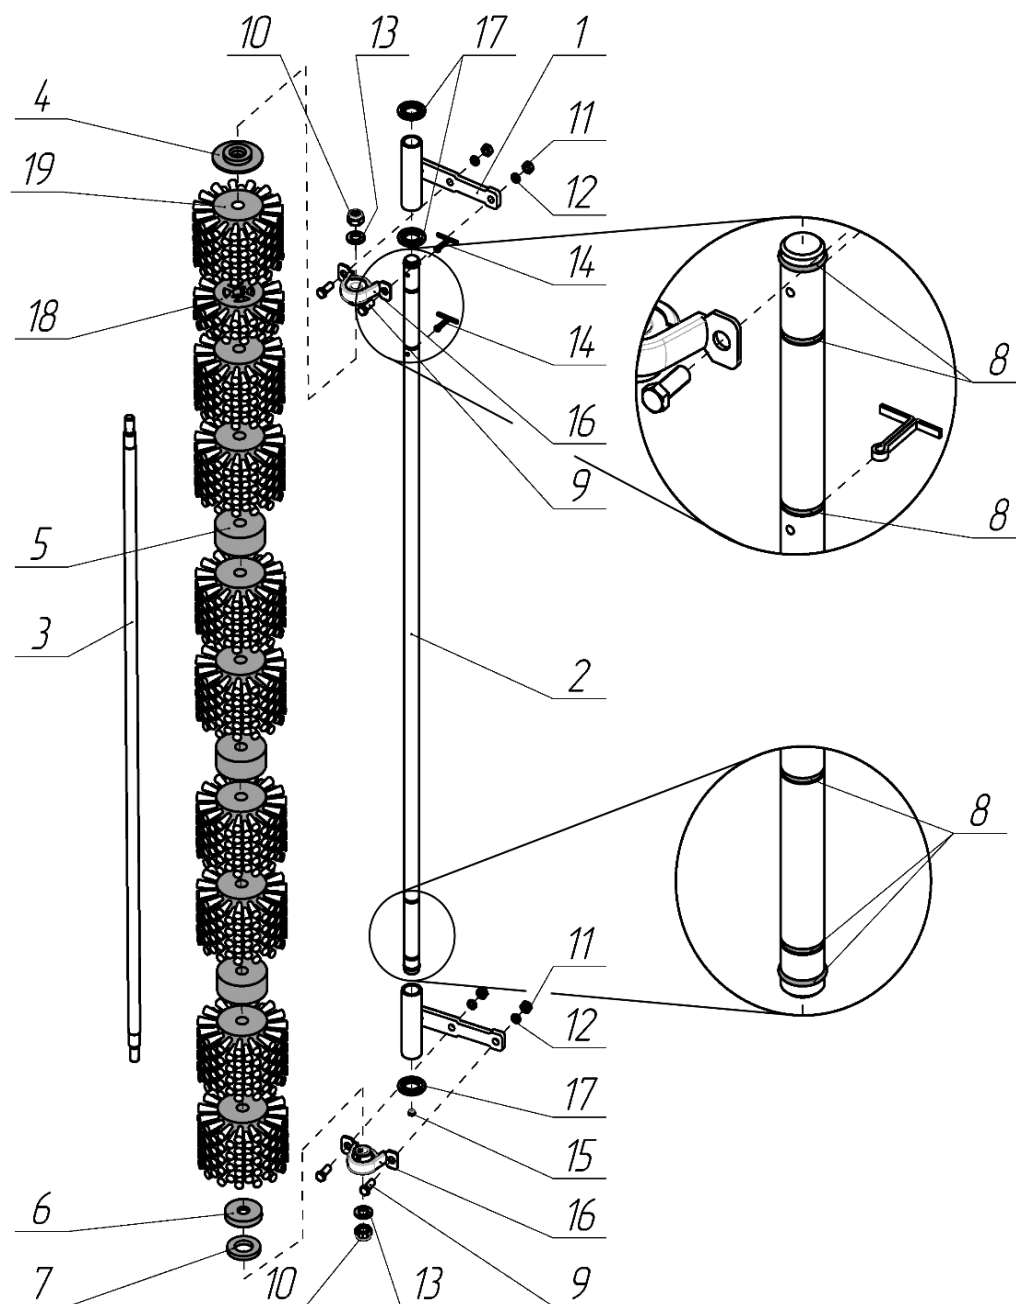


Б1-ГР-115.03.3200сб Очиститель

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.03.3300сб	Кранштейн	2
2	Б1-ГР-115.03.3201	Ось	1
3	Б1-ГР-115.03.3202	Ось щетки	1
4	Б1-ГР-115.03.3203	Шайба	1
5	Б1-ГР-115.03.3204	Проставка	3
6	Б1-ГР-115.03.3205	Проставка	1
7	Б1-ГР-115.03.3206	Кольцо уплотнительное	1
8		Кольцо О14-О19-30-1-0 ГОСТ 9833-73	6
9		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	4
10		Гайка М12 DIN 985	2
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
12		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	4
13		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2
14		Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	2
15		Заглушка отверстия 6 мм резиновая	1
16		Падш. опора USPP202 (SNR)	2
17		Шайба 20 мм обрезиненная	3
18		Щетка А1 ВЦС 02.870	1
19		Щетка А1 ВЦС 02.850	9


115
м/ч

СТОЙКА СЕПАРАТОРА Б1-ВЦС-115. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

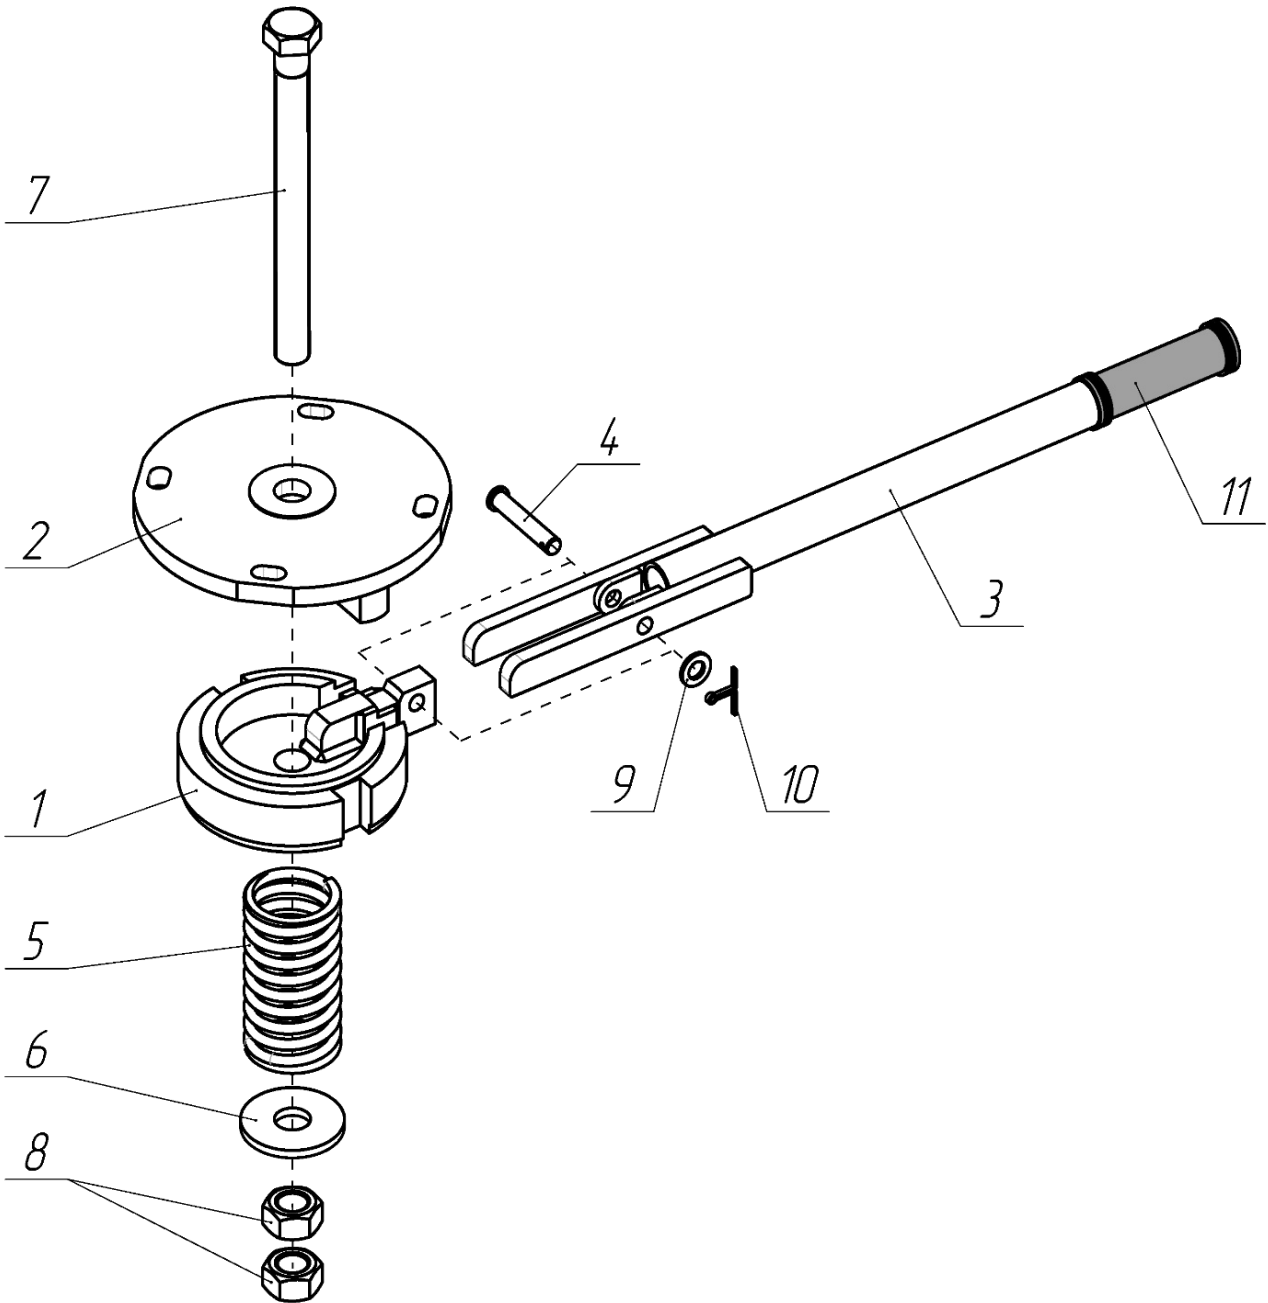

Б1-ГР-115.03.3500сб Фиксатор

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.03.3600сб	Корпус	1
2	Б1-ГР-115.03.3700сб	Крышка	1
3	Б1-ГР-115.03.3800сб	Рычаг	1
4	Б1-ГР-115.03.3501	Ось	1
5	Б1-ГР-115.03.3502	Пружина	1
6	Б1-ГР-115.03.3503	Шайба	1
7		Болт М20х210 8.8 DIN 933	1
8		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	2
9		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	1
10		Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79	1
11		Ручка резиновая	1

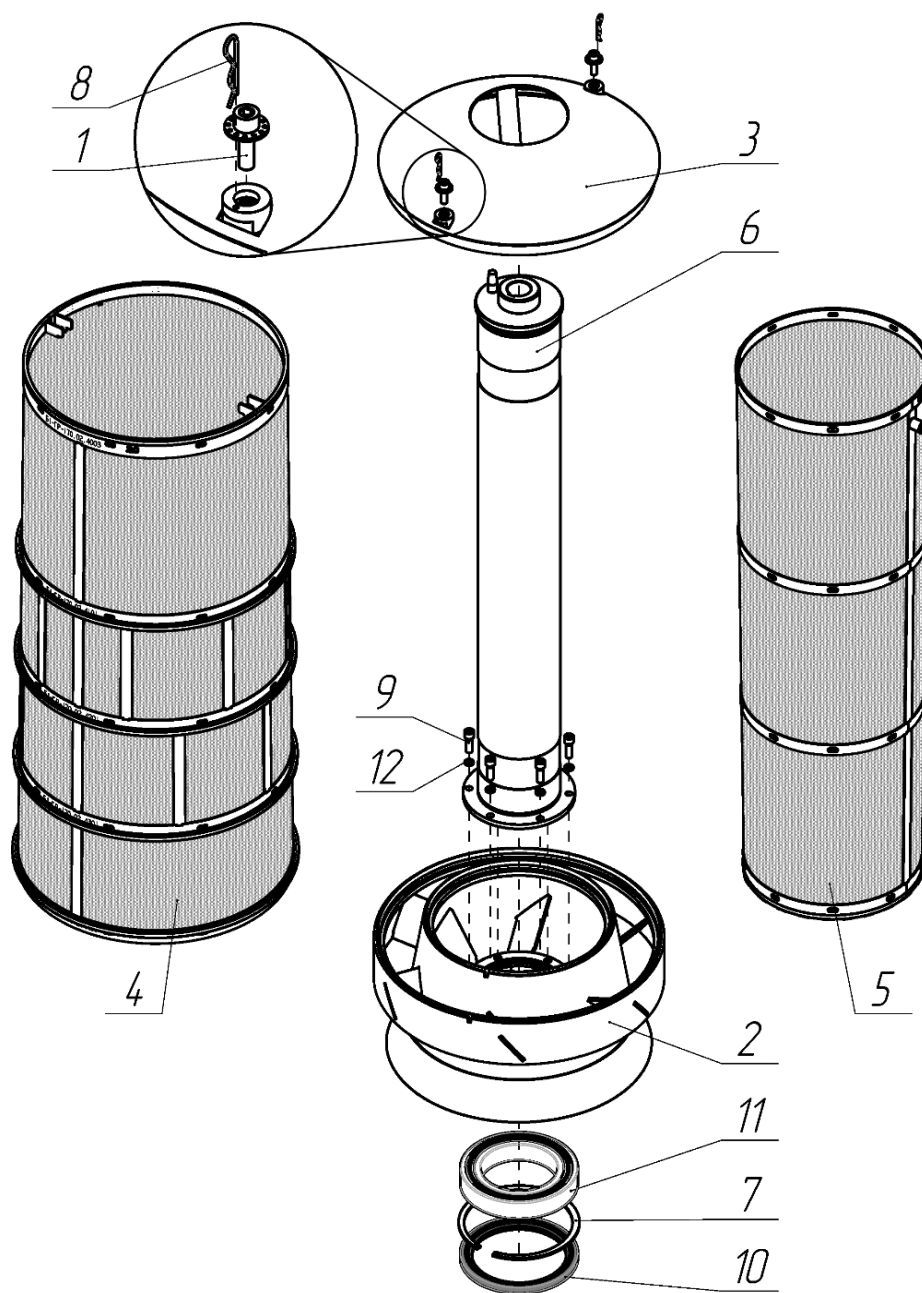

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.02.0500сд	Винт решетный	2
2	Б1-ГР-170.02.1000сд	Опора	1
3	Б1-ГР-170.02.2500сд	Крышка	1
4	Б1-ГР-170.02.4053сд	Решето наружное Lgl-20x20,0-470x984-15	1
5	Б1-ГР-170.02.6037сд	Решето внутреннее Rv-8,0-110-305x984-15	1
6	Б1-ГР-170.02.7500сд	Остов	1
7		Кольцо А200.65Г ГОСТ 13943-86	1
8		Шплинт пружинный изогнутый выстрельный d2x50 DIN 11024 E	2
9		Винт М10х30-8.8 DIN 912	6
10		Манжета 160х200х12 DIN 3760	1
11		Подшипник 6026-2RS1	1
12		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	6

115
м/ч

РЕШЁТА. ТИПОРАЗМЕРЫ

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ:


Наименование	Размер отверстия, мм	Тип перфорации
Решето внутреннее Rv-2.4-305x984-15	2.4	Rv
Решето внутреннее Rv-2.5-305x984-15	2.5	
Решето внутреннее Rv-2.6-305x984-15	2.6	
Решето внутреннее Rv-2.8-305x984-10	2.8	
Решето внутреннее Rv-3.0-305x984-15	3.0	
Решето внутреннее Rv-3.2-305x984-15	3.2	
Решето внутреннее Rv-7.0-305x984-15	7.0	
Решето внутреннее Rv-8.0-305x984-15 *	8.0 *	
Решето внутреннее Rv-9.0-305x984-15	9.0	
Решето внутреннее Rv-10.0-305x984-15	10.0	
Решето внутреннее Rv-11.0-305x984-15	11.0	
Решето внутреннее Rv-12.0-305x984-15	12.0	
Решето наружное Lvl-1.1x12.0-470x984-0.8	1.1x12.0	Lvl
Решето наружное Lvl-1.2x20.0-470x984-1.0	1.2x20.0	
Решето наружное Lvl-1.3x12.0-470x984-1.0	1.3x12.0	
Решето наружное Lvl-1.4x12.0-470x984-1.0	1.4x12.0	
Решето наружное Lvl-1.7x20.0-470x984-1.0	1.7x20.0	
Решето наружное Lgl-2.0x20.0-470x984-1.5 *	2.0x20.0 *	Lgl
Решето наружное Lvl-2.2x20.0-470x984-1.0	2.2x20.0	Lvl
Решето наружное Lvl-2.4x20.0-470x984-1.5	2.4x20.0	
Решето наружное Lvl-2.8x20.0-470x984-1.5	2.8x20.0	
Решето наружное Lvl-4.0x25.0-470x984-1.5	4.0x25.0	
Решето наружное Lvl-4.5x32.0-470x984-1.5	4.5x32.0	

	Перфорация Rv Круглая перфорация со смещёнными рядами отверстий
	Перфорация Lvl Щелевидная перфорация со смещёнными рядами отверстий
	Перфорация Lgl Щелевидная перфорация с прямыми рядами отверстий

* – в доработан сепаратора в стандартной комплектации устанавливаются решёта для очистки пшеницы.

115
м/ч

ГАСИТЕЛЬ ПОТОКА НА ВЫХОДЕ СЕПАРАТОРА

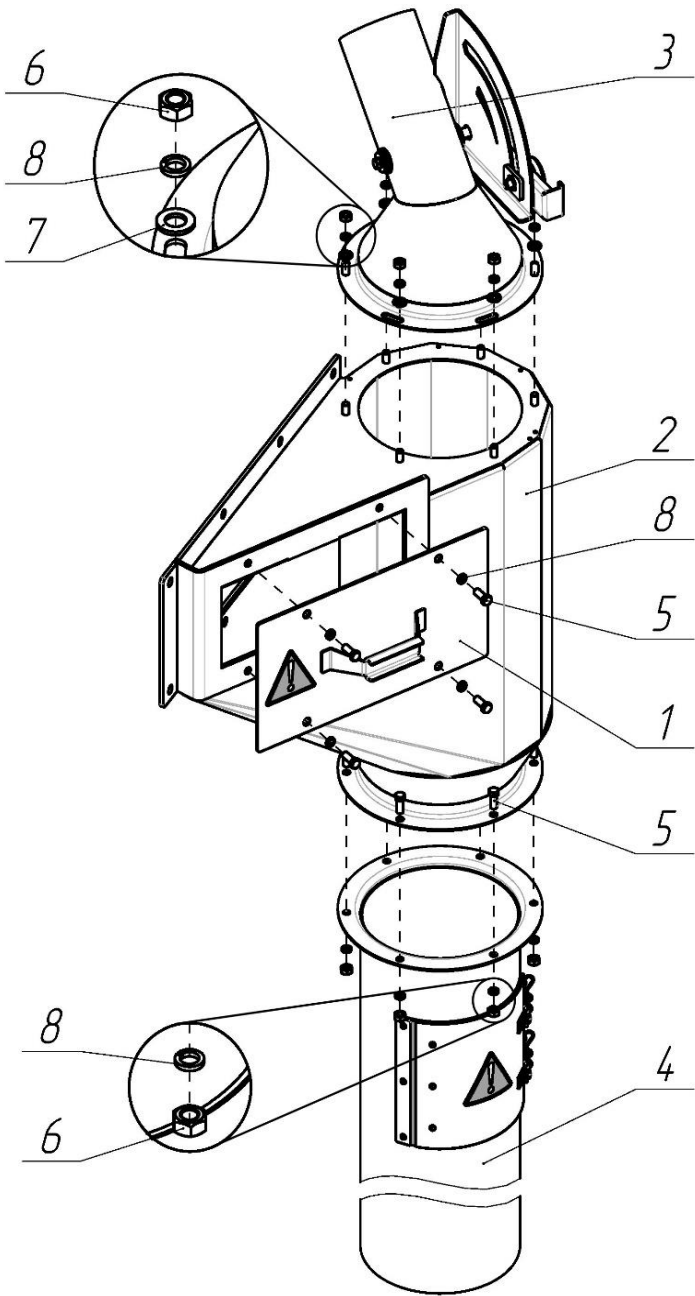


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-115.013700сд	Крышка	1
2	Б1-ГР-170.05.2200сд	Корпус	1
3	Б1-ГР-170.05.2400сд	Воздуховод с заслонкой	1
4	Б1-ГР-170.05.3000сд или Б1-ГР-170.05.3300сд	Канал ревизионный 635 мм или Канал ревизионный 1260 мм	1
5		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	10
6		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	12
7		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	6
8		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	16

115
м/ч

ПНЕВМОСЕПАРАТОР 'ОБРУЧ'

Б1-ВЦС-170.04.0000сд Пневмосепаратор 'ОБРУЧ'


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.04.2000сд	Корпус	1
2	Б1-ГР-170.04.3000сд	Приёмник	1
3	Б1-ГР-170.04.4000сд	Заслонка	1
4	Б1-ГР-170.04.0033	Заглушка	1
5		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	33
6		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	21
7		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	33

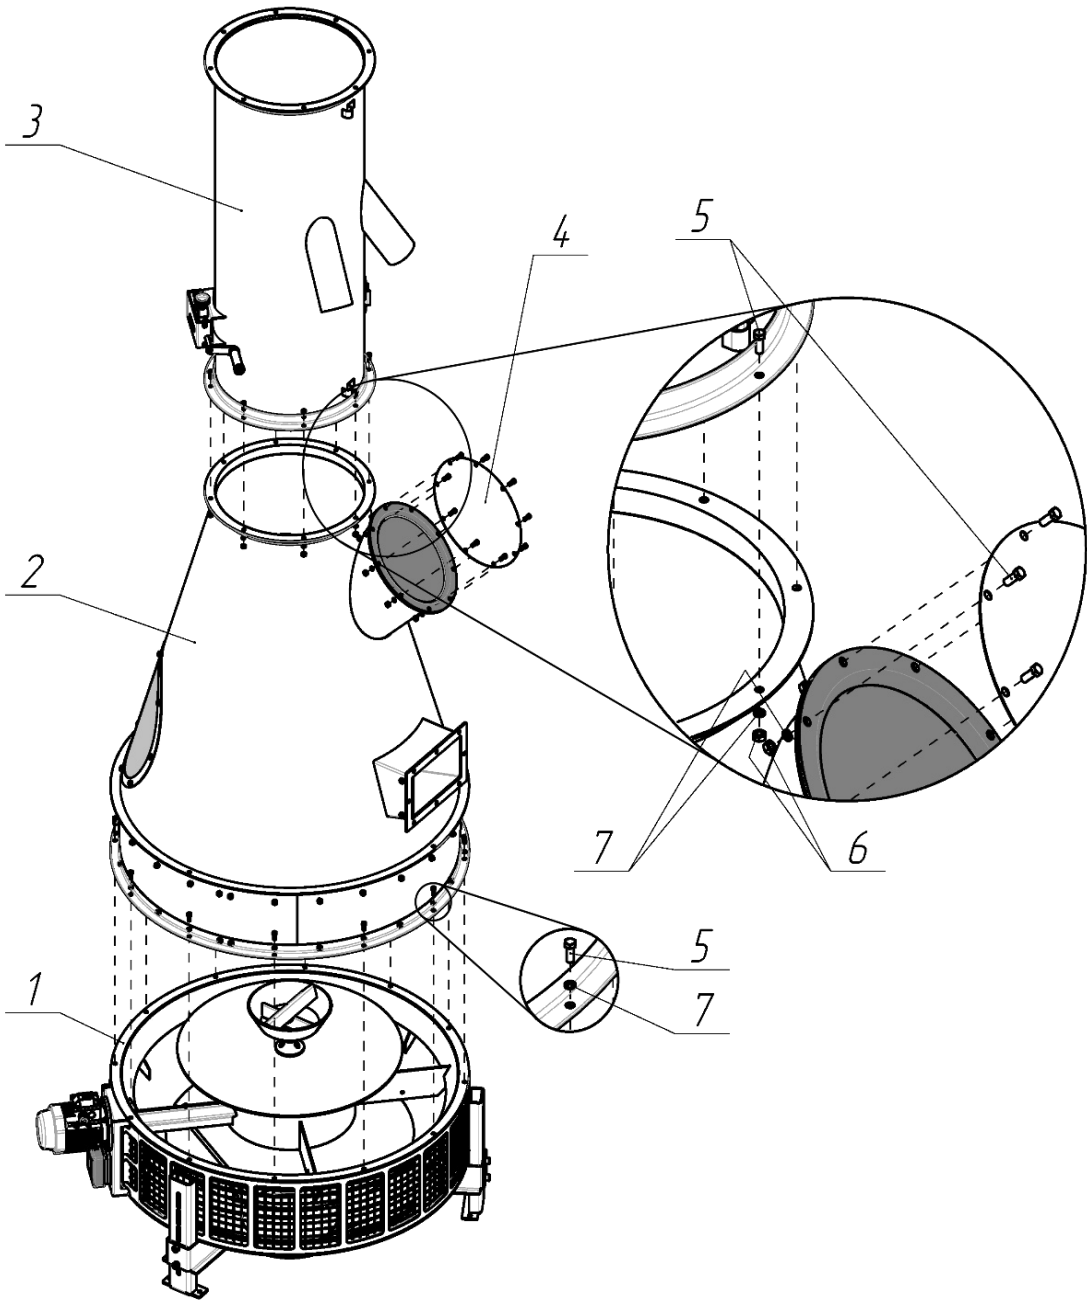

ПНЕВМОСЕПАРАТОР 'ОБРУЧ'. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Б1-ГР-170.04.2000сб Корпус

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.04.0100сб	Муфта эл. двигателя 0.37 кВт	1
2	Б1-ГР-170.04.0200сб	Муфта редуктора	1
3	Б1-ГР-170.04.2100сб	Остов	1
4	Б1-ГР-170.04.2600сб	Решётка	1
5	Б1-ГР-170.04.2700сб	Фиксатор	3
6	Б1-ГР-170.04.2800сб	Разбрасыватель	1
7	Б1-ГР-170.04.2900сб	Тормоз	1
8	Б1-ВЦС-25.04.003	Шайба торцевая	1
9	Б1-ГР-170.04.2023	Вал	1
10	Б1-ГР-170.04.2045	Ножка	3
11		Болт М6х16 ГОСТ 7798-70	1
12		Болт М6х20 ГОСТ 7798-70	1
13		Болт М8-6хх25.88.109 ГОСТ 7796-70	1
14		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	4
15		Винт М12х40-8.8 DIN 912	6
16		Винт М8х12 ГОСТ 14.76-93	2
17		Винт М8х20-8.8 DIN 912	3
18		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2
19		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	12
20		Шайба 8 ГОСТ 13463-77	1
21		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4
22		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	11
23		Шпонка 5х5х25 ГОСТ 10748-68	2
24		Заглушка наружная 'Колпак' 100х100	1
25		Редуктор червячный NRV-063-15-AS1-B7	1
26		Эл.дв. АИР63В4 IM30081 (0.37, 1500)	1

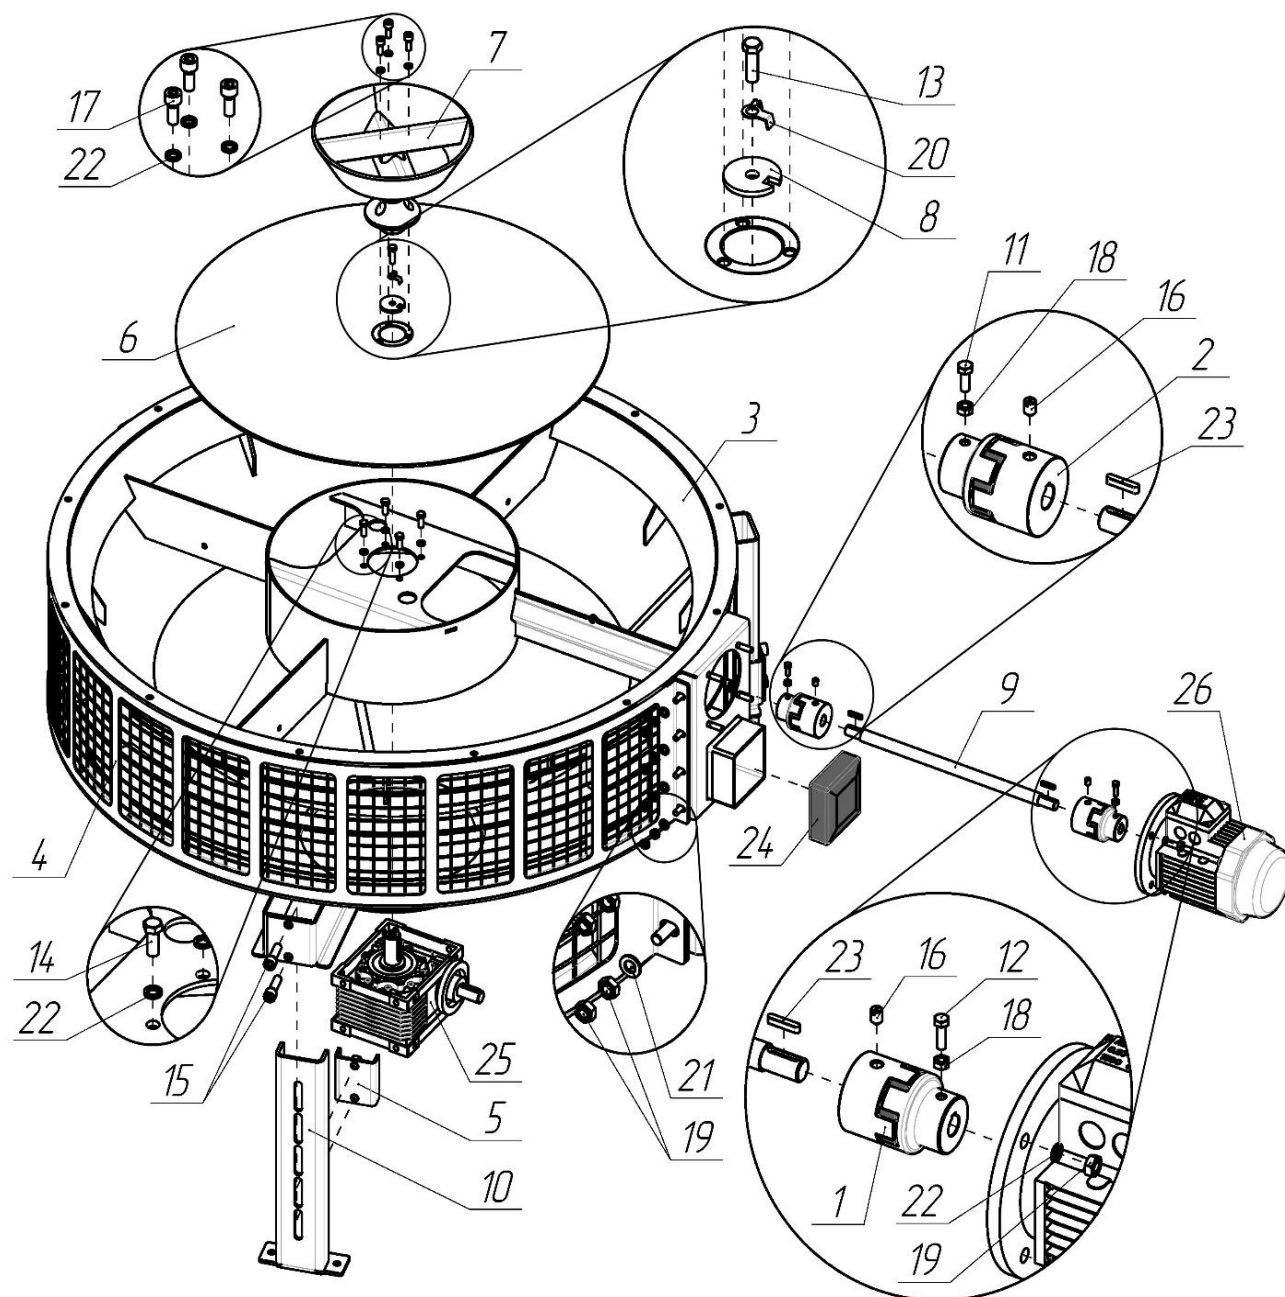

115
м/ч

ПНЕВМОСЕПАРАТОР 'ОБРУЧ'. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

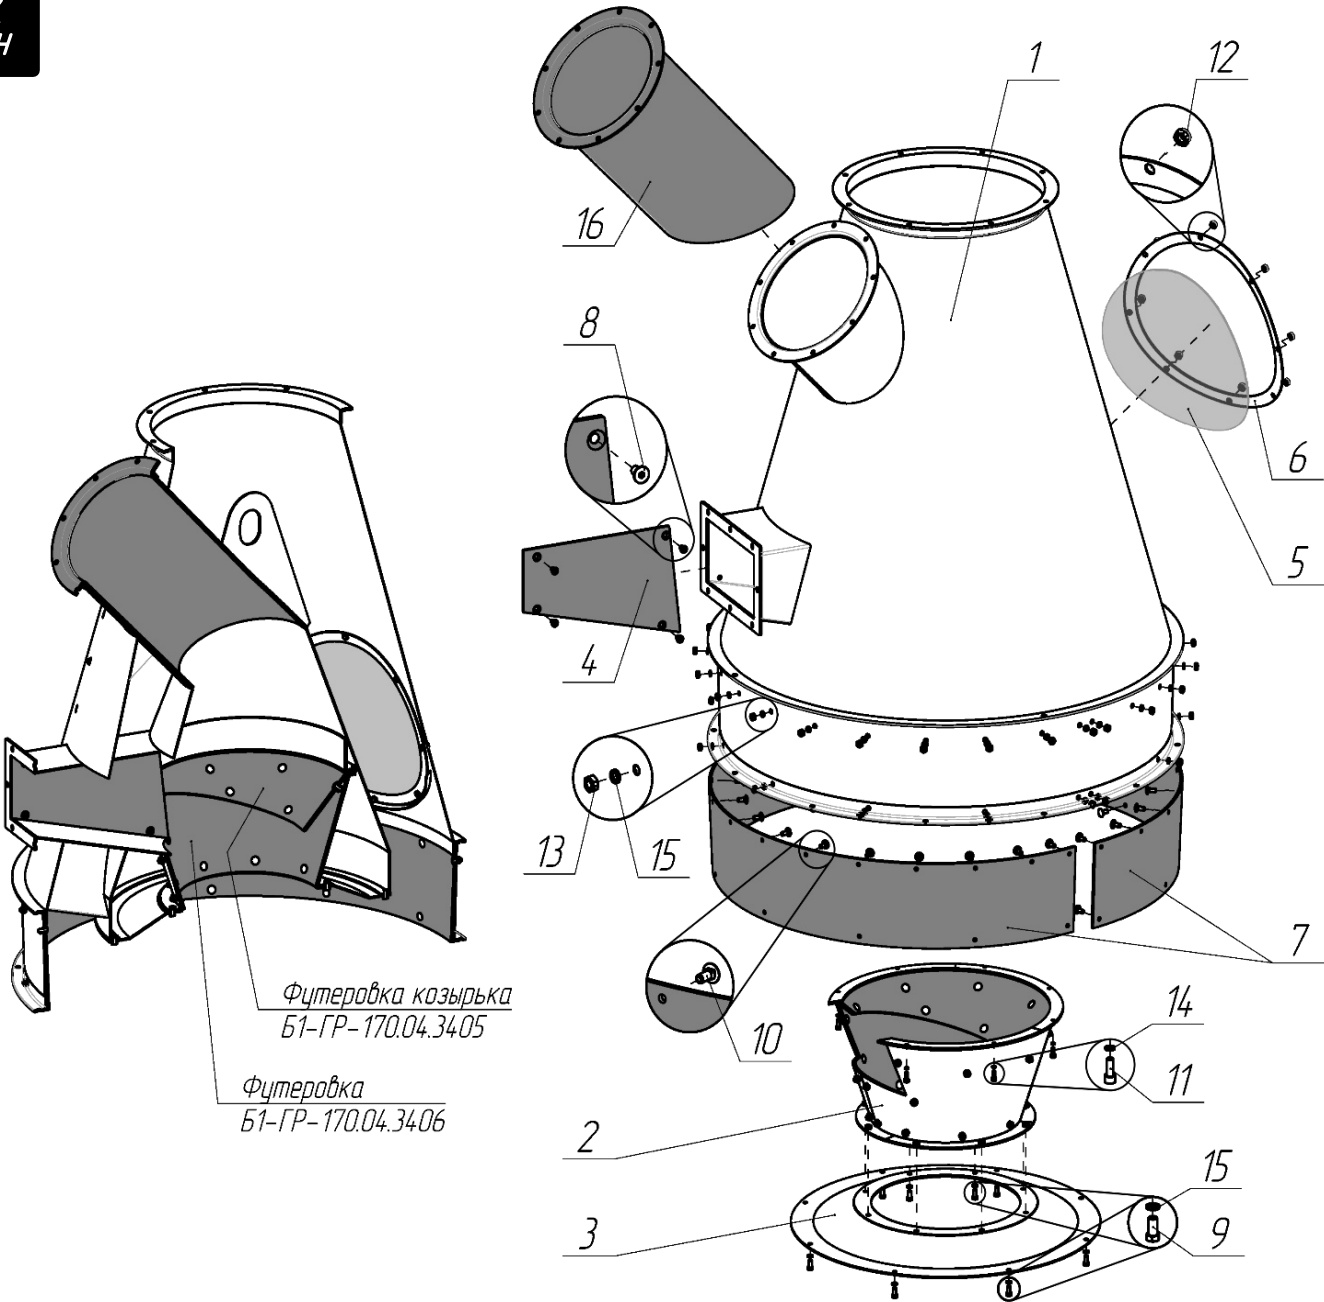


Б1-ГР-170.04.3000сб Приёмник

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.04.3100сб	Корпус	1
2	Б1-ГР-170.04.3400сб	Конус футерованный	1
3	Б1-ГР-170.04.3700сб	Поддон	1
4	Б1-ГР-170.04.3005	Пластина футеровочная	1
5	Б1-ГР-170.04.3007	Смотровое окно	1
6	Б1-ГР-170.04.3008	Накладка	1
7	Б1-ГР-170.04.3108	Футеровка	2
8		Винт М8х16-8.8-А9J ГОСТ Р ИСО 10642	4
9		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	16
10		Болт М8х20 ГОСТ 7802-81	40
11		Винт М6х16-8.8 DIN 912	7
12		Гайка М8 DIN 985	8
13		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	40
14		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	7
15		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	56
16		Вставка из полиуретана в торец с одним фланцем 4мм Ø300 длина 650 мм	1

115
м/ч

ПНЕВМОСЕПАРАТОР 'ОБРУЧ'. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Б1-ГР-170.04.4000сб Заслонка

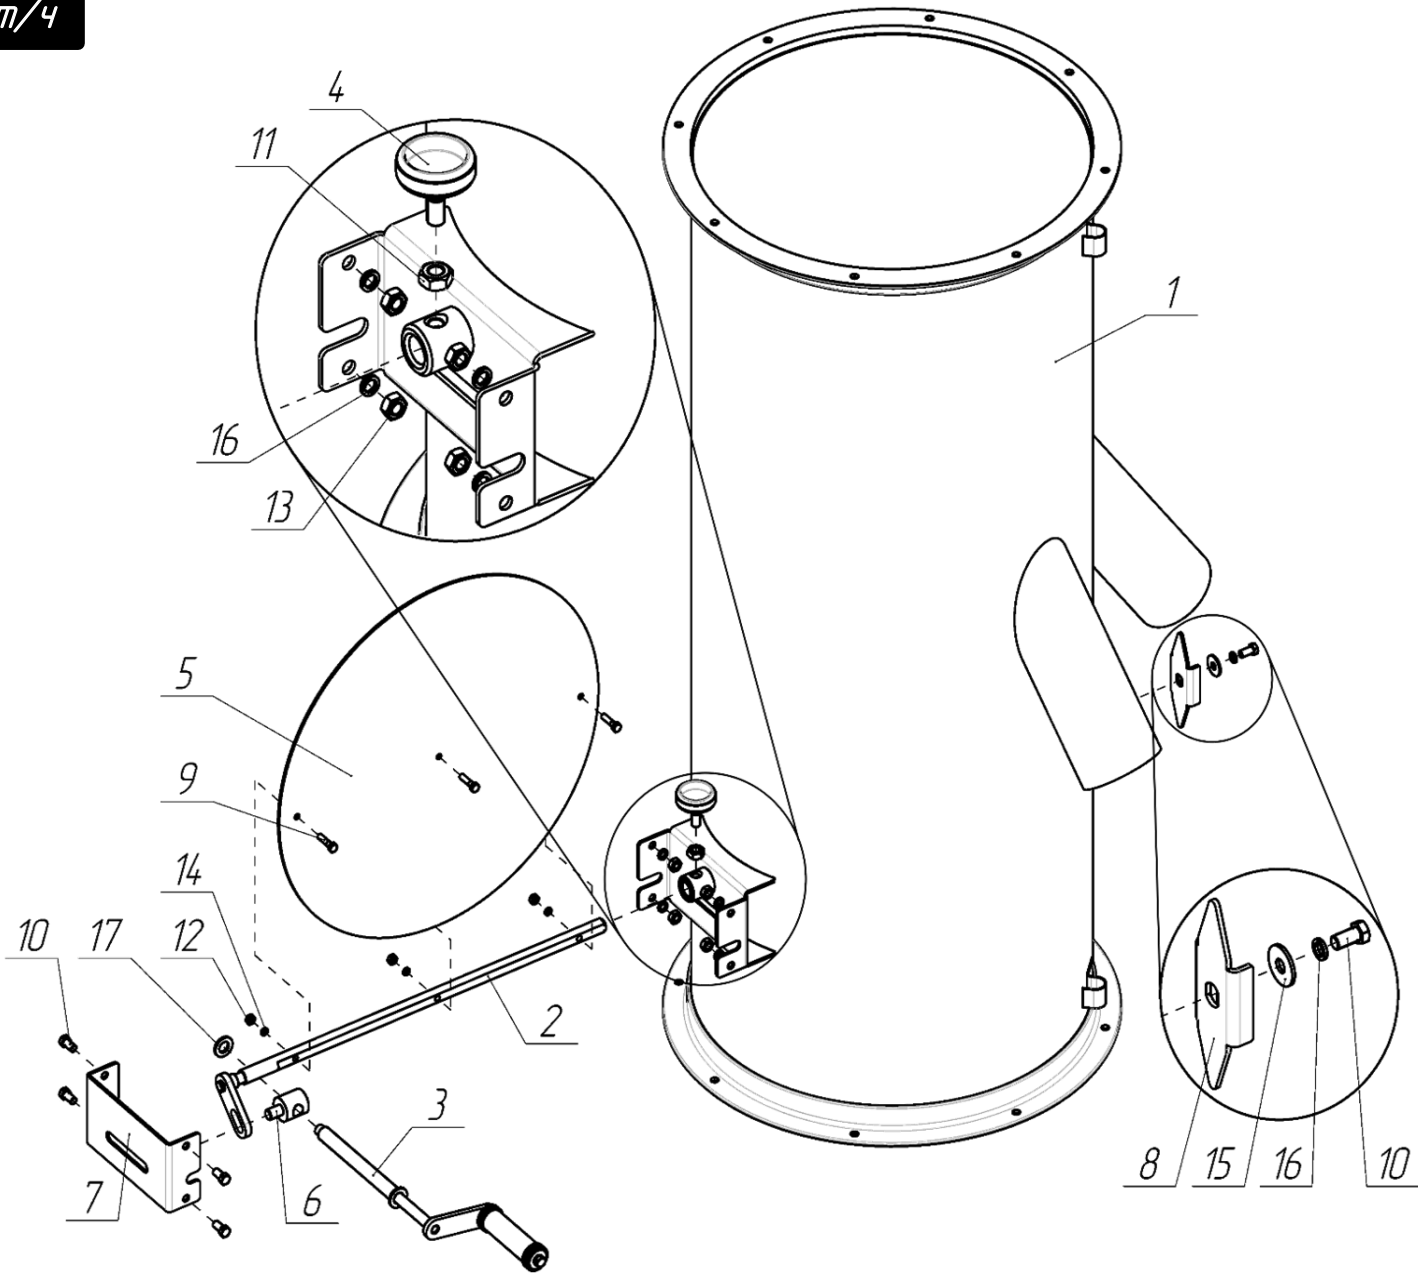

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.04.4100сб	Корпус	1
2	Б1-ГР-170.04.4200сб	Ось	1
3	Н-50.33.430сб	Рычажка	1
4	Б1-ВЦС-50.03.013_1	Ручка	1
5	Б1-ГР-170.04.4003	Задвижка	1
6	Н-50.33.401	Банка	1
7	Н-50.33.402	Крышка	1
8	Н-50.33.404	Указатель	1
9		Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	3
10		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	5
11		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	1
12		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	3
13		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
14		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
15		Шайба 8 ГОСТ 6958-78	1
16		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	5
17		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	1

115
м/ч

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

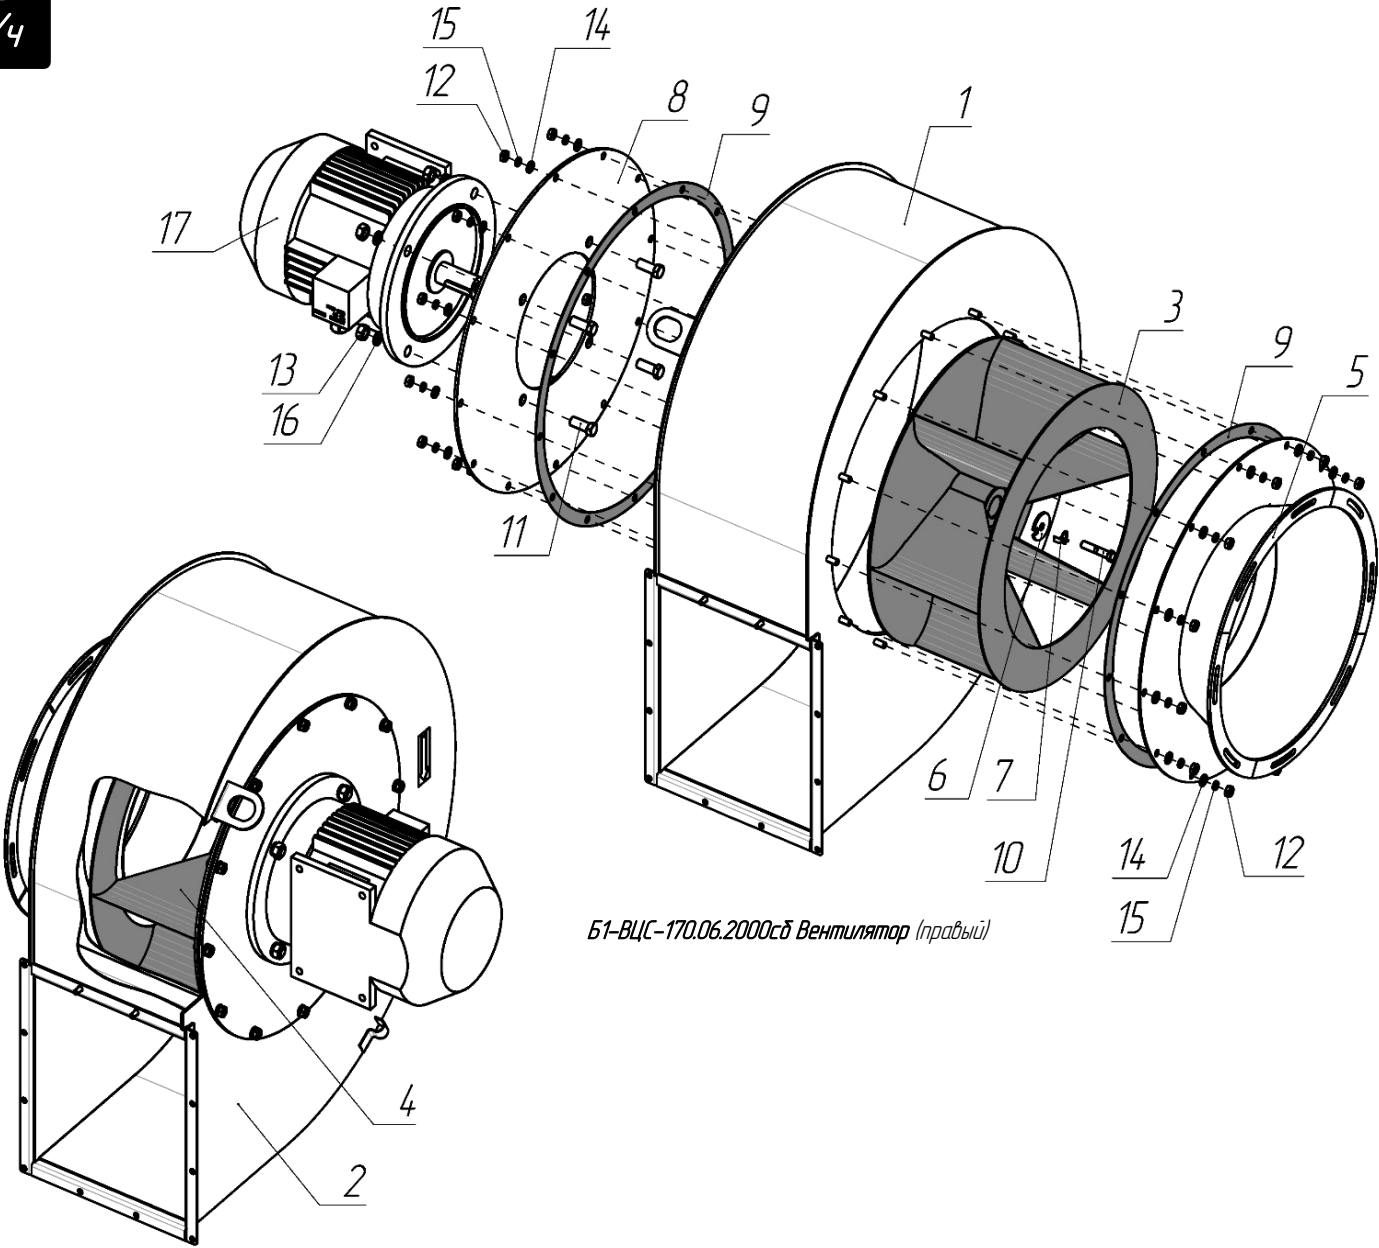

Б1-ВЦС-170.06.2000сд Вентилятор (правый)

Б1-ВЦС-170.06.2000сд-01 Вентилятор (левый)

Б1-ВЦС-170.06.2000сд Вентилятор (правый)
*Б1-ВЦС-170.06.2000сд-01 Вентилятор (левый)


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.06.2100сд	Кожух	1
2*	Б1-ГР-170.06.2100сд-01	Кожух	1
3	Б1-ГР-170.06.2400сд	Колесо рабочее	1
4*	Б1-ГР-170.06.2400сд-01	Колесо рабочее	1
5	Б1-ГР-170.06.2500сд	Патрубок	1
6	Б1-ВЦС-50.04.004_1	Шайба торцевая	1
7	Б1-ВЦС-50.04.007_1	Шайба стопорная	1
8	Б1-ГР-170.06.2001	Фланец	1
9	Б1-ГР-170.06.2003	Прокладка	2
10		Болт М12х60 ГОСТ 7796-70	1
11		Болт М16х40 ГОСТ 7796-70	4
12		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	24
13		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
14		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	24
15		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	24
16		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
17		Эл.дв. АИР132S4 IM3081 (7.5; 1500)	1

115
м/ч

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Б1-ГР-170.06.0700сб Водуход гибкий

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ГР-170.06.0710сб	Переход	1
2	Б1-ГР-170.06.0720сб	Хомут	1
3		Водуход гибкий Stron PU-2000 Ø400 мм (0.50 м)	1

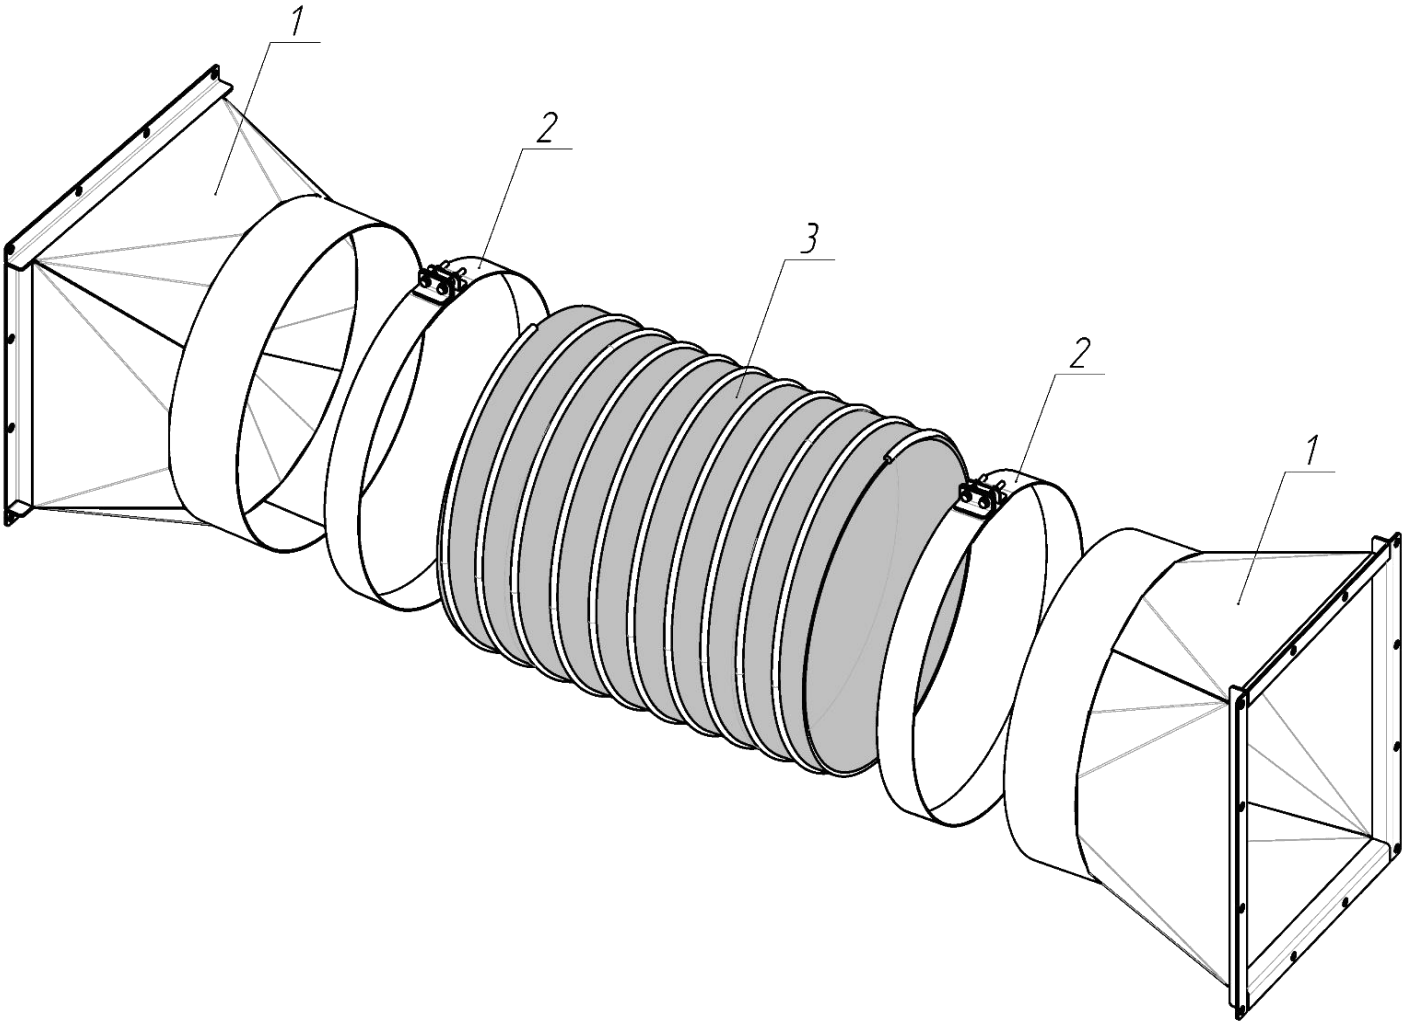


115
м/ч

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

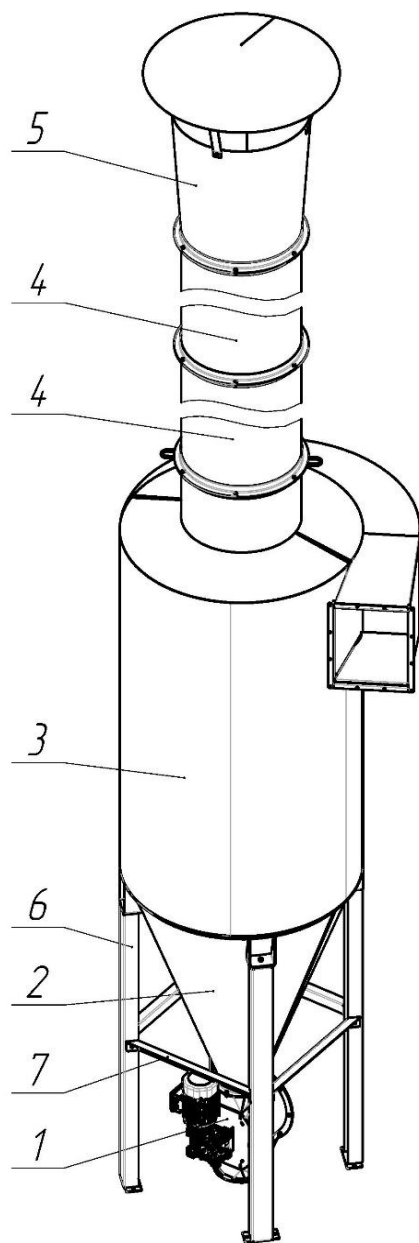

Б1-ВЦС-170.06.5000сб Пылеотделитель (правый)

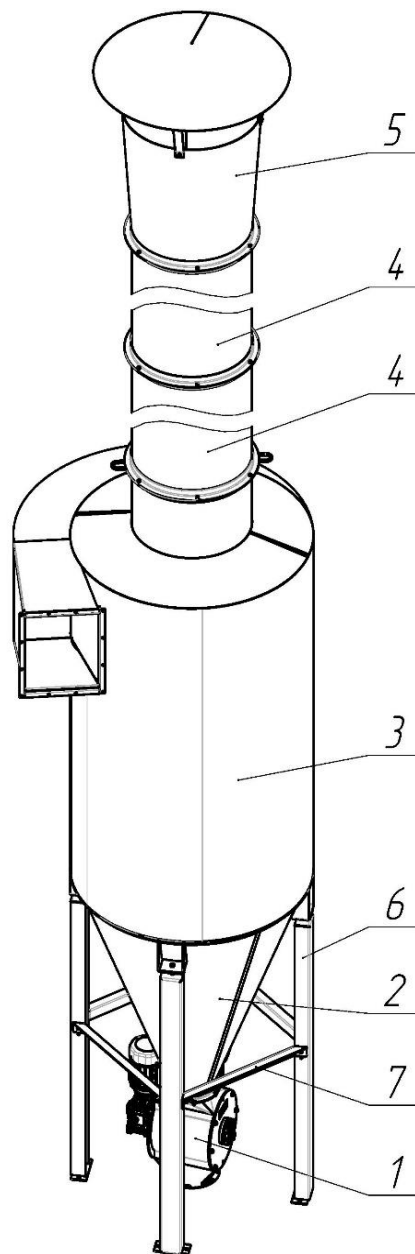

Б1-ВЦС-170.06.5000сб-01 Пылеотделитель (левый)

Б1-ВЦС-170.06.5000сб Пылеотделитель (правый)


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.06.900_2сб	Шлязовой затвор	1
2	Б1-ГР-170.06.5100сб	Конус	1
3	Б1-ГР-170.06.5200сб	Корпус	1
4	Б1-ГР-170.06.5500сб	Воздуховод	2
5	Б1-ГР-170.06.5600сб	Воздуховод с колпаком	1
6	Б1-ГР-170.06.5045	Ножка	4
7	Б1-ГР-170.06.5046	Раскос	4

Б1-ВЦС-170.06.5000сб-01 Пылеотделитель (левый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.06.900_2сб	Шлязовой затвор	1
2	Б1-ГР-170.06.5100сб	Конус	1
3	Б1-ГР-170.06.5200сб-01	Корпус	1
4	Б1-ГР-170.06.5500сб	Воздуховод	2
5	Б1-ГР-170.06.5600сб	Воздуховод с колпаком	1
6	Б1-ГР-170.06.5045	Ножка	4
7	Б1-ГР-170.06.5046	Раскос	4

115
м/ч

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ. ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

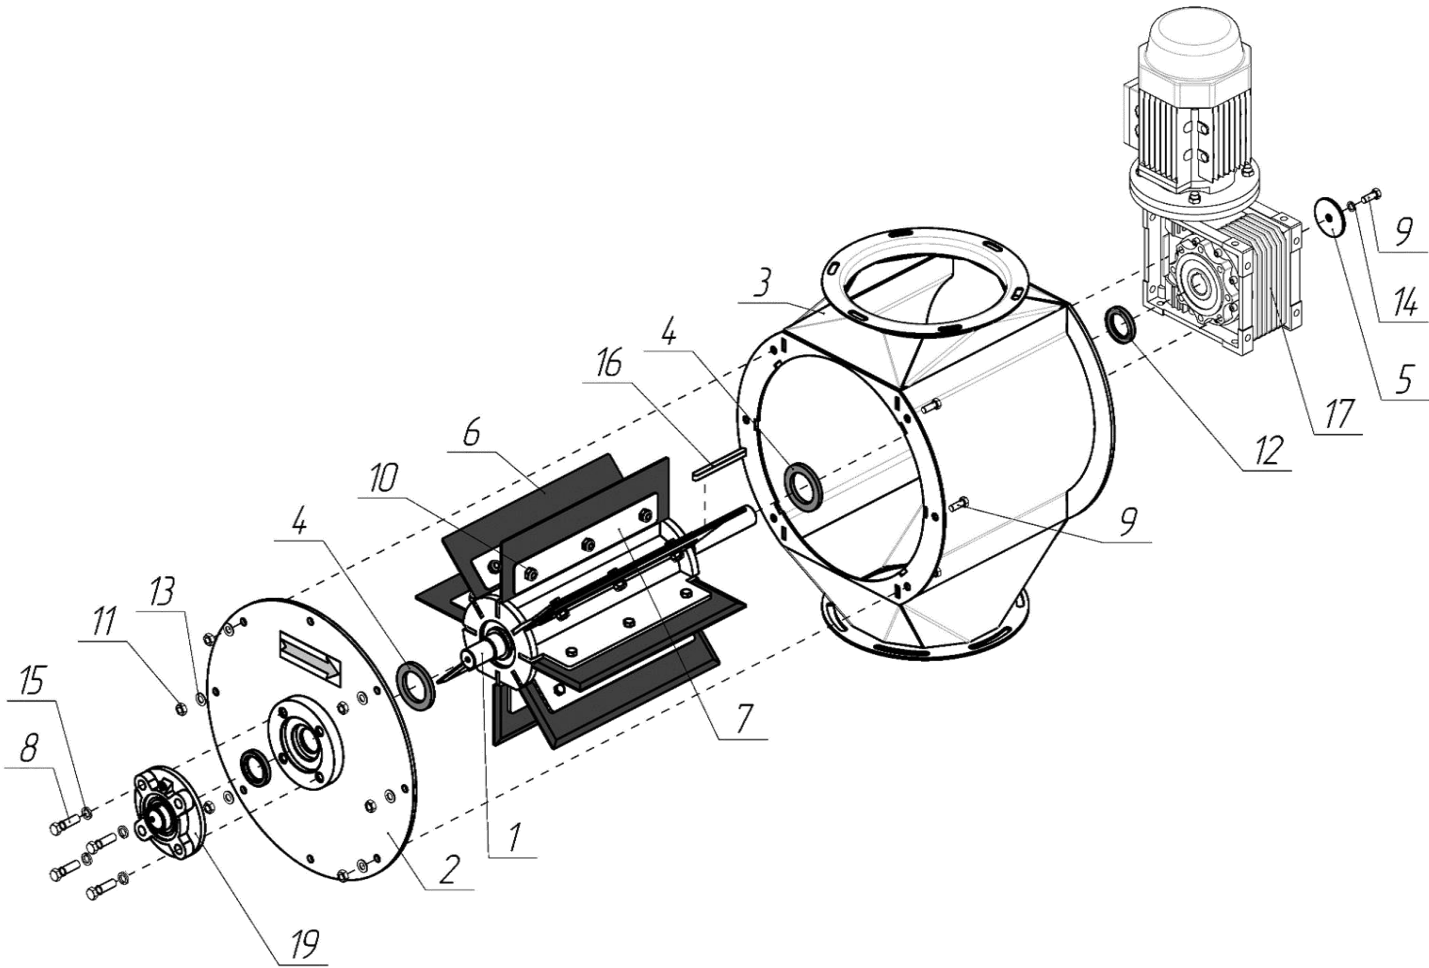


Б1-ВЦС-50.06.900_2сд Шпандовой затвор


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.06.940_2сд	Ротор сварной	1
2	Б1-ВЦС-50.06.950_2сд	Крышка	1
3	Б1-ВЦС-50.06.960_2сд	Корпус	1
4	Б1-ВЦС-50.06.903_2	Уплотнитель	2
5	Б1-ВЦС-50.06.904_2	Шайба	1
6	Б1-ВЦС-50.06.931_2	Эластичный элемент крыльчатки	8
7	Б1-ВЦС-50.06.932_2	Лопасть	8
8		Болт М10х35 ГОСТ 7796-70	4
9		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	35
10		Гайка DIN 985	24
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	6
12		Манжета 11-30х45-1 ГОСТ 8752-79	2
13		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	6
14		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	5
15		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
16		Шпалка 8х7х90 ГОСТ 10748-68	1
17		Мотор-редуктор RV063-100-71B5-V5-0.37-4P	1
19		Вал ш. опора LEG-205-2F (FKL)	1

115
м/ч

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

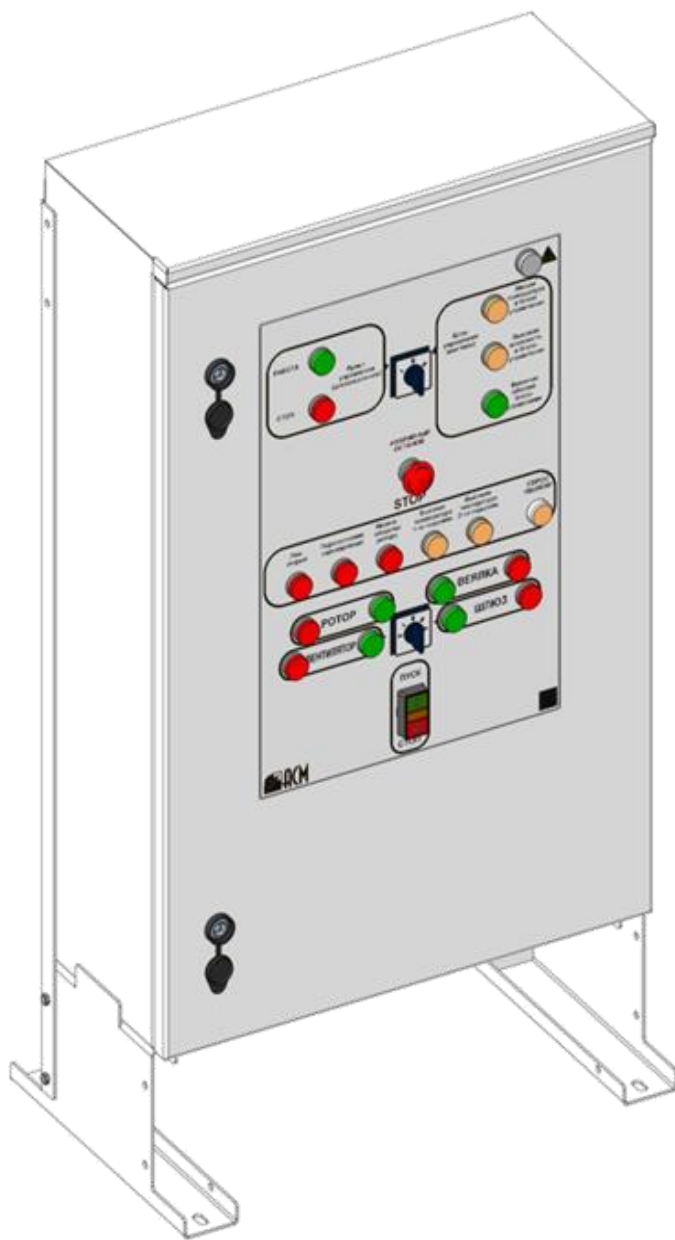

Б1-ГР-115.08.1500сб Стойка управления



Б1-ГР-115.08.2000сб
Панель к пульту управления